




Засіб **SPALSADZ** призначений для використання в якості добавки до різних видів твердого палива як каталізатор, для видалення сажі і різних смоляних відкладень в твердопаливних котлах, камінах та димоходах.

Засіб **SPALSADZ** збільшує термін служби і якість роботи котлів, камінів, печей центрального опалення завдяки видаленню сажі і коксового дріб'язку. Всі не спалені вуглеводні речовини, у тому числі бензопірен, згорають разом з сажею. CO окислюється до CO₂. Систематичне застосування засобу **SPALSADZ** дає такі переваги:

- **якісна робота котла,**
- **чиста поверхня теплообмінника котла,**
- **продовження терміну служби твердопаливних котлів, камінів та димоходів,**
- **гарантує знищення відкладень в котлі та димоході, підтримуючи їх ефективну роботу під час опалювального сезону.**
- **витрати часу для очищення котла є дуже незначними, і вони пов'язані лише з видаленням золи з нижньої частини котла.**

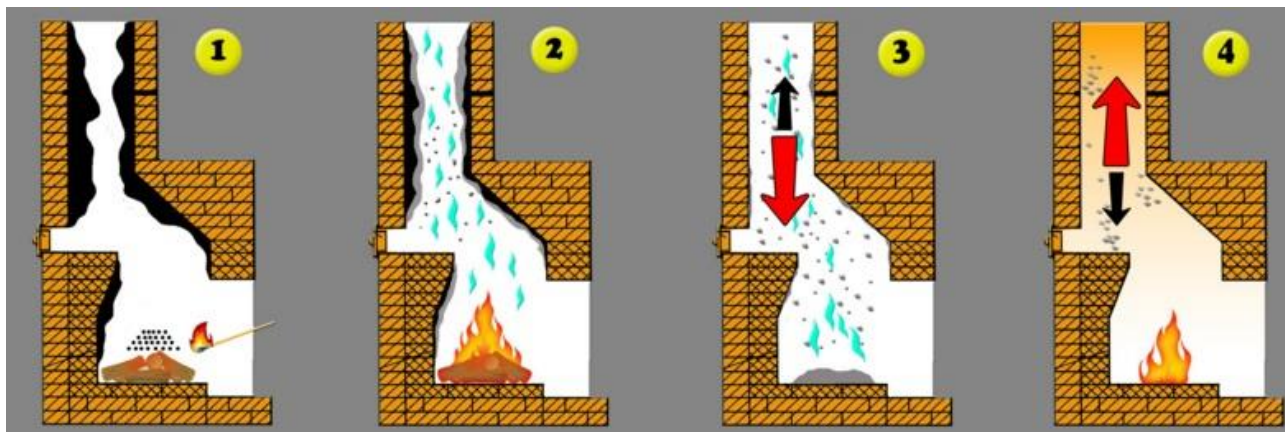

Беручи до уваги вищезгадані переваги, засіб широко використовується для експлуатації котлів, що працюють на кам'яному вугіллі, коксі, деревині, торфі, бурому вугіллі. **Кожен міліметр осаду (шлаку, відкладень) на теплообміннику котла збільшує витрату твердого палива на 10%.**

Завдяки використанню засобу SPALSADZ, можна заощадити до 20% витрат на паливо!

Систематичне застосування каталізатора **SPALSADZ** в кількості 1-2 кг на 1 тону палива гарантує знищення відкладень в котлі і димоході, підтримуючи їх ефективну роботу під час опалювального сезону.

Застосування:

Порошок **SPALSADZ** насипається при розпалюванні на паливо (або ж можна загорнути в папір і покласти в топку) в таких пропорціях: 1 - 2 столові ложки (близько 20 г) порошку на кожних 10 кг палива. Залежно від типу палива можна використовувати його кожного третього розпалювання. Про ефективність процесу та правильність дозування свідчить полум'я (молочний колір диму).