
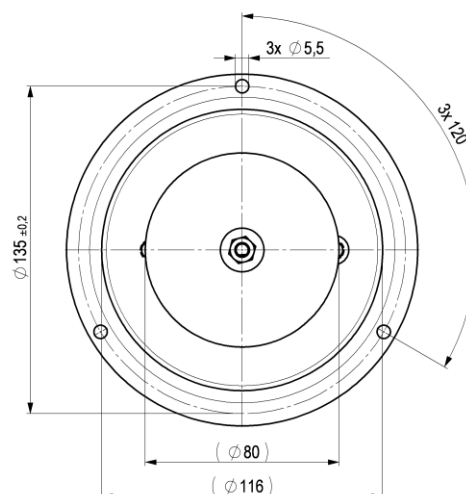


Motory pro odtahové ventilátory

Motors for exhaust fans

Motoren für die Abzugventilator

Двигатели для вытяжных вентиляторов

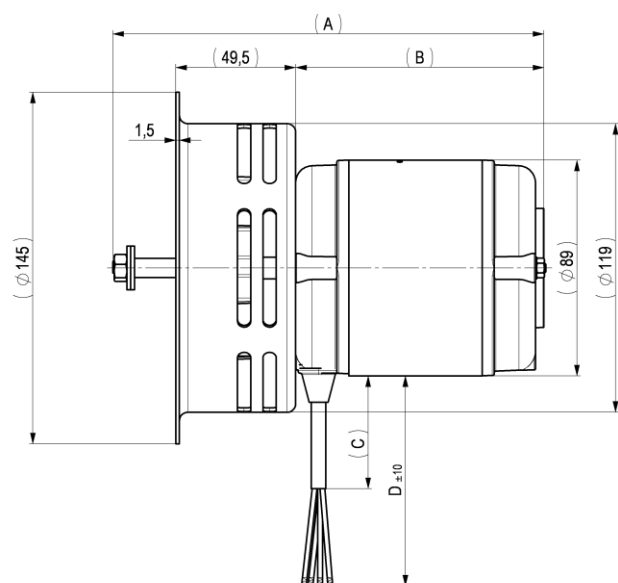

	A	B	C	D		Průhodka, Bushing, Tülle, уплотн. втулка
FCJ4C52S	178	102,5	900	1000		NE, No
FCJ4C82S	193	117,5	600	630		ANO, Yes

Typ	Napětí Voltage Spannung Напряжение	Proud Current Strom Ток	Výkon Output Leistung Мощность	Příkon Power input Leistungsaufn Потребл. мощность	Kondenzátor Capacitor Kondensat конденсатор.	Otáčky Speed Drehzahl Обороты	Hmotnost Weight Masse Масса
	[V-/Hz]	[A]	[W]	[W]		[1/min]	[kg]
FCJ4C52S	230/50	0.17	19	38	1µF/400V~	2 760	2.40
FCJ4C82S	230/50	0.21	30	48	1,5µF/400V~	2 780	2.85

Smysl točení., Direct. of rotation, Drehricht, Направление вращения: **Vpravo,** CW, rechts, вправо

Druh provozu, Duty cycle, Betriebsart, Режим: **S1**

Třída izolace, Class of insulation, Isolationsklasse, Класс изоляции : **F**

Krytí, Protection, Schutzgrad, Защита : **IP 20**