

Требования к макетам

1) Макеты принимаются в следующих форматах:

- CorelDRAW Graphic (*.cdr)
- Tagged Image File Format (*.tiff)

!!!Внимание!!!

Макеты в сборочные тиражи принимаются в следующих форматах:

- CorelDRAW Graphic (*.cdr)
- Tagged Image File Format (*.tiff) (не менее 300 dpi, CMYK)

Это связано с тем, что вся база визиток ведется в CorelDRAW и подборки с визитками собираются также в программной среде CorelDRAW.


2) Файлы *.doc, *.xls, принимаются с доплатой за доработку макета.

3) Цветовая палитра CMYK для всех объектов, в том числе для растровых объектов, вставленных в векторные файлы **ОБЯЗАТЕЛЬНА!**

4) Разрешение растровых объектов не менее 300dpi;

5) Шрифты в векторных файлах необходимо конвертировать в кривые;

6) !!! Важно!!! Макет необходимо создать с вылетами под порезку 2мм с каждой стороны. Также не следует забывать о «полезном» поле. Пример: светло-серый прямоугольник - всё, что остается после подрезки (погрешность реза +-1мм), белый прямоугольник – «полезное» поле. Просьба, не ставить близко к границе реза элементы, представляющие важность для заказчика.

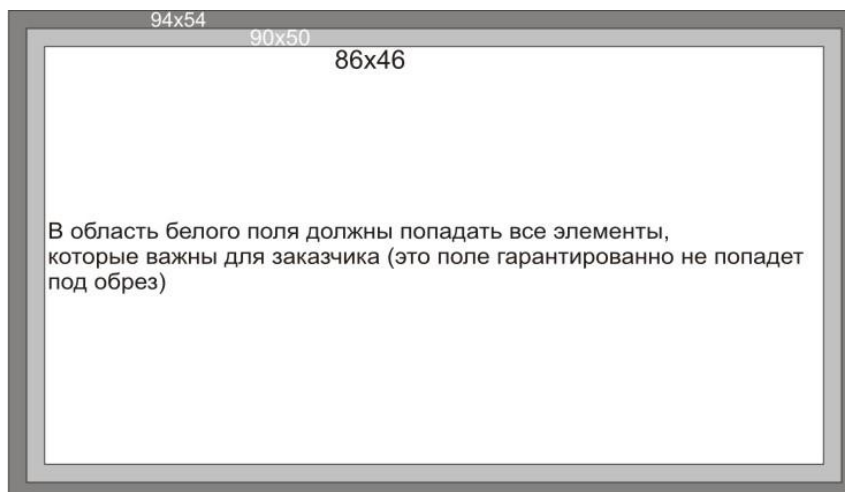

Визитку присылать формата **93x53** (в готовом 90x50)

Календарик **102x72** (в готовом 100x70)

1) Если в макете используется **«черный» текст**, то используйте следующие параметры:

C0 M0 Y0 K100

2) Если в макете используется **«черный» фон** (**обратите внимание, что фон – это сплошная заливка большЕй части изображения**), то используйте следующие параметры:

C50 M50 Y50 K100


3) Если в макете используется **«серый» фон/текст**, то используйте градации черного (C0 M0 Y0 K0-100), для его заливки. Триадные цвета (CMYK), образующие «серый» фон, будут отпечатаны со значительной погрешностью в цвете.

Требования к цветам

Общая сумма краски в составных цветах не должна превышать 250% .

При создании цветов во всех программах необходимо учитывать, что допуски при производстве диапозитивов составляют 1,5 – 2,5% и при производстве печатных форм 2 – 3%, то есть после печати цвет может отличаться в пределах $\pm 5\%$.

- 4) Минимальная толщина линий 0.25 pt или 0,1 мм
- 5) **!!! Важно!!!** Если макет сделан в программной среде CorelDraw с использованием эффектов (прозрачности, тени, контуры, OLE-объекты, powerclip и прочие) то их необходимо конвертировать в Bitmap (bitmaps-convert to bitmap: resolution: 300-600dpi; color mode: стук)!!!
- 6) **Если макет сделан в среде Adobe Photoshop, то перед конвертированием в тифф удалите все альфа-каналы!!!** При подготовке к печати макеты в тифф проверяются только на наличие полей, но не на наличие альфа-каналов (их наличие приводит к некорректному выводу этого макета).
- 7) Перед печатью необходимо преобразовать 16-битное изображение в 8-битное при помощи команды Image > Mode > 8 Bits/Channel (Изображение > Режим > 8 бит на канал).
- 8) **!!! Важно!!!** Макеты, использующие сочетание составного черного фона и белого (или цветной) текста, требуют применения треппинга (треппинг используют при печатании цветного текста на фоне другого цвета или выворотки по многокрасочному фону, чтобы избежать белых зазоров между текстом и фоном). Толщина обводки – 0,15-0,25 мм в зависимости от кегля текста или размера элемента, нуждающегося в треппинге. Процентовка черного – 98%. В настройках Outlines:

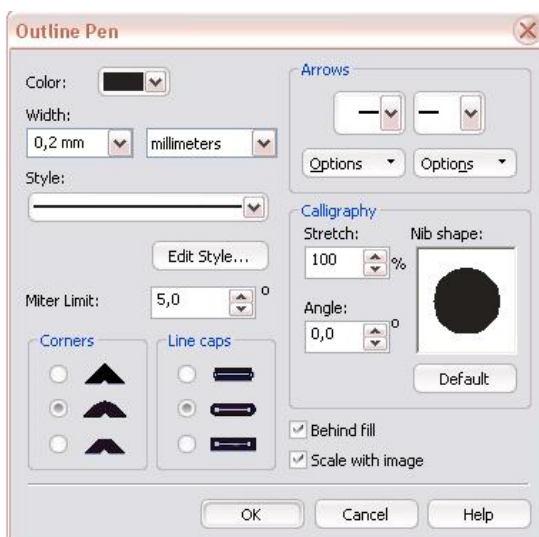

Также важным является оформление заявки на печать продукции. Предоставляйте ее в следующей форме:

Пожалуйста, присылайте письма, содержащие следующую информацию:

- фио (название фирмы) заказчика
- город
- контактное лицо и телефон
- **в имени файла** указывать кол-во, красочность, плотность бумаги и пост-обработку (если такая имеется), а также указывать лицо и оборот (если отдельными файлами).
- указывать ЛИЦО и ОБОРОТ (по умолчанию, лицом является макет, находящийся слева на странице, а оборотом – макет, находящийся справа на странице. Если же макеты находятся один под другим, то лицом считается макет сверху).

Не называйте разные файлы или архивы одинаковыми именами (как «визитки в печать», «VC копирование», «1», «2», «готово», «viz» и прочее).

Называйте файлы согласно следующему шаблону:

90x50_мел130*_название_макета_4+4***_100шт****_2фальца*******

***плотность бумаги (если визитки, то можно не указывать)**

**** характеризует макет (то есть та информация, по которой макет можно идентифицировать)**

***** красочность**

****** тираж**

******* дополнительные операции (скругление углов, отверстие, перфорация, фальцовка, биговка, высечка, лакировка, ламинация т.п.)**

Просим принять к сведению, что при несоблюдении вышеперечисленных требований к файлам претензии приниматься не будут.

Несоблюдение данных требований снимает с типографии ответственность за качество печати.

Пожалуйста подписывайте файлы по образцу:

90x50_мел300_название_4+4_1000

**90x50_мел300_название_4+4 (или 4+0)_1000_лицо
90x50_мел300_название_4+4 (или 4+0)_1000_оборот**

ЭКО_90x50_мел300_название_4+4_1000шт

**1000евр_4+4 (4+0)_название
1000_A4_4+4_(4+0)_название
1000_A5_4+4 (4+0)_название
1000_A6_4+4_(4+0)_название
1000_A7_94x64_4+4_(4+0)_название**

1000_A4_4+4_название_2 фальца

**1000_A5_4+0_мел115_название
1000_A4_4+0_мел115_название**

тираж меняете в зависимости от необходимости