



Котли опалювальні  
на кам'яному,  
бурому вугіллі  
та деревині  
Thermotechnik  
Solid 4000 M



# Стальні твердопаливні котли на вугілля, дерев'яну тирсу та дерево Thermotechnik Solid 4000 M

**Котел Thermotechnik** - це найпопулярніша модель котла, розроблена для клієнтів, які очікують високих показників згорання при кожному виді палива.



Унікальна конструкція котла з нижнім та верхнім спалюванням дозволяє отримати високий ККД, а також комплексна система управління гарантують низький рівень споживання палива і термін між завантаженнями до 24 годин.

## Найвищі технічні параметри

Thermotechnik - котел з нижнім та верхнім спалюванням (залежить від типу палива) з відмінною теплоізоляцією з вбудованою стандартно для управління тягою вентилятором примусової подачі повітря.

Корпус зварено з гатункової жаростійкої сталі з чавунними попільниками.

Система подачі повітря з системою керування дозволяє ефективно спалювати вугілля при наднизькому рівні викидів в навколишнє середовище.

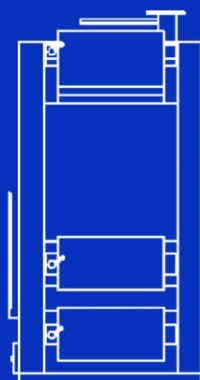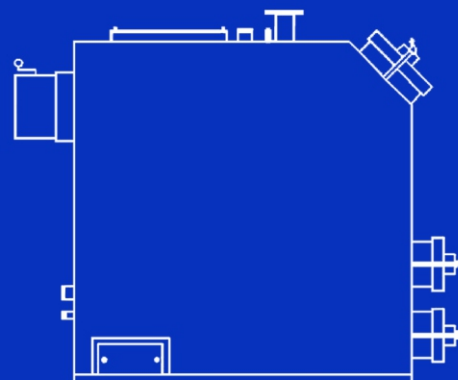

Модель котла		Thermotechnik Solid 4000 M		
Потужність котла	кВт	30-35	40-45	60-65
Паливо		Кам'яне чи буре вугілля та дерево з вологістю до 20%		
ККД	%	69-77		
Габаритні розміри:				
висота		1115	1310	1430
ширина	мм	660	720	810
глибина		1490	1670	1640
Об'єм води у котлі	л	95	110	140
Максимальний тиск	бар		2	
Мінімальна температура на виході	С		40	
Максимальна температура на виході	С		85	
Необхідна висота димоходу	м		8-10	
Необхідний переріз димоходу	см	400	400	600
Маса котла без води	кг	350	410	730

## Особливості:

- Широкий спектр потужності
- Висока енергоефективність
- Універсальність
- Час повного згорання палива складає до 24 годин

Спеціалізована опалювальна фірма: