


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR Hybrid 12 / 18



TRASSIR MiniNVR – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе аналоговых и IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 18 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

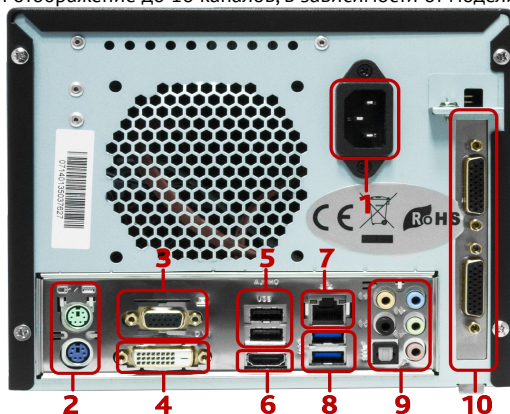

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем питания 220В | 6. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Блок разъемов PS/2 (клавиатура и мышь) | 7. Разъем RJ-45 для Ethernet |
| 3. Разъем VGA для подключения монитора | 8. Блок разъемов USB 3.0 |
| 4. Разъем DVI-I для подключения монитора | 9. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 5. Блок разъемов USB 2.0 | 10. Плата видеозахвата |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео ²	Hybrid 12: до 8 аналоговых и до 12 IP-каналов (в сумме не более 12) Hybrid 18: до 16 аналоговых и до 18 IP-каналов (в сумме не более 18)
Разрешение записи	для IP-камер: до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³) для аналоговых: до 8Мбит/с на 960х576@25fps
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	для IP-каналов: H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³) для аналоговых каналов: H.264 с разрешением до 960H
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 2 HDD размером 3.5" любого объема
Количество видеовыходов ⁴	1 VGA 1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	200 x 160 x 355
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	350 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°С
Размер упаковки, мм	240 x 216 x 402

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 2шт.
- Кабель для подключения аналоговых камер..... 2шт.
- Мышь 1шт.
- Резиновые ножки 4шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.
- Гарантийный талон..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	