





HB 320 BS с поворотной на 60° рамой и рольгангом

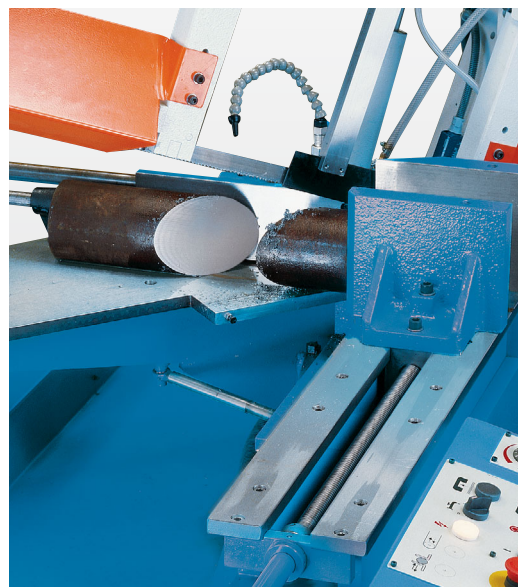

HB 320 BS: автоматический отвод рамы пилы по окончании распила

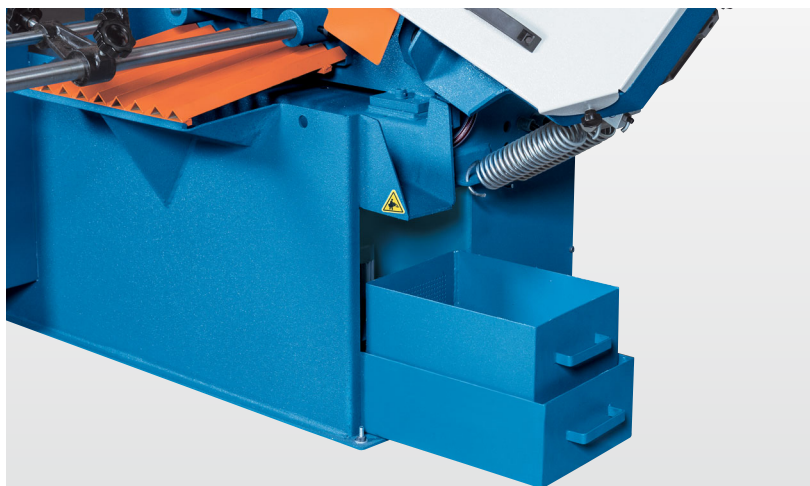

Легкодоступный бак с охлаждающей жидкостью с большим фильтром для стружки

Стандартные принадлежности:

зажим заготовки, система СОЖ, продольный упор, рольганг 1,2 м (только HB 320 BS), руководство по эксплуатации.

Bi-металлич. пильные полотна

Модель	размеры	зубья/дюйм
HB 280 В	3400 x 27 x 0,9	3/4, 6/10
HB 320 BS	4160 x 34 x 1,1	3/4, 6/10

Полную информацию о пильных полотнах Вы можете найти на нашем сайте, задав в окно поиска HB 280 В или HB 320 BS

Технические данные

			HB 280 В	HB 320 BS
Режущая Способность				
параметры резки 90°	- плоск	мм	350 x 200	610 x 320
	- Ø	мм	280	320
	- квадрат	мм	280	320
параметры резки 45°	- плоск	мм	200 x 280	355 x 320
	- Ø	мм	240	320
	- квадрат	мм	210	320
параметры резки 30°	- плоск	мм	-	280 x 200
	- Ø	мм	-	260
	- квадрат	мм	-	225
скорость резания		м/мин	20 - 100	20 - 100
Мощность привода				
мощность двигателя		кВт/В	1,5 / 400	2,2 / 400
насос СОЖ		кВт	0,12	0,12
Размеры и вес				
габариты (Д x Ш x В)		мм	1800 x 850x 1000	2100 x 1200 x 1340
масса		кг	530	1000
Арт.			152797	152798