# ВЕНТИЛЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

VB-16F

Балансировочный вентиль предназначен для гидравлической балансировки систем отопления зданий, регулирования и ограничения расхода теплоносителя, полного перекрытия системы.

| Характеристика | VB-16F | |
|---|---|---|
| Давление | 1,6 MPa | |
| Температура | до 150°C | |

## Таблица размеров VB-16F

| DN | L | H | f | ϕA | ϕB | N-ϕd | Kv | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 267 | 3 | 165 | 125 | 4-Ф19 | 58.42 | 13,5 |
| 65 | 290 | 301 | 3 | 185 | 145 | 4-Ф19 | 96.9 | 20,5 |
| 80 | 310 | 312 | 3 | 200 | 160 | 8-Ф19 | 148.9 | 23,6 |
| 100 | 350 | 331 | 3 | 220 | 180 | 8-Ф19 | 232.4 | 34,5 |
| 125 | 400 | 354 | 3 | 250 | 210 | 8-Ф19 | 370.8 | 48,5 |
| 150 | 480 | 368 | 3 | 285 | 240 | 8-Ф23 | 500.6 | 67,0 |
| 200 | 600 | 368 | 3 | 340 | 295 | 12-Ф23 | 910,1 | 146,5 |

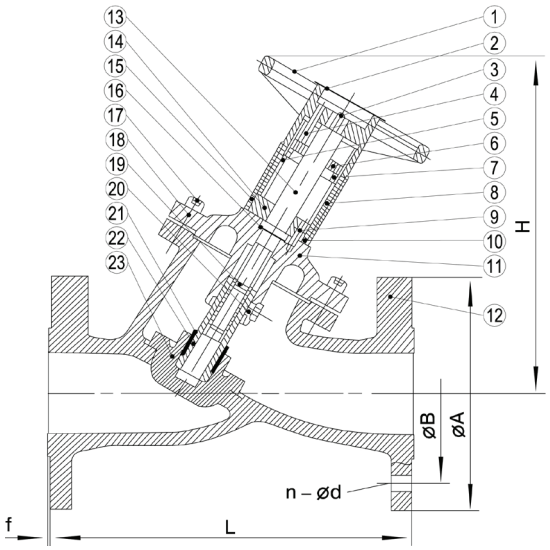


VB-16F

## Спецификация

| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Ручка |
| 2 | Пластиковое покрытие |
| 3 | Болт |
| 4 | Фиксатор |
| 5 | Уплотнение |
| 6 | Индикатор |
| 7 | Указатель положения |
| 8 | Колонка |
| 9 | Болт |
| 10 | Уплотнение |
| 11 | Крышка |
| 12 | Корпус |
| 13 | Шток |
| 14 | O Ring |
| 15 | Сальник |
| 16 | Уплотнение |
| 17 | Болт |
| 18 | Уплотнение |
| 19 | Винт штока |
| 20 | Направляющая |
| 21 | Фиксатор |
| 22 | O Ring |
| 23 | Тарелка |

## Схема монтажа