




Угловые тиски

Для точного углового крепления деталей при осуществлении сварочных или монтажных работ


- стабильная конструкция из серого чугуна
- особенно хорошо подходит для изготовления сварных соединений под прямым углом
- угол 90° гарантирован для любых соединений независимо от типа соединения: угловое соединение в стык, соединение со скосом или Т-образное соединение, так же

Технические данные

Макс. ширина зажатия мм	105	125
Макс. раскрытие мм	85	100
Высота губок мм	38	60
Вес кг	5,1	9
Арт.-Nr.	107 005	107 010

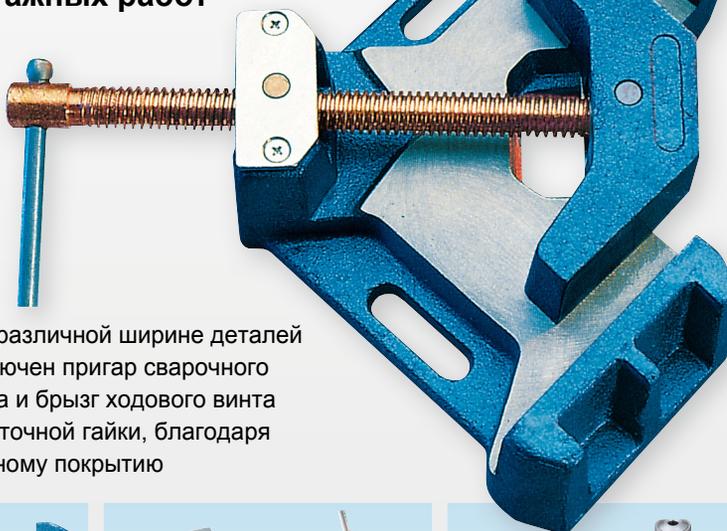

- при различной ширине деталей
- исключен пригар сварочного грата и брызг ходового винта и маточной гайки, благодаря медному покрытию

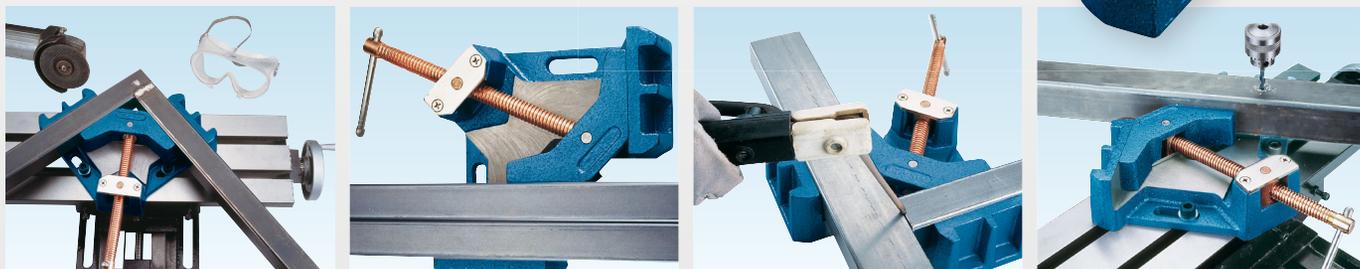

Крестовые столы



Рис. Арт.-Nr. 106 017

Стабильные и точные крестовые столы для координат. сверления на радиально-, настольно-сверлильных станках

- Литая конструкция
- Т-пазы, желобки для стока средства охлаждения
- Регулируемые направляющие типа "ласточкин хвост"

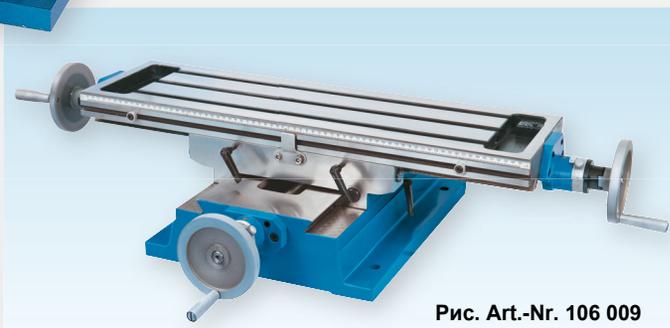


Рис. Арт.-Nr. 106 009

Технические данные

Раб. поверхн. стола мм	470x180	670x180	730x210	855x295
Высота стола мм	160	160	208	160
Ход по X, Y мм	280x195	480x195	500x210	620x240
Т-пазы-Ширина мм	12	12	14	12x22

Деление шкалы маховикамм	0,05	0,05	0,05	0,05
Габариты мм	748x483	950x483	1065x625	1267x621
Вес кг	50	65	98	130
Арт.-Nr.	106 007	106 008	106 009	106 017