

MULTISTAGE CENTRIFUGAL AND SELF-PRIMING PUMPS: Performance range

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

JET - JETINOX - JETCOM - Self-Priming Pumps / Самовсасывающие насосы

MODEL / МОДЕЛЬ		Q (m³/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
SINGLE-PHASE ОДНОФАЗНЫЙ	THREE-PHASE ТРЕХФАЗНЫЙ	(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
JET 62 M	-	H (m)	42	35	29,2	25,6	22,9	21,1								
JET 82 M	JET 82 T		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JET 102 M	JET 102 T		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JET 112 M	JET 112 T		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JET 92 M	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17					
JET 132 M	JET 132 T		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETINOX 82 M	JETINOX 82 T		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JETINOX 102 M	JETINOX 102 T		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETINOX 112 M	JETINOX 112 T		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JETINOX 92 M	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETINOX 132 M	JETINOX 132 T		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETCOM 62 M	-		42	35	29,2	25,6	22,9	13								
JETCOM 82 M	-		47	40	34	30	26,2	23,5	20							
JETCOM 102 M	JETCOM 102 T		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETCOM 92 M	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETCOM 132 M	JETCOM 132 T		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 151 M	JET 151 T		61	58,2	56	53	50	46	43	36						
JET 251 M	JET 251 T		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2			
JET 200 M	-		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3
-	JET 200 T		46,5			43	41,8	40,5	39,2	38	37	34,2	31,8	28	26,8	25
JET 300 M	JET 300 T		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29

MULTI INOX - Multistage pumps on a horizontal axis, impellers in stainless steel

MULTI INOX - Многоступенчатые насосы с горизонтальной осью, рабочие колеса сделаны из нержавеющей стали



MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q (m³/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	kW	HP	(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MULTI INOX 3 M	0,55	0,75	H (m)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	
MULTI INOX 4 M	0,75	1		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	
MULTI INOX 5 M	1	1,36		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	

MULTI 4 SW - Multistage pumps for salt water

MULTI 4 SW - Многоступенчатые насосы для соленой воды



MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q (m³/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	kW	HP	(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MULTI 4 SW M	0,75	1	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	

MULTISTAGE CENTRIFUGAL AND SELF-PRIMING PUMPS: Performance range

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

EURO - EUROINOX - EUROCOM - Multistage centrifugal pump

EURO - EUROINOX - EUROCOM - Многоступенчатые центробежные насосы

MODEL / МОДЕЛЬ		Q (m³/h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
SINGLE-PHASE ОДНОФАЗНЫЙ	THREE-PHASE ТРЕХФАЗНЫЙ	(l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
EURO 25/30 M	-	H (m)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EURO 30/30 M	-		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EURO 40/30 M	-		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EURO 30/50 M	EURO 30/50 T		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EURO 40/50 M	EURO 40/50 T		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EURO 50/50 M	EURO 50/50 T		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EURO 25/80 M	-		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EURO 30/80 M	EURO 30/80 T		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EURO 40/80 M	EURO 40/80 T		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROINOX 25/30 M	EUROINOX 25/30 T		34	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROINOX 30/30 M	EUROINOX 30/30 T		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROINOX 40/30 M	EUROINOX 40/30 T		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EUROINOX 30/50 M	EUROINOX 30/50 T		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROINOX 40/50 M	EUROINOX 40/50 T		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EUROINOX 50/50 M	EUROINOX 50/50 T		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EUROINOX 25/80 M	EUROINOX 25/80 T		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROINOX 30/80 M	EUROINOX 30/80 T		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EUROINOX 40/80 M	EUROINOX 40/80 T		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROCOM 25/30 M	-		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROCOM 30/30 M	-		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROCOM 30/50 M	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROCOM 40/50 M	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2					
EUROCOM 25/80 M	-		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROCOM 30/80 M	-		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			

JET - JETINOX - JETCOM

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



Self-priming centrifugal pump with excellent suction capacity even when there are air bubbles. Particularly suitable for water supply in domestic installations, small-scale agriculture, gardening and wherever self-priming operation is necessary.

Jet: cast iron pump body.

Jetinox: stainless steel pump body.

Jetcom: technopolymer pump body.

Motor support in cast iron, technopolymer impeller, diffuser, Venturi tube and sand guard. Stainless steel adjustment rings.

Carbon/ceramic mechanical seal. Asynchronous motor closed and cooled by external ventilation. Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently on in the single-phase version. For the protection of the three-phase motor it is advisable to use a suitable overload protection complying with the regulations in force.


Центробежные самовсасывающие насосы с прекрасными характеристиками всасывания, даже при наличии пузырей воздуха. Особенно хорошо подходят для подачи воды в бытовые установки, для небольших сельскохозяйственных ферм, садоводства и в целом, там, где необходима функция самовсасывания.

Jet: чугунный корпус насоса.

Jetinox: корпус насоса из нержавеющей стали.

Jetcom: корпус насоса из технополимера.

Опора двигателя из чугуна, рабочее колесо, диффузор, трубка Вентури и защита от проникновения песка из технополимера. Уплотняющие кольца из нержавеющей стали. Механическое уплотнение из карбида/керамики. Асинхронный двигатель закрытого типа с внешней вентиляцией. Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, у однофазной модели установлен

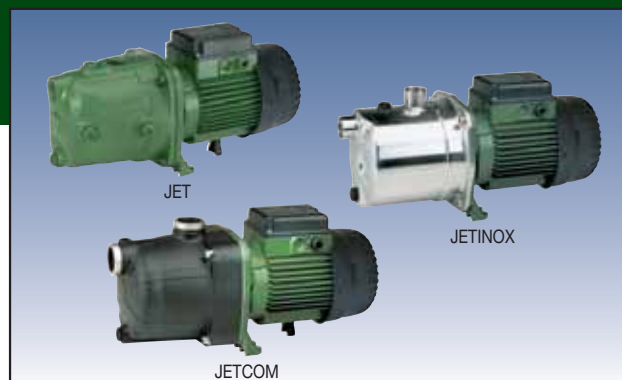

Operating range: two-poles from 0.4 to 10.5 m³/h with head up to 62 metres

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use
from 0°C to +40°C for other use

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 6 bar (600 kPa) for Jet and Jetcom
8 bar (800 kPa) for Jetinox

Protection level: IP 44 (IP 55 terminal board protection).

Insulation class: F

постоянный конденсатор. Для защиты трехфазного двигателя рекомендуется использовать дис-танционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Рабочий диапазон: от 0,4 до 10,5 м³/ч, с напором до 62 метров.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования
от 0°C до +40°C для прочего использования.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom.
8 бар (800 кПа) для Jetinox

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммнике) - **Класс изоляции:** F

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	QUANTITY FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JET 62 M		102660000	0,022	28	10,5
JET 82 M		102660020	0,022	28	10,7
JET 82 T		102660030	0,022	28	10,7
JET 102 M		102660040	0,022	28	12,5
JET 102 T		102660050	0,022	28	12,5
JET 112 M		102660060	0,022	28	13,5
JET 112 T		102660070	0,022	28	13,5
JET 92 M		102660080	0,022	28	11,7
JET 132 M		102660100	0,022	28	13,5
JET 132 T		102660110	0,022	28	13,5

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	QUANTITY FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JETINOX 82 M		102640020	0,027	28	7,8
JETINOX 82 T		102640030	0,027	28	7,8
JETINOX 102 M		102640040	0,027	28	9,6
JETINOX 102 T		102640050	0,027	28	9,6
JETINOX 112 M		102640060	0,027	28	10,6
JETINOX 112 T		102640070	0,027	28	10,6
JETINOX 92 M		102640080	0,027	28	8,8
JETINOX 132 M		102640100	0,027	28	10,6
JETINOX 132 T		102640110	0,027	28	10,6


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	QUANTITY FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JET 200 M		102160142	0,042	18	27
JET 200 T		102160150	0,042	18	27
JET 300 M		102160162	0,045	15	31,5
JET 300 T		102160170	0,042	18	27
JET 151 M		102160062	0,042	18	31
JET 151 T		102160070	0,042	18	31
JET 251 M		102160092	0,045	15	35
JET 251 T		102160080	0,045	18	31

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	QUANTITY FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JETCOM 62 M		102670000	0,027	28	7,5
JETCOM 82 M		102670020	0,027	28	7,7
JETCOM 102 M		102670040	0,027	28	9,5
JETCOM 102 T		102670050	0,027	28	9,5
JETCOM 92 M		102670080	0,027	28	8,7
JETCOM 132 M		102670100	0,027	28	10,5
JETCOM 132 T		102670110	0,027	28	10,5


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
JET 62 M	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 62 T	3X230-400 V~	0,67	0,44	0,6	2,1-12	-	-
JET 82 M	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 82 T	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	28-16	-	-
JET 102 M	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	33-19	-	-
JET 112 M	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 112 T	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	43-25	-	-
JET 92 M	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JET 92 T	3X230-400 V~	0,9	0,75	1	33-19	-	-
JET 132 M	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	47-27	-	-
JET 151 M	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	52-3	-	-
JET 251 M	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	69-4	-	-
JET 200 M	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	68-39	-	-
JET 300 M	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	85-49	-	-
JETINOX 82 M	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 82 T	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	28-16	-	-
JETINOX 102 M	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 102 T	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	33-19	-	-
JETINOX 112 M	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 112 T	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	43-25	-	-
JETINOX 92 M	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETINOX 92 T	3X230-400 V~	0,93	0,75	1	33-19	-	-
JETINOX 132 M	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETINOX 132 T	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	47-27	-	-
JETCOM 62 M	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JETCOM 62 T	3X230-400 V~	0,67	0,44	0,6	2,1-12	-	-
JETCOM 82 M	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETCOM 82 T	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	28-16	-	-
JETCOM 102 M	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETCOM 102 T	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	33-19	-	-
JETCOM 92 M	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETCOM 132 M	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETCOM 132 T	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	47-27	-	-


JET 62 - JETCOM 62

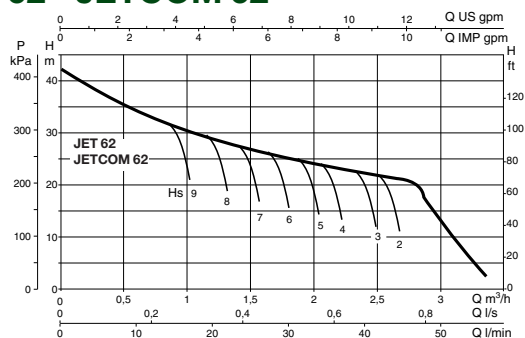


JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

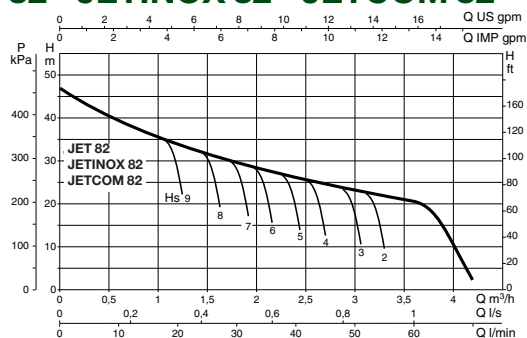


JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

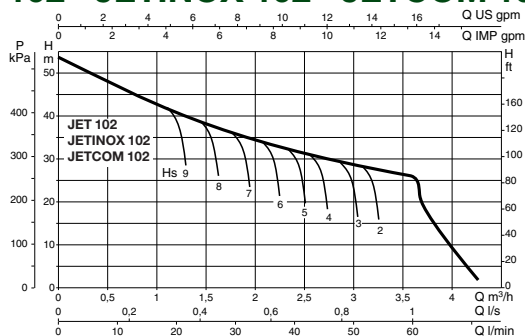


JET 112 - JETINOX 112

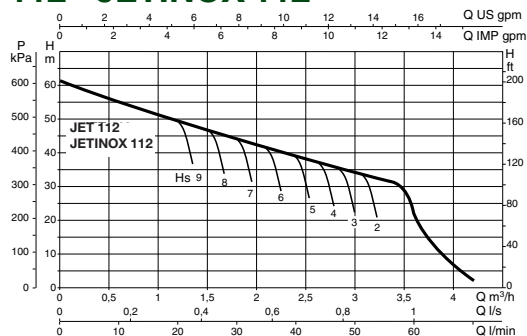


JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

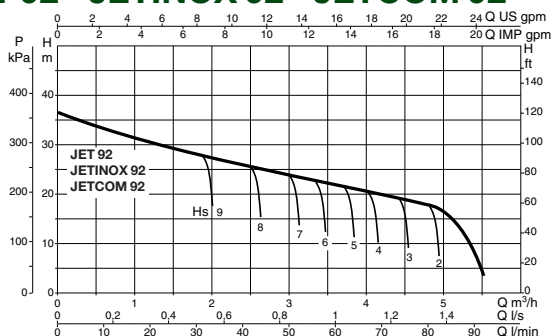


JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

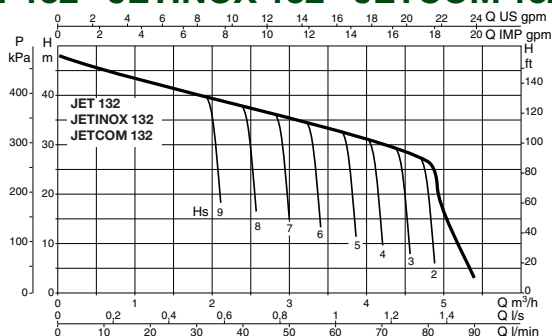


JET 151

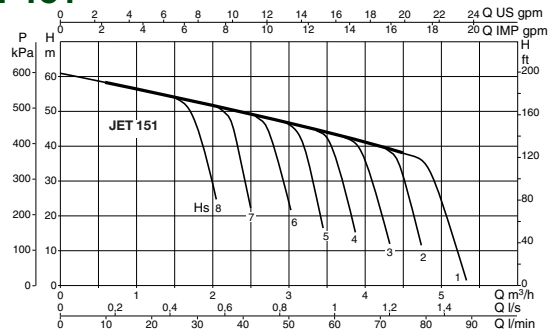


JET 251

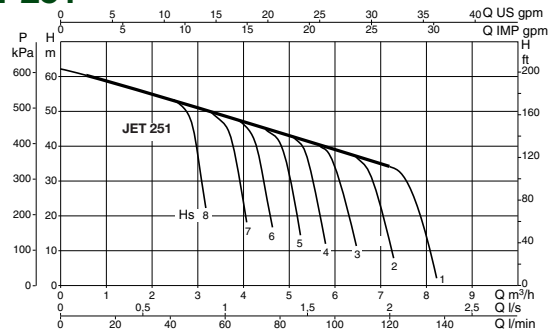

JET 200

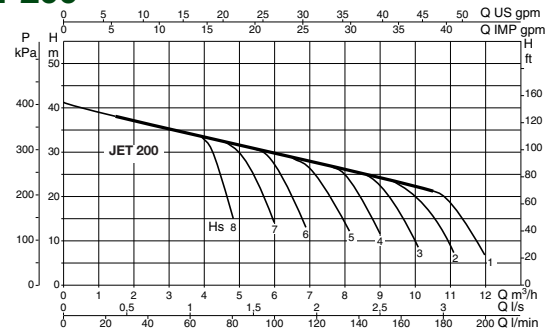


JET 300

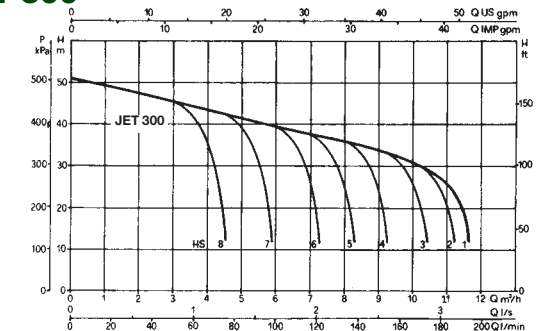


DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС


JET 62 - 82 - 102 - 112 - 92 - 132

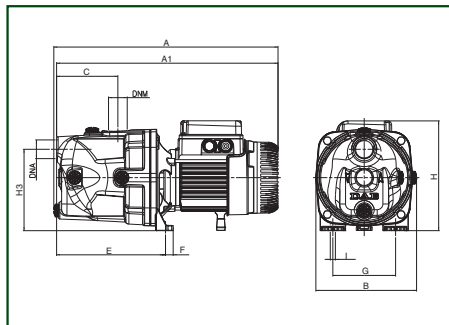


JET 151 - 251

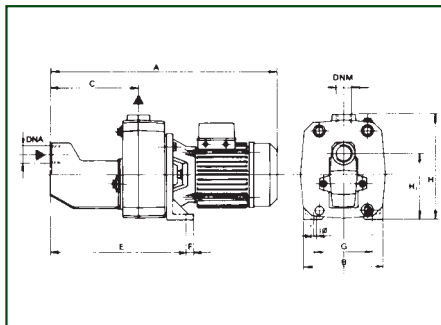


JET 200 - 300

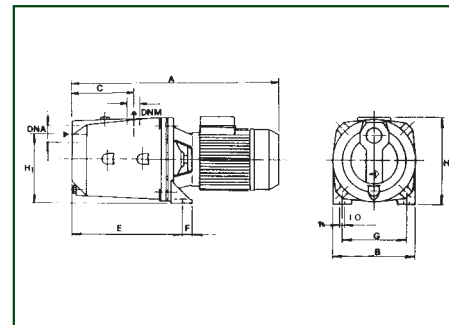

JETINOX

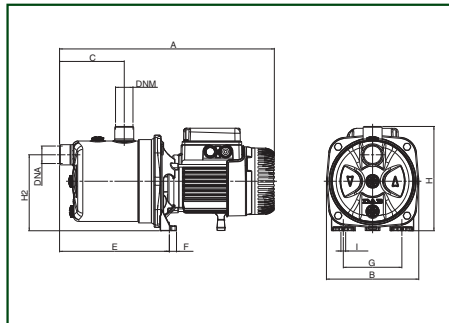

JETCOM

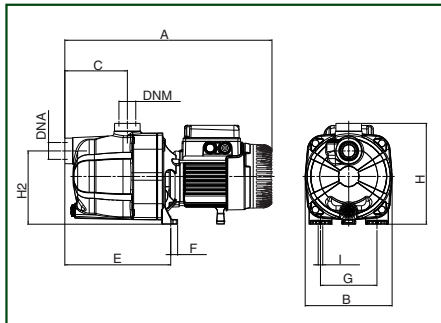

MODEL / МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	E	F	G	H	H1	H3	I Ø	DNA	DNM	L/A	L/B	H
JET 62	395	390	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 112	414	409	178	108	192	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 92	395	390	178	108	192	14	111	193	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 132	414	409	263	108	192	14	111	203	—	144	9	1" G	1" G	470	240	240
JET 151	558	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	612	248	279
JET 251 M	632	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	657	248	279
JET 251 T	558	210	221	350	20	145	11	255	158	—	—	1 1/4" G	1" G	657	248	279
JET 200	521	214	151	282	20	160	11	227	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279
JET 300 M	595	214	151	282	20	160	11	235	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	657	248	279
JET 300 T	521	214	151	282	20	160	11	227	175	—	—	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279
JETINOX 82	406	174	122	207	14	111	197	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETINOX 102	424	174	122	207	14	111	197	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETINOX 112	424	174	122	207	14	111	197	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETINOX 92	406	174	122	207	14	111	197	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETINOX 132	424	174	122	207	14	111	197	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETCOM 62	406	170	122	208	14	111	198	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETCOM 82	406	170	122	208	14	111	198	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETCOM 102	425	170	122	208	14	111	203	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETCOM 92	425	170	122	208	14	111	203	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240
JETCOM 132	425	170	122	208	14	111	203	—	144	9	—	1" G	1" G	470	240	240

JET - JETINOX - EURO - EUROINOX

SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS - FITTED ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С ФИТИНГАМИ



SINGLE-PHASE VERSION

Self-priming pump equipped with gauge, pressure switch, power supply cable with plug and three-way brass fitting for connecting to a tank.

ОДНОФАЗНАЯ МОДЕЛЬ

Самовсасывающий электронасос, оснащенный манометром, реле давления, кабелем питания с разъемом и латунным трехходовым патрубком для использования для соединения с резервуаром.

THREE-PHASE VERSION

Self-priming electropump equipped with gauge, pressure switch, overload cutout and three-way brass fitting for connecting to a tank

ТРЕХФАЗНАЯ МОДЕЛЬ

Самовсасывающий электронасос, оснащенный манометром, реле давления, дистанционным аварийным выключателем двигателя и латунным трехходовым патрубком для соединения с резервуаром.

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JET 62 M-P		102662000	0,031	28	11,9
JET 82 M-P		102662020	0,031	28	12,1
JET 102 M-P		102662040	0,031	28	13,9
JET 112 M-P		102662060	0,031	28	14,9
JET 132 M-P		102662100	0,031	28	14,9
JET 200 M-P		102162182	0,038	28	27,5
JET 200 T-P		502160050	0,038	28	26
JET 300 M-P		102162192	0,042	28	31,5
JET 300 T-P		502160070	0,038	28	28
JET 151 M-P		102162062	0,038	28	31,5
JET 151 T-P		502160040	0,038	28	31,5
JET 251 M-P		102162082	0,040	28	36
JET 251 T-P		502160060	0,038	28	32


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
JETINOX 82 M-P		102642020		28	9,2
JETINOX 102 M-P		102642040		28	11,0
JETINOX 112 M-P		102642060		28	12,0
JETINOX 132 M-P		102642100		28	13,8
EURO 30/50 M-P		102972060		28	15,3
EURO 40/50 M-P		102972080		28	15,3
EURO 30/80 M-P		102972140		28	16,8
EURO 40/80 M-P		102972160		28	10,9
EUROINOX 30/30 M-P		102972220		28	12,9
EUROINOX 40/30 M-P		102972240		28	13
EUROINOX 30/50 M-P		102972260		28	11,7
EUROINOX 40/50 M-P		102972280		28	15,8
EUROINOX 50/50 M-P		102972300		28	16,5
EUROINOX 25/80 M-P		102972320		28	11,7
EUROINOX 30/80 M-P		102972340		28	15,8
EUROINOX 40/80 M-P		102972360		28	16,5

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	MOTOR / ДВИГАТЕЛИ		
		HP	KW	A
JET 62 M-P	1x220-240 V ~	0,6	0,44	3,12
JET 82 M-P	1x220-240 V ~	0,8	0,6	3,8
JET 102 M-P	1x220-240 V ~	1	0,75	5,1
JET 112 M-P	1x220-240 V ~	1,36	1	6,2
JET 92 MP	1x220-240 V ~	1	0,75	4,2
JET 132 M-P	1x220-240 V ~	1,36	1	6,6
JET 200 M-P	1x220-240 V ~	2	1,5	9
JET 200 T-P	3x400 V ~	2	1,5	3,9
JET 300 M-P	1x220-240 V ~	3	2,2	12
JET 300 T-P	3x400 V ~	3	2,2	8,5-4,9
JET 151 M-P	1x220-240 V ~	1,5	1,1	7,2
JET 151 T-P	3x400 V ~	1,5	1,1	5,2-3
JET 251 M-P	1x220-240 V ~	2,5	1,85	10
JET 251 T-P	3x400 V ~	2,5	1,85	6,9-4
JETINOX 82 M-P	1x220-240 V ~	0,8	0,6	3,8
JETINOX 102 M-P	1x220-240 V ~	1	0,75	5,1
JETINOX 112 M-P	1 x 220-240 V ~	1,36	1	6,2
JETINOX 92 MP	1 x 220-240 V ~	1	0,75	4,2
JETINOX 132 M-P	1 x 220-240 V ~	1,36	1	6,6
EURO 25/30 MP	1 x 220-240 V ~	0,5	0,37	2,4
EURO 30/30 MP	1 x 220-240 V ~	0,6	0,45	3,2
EURO 40/30 MP	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EURO 25/80 MP	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EURO 30/50 M-P*	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EURO 40/50 M-P*	1 x 220-240 V ~	1,1	0,8	5,3
EURO 30/80 M-P*	1 x 220-240 V ~	1	0,75	5,3
EURO 40/80 M-P*	1 x 220-240 V ~	1,36	1	6,3
EUROINOX 25/30 MP	1 x 220-240 V ~	0,5	0,37	2,4
EUROINOX 30/30 M-P	1 x 220-240 V ~	0,6	0,45	3,2
EUROINOX 40/30 M-P	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EUROINOX 30/50 M-P	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EUROINOX 40/50 M-P	1 x 220-240 V ~	1,1	0,8	5,3
EUROINOX 50/50 M-P	1 x 220-240 V ~	1,36	1	6,3
EUROINOX 25/80 M-P	1 x 220-240 V ~	0,75	0,55	3,9
EUROINOX 30/80 M-P	1 x 220-240 V ~	1	0,75	5,3
EUROINOX 40/80 M-P	1 x 220-240 V ~	1,36	1	6,3

* Not self-priming / * Не самовсасывающий


JET

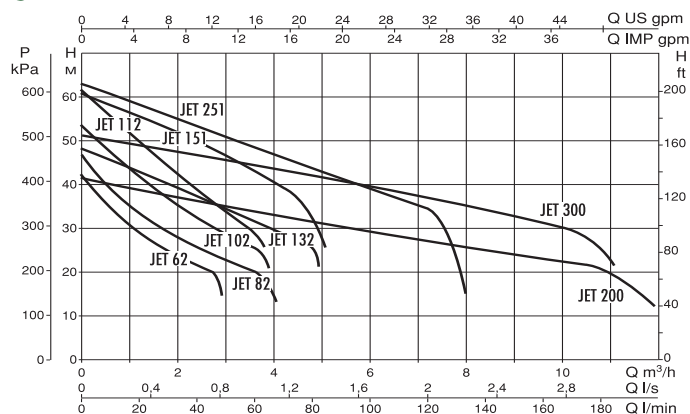

JETINOX

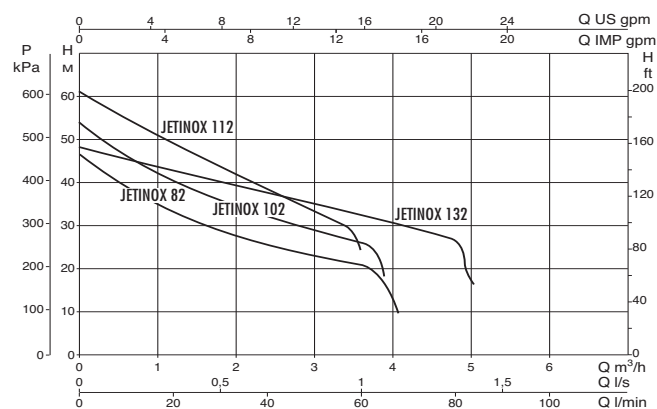


EURO - EUROINOX

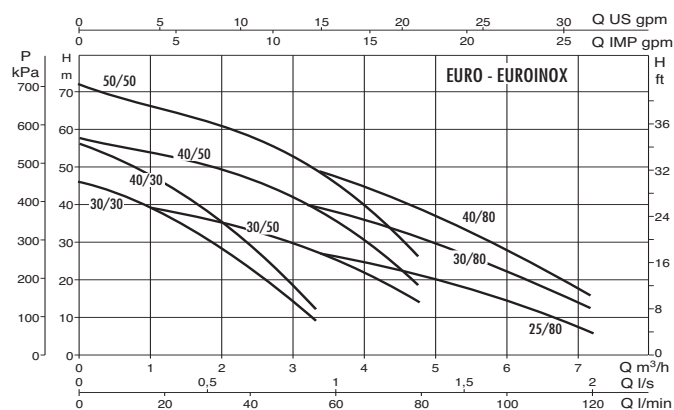


DIMENSIONS AND WEIGHTS - РАЗМЕРЫ И ВЕС


JET

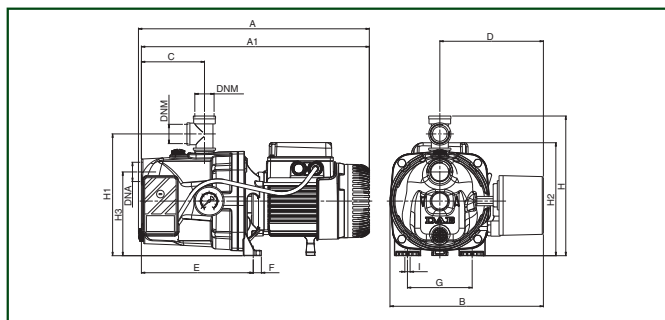


JETINOX

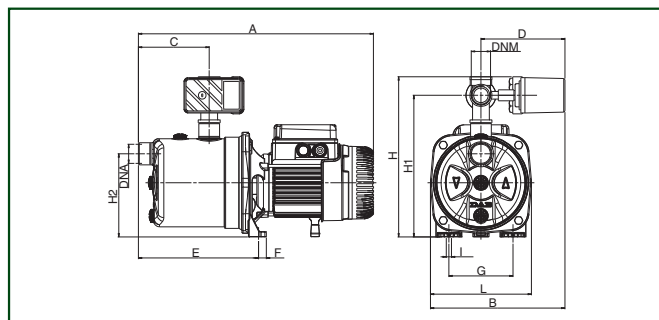

EURO

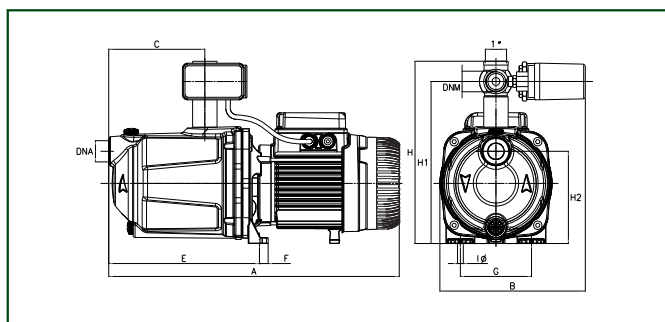

EUROINOX

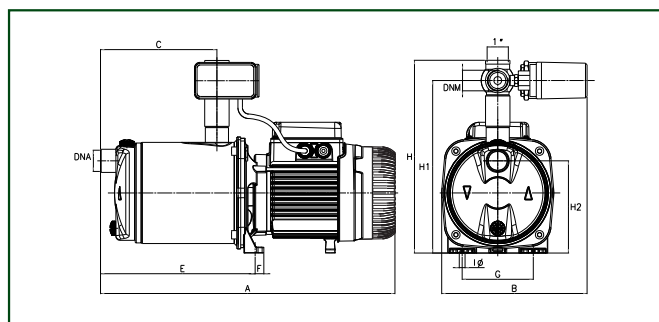

MODEL / МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	D	E	F	G	I Ø	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																	L/A	L/B	H
JET 62 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	193	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 82 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	193	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 102 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	203	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 112 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	203	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 92 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	193	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 132 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	—	239	209	203	144	9	1" G	1" G	440	295	235
JET 200 M-P	521	—	294	151	—	282	20	160	11	275	175	—	—	11	1 1/2" G	1 1/4" G	600	236	267
JET 200 T-P	521	—	294	151	—	282	20	160	11	275	175	—	—	11	1 1/2" G	1 1/4" G	600	236	267
JET 300 M-P	595	—	294	151	—	282	20	160	11	275	175	—	—	11	1 1/2" G	1 1/4" G	660	236	267
JET 300 T-P	521	—	294	151	—	282	20	160	11	275	175	—	—	11	1 1/2" G	1 1/4" G	600	236	267
JET 151 M-P	558	—	290	220	—	367	15	145	11	305	165	—	—	11	1 1/4" G	1" G	600	236	267
JET 151 T-P	558	—	290	220	—	367	15	145	11	305	165	—	—	11	1 1/4" G	1" G	600	236	267
JET 251 M-P	632	—	290	220	—	367	15	145	11	305	165	—	—	11	1 1/4" G	1" G	645	236	267
JET 251 T-P	558	—	290	220	—	367	15	145	11	305	165	—	—	11	1 1/4" G	1" G	600	236	267
JETINOX 82 M-P	406	—	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	—	—	1" G	1" G			
JETINOX 102 M-P	424	—	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	—	—	1" G	1" G			
JETINOX 112 M-P	424	—	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	—	—	1" G	1" G			
JETINOX 92 M-P	406	—	232	122	145	207	14	111	—	276	244	144	—	9	1" G	1" G	450	276	320
JETINOX 132 M-P	424	—	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	—	—	1" G	1" G			
EURO 25/30 M-P	378	—	226	94,5	—	180	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G	—	—	—
EURO 30/30 M-P	433	—	226	149,5	—	235	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G	—	—	—
EURO 40/30 M-P	433	—	226	149,5	—	235	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G	—	—	—
EURO 30/50 M-P	378	—	226	94,5	—	180	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G			
EURO 40/50 M-P	452	—	226	149,5	—	235	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G			
EURO 30/80 M-P	452	—	226	149,5	—	235	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G			
EURO 40/80 M-P	452	—	226	149,5	—	235	13,5	111	9	281	250	143,5	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 25/30 M-P	384	—	226	108	—	186	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 30/30 M-P	439	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 40/30 M-P	439	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 30/50 M-P	384	—	226	108	—	186	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 40/50 M-P	458	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 50/50 M-P	458	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 25/80 M-P	384	—	226	108	—	186	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 30/80 M-P	458	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			
EUROINOX 40/80 M-P	458	—	226	108	—	241	13,5	111	9	300	268	143	—	—	1" G	1" G			

NEW
НОВИНКИ

MULTI INOX

HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



Self-priming multistage pumps ideal for water supply in domestic and garden applications. High performances. Available with 3 - 4 - 5 **impellers in AISI 304 stainless steel**.

Materials resistant to corrosion and oxidation.

Motor with thermal overload protection.

Double insulation between motor and hydraulic section.

Самовсасывающие насосы с несколькими рабочими колесами, идеально подходящие для водоснабжения в бытовых установках и для садоводства. Высокая производительность и бесшумная работа. Имеются с 3, 4 и 5 **рабочими колесами из нержавеющей стали Aisi 304**.

Материалы для защиты от коррозии и окисления.

Двигатель с термозащитой от перегрева.

Система с двойной изоляцией между двигателем и гидравлической частью.

Optimal resistance to low temperatures.

Supplied complete with power cable and plug.

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C (for domestic use)
(EN 60335-2-41)
from 0°C to +40°C (for other uses).

Прекрасно выдерживает низкие температуры.


Оснащен кабелем питания с разъемом.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C (для прочего использования)
(EN 60335-2-41)
от 0°C до +40°C (для бытового использования)

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ m ³	WEIGHT Kg ВЕС кг
MULTI INOX 3 M		60122692	0,020	8,8
MULTI INOX 4 M		60122693	0,022	11,3
MULTI INOX 5 M		60122694	0,023	12,5


TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

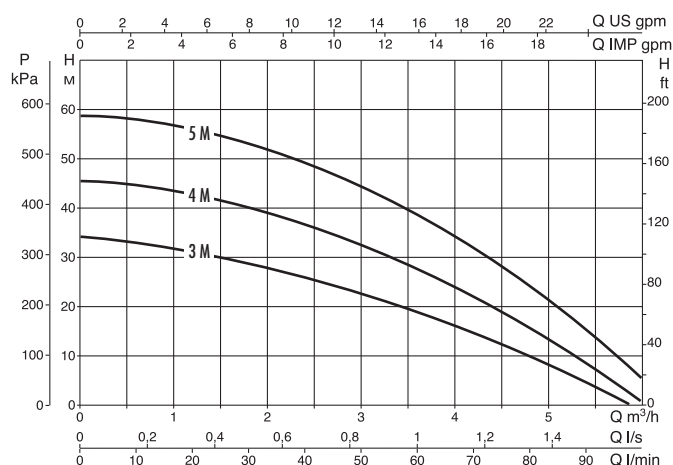

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		Ø DNA - DNМ	Q m³/h	H m
		kW	HP			
MULTI INOX 3 M	1 x 230 V	0,55	0,75	1"	0,6-4,8	35-12
MULTI INOX 4 M	1 x 230 V	0,75	1	1"	0,6-4,8	45-15
MULTI INOX 5 M	1 x 230 V	1	1,36	1"	0,6-4,8	57-20

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

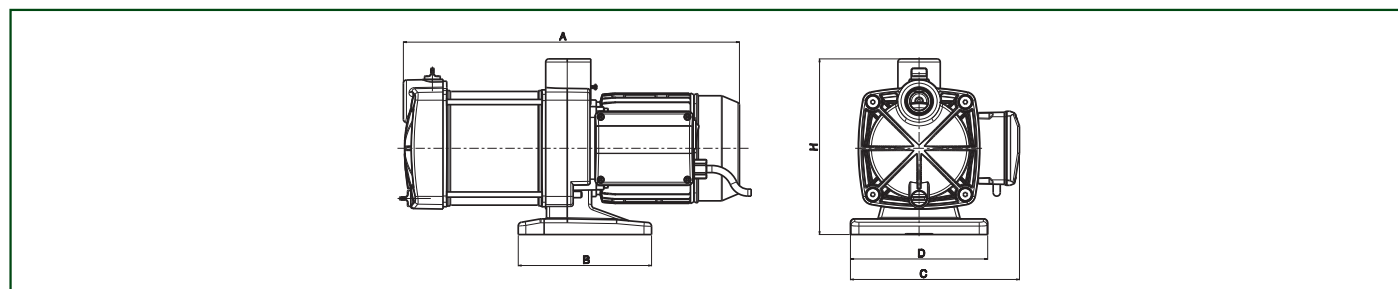

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H	PACKAGING DIMENSIONS m ³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ m ³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
MULTI INOX 3 M	380	170	215	175	220	0,020	8,8
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	0,022	11,3
MULTI INOX 5 M	455	170	215	175	220	0,023	12,5

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения



NEW
НОВИНКИ

MULTI 4 SW

MULTISTAGE PUMP FOR SALT WATER

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Is a self-priming multistage surface pump specifically constructed to pump salt water. Low noise and high pressure performance. **Available with 4-Noryl impeller.**

Anti-corrosive and rust-proof materials.
Motor with thermic overload protection.

Самовсасывающий многоступенчатый поверхностный насос, предназначенный для перекачивания соленой воды. Высокая производительность и бесшумная работа. **Поставляется с рабочим колесом 4-Noryl.**
Материалы для защиты от коррозии и окисления.


Double sealing system between motor and hydraulic part.
High resistance to frost and icing.
Supplied with power cable with plug, and self-sealing fitting.
Supplied complete with power cable and plug.

Двигатель с термозащитой от перегрева.
Система с двойной изоляцией между двигателем и гидравлической частью.
Прекрасно выдерживает низкие температуры.
Оснащен кабелем питания с разъемом.

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОДЪ	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	WEIGHT Kg ВЕС кг
MULTI 4 SW M		60122695	0,022	10,6


TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

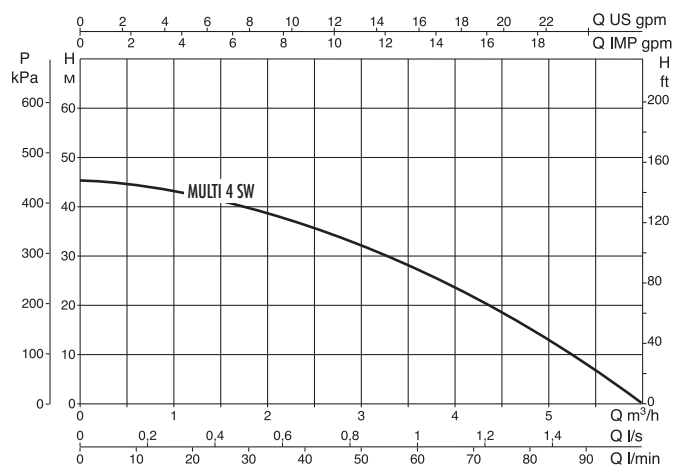

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		Ø DNA - DNM	Q m ³ /h	H m
		kW	HP			
MULTI 4 SW M	1 x 230 V	0,75	1	1"	0,6-4,8	45,15

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

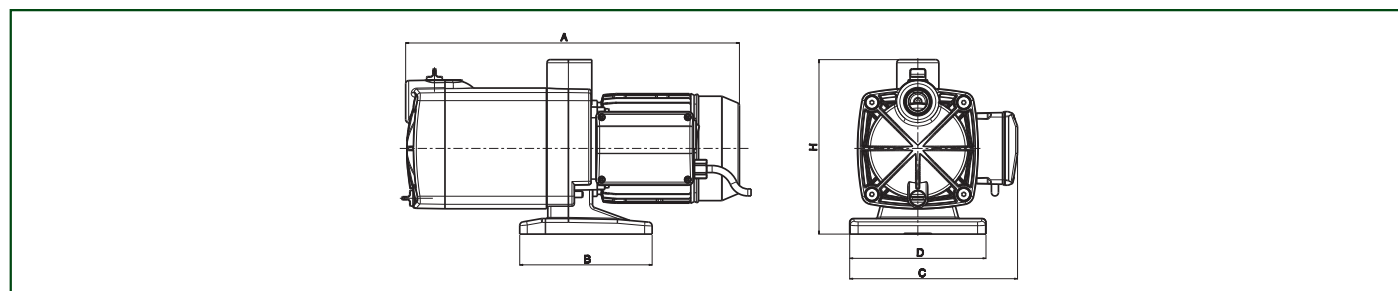

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H	PACKAGING DIMENSIONS m ³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ м ³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
MULTI 4 SW M	430	170	215	175	220	0,022	10,6

EURO-EUROINOX-EUROCOM

HORIZONTAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ



Multistage horizontal centrifugal pump, featuring extremely silent running suitable for domestic use for water supply and pressurisation, irrigation of gardens and vegetable gardens, and moving water in general.

Euro: pump body in 200 UNI ISO 185 cast iron.

Euroinox: stainless steel pump body.

Eurocom: technopolymer pump body.

Motor support in die-cast aluminium, seal holder in AISI 304 steel. Mechanical seal in carbon/ceramic. Rotor shaft in AISI 304 steel. Rotors, diffuser bodies and diffusers in technopolymer. Adjustment rings in stainless steel.

Protection level of motor: IP 44

Protection level of terminal board: IP 55

Insulation class: F

Operating range: from 10 to 120 l/min. with a head of up to 72 m.

Pumped liquid characteristics: clean, free from solid or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised, chemically neutral and close to the characteristics of water.

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use (EN 60335-2-41)
from 0°C to +40°C for other uses.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum operating pressure: 8 bar (800 kPa)

Euroinox: self-priming.

Многоступенчатый центробежный насос с горизонтальной осью, отличающийся совершенно бесшумной работой, подходит для бытового применения для водоснабжения и повышения давления, орошения садов и огородов, перекачивания воды в целом.

Euro: чугунный корпус насоса 200 UNI ISO 185.

Euroinox: корпус насоса из нержавеющей стали.

Eurocom: корпус насоса из технополимера.

Опора двигателя из литого алюминия, крышка с прокладкой из стали AISI 304, механическая уплотнительная прокладка из графита-керамики. Вал ротора из стали AISI 304. Рабочие колеса, корпуса диффузоров и диффузоры из технополимера. Уплотняющие кольца из нержавеющей стали.

Степень защиты двигателя: IP 44 - **Степень защиты клеммника:** IP 55

Класс изоляции: F

Рабочий диапазон: от 10 до 120 литров/мин., с напором до 72 метров.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых или абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования.
(EN 60335-2-41)

от 0°C до +40°C для прочего использования.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа)

Самовсасывающая модель Euroinox

MODEL / ОПИСАНИЕ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	N° IMPELLERS КОЛЕСИЧКИ	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg / BEC кг	
					single-phase однофазный	three-phase трехфазный
EURO 25/30 M		102970000	3	0,025	10,7	10,5
EURO 30/30 M		102970020	4	0,031	12,7	12,5
EURO 40/30 M		102970040	29	0,031	12,8	12,7
EURO 30/50 M		102970060	3	0,025	11,5	11,3
EURO 30/50 T		102970070	3	0,025	11,5	11,3
EURO 40/50 M		102970080	4	0,031	15,6	15,4
EURO 40/50 T		102970090	4	0,031	15,6	15,4
EURO 50/50 M		102970100	5	0,031	16,3	15,9
EURO 50/50 T		102970110	5	0,031	16,3	15,9
EURO 25/80 M		102970120	3	0,025	11,5	11,3
EURO 30/80 M		102970140	4	0,031	15,6	15,4
EURO 30/80 T		102970150	4	0,031	15,6	15,4
EURO 40/80 M		102970160	5	0,031	16,3	15,9
EURO 40/80 T		102970170	5	0,031	16,3	15,9

MODEL / ОПИСАНИЕ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	N° IMPELLERS КОЛЕСИЧКИ	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg / BEC кг	
					single-phase однофазный	three-phase трехфазный
EUROCOM 25/30 M		102960000	3	0,027	8	8
EUROCOM 30/30 M		102960020	4	0,027	8,8	8,8
EUROCOM 30/50 M		102960060	3	0,027	8,8	8,8
EUROCOM 40/50 M		102960080	4	0,027	11	11,3
EUROCOM 25/80 M		102960120	3	0,027	8,8	8,8
EUROCOM 30/80 M		102960140	4	0,027	11	11,3

MODEL / ОПИСАНИЕ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	N° IMPELLERS КОЛЕСИЧКИ	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg / BEC кг	
					single-phase однофазный	three-phase трехфазный
EUROINOX 25/30 M		102970200	3	0,025	9,9	9,7
EUROINOX 25/30 T		102970210	3	0,025	9,9	9,7
EUROINOX 30/30 M		102970220	4	0,031	11,9	11,7
EUROINOX 30/30 T		102970230	4	0,031	11,9	11,7
EUROINOX 40/30 M		102970240	5	0,031	12	11,9
EUROINOX 40/30 T		102970250	5	0,031	12	11,9
EUROINOX 30/50 M		102970260	3	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 30/50 T		102970270	3	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 40/50 M		102970280	4	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 40/50 T		102970290	4	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 50/50 M		102970300	5	0,031	15,5	15,1
EUROINOX 50/50 T		102970310	5	0,031	15,5	15,1
EUROINOX 25/80 M		102970320	3	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 25/80 T		102970330	3	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 30/80 M		102970340	4	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 30/80 T		102970350	4	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 40/80 M		102970360	5	0,031	15,5	15,1
EUROINOX 40/80 T		102970370	5	0,031	15,5	15,1

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EURO with pump body in cast iron / EURO с чугунным корпусом насоса

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
EURO 25/30 T	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,9-1,1	-	-
EURO 30/30 T	3x230-400 V ~	0,74	0,54	0,74	2,65-1,53	-	-
EURO 40/30 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EURO 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EURO 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EURO 40/50 T	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-
EURO 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EURO 50/50 T	1x220-240 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-
EURO 25/80 M	3x230-400 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 25/80 T	1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-
EURO 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
EURO 30/80 T	3x230-400 V ~	1,180	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-
EURO 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,5	25	450
EURO 40/80 T	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-


EUROINOX with pump body in stainless steel / EUROINOX с корпусом насоса из нержавеющей стали

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
EUROINOX 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROINOX 25/30 T	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,9-1,1	-	-
EUROINOX 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 30/30 T	3x230-400 V ~	0,700	0,45	0,6	2,2-1,3	-	-
EUROINOX 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/30 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROINOX 40/50 T	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-
EUROINOX 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 50/50 T	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-
EUROINOX 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 25/80 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
EUROINOX 30/80 T	3x230-400 V ~	1,180	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-
EUROINOX 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,5	25	450
EUROINOX 40/80 T	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-


EUROCOM with pump body in technopolymer / EUROCOM с корпусом насоса из технополимера

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
EUROCOM 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROCOM 25/30 T	3x230-400 V ~	0,560	0,37	0,5	1,9-1,1	-	-
EUROCOM 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROCOM 30/30 T	3x230-400 V ~	0,720	0,51	0,7	2,7-1,5	-	-
EUROCOM 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 30/50 T	3x230-400 V ~	0,870	0,64	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROCOM 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM 40/50 T	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	2
EUROCOM 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 25/80 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROCOM 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
EUROCOM 30/80T	3x230-400 V ~	1,040	0,8	1,1	3,3-1,9	-	-


EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

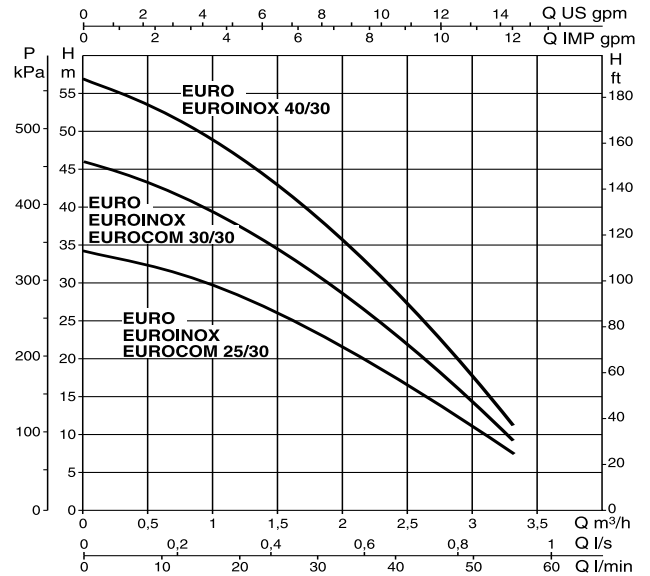

EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

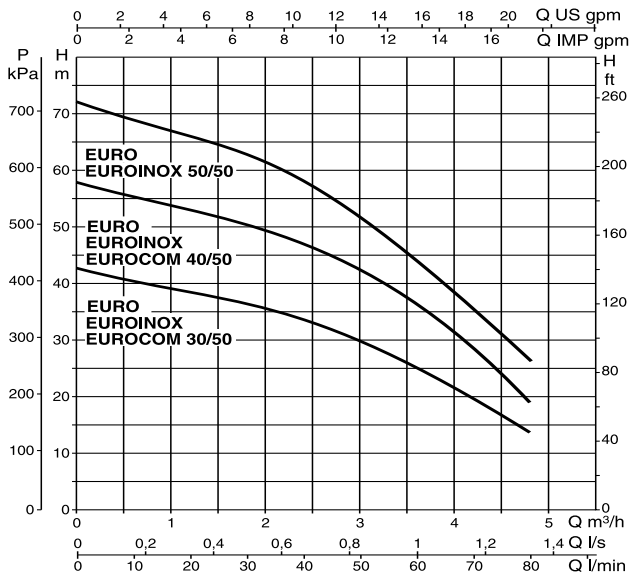


EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

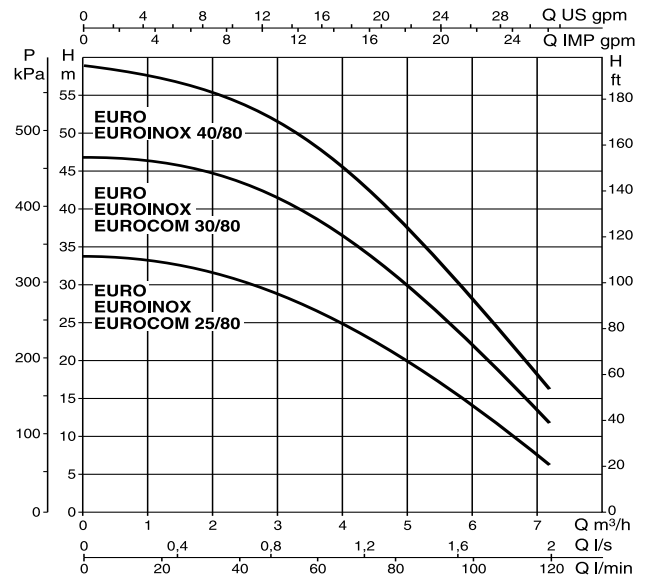


DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

EURO

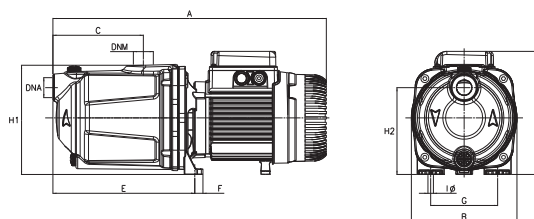


MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													L/A	L/B	H
EURO 25/30	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245
EURO 30/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265
EURO 40/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265
EURO 30/50	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245
EURO 40/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265
EURO 50/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265
EURO 25/80	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245
EURO 30/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265
EURO 40/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265

EUROINOX

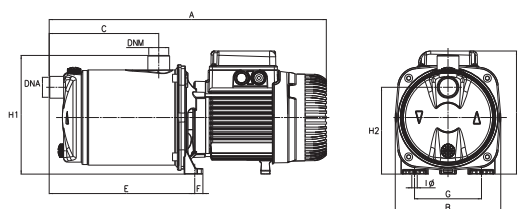

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ 4 fori	H	H1	H2	DNA	DNM	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													L/A	L/B	H
EUROINOX 25/30	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245
EUROINOX 30/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265
EUROINOX 40/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265
EUROINOX 30/50	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245
EUROINOX 40/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265
EUROINOX 50/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265
EUROINOX 25/80	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245
EUROINOX 30/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265
EUROINOX 40/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265

EUROCOM

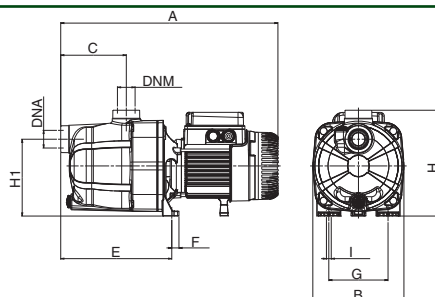

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ 4 fori	H	H1	H2	DNA	DNM	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													L/A	L/B	H
EUROCOM 25/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240
EUROCOM 30/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240
EUROCOM 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240
EUROCOM 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	—	1" G	1" G	470	240	240
EUROCOM 25/80	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240
EUROCOM 30/80	425	170	122	208	14	111	9	203	144	—	1" G	1" G	470	240	240