

ELECTRIC PUMPS FOR GARDENING: Performance range

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

GARDENJET - GARDEN-INOX - GARDEN-COM - Electropumps for gardening GARDENJET - GARDEN-INOX - GARDEN-COM - Электронасосы для садоводства

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		Q m³/h l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80
GARDENJET 82	0,6	0,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDENJET 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDENJET 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDENJET 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-INOX 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-INOX 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDEN-INOX 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDEN-INOX 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-COM 62	0,44	0,6		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13			
GARDEN-COM 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-COM 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		

DP - Depths Suction / DP - насосы для глубокого всасывания

HYDRAULIC DATA (n ~ 2800 1/min.) / ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)														
PUMP TYPE ТИП НАСОСА	EJECTOR TYPE ТИП ЭЖЕКТОРА	SUCTION DEPTH ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Delivery pressure in bar / Напорное давление в бар											
			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
			Capacity table in l/h / Таблица расхода в л/ч											
DP 82	E 25	9	1813	1080	446	33	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	1426	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	900	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	—	—	—	—	—	—
DP 102	E 25	12	1345	965	608	329	162	0	—	—	—	—	—	—
		15	1166	761	452	228	45	—	—	—	—	—	—	—
		18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 30	9	2386	1756	1097	515	126	—	—	—	—	—	—	—
DP 151	E 25	12	1930	1190	536	87	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	1459	773	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 30	12	—	1240	872	566	329	156	—	—	—	—	—	—
DP 251	E 20	15	—	1028	701	449	255	96	—	—	—	—	—	—
		18	—	785	527	302	150	15	—	—	—	—	—	—
		21	—	635	374	180	39	—	—	—	—	—	—	—
	E 30	9	—	—	—	3470	2890	2220	1500	750	—	—	—	—
DP 251	E 25	12	—	—	—	3110	2510	1850	1100	300	—	—	—	—
		15	—	—	—	2710	2100	1380	640	—	—	—	—	—
		18	—	—	—	2360	1700	950	—	—	—	—	—	—
	E 30	15	—	—	—	2800	2330	1830	1350	900	520	—	—	—
DP 251	E 25	18	—	—	—	2530	2050	1550	1090	680	300	—	—	—
		21	—	—	—	2280	1800	1300	860	470	—	—	—	—
		24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 30	21	—	—	—	1820	1650	1410	1160	910	700	520	—	—
DP 251	E 20	24	—	—	—	1680	1520	1260	1020	780	580	420	—	—
		27	—	—	—	1550	1360	1110	880	680	490	330	—	—
		30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 25	9	—	—	—	4300	3600	2900	2180	1400	640	—	—	—
DP 251	E 25	12	—	—	—	3750	3140	2540	1700	940	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	2780	2040	1300	500	—	—	—	—
		18	—	—	—	—	2340	1610	820	—	—	—	—	—
	E 30	15	—	—	—	—	2920	2400	1900	1400	950	570	—	—
DP 251	E 25	18	—	—	—	—	2600	2110	1620	1150	720	360	—	—
		21	—	—	—	—	2350	1850	1350	900	510	—	—	—
		24	—	—	—	—	2050	1550	1080	660	300	—	—	—
	E 30	21	—	—	—	—	—	1710	1480	1220	980	770	590	420
DP 251	E 20	24	—	—	—	—	—	1580	1330	1080	850	670	490	330
		27	—	—	—	—	—	1440	1200	950	750	560	400	250
		30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	E 25	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

GARDENJET GARDEN-INOX GARDEN-COM

ELECTROPUMPS FOR GARDENING

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Portable self-priming centrifugal electropump for gardening, vegetable gardens, washing and hobbies.

Equipped with a handle for easy transport and 2-metre power cable type H07 RN-F complete with plug and switch. Compact and easy to install, self-priming so that it can take up water from tanks, wells or streams, tolerating air bubbles and water with small particles of sand.

Gardenjet: Cast iron pump body and die-cast aluminium motor support.

Garden-com: Technopolymer pump body and die-cast aluminium motor support.

Garden-inox: Stainless steel pump body.

Die-cast aluminium motor support.

Technopolymer impeller, diffuser and Venturi tube.

Stainless steel seal disc and pressure discs.

Carbon/ceramic mechanical seal.

Induction motor, closed and cooled with external ventilation.

Rotor mounted on oversized greased sealed-for-life ball bearings to ensure silent running and long life.

Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently in circuit.

Manufactured according to CEI 2-3 and CEI 61-69 standards (EN 60335-2-41).

Центробежный самовсасывающий переносной электронасос для садоводства, огорода, моек и индивидуального применения. Насос оснащен ручкой для облегчения переноса, 2 метрами кабеля питания типа H07RN-F с вилкой и выключателем. Компактный и простой при монтаже, самовсасывающий насос для всасывания из резервуаров, скважин или рек, даже при наличии пузырей воздуха. Подходит для использования с водой, содержащей небольшое количество песка.

Gardenjet: Корпус насоса из чугуна и алюминиевая литая опора двигателя.

Garden-com: Корпус насоса из технопластика и алюминиевая литая опора двигателя.

Garden-inox: Корпус насоса из нержавеющей стали.

Алюминиевая литая опора двигателя.

Рабочее колесо, диффузор и трубка Вентури из технопластика.


Диск и уплотняющие кольца из нержавеющей стали.

Механическое уплотнение из карбида/керамики.

Асинхронный двигатель закрытого типа с внешней вентиляцией.

Ротор монтируется на шарикоподшипники большого размера, с пожизненной смазкой, гарантирующие бесшумную работу и долгий срок службы. Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, установлен постоянный конденсатор.

Конструкция соответствует стандарту CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

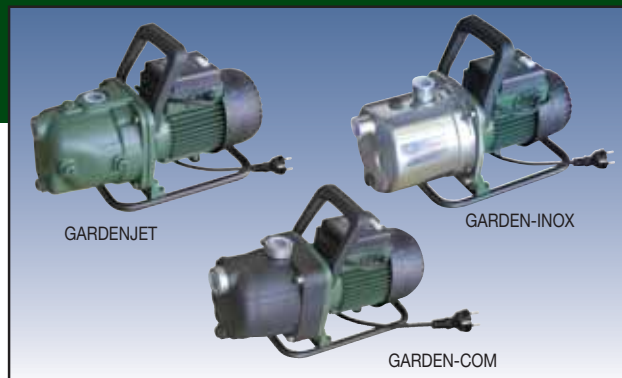

Motor protection: IP 44

Terminal box protection: IP 55

Insulation class: F

Standard voltage: single-phase 220-240 V/50 Hz

Operating range: from 0.4 to 5.4 m³/h with head up to 54 metres.

Liquid quality requirements: clean, free from solids or abrasive substances, non viscous, non aggressive, non crystalline, neutral, close to the characteristics of water.

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use (EN 60335-2-41)
from 0°C to +40°C for other uses

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum suction depth: 8 metres

Maximum operating pressure: 8 bar (800 kPa)
6 bar (600 kPa) only for technopolymer models (JETCOM)

Installation: fixed or portable in a horizontal position.

Special executions on request: other voltages and/or frequencies.

Степень защиты двигателя: IP 44

Степень защиты клеммника: IP 55

Класс изоляции: F

Серийное напряжение: однофазное 220-240 В / 50 Гц

Рабочий диапазон: от 0,4 до 5,4 м³/ч, с напором до 54 метров.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых или абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования (EN 60335-2-41).

от 0° до +40° для прочего использования.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C

Максимальная глубина погружения: 8 метров






Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа)
6 бар (600 кПа) только для моделей из технопластика

Монтаж: фиксированный в горизонтальном положении

Специальное исполнение по заказу: высокая частота и/или напряжение.

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
GARDENJET 82 M		102652010	0,027	28	11,2
GARDENJET 102 M		102652020	0,027	28	13,0
GARDENJET 92 M		102652030	0,027	28	12,2
GARDENJET 132 M		102652040	0,027	28	14,0
GARDEN-INOX 82 M		102657010	0,027	28	8,3
GARDEN-INOX 102 M		102657020	0,027	28	10,1
GARDEN-INOX 92 M		102657030	0,027	28	9,3
GARDEN-INOX 132 M		102657040	0,027	28	11,1
GARDEN-COM 62 M		102682000	0,027	28	8,0
GARDEN-COM 82 M		102682010	0,027	28	8,2
GARDEN-COM 102 M		102682020	0,027	28	10,0
GARDEN-INOX 40/50 M		102970740	0,0305	28	15,8


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

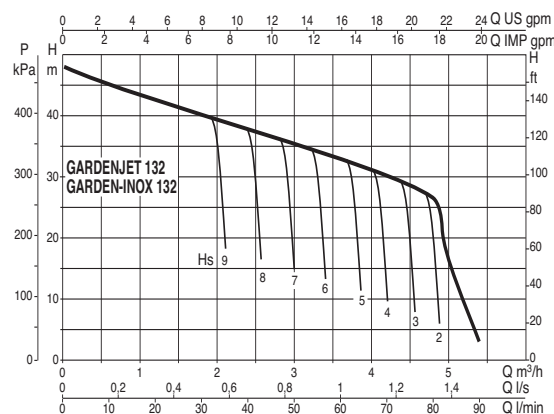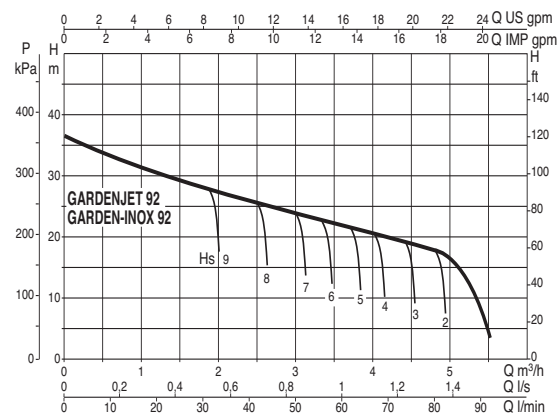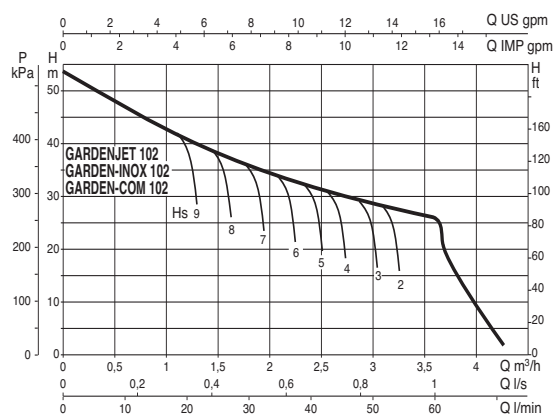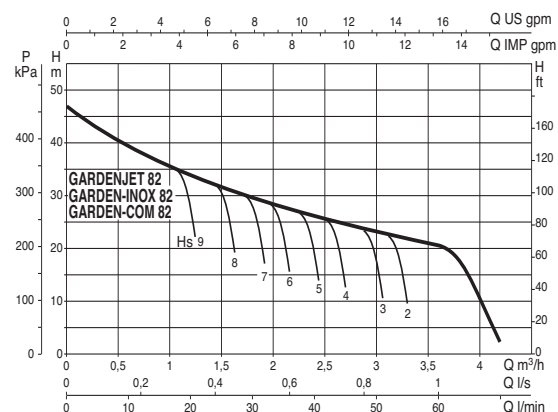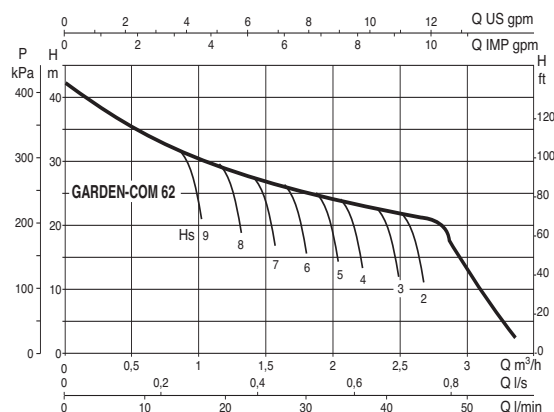


MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		μF	Vc
GARDENJET 82	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET 102	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET 92	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET 132	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDEN-INOX 82	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDEN-INOX 102	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDEN-INOX 92	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDEN-INOX 132	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDEN-COM 62	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
GARDEN-COM 82	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDEN-COM 102	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС


GARDENJET

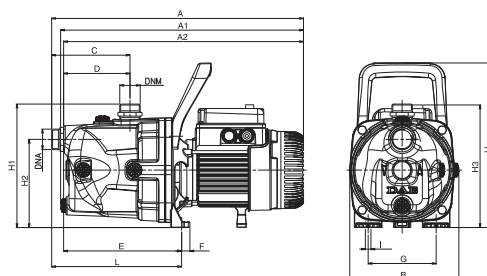

GARDEN-INOX

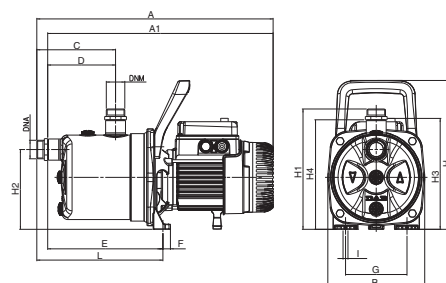

GARDEN-COM

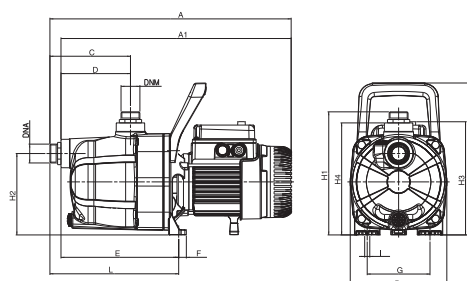

MODEL / МОДЕЛЬ	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	I Ø	L	DNA	DNM	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																		L/A	L/B	H
GARDENJET 82	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1" G	1" G	470	240	240
GARDENJET 102	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1" G	1" G	470	240	240
GARDENJET 92	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1" G	1" G	470	240	240
GARDENJET 132	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-INOX 82	424	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-INOX 102	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-INOX 92	425	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-INOX 132	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-COM 62	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-COM 82	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1" G	1" G	470	240	240
GARDEN-COM 102	444	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	209	203	9	227	1" G	1" G	470	240	240

JET - EURO CON ACTIVE DRIVER

INVERTER-DRIVEN PUMPS

JET - EURO C ACTIVE DRIVER

НАСОСЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕРТЕРОМ



Automatic water lifting units, particularly suitable for domestic use, small installations for civil, agricultural, industrial use, washing and hobby applications. The units are characterised by the use of JET, JETINOX, JETCOM and EUROINOX self-priming pumps **coupled directly to the device Active Driver**.

Active Driver is an innovative integrated variable speed control system capable of maintaining constant pressure in relation to flow rate variations. The operating pressure can be adjusted and the various settings and related error warnings can be viewed, thanks to a simple and immediate user interface.

Автоматические станции для подъема воды, специально предназначенные для бытового использования, небольших бытовых, сельскохозяйственных, промышленных установок, мытья, индивидуального использования. В эти станции входят электронасосы серии JET, JETINOX, JETCOM и EUROINOX, с встроенным устройством Active driver.

Устройство Active Driver представляет собой встроенную современную систему, для управления электронасосами с переменной скоростью, сохраняя постоянное давление при изменении расхода. Благодаря простому и понятному интерфейсу пользователя можно настроить давление уставки, показать разные значения и сигнализации ошибок.

Active Driver состоит из: инвертера, датчика давления и датчика расхода.

Active Driver is made up of: an inverter, a pressure sensor and a flow sensor.

Liquid temperature range: from 0°C to 35°C (for domestic use)
from 0°C to +40°C (for other uses)

Pumped liquid: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral and close to the characteristics of water.

Supplied as standard with 2L expansion vessel plus coupling.

Температура жидкости: от 0° до +35° (для бытового использования)
от 0° до +40° (для прочего использования)


Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Стандартно поставляется в комплектации с расширительным баком 2 л и муфтой.


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg ВЕС кг
AD M/M JET 82 M		60122712	0,54	15,9
AD M/M JET 132 M		60116735	0,54	18,8
AD M/M JETINOX 82 M		60122713	0,54	13,2
AD M/M JETINOX 132 M		60122714	0,54	16,2
AD M/M JETCOM 82 M		60122715	0,54	10,7
AD M/M JETCOM 132 M		60118199	0,54	16,1
AD M/M EURO 30/50 M		60122716	0,54	16,8
AD M/M EURO 40/80 M		60122717	0,54	21,6
AD M/M EUROINOX 30/50 M		60122718	0,54	14,4
AD M/M EUROINOX 40/80 M		60116734	0,54	17,4
AD M/M EUROCOM 30/50 M		60122719	0,54	9,3

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AD 1.0 JET

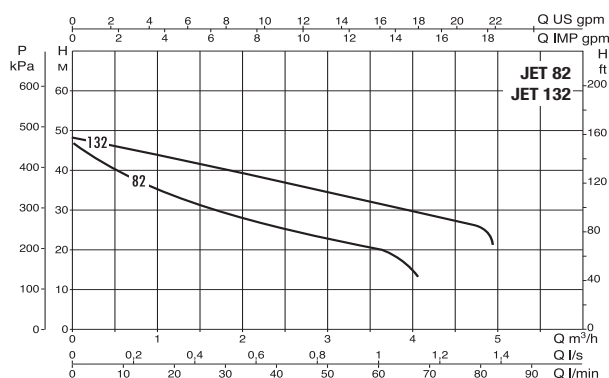


AD 1.0 JETINOX - AD 1.0 JETCOM

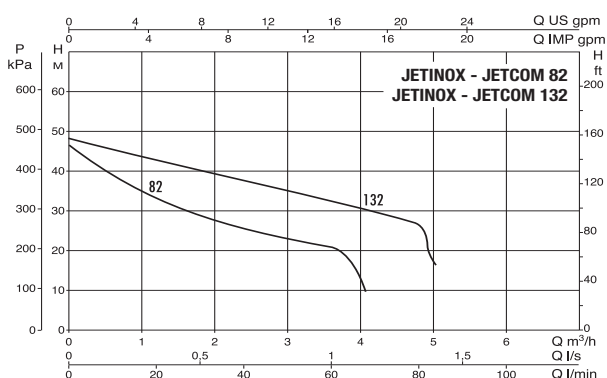


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

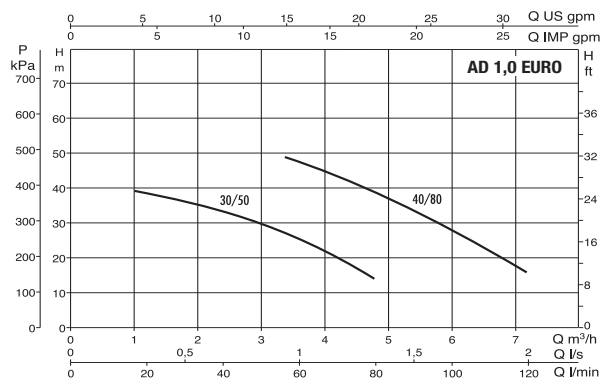


AD 1.0 EUROCOM

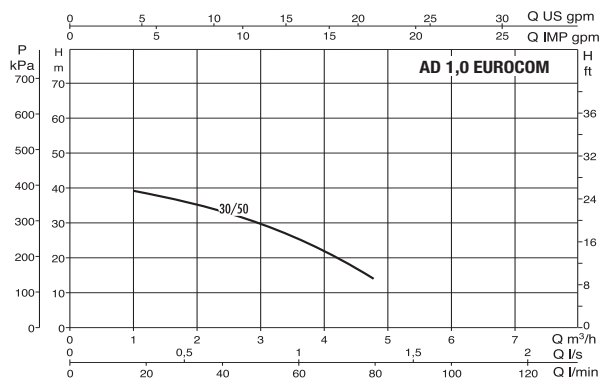

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
AD M/M JET 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JET 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETINOX 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETINOX 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETCOM 82 M	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETCOM 132 M	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M EURO 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EURO 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROINOX 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EUROINOX 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROCOM 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

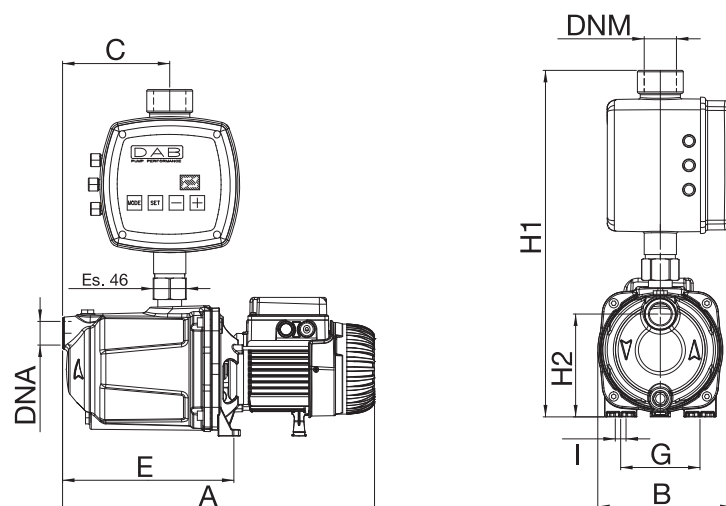

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	E	G	I	H1	H2	DNA	DNM
AD1.0 M/M JET 82M	395	185	108	192	111	9	485	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M JET 132M	414	185	108	192	111	9	485	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M JETINOX 82M	406	187	122	207	111	9	502	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M JETINOX 132M	424	187	122	207	111	9	502	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M JETCOM 82M	406	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M JETCOM 132M	425	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M EURO 30/50M	378	187	95	235	111	9	485	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M EURO 40/80M	452	187	150	235	111	9	485	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M EUROINOX 30/50M	384	187	108	186	111	9	503	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M EUROINOX 40/80M	458	187	166	241	111	9	503	144	1" G	1"1/2 G
AD1.0 M/M EUROCOM 30/50M	406	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1"1/2 G

DP

FOR DEEP SUCTION

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ВСАСЫВАНИЯ



Self-priming centrifugal pump for suction up to 27 metres, reached by means of an ejector. Cast iron pump body and motor support. Technopolymer impeller and diffusers. Stainless steel adjustment rings.

Carbon/ceramic mechanical seal.

Cast iron ejector body, technopolymer Venturi tube and brass nozzle.

Asynchronous motor closed and cooled by external ventilation.

Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently on in the single-phase version. For the protection of the three-phase motor it is advisable to use a suitable overload protection complying with the regulations in force.

Центробежный самовсасывающий насос для всасывания до 27 метров, достигаемых при помощи эжектора. Корпус насоса и опора двигателя из чугуна. Рабочее колесо и диффузор из технополимера. Уплотняющие кольца из нержавеющей стали. Механическое уплотнение из карбида/керамики. Корпус эжектора из чугуна, трубка Вентури и форсунка из латуни. Асинхронный двигатель закрытого типа с внешней вентиляцией. Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, у однофазной модели установлен постоянный конденсатор. Для защиты трехфазного двигателя рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.



Operating range: from 0.15 to 4.3 m³/h

Liquid temperature range: from 0°C to +40°C for other uses
from 0°C to +35°C for domestic use

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 6 bar (600 kPa) for DP 80 - DP 100
8 bar (800 kPa) for DP 151 - DP 251

Protection level: IP 44

Insulation class: F

Рабочий диапазон: от 0,15 до 4,3 м³/ч

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +40°C для прочего использования
от 0°C до +35°C для бытового использования

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа) для DP 82 - DP 102
8 бар (800 кПа) для DP 151 - DP 251

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммнике)

Класс изоляции: F

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
DP 82 M		102660860	0,03	28	10,7
DP 82 T		102660870	0,03	28	10,7
DP 102 M		102660880	0,03	28	13
DP 102 T		102660890	0,03	28	13
DP 151 M		102161042	-	21	28
DP 151 T		102161050	-	21	28
DP 151 M-P		102162142	0,038	21	28
DP 251 M		102161072	-	21	32,5
DP 251 T		102161060	-	21	27,9
DP 251 M-P		102162162	0,038	21	28



• Ejectors E 20, E 25, E 30 are not supplied as a standard feature. But are to be chosen in the order.

• Не поставляется серийно с эжектором E20, E25, E30. Следует указывать при заказе.


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД
EJECTOR E 20		109200000
EJECTOR E 25		109200020
EJECTOR E 30		109200010

ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		μF	Vc
DP 82 M	1x220-240 V ~	0,73	0,6	0,8	3,4	12,5	450
DP 82 T	3x230-400 V ~	0,73	0,6	0,8	2,6-1,5	—	—
DP 102 M	1x220-240 V ~	0,79	0,75	1	3,8	16	450
DP 102 T	3x230-400 V ~	0,64	0,75	1	2,6-1,5	—	—
DP 151 M	1x220-240 V ~	1,56	1,1	1,5	7	31,5	450
DP 151 T	3x230-400 V ~	1,45	1,1	1,5	4,7-2,7	—	—
DP 251 M	1x220-240 V ~	—	1,85	2,5	8,3	40	450
DP 251 T	3x230-400 V ~	—	1,85	2,5	5,6-3,2	—	—

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

DP 82-102


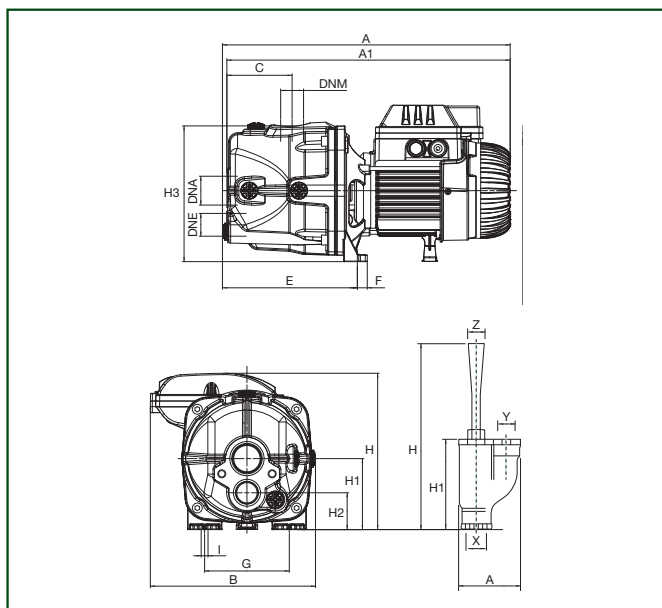


DP 151-251 Convertible / Преобразуемый

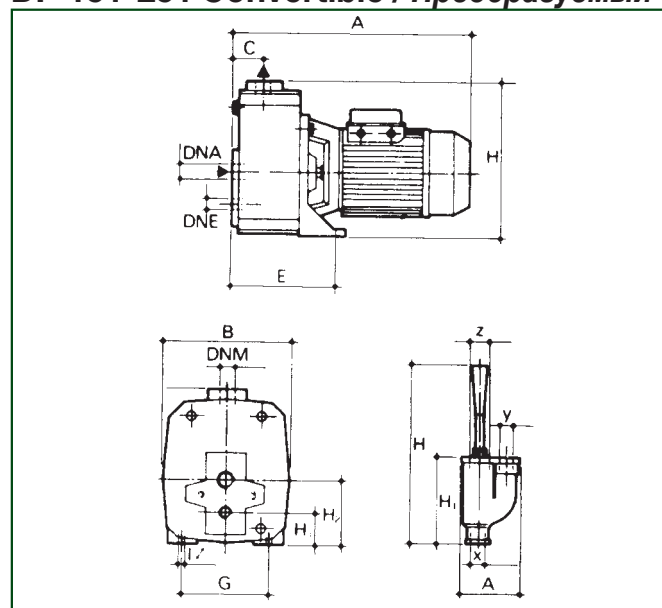

MODEL МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	E	G	I Ø	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	DNE	EJECTOR / ЭЖЕКТОР						PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																A	H	H1	x	y	z	L/A	L/B	H
DP 82	377	371	175	86	177	111	—	194	94	49	179	9	1 1/4" G	1" G	1" G	97	295	143	1" G	1" G	1 1/4" G	480	240	240
DP 102	398	392	175	86	177	111	—	203	94	49	179	9	1 1/4" G	1" G	1" G	97	295	143	1" G	1" G	1 1/4" G	480	240	240
DP 151	388	—	210	50	197	145	11	155	52	108	—	—	1 1/4" G	1" G	1" G	97	295	143	1" G	1" G	1 1/4" G	—	—	—
DP 251 M	462	—	210	50	197	145	11	155	53	108	—	—	1 1/4" G	1" G	1" G	97	295	143	1" G	1" G	1 1/4" G	—	—	—
DP 251 M	388	—	210	50	197	145	11	155	53	108	—	—	1 1/4" G	1" G	1" G	97	295	143	1" G	1" G	1 1/4" G	—	—	—

INSTRUCTION FOR CONVERSION / ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ

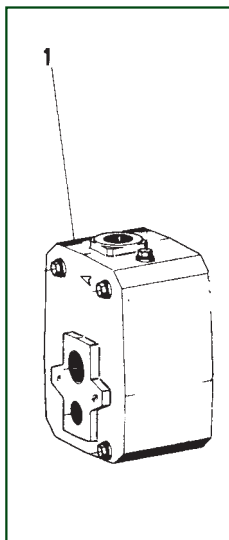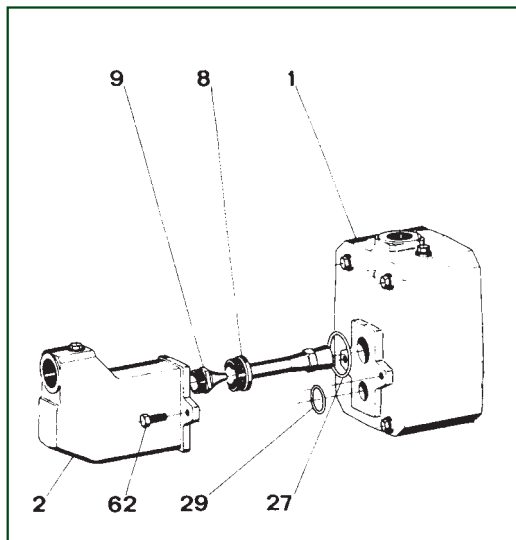

Conversion from DP 151-251 to JET 151-251

Screw the nozzle (9) into place on the ejector's body (2) and the Venturi tube (8). Put the O-rings (27) and (29) in their respective places and fix the ejector body (2) to the pump body (1) using the two screws (62).

Преобразование из DP 151-251 в JET 151-251

Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). Поместить кольцевое уплотнение (27) и (29) в нужное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

Conversion from JET 151-251 to DP 151-251

Loosen and remove the two screws (62) connecting the ejector body (2) to the pump body (1). Save the O-rings (27) and (29), the Venturi tube (8) and the nozzle (9).

Преобразование из JET 151-251 в DP 151-251

Ослабить и снять два соединительных винта (62) корпуса эжектора (2) на корпусе насоса (1). Снять кольца OR (27) и (29), трубку Вентури (8) и форсунку (9).