

**MADE
IN
ITALY**

AC PUMPS E80 - E120

EN. Diesel transfer electric pump.

Displacement, self-priming rotary electric vane pumps.

Fitted with by-pass valve and elevated reliability seal even at low working temperatures. Compact and easy to install they are ideal for dispensers, fixed fuel transferring systems and other industrial applications.

Sturdy cast iron structure, vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes, induction motor with aluminium casing. Suitable for continuous use with thermal motor overload protection.

ES. *Electrobombas para el trasiego de gasolina. Rotativas, volumétricas y auto cebante de paletas. Válvula de bypass incluida y credibilidad garantizada con sello de fiabilidad, incluso en uso con bajas temperaturas. Compactas y fáciles de instalar, son ideales para surtidores e instalaciones fijas para el trasiego de carburante y otras aplicaciones industriales.*

Estructura robusta de hierro fundido, bomba de paletas con rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica, motor de inducción con cubierta de aluminio. Apto con funcionamiento continuo e incluye protección térmica para la sobrecarga del motor.

RU. Электронасосы для перекачивания дизельного топлива. Роторные, объемные самозаливающиеся крыльчатые насосы. Оснащены обводным клапаном. Надежное уплотнение даже во время использования при низкой температуре. Компактный размер и простая установка делают их идеальными для распределителей и фиксированных установок для перекачивания топлива, а также других видов использования в промышленных условиях.

Надежная чугунная конструкция, крыльчатый насос с ротором из спеченной стали и лопастями из ацетальной смолы, индукционный двигатель с алюминиевым каркасом. Его можно непрерывно использовать благодаря тепловой защите от перегрузки двигателя.


PERFORMANCE

- Flow rate up to 100 l/min
- Continuous AC operation.
- Noise level below 70 dB

- Caudal hasta 100 l/min
- Funcionamiento CA continuo
- Nivel de ruido inferior a 70 dB


- Расход до 100 л/мин
- Непрерывное функционирование от электросети
- Уровень шума ниже 70 дБ

DIMENSIONS



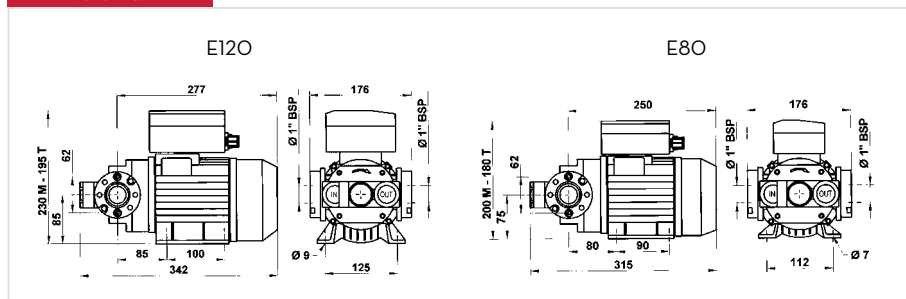


PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Weight | | Packaging | | N. Boxes/ Europallet | |
|--------------|--------|------|-------------|-------------|-------------------------|----|
| | kg | lbs | mm | pcs/ box | | |
| E 80 | | | | | | |
| 000305000 | 13 | 28,7 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| 000307000 | 13 | 28,7 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| E 120 | | | | | | |
| 000326000 | 15,6 | 34,4 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |
| 000312000 | 15,6 | 34,4 | 355x185x285 | 1 | 60 | 72 |

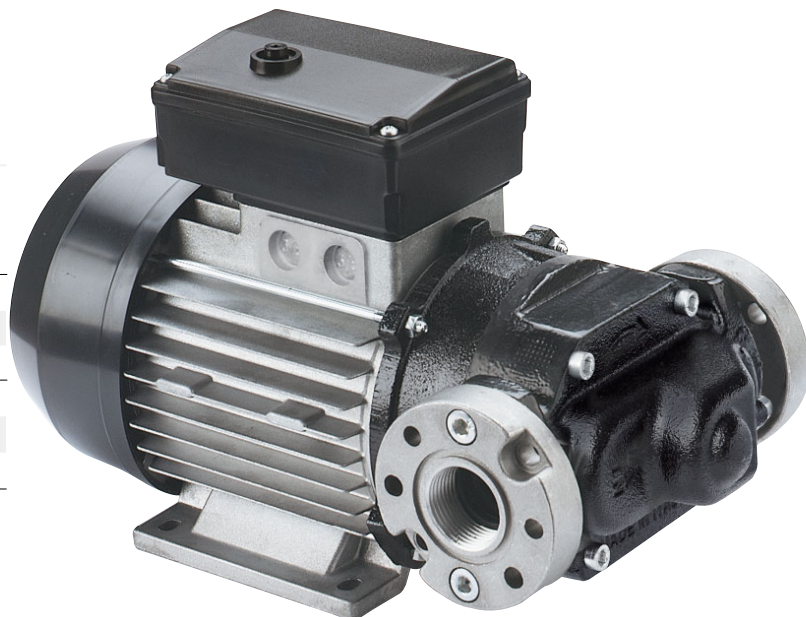

Flow-rate
up to
100 l/min
(up to 26 gpm)

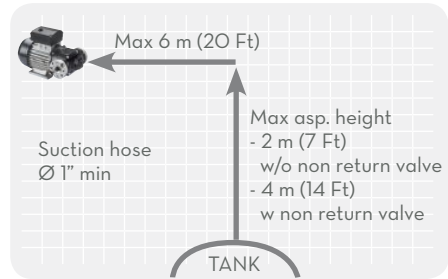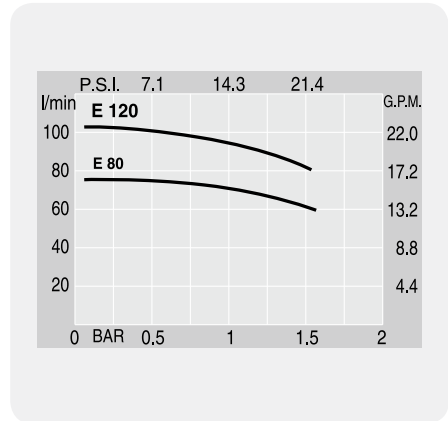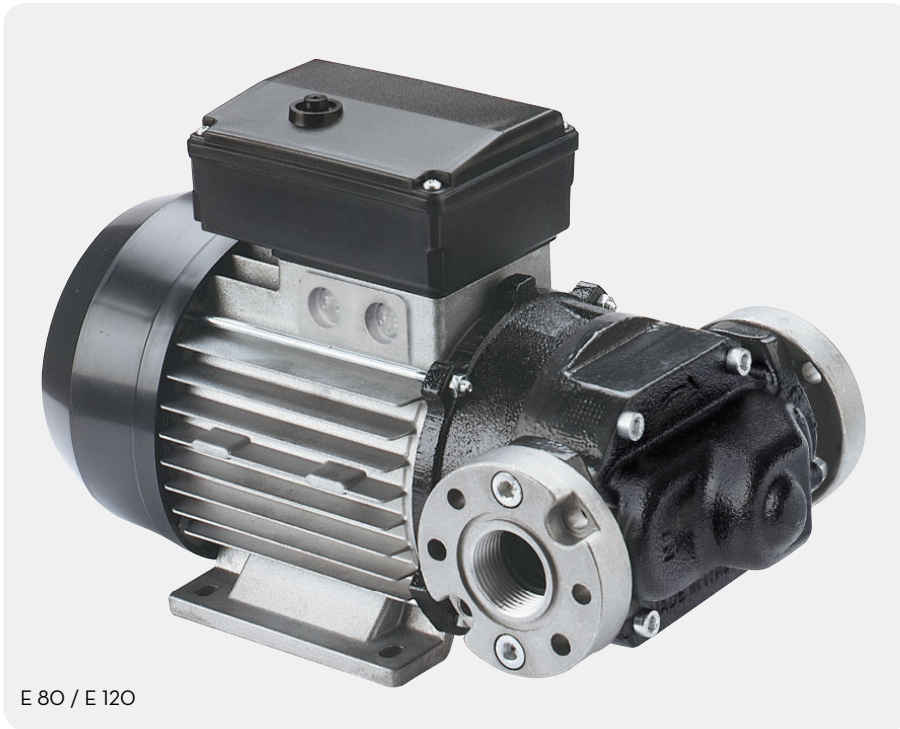

FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Voltage | | | | rpm | Inlet Outlet BSP | Flange connection | Bypass valve | Inlet filter |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | l/min | gpm | Singlephase motor V./Hz | Threephase motor V./Hz | Power Watt | Amp. max. | | | | | |
| E 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 000305000 | E 80 M | D | 70 | 18 | 230/50 | - | 500 | 3,5 | 1400 | 1" | YES | YES | NO |
| 000307000 | E 80 T | D | 70 | 18 | - | 400/50 | 550 | 1,6 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |
| E 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 000326000 | E 120 M | D | 100 | 26 | 230/50 | - | 750 | 5,7 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |
| 000312000 | E 120 T | D | 100 | 26 | - | 400/50 | 750 | 2,2 | 1450 | 1" | YES | YES | NO |

Upon request it is available with different voltage and frequency

- DISPENSERS
- PUMPS
- METERS
- NOZZLE METERS
- NOZZLE
- SPECIAL EQUIPMENTS
- FLUID MONITORING
- ACCESSORIES
- FILTERING