

IN-LINE PUMPS: Performance range

НАСОСЫ ИН-ЛАЙН: Диапазон эксплуатационных характеристик

MONOPHASE / ОДНОФАЗНЫЙ		THREEPHASE / ТРЕХФАЗНЫЙ		P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h)		0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
SINGLE / ОТДЕЛЬНАЯ	TWIN / СДВОЕННАЯ	SINGLE / ОТДЕЛЬНАЯ	TWIN / СДВОЕННАЯ	kW	HP	(l/min)		0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
ALM 200 M	—	ALM 200 T	—	0,059	0,08	H (m)	1,9	1,65	1																
ALP 800 M	—	ALP 800 T	—	0,37	0,5		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2													
ALM 500 M	—	ALM 500 T	—	0,25	0,33		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5												
ALP 2000 M	—	ALP 2000 T	—	0,55	0,75		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3											
KLM 40/300 M	DKLM 40/300 M	KLM 40/300 T	DKLM 40/300 T	0,25	0,33	H (m)	3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7												
KLP 40/600 M	DKLP 40/600 M	KLP 40/600 T	DKLP 40/600 T	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4									
KLP 40/900 M	DKLP 40/900 M	KLP 40/900 T	DKLP 40/900 T	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6									
KLP 40/1200 M	DKLP 40/1200 M	KLP 40/1200 T	DKLP 40/1200 T	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9								
KLM 50/300 M	DKLM 50/300 M	KLM 50/300 T	DKLM 50/300 T	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3								
KLM 50/600 M	DKLM 50/600 M	KLM 50/600 T	DKLM 50/600 T	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2						
KLP 50/900 M	DKLP 50/900 M	KLP 50/900 T	DKLP 50/900 T	0,75	1		8,9				8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9						
KLP 50/1200 M	DKLP 50/1200 M	KLP 50/1200 T	DKLP 50/1200 T	0,75	1		12				12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2						
—	—	KLM 65/300 T	DKLM 65/300 T	0,25	0,33		3,1				3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8							
—	—	KLM 65/600 T	DKLM 65/600 T	0,37	0,5		5,5						5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5						
—	—	KLP 65/900 T	DKLP 65/900 T	1,1	1,5		9							8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5				
—	—	KLP 65/1200 T	DKLP 65/1200 T	1,1	1,5		12								11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7				
—	—	KLM 80/300 T	DKLM 80/300 T	0,25	0,33		3,3								3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2				
—	—	KLM 80/600 T	DKLM 80/600 T	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5		
—	—	KLP 80/900 T	DKLM 80/900 T	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6		
—	—	KLP 80/1200 T	DKLP 80/1200 T	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2	

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	kW	HP		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CM 40/440 T	0,7	1	H	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	3,8	3,5																						
CM 40/540 T	0,7	1		5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	4,8	4,5																						
CM 40/670 T	0,7	1		6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8																						
CM 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																						
CM 40/1300 T	0,8	1					13	12,9	12,5	12,4	9,8	6																				
CM 40/1450 T	0,9	1,3							14,4	14,3	11,8	8																				
CM 50/510 T	0,7	1						5	4,6	4,2																						
CM 50/630 T	0,7	1						6,2	5,8	5,5																						
CM 50/780 T	0,7	1						7,7	7,4	7,1																						
CM 50/1000 T	0,7	1						10,1	9,8	9,6	6,8																					
CM 50/1270 T	1,1	1,5							12,7	11,2	8,5																					
CM 50/1420 T	1,1	1,5							14,2	13	10	6																				
CM 65-420/A/BAQE/0,25	0,25	0,33			4,2					4,1	3,7	3	2,1																			
CM 65-540/A/BAQE/0,37	0,37	0,5			5,4					5,3	5	4,4	3,5																			
CM 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75			6,6					6,5	6,2	5,7	4,8																			
CM 65-760/A/BAQE/0,55	0,55	0,75			7,6					7,7	7,6	6,7	5,5																			
CM 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1			9,2					9,2	9	8,4	7,4	5,7																		
CM 65-1080/A/BAQE/1,1	1,1	1,5			10,8					10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3																	
CM 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2			12					12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9																	
CM 65-1530/A/BAQE/2,2	2,2	3			15,3					15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8																
CM 65-1680/A/BAQE/3	3	4			16,8					16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4																
CM 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5			23,8					24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19																
CM 80-550/A/BAQE/0,55	0,55	0,75			5,5					5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6																
CM 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1			6,5					6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9																
CM 80-740/A/BAQE/1,1	1,1	1,5			7,4					7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,3	5,8	4,4															
CM 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2			8,9						8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6															
CM 80-1050/A/BAQE/2,2	2,2	3			10,5							10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	8,8															
CM 80-1530/A/BAQE/3	3	4			15,3							15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3														
CM 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5			17							17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6													
CM 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5			24,1							23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6														
CM 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10			27										26	25,5	24,5	22,7	20,2	19												
CM 80-3420/A/BAQE/11	11	15			34,2											33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7									
CM 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1			5,1					4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3															
CM 100-650/A/BAQE/1,1	1,1	1,5			6,5					6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,8	5,5	4,6															

IN-LINE PUMPS: Performance range

НАСОСЫ ИН-ЛАЙН: Диапазон эксплуатационных характеристик

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	kW	HP		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CM 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3									
CM 100-865/A/BAQE/2,2	2,2	3		8,6										8,5	8,5	8,3	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7	4,9	4,6								
CM 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7								
CM 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7								
CM 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7								
CM 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16								
CM 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21								
CM 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24							
CM 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5							
CM 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29						
CM 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5		10,8														10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7														12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6														15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8					
CM 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21														21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5														25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM 125-3200/A/BAQE/18,5	18,5	25		32																31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23						
CM 125-3600/A/BAQE/22	22	30		36																35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24					
CM 125-4022/A/BAQE/30	30	40		40,2																39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8					
CM 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6																	10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2																	13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16																		15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5																		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		
CM 150-2200/A/BAQE/18,5	18,5	25		22																		22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12	
CM 150-2405/A/BAQE/22	22	30		24,1																		23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	kW	HP		0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
CP 40/1900 T	0,8	1		17,6	17,6	17,4	17	14																										
CP 40/2300 T	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																										
CP 40/2700 T	1,5	2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2																										
CP 40/3500 T	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																										
CP 40/3800 T	3	4					38	35	30																									
CP 40/4700 T	4	5,5					47	44	39,5	35																								
CP 40/5500 T	5,5	7,5					55	53	48	42																								
CP 40/6200 T	7,5	10					62	59	54	49																								
CP 50/2200 T	1,1	1,5					20	16,5	11																									
CP 50/2600 T	1,5	2					25	22	16																									
CP 50/3100 T	2,2	3					31	28,5	24																									
CP 50/4100 T	4	5,5					40,7	38,5	34,5	27,7																								
CP 50/4600 T	5,5	7,5							44	41,5	37	31																						
CP 50/5100 T	7,5	10							50	47,5	42,5	37																						
CP 50/5650 T	7,5	10							55,5	53	49	44																						
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	1,5	2		14,7		14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7																					
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	2,2	3		19		18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11																					
CP 65-2280/A/BAQE/3	3	4		22,8		22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5																				
CP 65-2640/A/BAQE/4	4	5,5		26,4		26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15																			
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		34				34	33,5	32,5	31	29,5	27	24																				
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	7,5	10		41				41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5																		
CP 65-4700/A/BAQE/11	11	15		47						45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3															
CP 65-5500/A/BAQE/15	15	20		55						56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41														
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	18,5	25		61,5						62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43													
CP 65-6750/A/BAQE/22	22	30		67,5						68	67,5	67	66	65,5	64	62,5	61	59,5	57	55	50													
CP 65-7350/A/BAQE/22	22	30		73,5						75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49													
CP 65-9250/A/BAQE/30	30	40		92,5						94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72													

IN-LINE PUMPS: Performance range

НАСОСЫ ИН-ЛАЙН: Диапазон эксплуатационных характеристик

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420		
	KW	HP		0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000		
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5																
CP 80-1700/A/BAQE/3	3	4		17						16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9																
CP 80-2050/A/BAQE/4	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5															
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4														
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1												
CP 80-3250/A/BAQE/11	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6												
CP 80-4000/A/BAQE/15	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9											
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	18,5	25		51,5										52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41												
CP 80-5650/A/BAQE/22	22	30		56,5										58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49												
CP 80-6850/A/BAQE/30	30	40		68,5										70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57											
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	37	50		86										83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60											
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	45	60		96										92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5											
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	55	75		102								101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2											
CP 100-1600/A/BAQE/4	4	5,5		16								15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8													
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		19,5								19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12												
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	7,5	10		23,5								23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12											
CP 100-2400/A/BAQE/11	11	15		24																	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12									
CP 100-3050/A/BAQE/15	15	20		30,5																	29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3									
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	18,5	25		35,5																	34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20								
CP 100-3850/A/BAQE/22	22	30		38,5																	37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24								
CP 100-4800/A/BAQE/30	30	40		48																	48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29								
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	37	50		56																	58	57,5	57,2	57	55	52	48	43								
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	45	60		63																	65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2							
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	55	75		83																	83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5							
CP-G 125-4750/A/BAQE/37	37	50		46,5																					45	44	42	39	37	34,5	31	28				
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	45	60		51,5																					51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5			
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	55	75		57,5																					57	56	55	53	51	49	46	43	39	36		

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78	90	105	120	
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1750	2000	
DCM 40/380 T	0,25	0,33	H (m)				3,8	3,7	3,6	3,15	2,6																					
DCM 40/460 T	0,25	0,33						4,6	4,5	4,1	3,6	2,2																				
DCM 40/620 T	0,25	0,33							6,2	6	5,8	4,5	3,9	3																		
DCM 50/460 T	0,25	0,33									4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4															
DCM 50/630 T	0,4	0,5									6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6															
DCM 50/880 T	0,5	0,7									8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9															
DCM 65/670 T	0,6	0,7												6,7	6,6	6,4	6,1	5,1	4,3	3,3												
DCM 65/820 T	0,8	1												8,2	8	7,9	7,7	7	6,6	6	4											
DCM 65/900 T	0,9	1,2												9	8,9	8,8	8,6	8,1	7,7	7,2	5,5											
DCM 80/630 T	0,8	1															6,3	6,1	5,9	5,6	4,9	4,1	3,2									
DCM 80/730 T	0,9	1,2															7,3	7,1	7	6,8	6,3	5,6	4,8	3,9								
DCM 80/860 T	1,1	1,5															8,6	8,4	8,3	8,2	8	7,5	6,8	6	5							
DCM 80/1020 T	1,5	2															10,2	10	9,9	9,8	9,4	9	8,5	7,7	6,5							
DCM 100/820 T	1,5	2																		8,2	7,8	7,4	7	6,5	6	5,3	4,6	4				
DCM 100/1000 T	2,2	3																			10	9,7	9,3	8,9	8,5	8	7,5	7	6			
DCM 100/1200 T	3,0	4																			12	11,7	11,5	11,3	11	10,5	10	9,5	8,5	7		
DCM 100/1450 T	4	5,5																				14,5	14,2	14	13,8	13,5	13,1	12,7	12,2	11	9	6,5

IN-LINE PUMPS: Performance range

НАСОСЫ ИН-ЛАЙН: Диапазон эксплуатационных характеристик

MODEL / МОДЕЛЬ	P2 NOMINAL НОМИНАЛЬНАЯ P2		Q (m³/h) (l/min)	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	225
	kW	HP		100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
DCP 40/1250 T	0,6	0,8	H (m)	12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2																						
DCP 40/1650 T	0,8	1		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6																					
DCP 40/2050 T	1	1,4		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5																				
DCP 40/2450 T	1,5	2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13																				
DCP 50/1550 T	1,5	2								15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7																
DCP 50/1900 T	2	2,7								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5																
DCP 50/2450 T	3	4								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17																
DCP 50/3000 T	3	4								30	29	28	26,5	25	23	18																
DCP 50/3650 T	4	5,5								36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27																
DCP 65/2300 T	3	4										23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	15														
DCP 65/2650 T	4	5,5											26,5	26	25,5	24,3	22,6	20,2	18													
DCP 65/3250 T	5,5	7,5											32,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	23,5												
DCP 65/3700 T	7,5	10											37	36,5	36	35	34	32,5	31	29												
DCP 80/2530 T	7,5	10															25,3	24,9	24,1	23,4	20,5	17	12,7									
DCP 80/3050 T	10	13,5															30,5	30	29,5	29	26,5	24	20,5	16								
DCP 80/3650 T	12,5	17															36,5	36	35,5	34,5	33	30	27	23	19							
DCP 80/4100 T	15	20															41	40,5	40	39,5	38	35,5	33	29	24							
DCP 100/3300 T	12,5	17																		33	32,3	31	29	27	24,5	22	19					
DCP 100/3750 T	15	20																			37,5	36,5	35	33	31	28,5	26					
DCP 100/2450 T	10	13,5																		24,5	23,5	22	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3			
DCP 100/2750 T	12,5	17																		27,5	26,5	25,5	24	22	20	17,5	15	12	8,6	5		
DCP 100/2800 T	15	20																			28	27	25,5	23,5	21,5	19	16,5	13,8	10,8	7,5	3	
DCP 100/2900 T	15	20																				29	28	26	24,5	22	20	17,5	14	11,3	7,5	3,5

ALM - ALP

CENTRIFUGAL CIRCULATING PUMPS WITH IN-LINE CONNECTIONS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С УСТЬЯМИ ИН-ЛАЙН



Circulating pumps with in-line **connections**, suitable for civil and industrial installations for heating, air-conditioning and hot water for **domestic use**.

Pump body and motor support in cast iron for ALM 500 and ALP 2000 and in bronze for ALM 200 and ALP 800. Technopolymer impeller and carbon/ceramic mechanical seal. Two-pole, asynchronous motor for the ALP version and four-pole for the ALM version.

Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently on in the single-phase version. Three-phase motors should be protected with a suitable overload protection complying with the regulations in force.

Насосы для циркуляции с **устьями ин-лайн**, подходящие для бытовых и промышленных установок отопления и кондиционирования, производств горячей воды. Корпус насоса и опора двигателя из чугуна ALM 500 и ALP 2000 и из бронзы у ALM 200 и ALP 800. Рабочее колесо из технопластика. Механическое уплотнение из карбида/керамики. Двухполюсный асинхронный двигатель для серии ALP и четырехполюсный для серии ALM. Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, у однофазной модели установлен постоянный конденсатор. Для защиты трехфазного двигателя рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Operating range: from 0,6 to 8,4 m³/h with head up to 21 metres.

Liquid temperature range: from +15°C to +120°C.

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised, chemically neutral, close to the characteristics of water.

Maximum ambient temperature: + 40°C

Maximum working pressure: 10 bar (1000 kPa).

Protection level: IP 55

Insulation class: F

Рабочий диапазон: от 0,6 до 8,4 м³/ч, с напором до 21 метров.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °C до +120 °C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Максимальная температура окружающей среды: + 40°C

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55


Класс изоляции: F

SINGLE PUMPS (without unions) / ОТДЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ (без соединений)


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg ВЕС кг
ALM 200 M		105100004	0,017	39	7,5
ALM 200 T		105100014	0,017	39	7,5
ALP 800 M		105100084	0,017	39	7,5
ALP 800 T		105100094	0,017	39	7,5
ALM 500 M		105100024	0,033	21	14,5
ALM 500 T		105100034	0,033	21	14,5
ALP 2000 M		105100124	0,033	21	14,5
ALP 2000 T		105100134	0,033	21	14,5

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ALM 200 - ALP 800

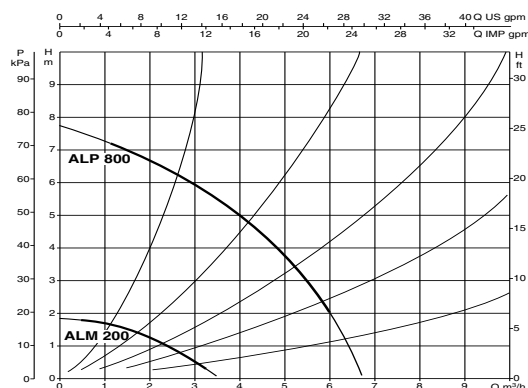


ALM 500 - ALP 2000

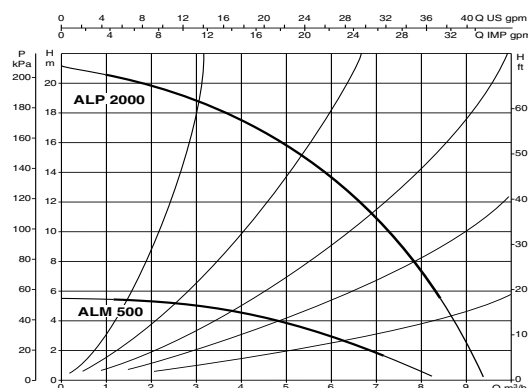


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	MOTOR TYPE ТИП ДВИГАТЕЛЯ	N r.p.m. ОБОРОТЫ 1/МИН	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
					kW	HP		µF	VC
ALM 200 M	1x220-240 V ~	4 POLI	1480	0,14	0,059	0,08	0,7	8	450
ALM 200 T	3x230-400 V ~	4 POLI	1475	0,08	0,059	0,08	0,53-0,3	-	-
ALP 800 M	1x220-240 V ~	2 POLI	2925	0,24	0,37	0,5	1,4	10	450
ALP 800 T	3x230-400 V ~	2 POLI	2915	0,20	0,37	0,5	1,2-0,7	-	-
ALM 500 M	1x220-240 V ~	4 POLI	1425	0,22	0,25	0,33	1	8	450
ALM 500 T	3x230-400 V ~	4 POLI	1465	0,19	0,25	0,33	1-0,6	-	-
ALP 2000 M	1x220-240 V ~	2 POLI	2870	0,75	0,55	0,75	3,7	16	450
ALP 2000 T	3x230-400 V ~	2 POLI	2830	0,66	0,55	0,75	2,3-1,3	-	-

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

ALM 200 - ALP 800

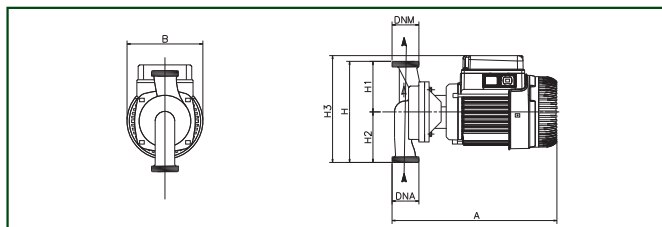

ALM 500 - ALP 2000

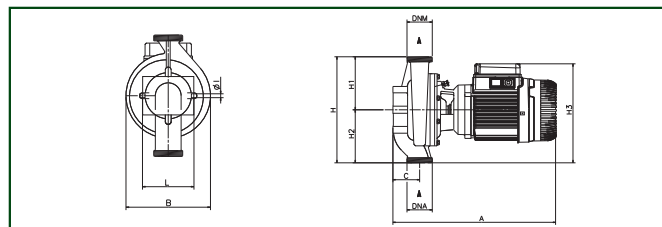

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	L	IØ	H	H1	H2	H3	DNA NPT	DNM NPT	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
												L/A	L/B	H
ALM 200	300	136	—	—	—	180	90	90	190	1 1/2" G-M	1 1/2" G-M	332	202	257
ALP 800	300	136	—	—	—	180	90	90	190	1 1/2" G-M	1 1/2" G-M	332	202	257
ALM 500	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2" G-M	2" G-M	492	232	292
ALP 2000	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2" G-M	2" G-M	492	232	292

UNIONS FOR ALM - ALP / ПАТРУБКИ ДЛЯ ALM - ALP

DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	GROSS WEIGHT Kg / ВЕС БРУТТО кг
1/2" F BRASS UNION KIT КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ 1/2" F ЛАТУНЬ	ALM 200		547121120	0,3
	ALP 800			
3/4" F BRASS UNION KIT КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ 3/4" F ЛАТУНЬ	ALM 200		547121130	0,3
	ALP 800			
1" F BRASS UNION KIT КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ 1" F ЛАТУНЬ	ALM 200		547121140	0,3
	ALP 800			
COPPER UNION KIT TO BE WELDED Ø 22 КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ ИЗ МЕДИ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22	ALM 200		547121150	0,3
	ALP 800			
COPPER UNION KIT TO BE WELDED Ø 28 КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ ИЗ МЕДИ ДЛЯ СВАРКИ Ø 28	ALM 200		547121160	0,3
	ALP 800			
CAST IRON UNION KIT 1 1/4" F КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ 1" 1/4 F	ALM 500		547121070	0,7
	ALP 2000			
2" - 1 1/2" REDUCTION KIT КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРОВ 1 1/2" - 2"	ALM - ALP		547121170	0,1



BRASS UNION KITE
КОМПЛЕКТ
ПАТРУБКОВ
ИЗ ЛАТУНИ



COPPER UNION KIT
КОМПЛЕКТ
ПАТРУБКОВ
ИЗ МЕДИ



UNION KIT
1 1/4" F
КОМПЛЕКТ
ПАТРУБКОВ 1 1/4" F




REDUCTION KIT
КОМПЛЕКТ
РЕДУКТОРОВ

PUMP BODY KIT INSULATION FOR KLM - KLP (single)

КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОЖУХОВ для насосов in-line KLM - KLP (отдельных)

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	TO BE USED FOR CIRCULATORS TYPE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСАХ ТИПА	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ			PACKAGING VOLUME m³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ м³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
				A	B	C		
KIT DN 40	KLM - KLP with connections pump DN 40 KLM - KLP с СОЕДИНЕНИЯМИ НАСОСА DN 40		554060500	260	212	140	0,0186	0,6
KIT DN 50	KLM - KLP with connections pump DN 50 KLM - KLP с СОЕДИНЕНИЯМИ НАСОСА DN 50		554060510	256	238	160	0,0186	0,6
KIT DN 65	KLM - KLP with connections pump DN 65 KLM - KLP с СОЕДИНЕНИЯМИ НАСОСА DN 65		554060520	300	298	180	0,0403	1,1
KIT DN 80	KLM - KLP with connections pump DN 80 KLM - KLP с СОЕДИНЕНИЯМИ НАСОСА DN 80		554060530	300	312	201	0,0403	1,2



KLM - KLP DKLM - DKLP

CIRCULATING PUMPS WITH IN-LINE CONNECTIONS ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С УСТЬЯМИ ИН-ЛАЙН



Pump body and motor support in cast iron.

PN10 flanged connections with threaded holes for control pressure gauges.

Technopolymer impeller and carbon/ceramic mechanical seal.

Four-pole, asynchronous motor for the KLM and DKLM versions and two-pole for the KLP and DKLP versions. Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently on in the single-phase version.

Three-phase motors should be protected with a suitable overload protection complying with the regulations in force.

In the twin version there is a built-in automatic clapet valve on the delivery vent; the standard supply also includes a blank flange.

Корпус насоса и опора двигателя из чугуна.

Фланцевые патрубки, PN 10, с резьбовыми отверстиями для манометров управления. Рабочее колесо из технополимера. Механическое уплотнение из карбида/керамики. Четырехполюсный асинхронный двигатель для серии KLM и DKLM и двухполюсный для серии KLP и DKLP. Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, однофазной модели установлен постоянный конденсатор.

Для защиты трехфазного двигателя рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Сдвоенная модель оснащена встроенным автоматическим клапаном типа заслонки на напорном устье и поставляется серийно с глухим фланцем.

Operating range: from 2 to 67 m³/h with head up to 13.7 metres.

Liquid temperature range: from -15°C to +120°C.

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised, chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 10 bar (1000 kPa).

Protection level: IP 55

Insulation class: F

Standard flanging: PN 10/PN 6

Counter flanges either threaded or with welded collar as requested.

Рабочий диапазон: от 2 до 67 м³/ч, с напором до 13,7 метров.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до + 120 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: + 40 °С

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55 - **Класс изоляции:** F

Серийные фланцы: PN 10/PN 6

По заказу резьбовые контрфланцы или привариваемый хомут.

SINGLE PUMPS flanged ОТДЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ с фланцами

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg / ВЕС кг single-phase однофазный	three-phase трехфазный
KLM 40/300 M		105110404	0,043	12	22,6	20,2
KLM 40/300 T		105110014	0,043	12	22,6	20,2
KLP 40/600 M		105110414	0,043	12	22,6	21,3
KLP 40/600 T		105110214	0,043	12	22,6	21,3
KLP 40/900 M		105110424	0,043	12	22,6	21,3
KLP 40/900 T		105110224	0,043	12	22,6	21,3
KLP 40/1200 M		105110434	0,043	12	22,6	21,3
KLP 40/1200 T		105110234	0,043	12	22,6	21,3
KLM 50/300 M		105110444	0,043	12	27,6	27
KLM 50/300 T		105110054	0,043	12	27,6	27
KLM 50/600 M		105110454	0,043	12	27,6	27
KLM 50/600 T		105110074	0,043	12	27,6	27
KLP 50/900 M		105110464	0,043	12	29,6	28,3
KLP 50/900 T		105110244	0,043	12	29,6	28,3
KLP 50/1200 M		105110474	0,043	12	29,6	28,3
KLP 50/1200 T		105110254	0,043	12	29,6	28,3
KLM 65/300 T		105110094	0,074	8	-	32,7
KLM 65/600 T		105110114	0,074	8	-	32,7
KLP 65/900 T		105110280	0,074	8	-	38,2
KLP 65/1200 T		105110290	0,074	8	-	38,5
KLM 80/300 T		105110134	0,074	8	-	35,1
KLM 80/600 T		105110150	0,074	8	-	42,4
KLP 80/900 T		105110320	0,074	8	-	43,4
KLP 80/1200 T		105110330	0,074	-	-	43,4

TWIN PUMPS flanged СДВОЕННЫЕ НАСОСЫ с фланцами

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	AMOUNT FOR PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ	WEIGHT Kg / ВЕС кг single-phase однофазный	three-phase трехфазный
DKLM 40/300 M		105210404	0,07	8	38,3	37,4
DKLM 40/300 T		105210014	0,07	8	38,3	37,4
DKLP 40/600 M		105210414	0,07	8	38,3	37,4
DKLP 40/600 T		105210214	0,07	8	38,3	37,4
DKLP 40/900 M		105210424	0,07	8	37,1	3,81
DKLP 40/900 T		105210224	0,07	8	37,1	3,81
DKLP 40/1200 M		105210434	0,07	8	41,9	43,3
DKLP 40/1200 T		105210234	0,07	8	41,9	43,3
DKLM 50/300 M		105210444	0,138	2	57,1	54,1
DKLM 50/300 T		105210054	0,138	2	57,1	54,1
DKLM 50/600 M		105210454	0,138	2	57,1	54,9
DKLM 50/600 T		105210074	0,138	2	57,1	54,9
DKLP 50/900 M		105210464	0,138	2	69	57,5
DKLP 50/900 T		105210244	0,138	2	69	57,5
DKLP 50/1200 M		105210474	0,138	2	69	57
DKLP 50/1200 T		105210254	0,138	2	69	57
DKLM 65/300 T		105210094	0,138	2	-	59,1
DKLM 65/600 T		105210114	0,138	2	-	21,7
DKLP 65/900 T		105210280	0,138	2	-	73,4
DKLP 65/1200 T		105210290	0,138	2	-	79,7
DKLM 80/300 T		105210134	0,138	2	-	76,6
DKLM 80/600 T		105210150	0,138	2	-	77,5
DKLP 80/900 T		105210320	0,138	2	-	78,8
DKLP 80/1200 T		105210330	0,138	2	-	79,5

Blank counterflange supplied as standard for twin version

Kit counterflanges see page 39

Серийный глухой фланец для сдвоенных моделей

Комплект контрфланцев см. стр. 39

ELECTRICAL DATA - SINGLE

KLM - 1400 r.p.m.

KLP - 2800 r.p.m.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОТДЕЛЬНЫЕ

KLM - 1400 оборотов 1/мин.

KLP - 2800 оборотов 1/мин.

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	MOTOR TYPE ТИП ДВИГАТЕЛЯ	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINALE P2 НОМИНАЛ kW HP		In A
KLM 40/300 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,17	0,25	0,33	0,9
KLM 40/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,14	0,25	0,33	0,9-0,55
KLP 40/600 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,47	0,37	0,5	3
KLP 40/600 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,35	0,37	0,5	1,7-1
KLP 40/900 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,54	0,37	0,5	3,2
KLP 40/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,45	0,37	0,5	1,9-1,1
KLP 40/1200 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,7	0,55	0,75	3,4
KLP 40/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,6	0,55	0,75	2-1,2
KLM 50/300 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,19	0,25	0,33	0,9
KLM 50/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,16	0,25	0,33	1-0,6
KLM 50/600 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,3	0,25	0,33	1,4
KLM 50/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,32	0,25	0,33	1,2-0,7
KLP 50/900 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,7	0,75	1	3,3
KLP 50/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,7	0,75	1	2,8-1,6
KLP 50/1200 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,9	0,75	1	4,2
KLP 50/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,75	0,75	1	3,2-1,8
KLM 65/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,2	0,25	0,33	1-0,6
KLP 65/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,36	0,37	0,5	1,2-0,7
KLP 65/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,98	1,1	1,5	4-2,35
KLP 65/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	1,3	1,1	1,5	4,7-2,7
KLM 80/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,36	0,25	0,33	1,2-0,7
KLM 80/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,75	0,75	1	2,8-1,6
KLP 80/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	1,4	1,84	2,5	5,2-3
KLP 80/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	2,1	1,84	2,5	6,6-3,8

ELECTRICAL DATA - TWIN

DKLM - 1400 r.p.m.

DKLP - 2800 r.p.m.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫЕ


DKLM - 1400 оборотов 1/мин.

DKLP - 2800 оборотов 1/мин.


MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	MOTOR TYPE ТИП ДВИГАТЕЛЯ	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINALE P2 НОМИНАЛ kW HP		In A
DKLM 40/300 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,17	0,25	0,33	0,9
DKLM 40/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,14	0,25	0,33	0,9-0,55
DKLP 40/600 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,47	0,37	0,5	3
DKLP 40/600 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,35	0,37	0,5	1,7-1
DKLP 40/900 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,54	0,37	0,5	3,2
DKLP 40/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,45	0,37	0,5	1,9-1,1
DKLP 40/1200 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,7	0,55	0,75	3,4
DKLP 40/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,6	0,55	0,75	2-1,2
DKLM 50/300 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,19	0,25	0,33	0,9
DKLM 50/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,16	0,25	0,33	1-0,6
DKLM 50/600 M	1x220-240 V ~	4 POLES	0,3	0,25	0,33	1,4
DKLM 50/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,32	0,25	0,33	1,2-0,7
DKLP 50/900 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,7	0,75	1	3,3
DKLP 50/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,7	0,75	1	2,8-1,6
DKLP 50/1200 M	1x220-240 V ~	2 POLES	0,9	0,75	1	4,2
DKLP 50/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,86	0,75	1	3,2-1,8
DKLM 65/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,2	0,2	0,33	1-0,6
DKLP 65/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,36	0,37	0,5	1,2-0,7
DKLP 65/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	0,98	1,1	1,5	4-2,35
DKLP 65/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	1,3	1,1	1,5	4,7-2,7
DKLM 80/300 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,25	0,2	0,25	1,2-0,7
DKLM 80/600 T	3x230-400 V ~	4 POLES	0,75	0,75	1	2,8-1,6
DKLP 80/900 T	3x230-400 V ~	2 POLES	1,4	1,84	2,5	5,2-3
DKLP 80/1200 T	3x230-400 V ~	2 POLES	2,1	1,84	2,5	6,6-3,8

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


KLM - KLP 40

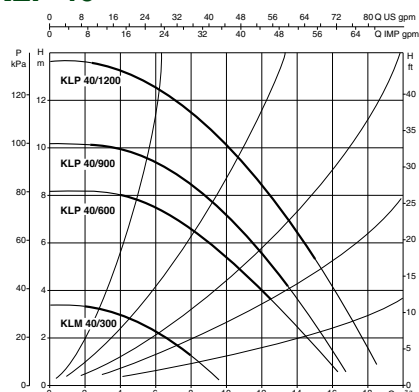


DKLM - DKLP 40

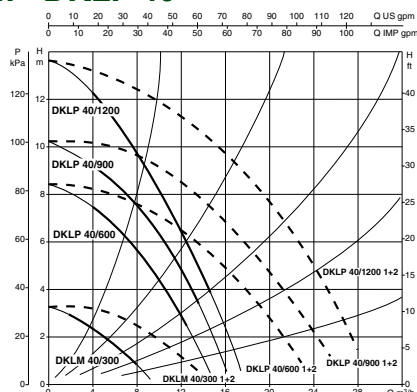


KLM - KLP 50

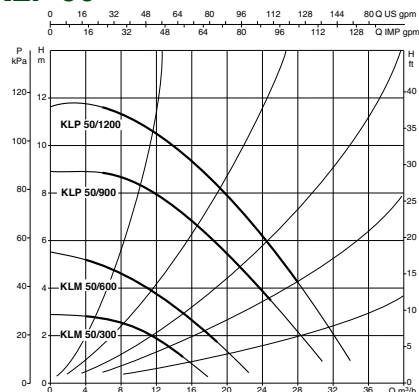


DKLM - DKLP 50

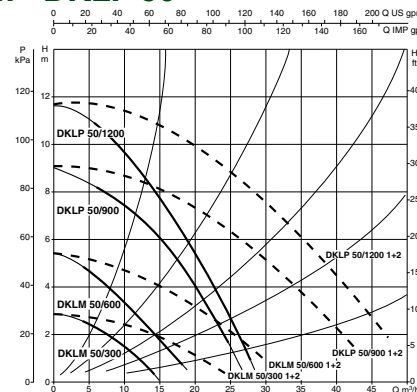


KLM - KLP 65

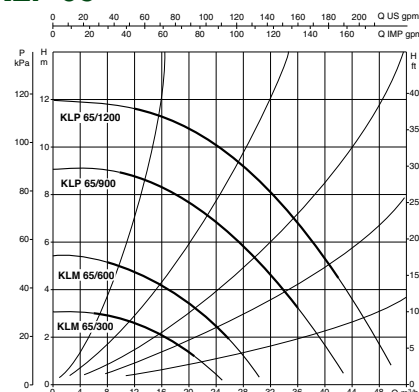


DKLM - DKLP 65

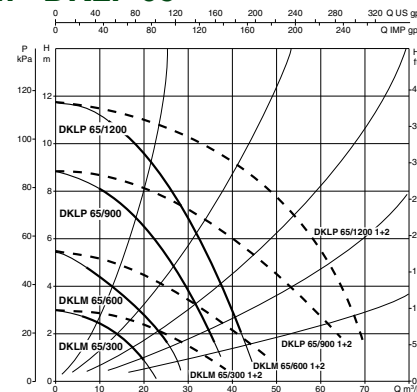

KLM - KLP 80

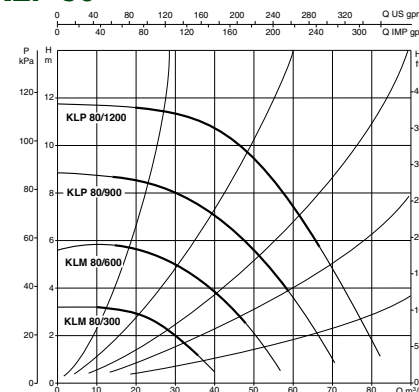

DKLM - DKLP 80

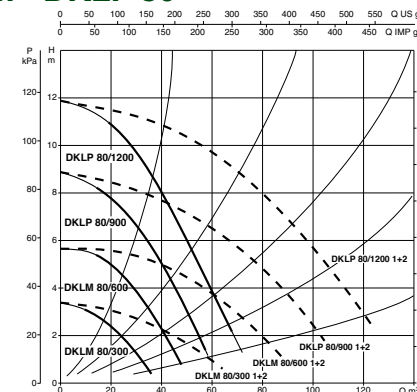


For back-to-back versions the electrical data refer to the functioning motor only. / Для сдвоенных моделей электрические характеристики относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения




DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLM - KLP

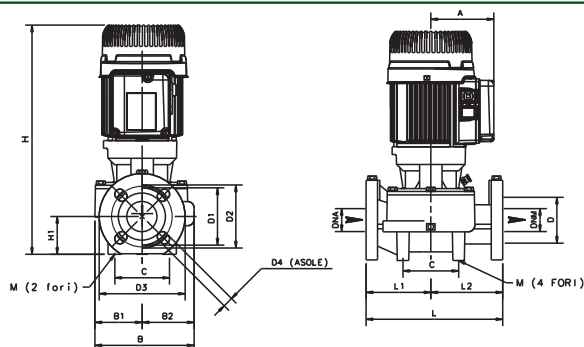

MODEL МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	DNA	DNM	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																			L/A	L/B	H
KLM 40/300	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 slots	395	66	250	125	125	2	470	280	330
KLP 40/600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	395	66	250	125	125	holes 10	470	280	330
KLP 40/900	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	395	66	250	125	125	10	470	280	330
KLP 40/1200	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	395	66	250	125	125	10	470	280	330
KLM 50/300	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 slots	414	73	280	140	170	2	470	280	330
KLM 50/600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	шлицы 18x25,5	414	73	280	140	170	holes 10	470	280	330
KLP 50/900	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	шлицы 18x25,5	414	73	280	140	170	10	470	280	330
KLM 65/300	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 slots	433	82	340	170	170	2	510	310	470
KLM 65/600	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	433	82	340	170	170	holes 12	510	310	470
KLP 65/900	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	433	82	340	170	170	12	510	310	470
KLP 65/1200	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	433	82	340	170	170	12	510	310	470
KLM 80/300	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 slots	453	97	360	190	170	2	510	310	470
KLM 80/600	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	шлицы 18x23	453	97	360	190	170	holes 12	510	310	470
KLP 80/900	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	шлицы 18x23	453	97	360	190	170	12	510	310	470
KLP 80/1200	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	шлицы 18x23	453	97	360	190	170	12	510	310	470

DKLM - DKLP

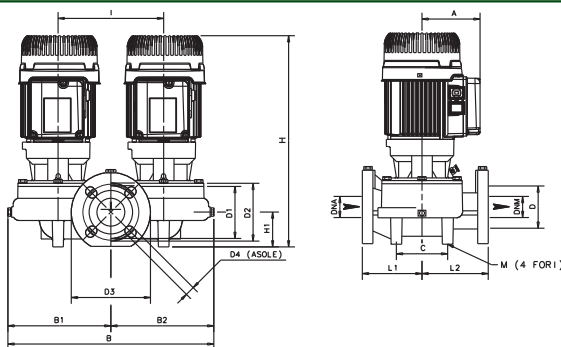

MODEL МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	DNA	DNM	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	I	L	L1	L2	M	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																				L/A	L/B	H
DKLM 40/300	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	4 slots	400	55	200	250	125	125	4	530	280	470
DKLP 40/600	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	400	55	200	250	125	125	holes 10	530	280	470
DKLP 40/900	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	400	55	200	250	125	125	10	530	280	470
DKLP 40/1200	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	шлицы 18x23	400	55	200	250	125	125	10	530	280	470
DKLM 50/300	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 slots	410	73	240	280	140	140	4	540	420	610
DKLM 50/600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	шлицы 18x25,5	410	73	240	280	140	140	holes 14	540	420	610
DKLP 50/900	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	шлицы 18x25,5	410	73	240	280	140	140	14	540	420	610
DKLP 50/1200	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	шлицы 18x25,5	410	73	240	280	140	140	14	540	420	610
DKLM 65/300	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	4 slots	430	82	240	340	170	170	4	540	420	610
DKLM 65/600	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	430	82	240	340	170	170	holes 14	540	420	610
DKLP 65/900	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	430	82	240	340	170	170	14	540	420	610
DKLP 65/1200	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	шлицы 18x25,5	430	82	240	340	170	170	14	540	420	610
DKLM 80/300	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	4 slots	445	97	240	360	190	170	4	540	420	610
DKLM 80/600	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	шлицы 18x23	445	97	240	360	190	170	holes 14	540	420	610
DKLP 80/900	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	шлицы 18x23	445	97	240	360	190	170	14	540	420	610
DKLP 80/1200	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	шлицы 18x23	445	97	240	360	190	170	14	540	420	610

CM - DCM

CENTRIFUGAL CIRCULATING PUMPS WITH IN-LINE CONNECTIONS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С УСТЬЯМИ ИН-ЛАЙН



Circulating pumps with in-line connections, suitable for civil and industrial installations for heating, air-conditioning and hot water for domestic use.

Pump body, motor support, impeller and fan cover in cast iron.

PN 16 flanged suction and delivery connections with threaded holes for control pressure gauges.

Carbon/ceramic mechanical seal.

Three-phase, four-pole, asynchronous motor with external ventilation. To protect the motor it is advisable to use a thermal overload protection complying with the regulations in force.

Насосы для циркуляции с устьями ин-лайн, подходящие для бытовых и промышленных установок отопления и кондиционирования, производства горячей воды.

Корпус насоса, опора двигателя, рабочее колесо и крышка вентилятора из чугуна.

Фланцевые патрубки всасывания и напора, PN 16, с резьбовыми отверстиями для манометров управления.

Механическое уплотнение из карбида/керамики.

Асинхронный трехфазный четырехполюсный двигатель с внешней вентиляцией, для его защиты рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Operating range: from 1,2 to 420 m³/h with head up to 41 metres.

Liquid temperature range: from -10°C to +140°C.

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa).

Protection level: IP 55

Insulation class: F

PN 16 counter flanges on request.

Рабочий диапазон: от 1,2 до 420 м³/ч, с напором до 41 метров.

Диапазон температуры жидкости: от -10°C до +140°C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

Контрфланцы PN 16 по заказу.

SINGLE PUMPS flanged ОТДЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ с фланцами

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg ВЕС кг
CM 40/440 T		105121290	0,13	41
CM 40/540 T		105121310	0,13	41
CM 40/670 T		105121330	0,13	41
CM 40/870 T		105121350	0,13	41
CM 40/1300 T		105122100	0,04	30
CM 40/1450 T		105122110	0,04	30
CM 50/510 T		105121470	0,13	46,6
CM 50/630 T		105121490	0,13	46,6
CM 50/780 T		105121510	0,13	46,6
CM 50/1000 T		105121530	0,13	46,6
CM 50/1270 T		105122120	0,06	36
CM 50/1420 T		105122130	0,06	36
CM 65-420/A/BAQE/0,25		1D4111GX3	0,186	46,0
CM 65-540/A/BAQE/0,37		1D4111G13	0,186	46,1
CM 65-660/A/BAQE/0,55		1D4111G23	0,186	57,9
CM 65-760/A/BAQE/0,55		1D4211G23	0,186	57,6
CM 65-920/A/BAQE/0,75		1D4211G33	0,186	59,7
CM 65-1080/A/BAQE/1,1		1D4311G43	0,186	84,3
CM 65-1200/A/BAQE/1,5		1D4311G53	0,186	86,9
CM 65-1530/A/BAQE/2,2		1D4311G63	0,186	89,6
CM 65-1680/A/BAQE/3		1D4311G74	0,186	92,2
CM 65-2380/A/BAQE/4		1D4411G84	0,186	105,7
CM 80-550/A/BAQE/0,55		1D5111G23	0,106	61,3
CM 80-650/A/BAQE/0,75		1D5111G33	0,106	62,8
CM 80-740/A/BAQE/1,1		1D5211G43	0,186	90,0
CM 80-890/A/BAQE/1,5		1D5211G53	0,186	94,0
CM 80-1050/A/BAQE/2,2		1D5211G63	0,186	78,8
CM 80-1530/A/BAQE/3		1D5311G74	0,186	125,4
CM 80-1700/A/BAQE/4		1D5311G84	0,186	138,6
CM 80-2410/A/BAQE/5,5		1D5411G94	0,525	166,2
CM 80-2700/A/BAQE/7,5		1D5511GA4	0,525	192,4
CM 80-3420/A/BAQE/11		1D5511GB4	0,525	209,5
CM 100-510/A/BAQE/0,75		1D6111G33	0,186	99,9
CM 100-650/A/BAQE/1,1		1D6111G43	0,186	104,7
CM 100-660/A/BAQE/1,5		1D6211G53	0,186	108,8
CM 100-865/A/BAQE/2,2		1D6211G63	0,186	104,0
CM 100-1020/A/BAQE/3		1D6211G74	0,186	109,3
CM 100-1320/A/BAQE/4		1D6311G84	0,309	141,0
CM 100-1650/A/BAQE/5,5		1D6311G94	0,309	162,8
CM 100-2050/A/BAQE/7,5		1D6411GA4	0,525	239,1
CM 100-2550/A/BAQE/11		1D6411GB4	0,525	242,2
CM 100-3290/A/BAQE/15		1D6511GC4	0,525	336,6
CM 100-3680/A/BAQE/18,5		1D6511GD4	0,525	230,0
CM 100-4100/A/BAQE/22		1D6511GE4	0,525	330,3
CM 125-1075/A/BAQE/4		1D7311G84	0,5247	198,5
CM 125-1270/A/BAQE/5,5		1D7311G94	0,5247	199,9
CM 125-1560/A/BAQE/7,5		1D7311GA4	0,5247	214,9
CM 125-2100/A/BAQE/11		1D7411GB4	0,5247	294,4
CM 125-2550/A/BAQE/15		1D7411GC4	0,594	350,4
CM 125-3200/A/BAQE/18,5		1D7511GD4	0,594	379,2
CM 125-3600/A/BAQE/22		1D7511GE4	0,594	401,3
CM 125-4022/A/BAQE/30		1D7511GF4	0,594	350,9
CM 150-955/A/BAQE/5,5		1D8411G94	0,525	265,6
CM 150-1322/A/BAQE/7,5		1D8411GA4	0,525	280,6
CM 150-1600/A/BAQE/11		1D8411GB4	0,525	293,2
CM 150-1950/A/BAQE/15		1D8411GC4	0,594	343,1
CM 150-2200/A/BAQE/18,5		1D8411GD4	0,594	357,1
CM 150-2405/A/BAQE/22		1D8411GE4	0,594	423,5

¹ Star (Λ) starting is possible

¹ Возможен запуск звезда (Λ)

Kit counterflanges see page 39

Комплект контрфланцев см. стр. 39

TWIN PUMPS flanged СДВОЕННЫЕ НАСОСЫ с фланцами

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg ВЕС кг
DCM 40/380 T		105222100	0,06	41
DCM 40/460 T		105222110	0,06	41
DCM 40/620 T		105222120	0,06	41
DCM 50/460 T		105222130	0,07	46
DCM 50/630 T		105222140	0,07	46
DCM 50/880 T		105222150	0,09	52
DCM 65/670 T		105222160	0,12	65
DCM 65/820 T		105222170	0,12	65
DCM 65/900 T		105222180	0,12	67
DCM 80/630 T		105222190	0,14	72
DCM 80/730 T		105222200	0,14	74
DCM 80/860 T		105222210	0,15	79
DCM 80/1020 T		105222220	0,15	88
DCM 100/820 T		105222230	0,26	110
DCM 100/1000 T		105222240	0,26	130
DCM 100/1200 T		105222250	0,22	138
DCM 100/1450 T		105222260	0,23	150

4 POLES

4 ПОЛЮСА

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n r.p.m. ОБОРОТЫ 1/МИН	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A
				kW	HP	
CM 40/440 T	3x230-400 V ~	1480	0,28	0,74	1	2,1-1,2
CM 40/540 T	3x230-400 V ~	1480	0,33	0,74	1	2,1-1,2
CM 40/670 T	3x230-400 V ~	1480	0,39	0,74	1	2,2-1,3
CM 40/870 T	3x230-400 V ~	1480	0,51	0,74	1	2,2-1,3
CM 40/1300 T	3x230-400 V ~	1450	1,1	0,75	1	3,5-2
CM 40/1450 T	3x230-400 V ~	1450	1,2	0,9	1,25	4,2-2,4
CM 50/510 T	3x230-400 V ~	1480	0,35	0,74	1	2,1-1,2
CM 50/630 T	3x230-400 V ~	1480	0,5	0,74	1	2,2-1,3
CM 50/780 T	3x230-400 V ~	1470	0,5	0,74	1	2,2-1,3
CM 50/1000 T	3x230-400 V ~	1470	0,64	0,74	1	2,4-1,4
CM 50/1270 T	3x230-400 V ~	1450	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6
CM 50/1420 T	3x230-400 V ~	1450	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6
CM 65-420/A/BAQE/0,25	3x230-400 V ~	1400	0,4	0,25	0,34	1,46-0,84
CM 65-540/A/BAQE/0,37	3x230-400 V ~	1380	0,6	0,37	0,5	1,86-1,07
CM 65-660/A/BAQE/0,55	3x230-400 V ~	1400	0,8	0,55	0,75	2,54-1,47
CM 65-760/A/BAQE/0,55	3x230-400 V ~	1390	0,8	0,55	0,75	2,64-1,53
CM 65-920/A/BAQE/0,75	3x230-400 V ~	1390	1,1	0,75	1	3,55-2,05
CM 65-1080/A/BAQE/1,1	3x230-400 V ~	1400	1,5	1,1	1,5	5,10-3
CM 65-1200/A/BAQE/1,5	3x230-400 V ~	1400	1,9	1,5	2	6,4-3,7
CM 65-1530/A/BAQE/2,2	3x230-400 V ~	1400	2,6	2,2	3	8,73-5,04
CM 65-1680/A/BAQE/3	3x400 V ~ Δ ¹	1420	3,2	3	4	6
CM 65-2380/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	1416	4,7	4	5,5	10
CM 80-550/A/BAQE/0,55	3x230-400 V ~	1390	0,8	0,55	0,75	2,62-1,51
CM 80-650/A/BAQE/0,75	3x230-400 V ~	1396	1,1	0,75	1	3,48-2
CM 80-740/A/BAQE/1,1	3x230-400 V ~	1400	1,5	1,1	1,5	5,10-3
CM 80-890/A/BAQE/1,5	3x230-400 V ~	1400	1,9	1,5	2	6,4-3,7
CM 80-1050/A/BAQE/2,2	3x230-400 V ~	1400	3	2,2	3	8,73-5,04
CM 80-1530/A/BAQE/3	3x400 V ~ Δ ¹	1400	4	3	4	6
CM 80-1700/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	1400	5,8	4	5,5	10
CM 80-2410/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	1420	6,7	5,5	7,5	12,7
CM 80-2700/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	1450	8,9	7,5	10	16
CM 80-3420/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	1450	13	11	15	24

¹ Star (Δ) starting is possible

¹ Возможен запуск звезда (Δ)


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n r.p.m. ОБОРОТЫ 1/мин	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A
				kW	HP	
CM 100-510/A/BAQE/0,75	3x230-400 V ~	1400	1	0,75	1	3,48-2
CM 100-650/A/BAQE/1,1	3x230-400 V ~	1400	1,5	1,1	1,5	5,10-3
CM 100-660/A/BAQE/1,5	3x230-400 V ~	1400	1,9	1,5	2	6,4-3,7
CM 100-865/A/BAQE/2,2	3x230-400 V ~	1400	3	2,2	3	8,73-5,04
CM 100-1020/A/BAQE/3	3x400 V ~ Δ ¹	1400	4	3	4	6
CM 100-1320/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	1400	5,8	4	5,5	10
CM 100-1650/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	1420	6,7	5,5	7,5	12,7
CM 100-2050/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	1450	8,9	7,5	10	16
CM 100-2550/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	1450	13	11	15	24
CM 100-3290/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	1460	17	15	20	31
CM 100-3680/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	1460	21	18,5	25	38
CM 100-4100/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	1460	25	22	30	44
CM 125-1075/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	1400	5,8	4	5,5	10
CM 125-1270/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	1420	6,7	5,5	7,5	12,7
CM 125-1560/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	1450	8,9	7,5	10	16
CM 125-2100/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	1450	13	11	15	24
CM 125-2550/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	1460	17	15	20	31
CM 125-3200/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	1460	21	18,5	25	38
CM 125-3600/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	1460	25	22	30	44
CM 125-4022/A/BAQE/30	3x400 V ~ Δ ¹	1465	34	30	40	58
CM 150-955/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	1420	6,7	5,5	7,5	12,7
CM 150-1322/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	1450	9	7,5	10	16
CM 150-1600/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	1450	13	11	15	24
CM 150-1950/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	1460	17	15	20	31
CM 150-2200/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	1460	21	18,5	25	38
CM 150-2405/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	1460	25	22	30	44

¹ Star (Δ) starting is possible


¹ Возможен запуск звезда (Δ)

4 POLES / 4 ПОЛЮСА


CM 40

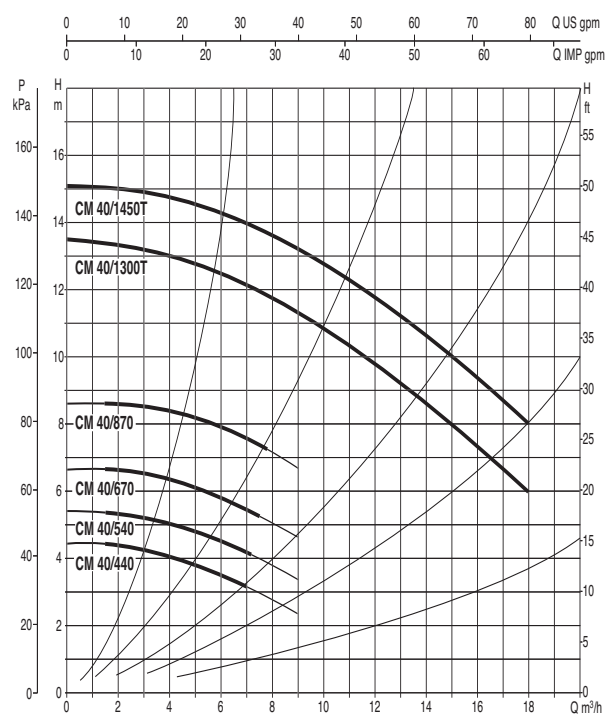


CM 50

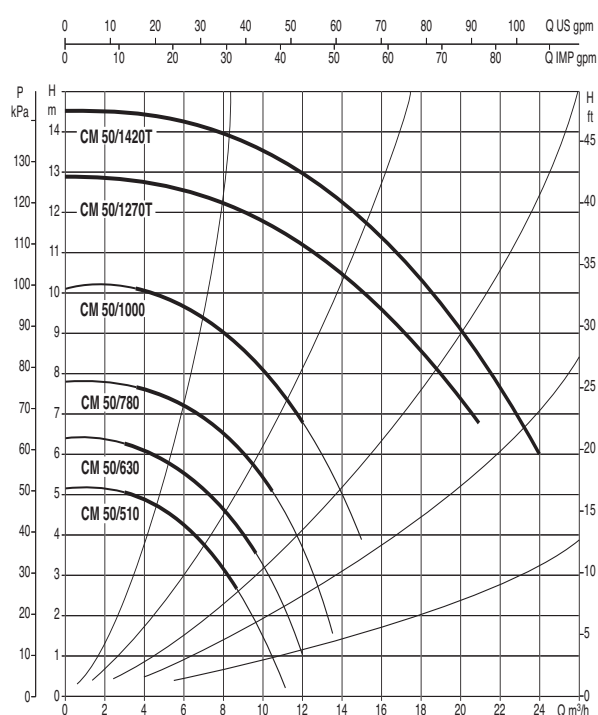

CM 65

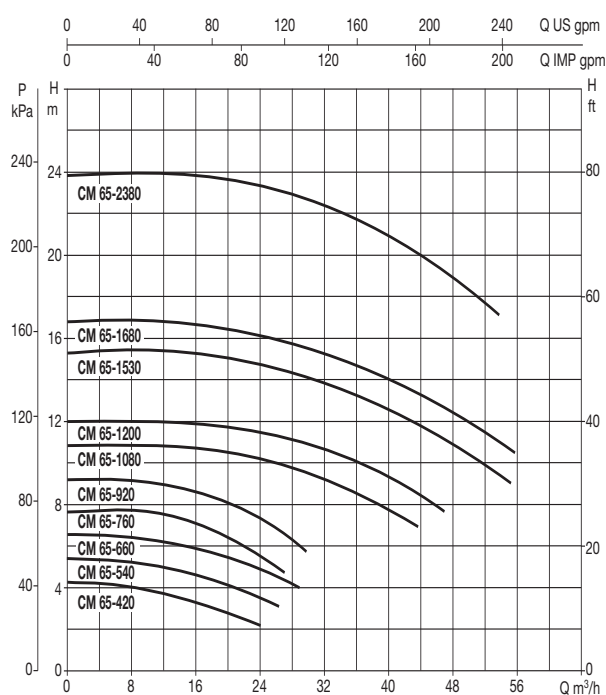


CM 80

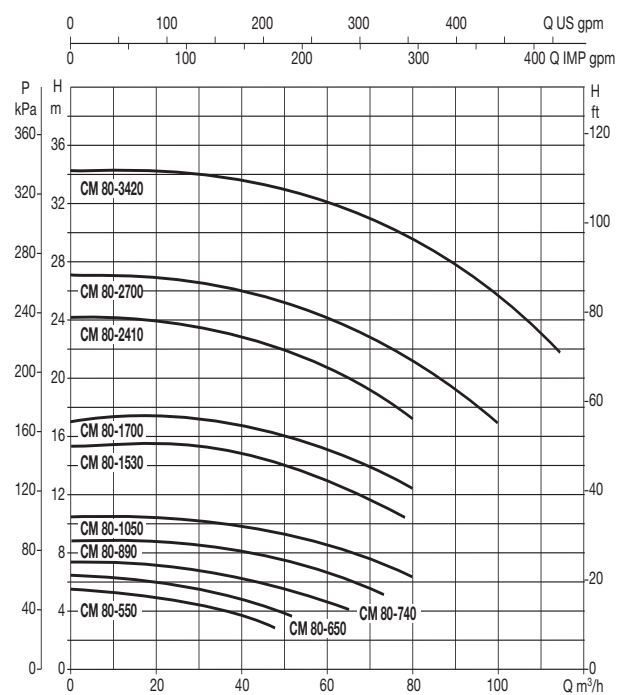


4 POLES / 4 ПОЛЮСА


CM 100

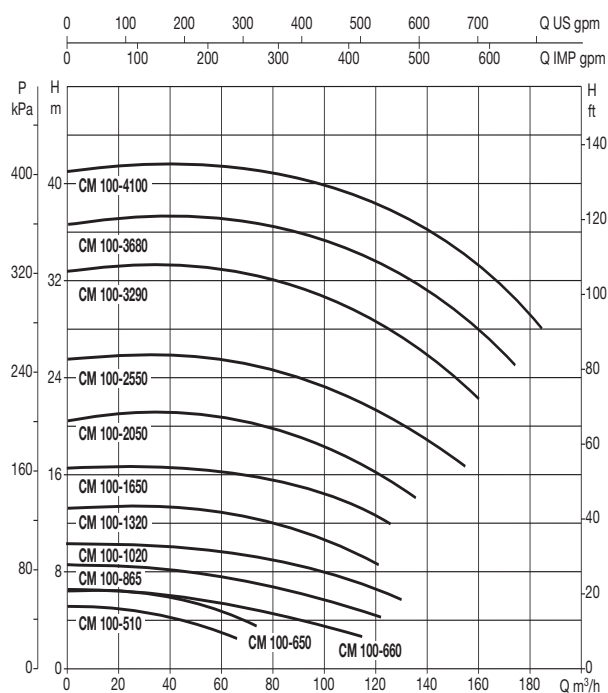

CM 125

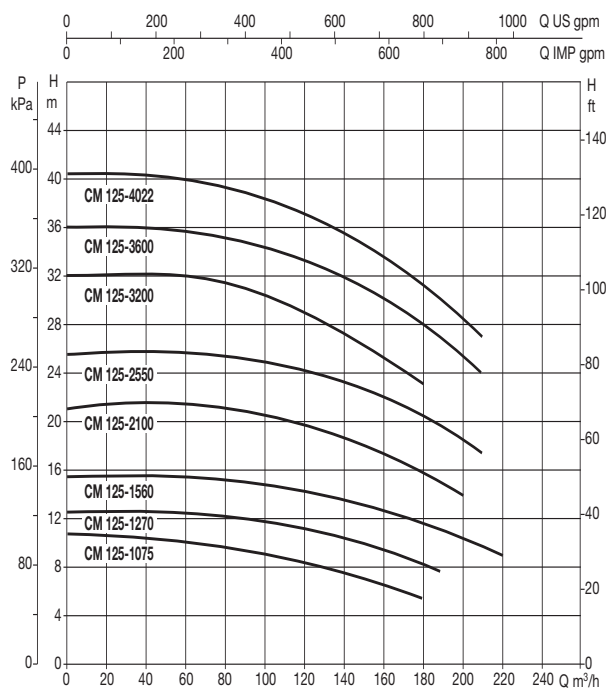


CM 150

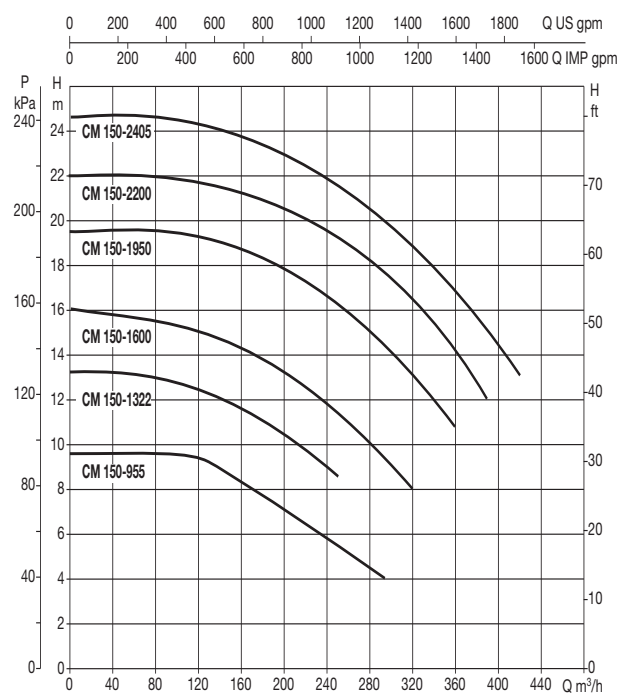


DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

CM

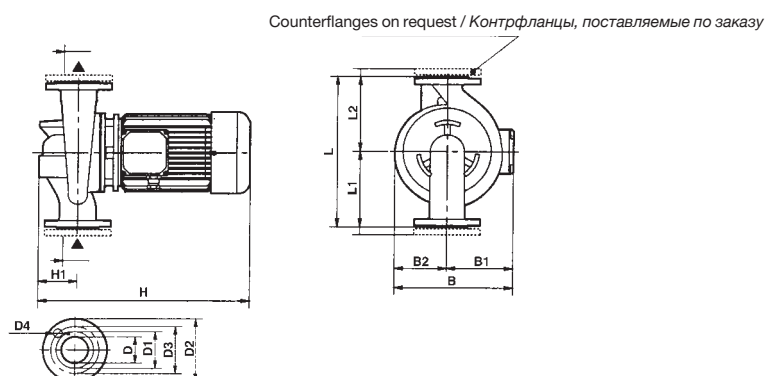

MODEL / МОДЕЛЬ	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ												PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3	D4 n° holes D4 Кол-во отверстий	L/A	L/B	H
CM 40/440 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN16	88	150	110	4 Ø 18	680	330	580
CM 40/540 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN16	88	150	110		680	330	580
CM 40/670 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN16	88	150	110		680	330	580
CM 40/870 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN16	88	150	110		680	330	580
CM 40/1300 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN6	88	150	110		450	270	465
CM 40/1450 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN6	88	150	110		450	270	465
CM 50/510 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN16	102	165	125	4 Ø 18	680	330	580
CM 50/630 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN16	102	165	125		680	330	580
CM 50/780 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1000 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1270 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN10	102	165	125		520	320	535
CM 50/1440 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN10	102	165	125		520	320	535

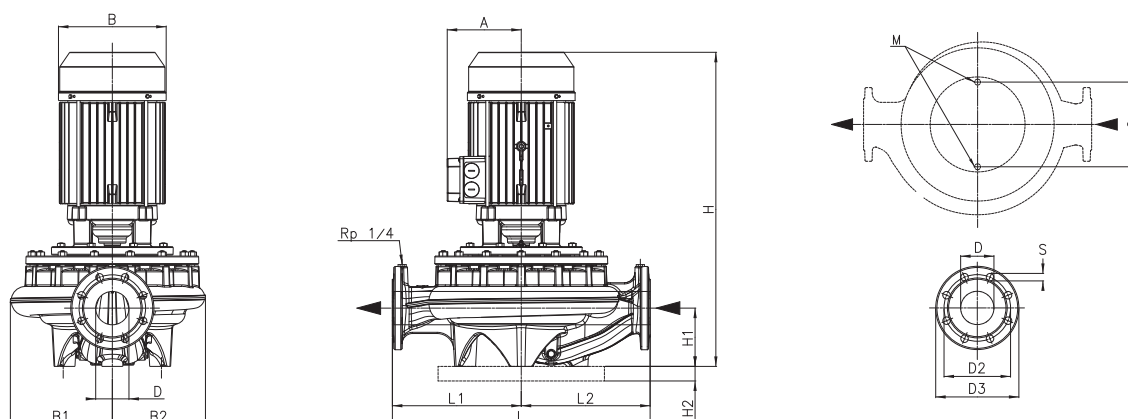

MODEL / МОДЕЛЬ	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ																	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	№ holes Кол-во отверстий	H	H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CM 65-420/A/BAQE/0,25	105	141	144	126	144	65	145	185	18	4	467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-540/A/BAQE/0,37	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-660/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-760/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-920/A/BAQE/0,75	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-1080/A/BAQE/1,1	127	160	180	164	144	65	145	185	18		505	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 65-1200/A/BAQE/1,5	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 65-1530/A/BAQE/2,2	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 65-1680/A/BAQE/3	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 65-2380/A/BAQE/4	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 80-550/A/BAQE/0,55	127	160	135	117	144	80	160	200	18	8	495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM 80-650/A/BAQE/0,75	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM 80-740/A/BAQE/1,1	127	160	178	146	144	80	160	200	18		505	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM 80-890/A/BAQE/1,5	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM 80-1050/A/BAQE/2,2	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM 80-1530/A/BAQE/3	144	193	190	164	144	80	160	200	18		576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM 80-1700/A/BAQE/4	144	193	190	164	144	80	160	200	18		576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM 80-2410/A/BAQE/5,5	150	220	245	224	230	80	160	200	18		663	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 80-2700/A/BAQE/7,5	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 80-3420/A/BAQE/11	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 100-510/A/BAQE/0,75	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM 100-650/A/BAQE/1,1	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM 100-660/A/BAQE/2,5	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM 100-865/A/BAQE/2,2	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM 100-1020/A/BAQE/3	144	193	193	153	230	100	180	220	18		598	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM 100-1320/A/BAQE/4	144	193	204	174	230	100	180	220	18		635	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM 100-1650/A/BAQE/5,5	150	220	204	174	230	100	180	220	18		667	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM 100-2050/A/BAQE/7,5	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM 100-2550/A/BAQE/11	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM 100-3290/A/BAQE/15	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM 100-3680/A/BAQE/18,5	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM 100-4100/A/BAQE/22	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM 125-1075/A/BAQE/4	144	193	252	205	230	125	210	250	18		716	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 125-1270/A/BAQE/5,5	150	220	252	205	230	125	210	250	18		747	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 125-1560/A/BAQE/7,5	178	259	252	205	230	125	210	250	18		839	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM 125-2100/A/BAQE/11	178	259	274	245	230	125	210	250	18		845	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM 125-2550/A/BAQE/15	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 125-3200/A/BAQE/18,5	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 125-3600/A/BAQE/22	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 125-4022/A/BAQE/30	237	350	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 150-955/A/BAQE/5,5	150	220	299	239	230	150	240	285	22		756	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM 150-1322/A/BAQE/7,5	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM 150-1600/A/BAQE/11	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM 150-1950/A/BAQE/15	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 150-2200/A/BAQE/18,5	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM 150-2405/A/BAQE/22	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCM


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n. giri/min. ОБОРОТЫ / мин	P1 MAX P1 МАКС	P2 NOMINALE / P2 НОМИНАЛ		In А
				kW	HP	
DCM 40/380 T	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,46-0,85
DCM 40/460 T	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,46-0,85
DCM 40/620 T	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,46-0,85
DCM 50/460 T	3x230-400 V ~	1450	0,41	0,25	0,33	1,46-0,85
DCM 50/630 T	3x230-400 V ~	1450	0,57	0,37	0,5	2-1,15
DCM 50/880 T	3x230-400 V ~	1450	0,79	0,5	0,7	2,8-1,6
DCM 65/670 T	3x230-400 V ~	1450	0,79	0,55	0,75	2,8-1,6
DCM 65/820 T	3x230-400 V ~	1450	1,1	0,75	1	3,5-2
DCM 65/900 T	3x230-400 V ~	1450	1,2	0,9	1,25	4,2-2,4
DCM 80/630 T	3x230-400 V ~	1450	1,1	0,75	1	3,5-2
DCM 80/730 T	3x230-400 V ~	1450	1,2	0,9	1,25	4,2-2,4
DCM 80/860 T	3x230-400 V ~	1450	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6
DCM 80/1020 T	3x230-400 V ~	1450	1,9	1,5	2	6,1-3,5
DCM 100/820 T	3x230-400 V ~	1450	1,9	1,5	2	6,1-3,5
DCM 100/1000 T	3x230-400 V ~	1450	2,61	2,2	3	8,9-5,1
DCM 100/1200 T	3x230-400 V ~	1450	3,58	3	4	12-6,9
DCM 100/1450 T	3x230-400 V ~	1450	5,16	4	5,5	16-9,2

4 POLES / 4 ПОЛЮСА

DCM 40

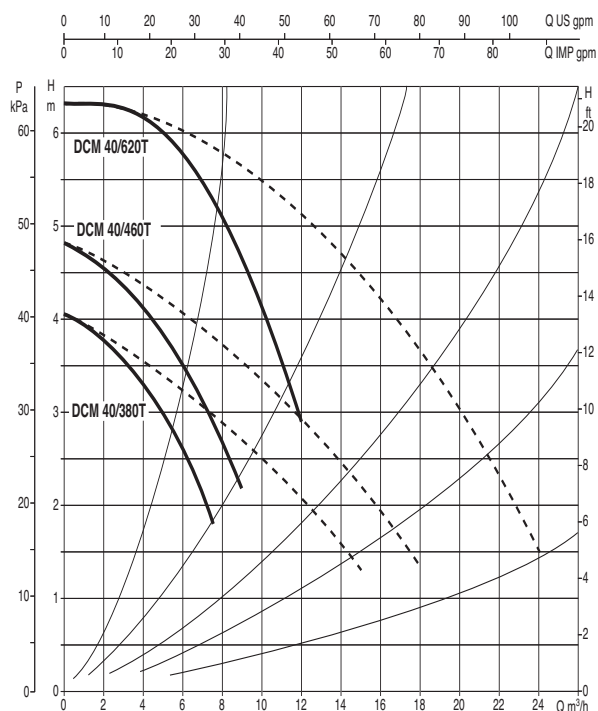

DCM 50

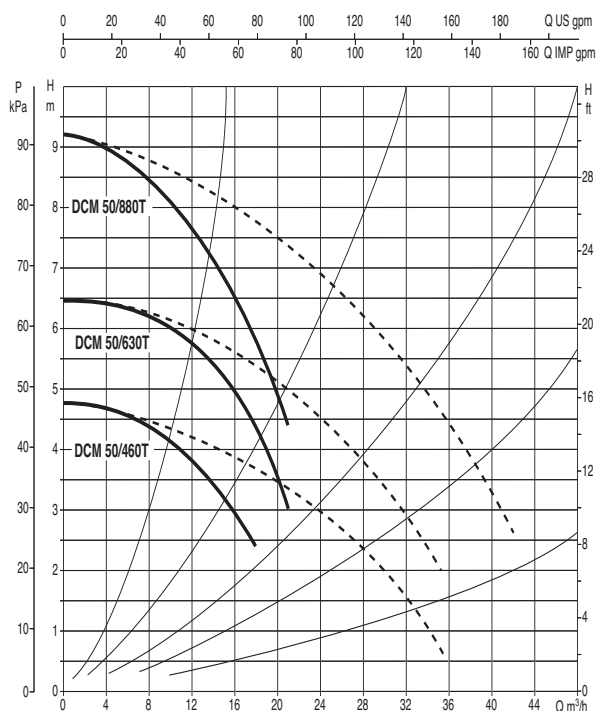


For back-to-back versions the electrical data refer to the functioning motor only./Для двояных моделей электрические характеристики относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения




4 POLES / 4 ПОЛЮСА


DCM 65

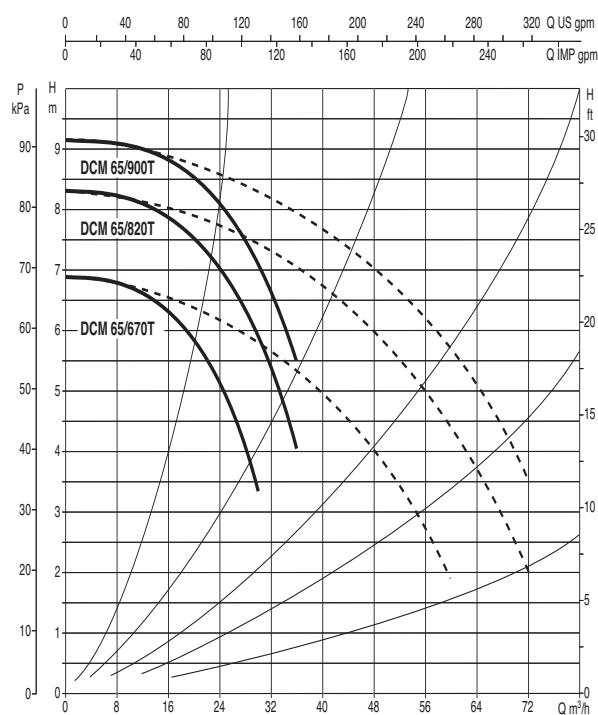

DCM 80

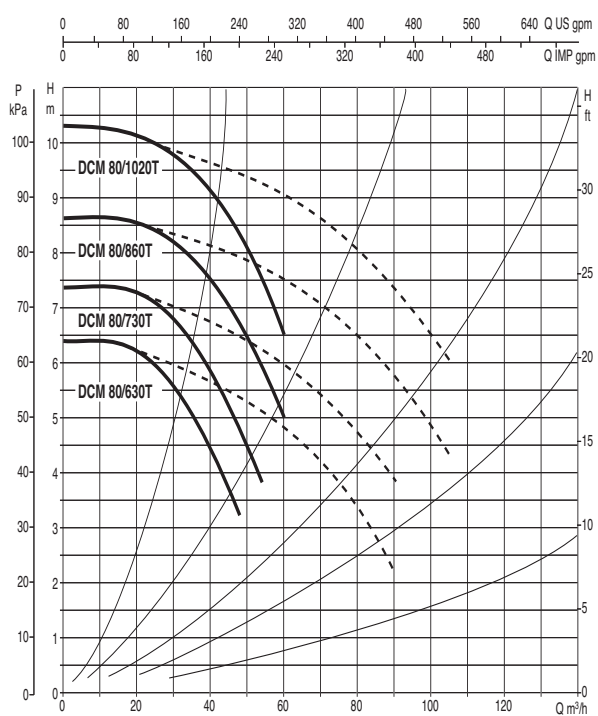

DCM 100

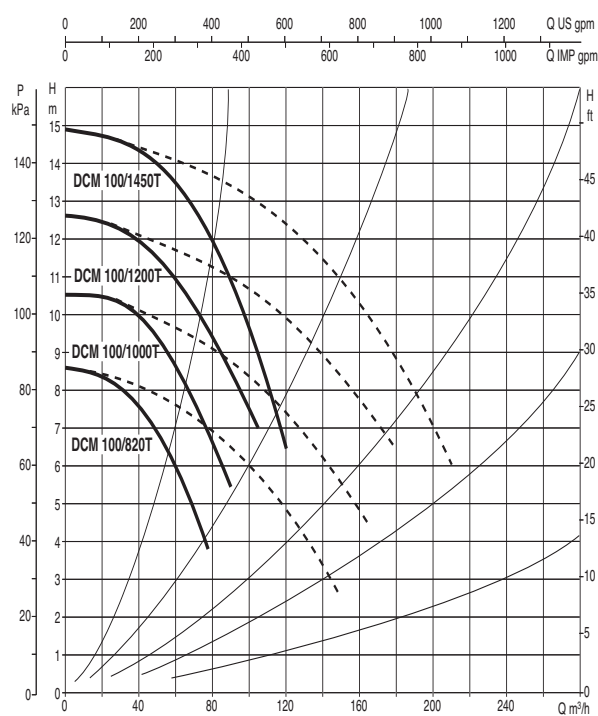


For back-to-back versions the electrical data refer to the functioning motor only. / Для двояных моделей электрические характеристики относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения



DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

DCM

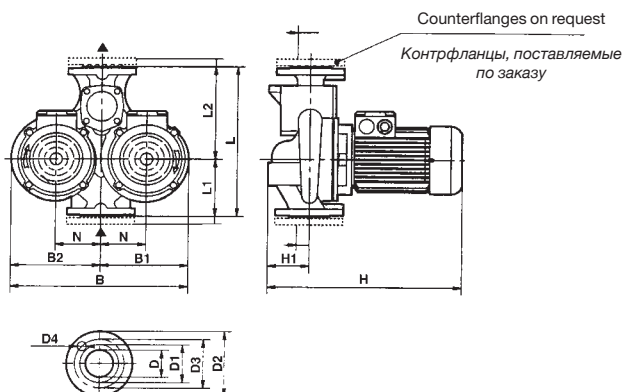

MODEL / МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
															L/A	L/B	H
DCM 40/380 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 holes Ø 18	520	320	535
DCM 40/460 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCM 40/620 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCM 50/460 T	365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125	4 holes Ø 18	520	320	535
DCM 50/630 T	4365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535
DCM 50/880 T	410	170	240	480	235	245	435	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585
DCM 65/670 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145	4 holes Ø 18	—	—	—
DCM 65/820 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145		—	—	—
DCM 65/900 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145		—	—	—
DCM 80/630 T	510	205	305	550	270	280	485	150	135	80 PN10	138	200	160	8 holes Ø 18	—	—	—
DCM 80/730 T	510	205	305	550	270	280	485	150	135	80 PN10	138	200	160		—	—	—
DCM 80/860 T	510	205	305	550	270	280	535	150	135	80 PN10	138	200	160		—	—	—
DCM 80/1020 T	510	205	305	550	270	280	535	150	135	80 PN10	138	200	160	8 holes Ø 18	—	—	—
DCM 100/820 T	630	240	390	670	345	325	605	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCM 100/1000 T	630	240	390	670	345	325	605	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCM 100/1200 T	630	240	390	670	345	325	515	180	165	100 PN10	158	220	180	8 holes Ø 18	—	—	—
DCM 100/1450 T	630	240	390	670	345	325	535	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—

CP - DCP

CENTRIFUGAL CIRCULATING PUMPS WITH IN-LINE CONNECTIONS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С УСТЬЯМИ ИН-ЛАЙН



Circulating pumps with in-line connections, suitable for civil and industrial installations for heating, air-conditioning and hot water for domestic use.

Pump body and motor support in cast iron.

PN 16 flanged suction and delivery connections with threaded holes for control pressure gauges.

Technopolymer impeller and carbon/ceramic mechanical seal.

Three-phase, four-pole, asynchronous motor with external ventilation. To protect the motor it is advisable to use a thermal overload protection complying with the regulations in force.

Насосы для циркуляции с устьями ин-лайн, подходящие для бытовых и промышленных установок отопления и кондиционирования, производства горячей воды.

Корпус насоса и опора двигателя из чугуна.

Фланцевые патрубки всасывания и напора, PN 16, с резьбовыми отверстиями для манометров управления.

Рабочее колесо из технополимера. Механическое уплотнение из карбида/керамики.

Асинхронный двухполюсный трехфазный двигатель с внешней вентиляцией, для его защиты рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Operating range: from 3,6 to 420 m³/h with head up to 102 metres.

Liquid temperature range: from -10°C to +140°C.

Pumped liquid characteristics: clean, free from solids or abrasive substances, not viscous, not aggressive, not crystallised and chemically neutral.

Maximum ambient temperature: +40°C

Maximum working pressure: 16 bar (1600 kPa).

Protection level: IP 55

Insulation class: F

PN 16 counter flanges on request.

Рабочий диапазон: от 3,6 до 420 м³/ч, с напором до 102 метров.

Диапазон температуры жидкости: от -10°C до +140°C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая абразивных и твердых частиц, не агрессивная, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

Контрфланцы PN 16 по заказу.

SINGLE PUMPS flanged ОТДЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ с фланцами

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg ВЕС кг
CP 40/1900 T		105130050	0,13	41
CP 40/2300 T		105130070	0,13	41
CP 40/2700 T		105130090	0,13	43,5
CP 40/3500 T		105130110	0,13	48,8
CP 40/3800 T		105130300	0,04	37
CP 40/4700 T		105130310	0,04	50
CP 40/5500 T		105130320	0,04	55
CP 40/6200 T		105130330	0,04	56
CP 50/2200 T		105130170	0,13	46,6
CP 50/2600 T		105130190	0,13	49,5
CP 50/3100 T		105130210	0,13	52,8
CP 50/4100 T		105130230	0,13	61
CP 50/4600 T		105130340	0,06	56
CP 50/5100 T		105130350	0,06	57
CP 50/5650 T		105130360	0,06	64
CP 65-1470/A/BAQE/1,5		1D4111G51	0,186	59,1
CP 65-1900/A/BAQE/2,2		1D4111G61	0,186	67,6
CP 65-2280/A/BAQE/3		1D4111G72	0,186	80,6
CP 65-2640/A/BAQE/4		1D4111G82	0,186	87,1
CP 65-3400/A/BAQE/5,5		1D4211G92	0,186	120,1
CP 65-4100/A/BAQE/7,5		1D4211GA2	0,309	123,7
CP 65-4700/A/BAQE/11		1D4311GB2	0,309	195,8
CP 65-5500/A/BAQE/15		1D4311GC2	0,309	213,8
CP 65-6150/A/BAQE/18,5		1D4311GD2	0,525	230,9
CP 65-6750/A/BAQE/22		1D4311GE2	0,525	230,9
CP 65-7350/A/BAQE/22		1D4411GE2	0,525	270,6
CP 65-9250/A/BAQE/30		1D4411GF2	0,525	362,2
CP 80-1400/A/BAQE/2,2		1D5111G61	0,106	81,9
CP 80-1700/A/BAQE/3		1D5111G72	0,106	85,7
CP 80-2050/A/BAQE/4		1D5111G82	0,106	89,9
CP 80-2400/A/BAQE/5,5		1D5111G92	0,106	124,4
CP 80-2770/A/BAQE/7,5		1D5211GA2	0,309	126,8
CP 80-3250/A/BAQE/11		1D5211GB2	0,309	84,5
CP 80-4000/A/BAQE/15		1D5211GC2	0,309	89,6
CP 80-5150/A/BAQE/18,5		1D5311GD2	0,525	128,0
CP 80-5650/A/BAQE/22		1D5311GE2	0,525	197,3
CP 80-6850/A/BAQE/30		1D5311GF2	0,525	243,1
CP-G 80-8600/A/BAQE/37		1D5411GG2	0,594	180,4
CP-G 80-9600/A/BAQE/45		1D5411GH2	0,594	268,6
CP-G 80-10200/A/BAQE/55		1D5511GK2	0,693	440,1
CP 100-1600/A/BAQE/4		1D6111G82	0,309	531,3
CP 100-1950/A/BAQE/5,5		1D6111G92	0,309	105,1
CP 100-2350/A/BAQE/7,5		1D6111GA2	0,309	97,5
CP 100-2400/A/BAQE/11		1D6211GB2	0,309	106,6
CP 100-3050/A/BAQE/15		1D6211GC2	0,309	188,1
CP 100-3550/A/BAQE/18,5		1D6211GD2	0,525	218,3
CP 100-3850/A/BAQE/22		1D6211GE2	0,525	189,8
CP 100-4800/A/BAQE/30		1D6311GF2	0,525	200,7
CP-G 100-5600/A/BAQE/37		1D6311GG2	0,594	243,1
CP-G 100-6300/A/BAQE/45		1D6311GH2	0,594	276,0
CP-G 100-8300/A/BAQE/55		1D6411GK2	0,693	178,6
CP-G 125-4750/A/BAQE/37		1D7311GG2	0,594	578,8
CP-G 125-5300/A/BAQE/45		1D7311GH2	0,693	208,9
CP-G 125-5800/A/BAQE/55		1D7311GK2	0,693	280,9

¹ Star (Δ) starting is possible

¹ Возможен запуск звезда (Δ)

Kit counterflanges see page 39

Комплект контрфланцев см. стр. 39

TWIN PUMPS flanged POMPES JUMELÉES à bride

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ м³	WEIGHT Kg ВЕС кг
DCP 40/1250 T		105230300	0,06	50
DCP 40/1650 T		105230310	0,06	50
DCP 40/2050 T		105230320	0,06	52
DCP 40/2450 T		105230330	0,06	54
DCP 50/1550 T		105230340	0,07	56
DCP 50/1900 T		105230350	0,07	58
DCP 50/2450 T		105230360	0,07	66
DCP 50/3000 T		105230370	0,09	56
DCP 50/3650 T		105230380	0,11	86
DCP 65/2300 T		105230390	0,11	67
DCP 65/2650 T		105230400	0,12	81
DCP 65/3250 T		105230410	0,14	101
DCP 65/3700 T		105230420	0,16	125
DCP 80/2530 T		105230430	0,14	110
DCP 80/3050 T		105230440	0,19	141
DCP 80/3650 T		105230450	0,19	162
DCP 80/4100 T		105230460	0,24	175
DCP 100/3300 T		105230470	0,30	162
DCP 100/3750 T		105230480	0,30	162
DCP 100/2450 T		105230490	0,30	162
DCP 100/2750 T		105230500	0,30	162
DCP 100/2800 T		105230510	0,30	162
DCP 100/2900 T		105230520	0,30	162

2 POLES

2 ПОЛЮСА

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CP

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n r.p.m. ОБОРОТЫ 1/мин	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A
				kW	HP	
CP 40/1900 T	3x230-400 V ~	2910	1,1	0,75	1	4,5-2,6
CP 40/2300 T	3x230-400 V ~	2870	1,45	1,1	1,5	5,2-3
CP 40/2700 T	3x230-400 V ~	2850	1,89	1,5	2	6,4-3,7
CP 40/3500 T	3x230-400 V ~	2880	2,53	2,21	3	9-5,2
CP 40/3800 T	3x230-400 V ~	2900	3,54	3	4	11-6,4
CP 40/4700 T	3x230-400 V ~	2900	4,87	4	5,5	15,2-8,8
CP 40/5500 T	3x400 V ~ Δ ¹	2900	6,57	5,5	7,5	11,3
CP 40/6200 T	3x400 V ~ Δ ¹	2900	9,18	7,5	10	15,8
CP 50/2200 T	3x230-400 V ~	2870	1,42	1,1	1,5	5,-29
CP 50/2600 T	3x230-400 V ~	2860	1,89	1,5	2	6,2-3,6
CP 50/3100 T	3x230-400 V ~	2870	2,51	2,2	3	9-5,2
CP 50/4100 T	3x230-400 V ~	2910	3,8	4	5,5	7,4
CP 50/4600 T	3x400 V ~ Δ ¹	2900	6,57	5,5	7,5	11,3
CP 50/5100 T	3x400 V ~ Δ ¹	2900	9,18	7,5	10	15,8
CP 50/5650 T	3x400 V ~ Δ ¹	2900	9,18	7,5	10	15,8
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	3x230-400 V ~	2804	2	1,5	2	6,17-3,56
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	3x230-400 V ~	2790	2,6	2,2	3	7,42-4,29
CP 65-2280/A/BAQE/3	3x400 V ~ Δ ¹	2856	3,7	3	4	6,48
CP 65-2640/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	2844	4,9	4	5,5	8,58
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	2870	6,4	5,5	7,5	10,6
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	2906	8,7	7,5	10	14,75
CP 65-4700/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	2930	12	11	15	21/12,2
CP 65-5500/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	2920	17	15	20	28,73
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	2946	21	18,5	25	34,62
CP 65-6750/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	2960	24	22	30	39,3
CP 65-7350/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	2960	24,5	22	30	40,22
CP 65-9250/A/BAQE/30	3x400 V ~ Δ ¹	2955	33	30	40	54,1

¹ Star (Δ) starting is possible

¹ Возможен запуск звезда (Δ)


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n r.p.m. ОБОРОТЫ 1/мин	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A
				kW	HP	
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	3x230-400 V ~	2910	2,5	2,2	3	7,7-4,45
CP 80-1700/A/BAQE/3	3x400 V ~ Δ ¹	2845	3,7	3	4	6,8
CP 80-2050/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	2840	5,3	4	5,5	75,8
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	2870	6,4	5,5	7,5	10,78
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	2913	8,7	7,5	10	13,95
CP 80-3250/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	2930	12	11	15	21/12,2
CP 80-4000/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	2920	17	15	20	28,73
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	2946	21	18,5	25	34,62
CP 80-5650/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	2960	24	22	30	39,3
CP 80-6850/A/BAQE/30	3x400 V ~ Δ ¹	2955	33	30	40	54,1
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	3x400 V ~ Δ ¹	2945	42	37	50	70
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	3x400 V ~ Δ ¹	2970	49	45	60	78,2
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	3x400 V ~ Δ ¹	2970	59	55	75	95,9
CP 100-1600/A/BAQE/4	3x400 V ~ Δ ¹	2844	4,9	4	5,5	8,58
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	3x400 V ~ Δ ¹	2870	6,4	5,5	7,5	10,6
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	3x400 V ~ Δ ¹	2906	8,7	7,5	10	14,75
CP 100-2400/A/BAQE/11	3x400 V ~ Δ ¹	2930	12	11	15	21/12,2
CP 100-3050/A/BAQE/15	3x400 V ~ Δ ¹	2920	17	15	20	28,73
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	3x400 V ~ Δ ¹	2946	21	18,5	25	34,62
CP 100-3850/A/BAQE/22	3x400 V ~ Δ ¹	2960	24	22	30	39,3
CP 100-4800/A/BAQE/30	3x400 V ~ Δ ¹	2955	33	30	40	54,1
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	3x400 V ~ Δ ¹	2945	42	37	50	70
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	3x400 V ~ Δ ¹	2970	49	45	60	78,2
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	3x400 V ~ Δ ¹	2970	59	55	75	95,9
CP-G 125-4750/A/BAQE/37	3x400 V ~ Δ ¹	2945	42	37	50	70
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	3x400 V ~ Δ ¹	2970	49	45	60	78,2
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	3x400 V ~ Δ ¹	2970	59	55	75	95,9

¹ Star (Δ) starting is possible


¹ Возможен запуск звезда (Δ)

2 POLES / 2 ПОЛЮСА


CP 40

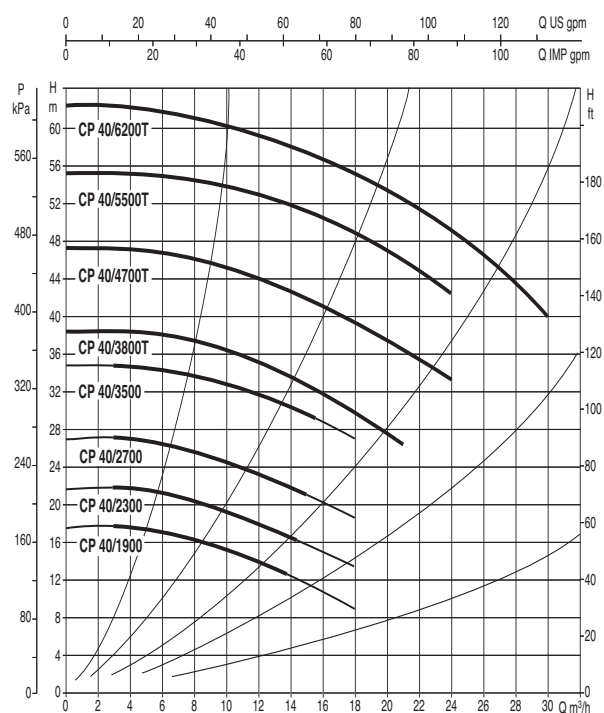

CP 50

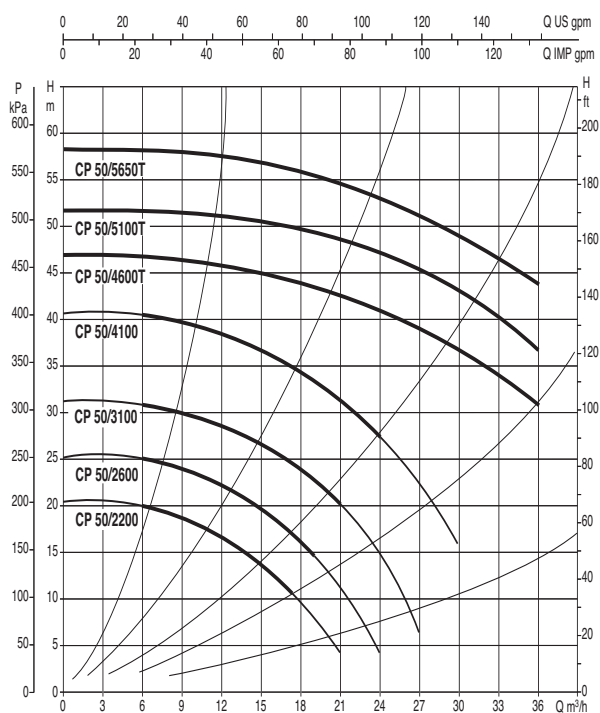


CP 65

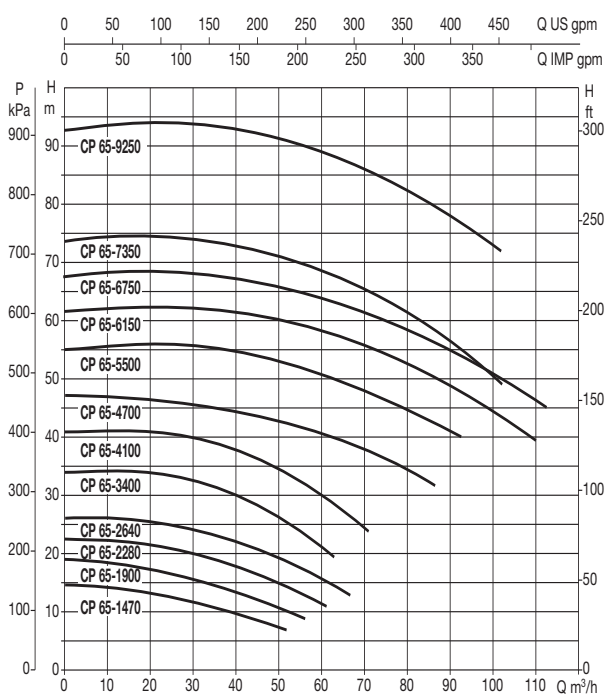


2 POLES / 2 ПОЛЮСА


CP 80

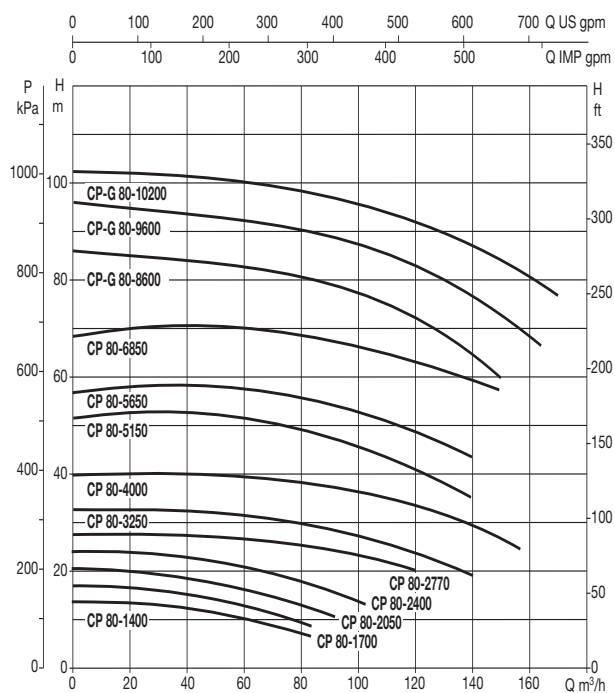

CP 100

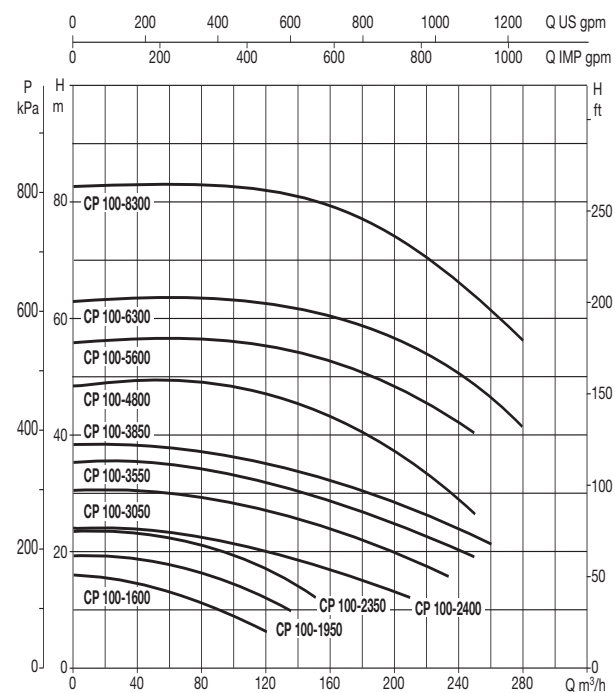


CP 125

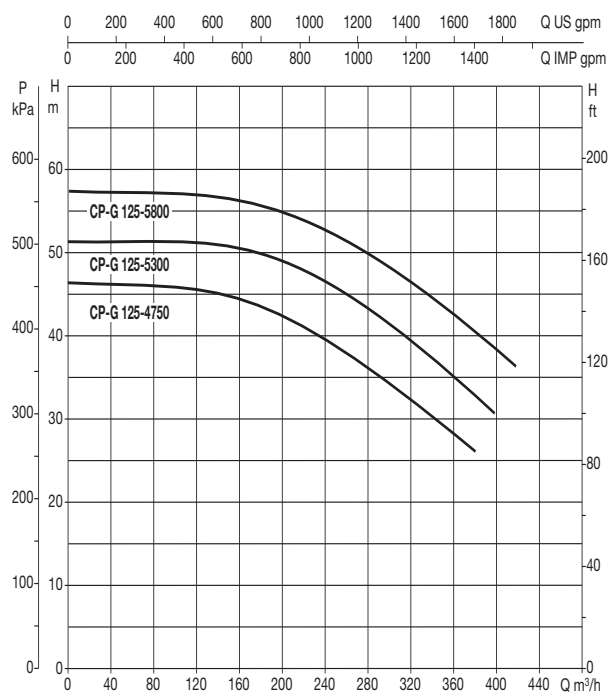

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ И ВЕС


CP

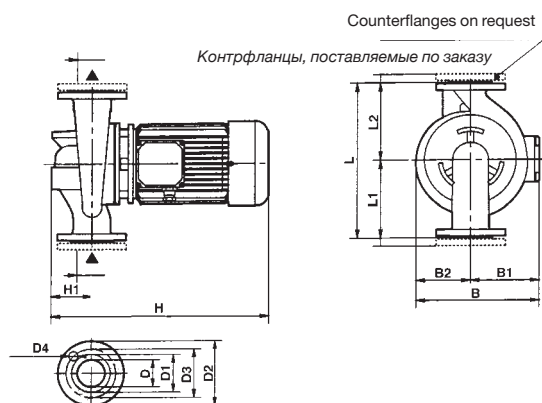

MODEL / МОДЕЛЬ	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ												D4 n° holes D4 Кол-во отверстий	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3		L/A	L/B	H
CP 40/1900 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 Ø 14	680	330	580
CP 40/2300 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/2700 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3500 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3800 T	320	170	150	257	149	108	485	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/4700 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/5500 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/6200 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 50/2200 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 Ø 18	680	330	580
CP 50/2600 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/3100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4600 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5100 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5650 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

CP

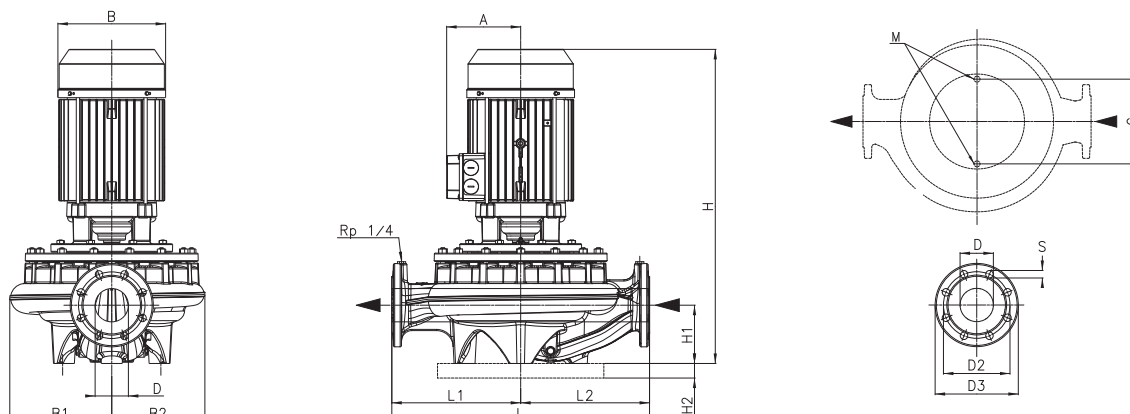

MODEL / МОДЕЛЬ	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ										n° holes Кол-во отверстий	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ								
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	H		H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	127	160	144	126	144	65	145	185	18	4	492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2280/A/BAQE/3	129	176	144	126	144	65	145	185	18		516	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2640/A/BAQE/4	144	193	144	126	144	65	145	185	18		562	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	150	220	144	126	144	65	145	185	18		582	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	178	259	144	126	144	65	145	185	18		664	105	35	360	180	180	M16	780	460	860
CP 65-4700/A/BAQE/11	178	259	180	164	144	65	145	185	18		677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-5500/A/BAQE/15	178	259	180	164	144	65	145	185	18		677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-6750/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-7350/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-9250/A/BAQE/30	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	127	160	135	117	144	80	160	200	18	8	495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-1700/A/BAQE/3	129	176	135	117	144	80	160	200	18		519	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2050/A/BAQE/4	144	193	135	117	144	80	160	200	18		565	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	150	220	135	117	144	80	160	200	18		585	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-3250/A/BAQE/11	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-4000/A/BAQE/15	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-5650/A/BAQE/22	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-6850/A/BAQE/30	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	341	400	245	224	230	80	160	200	18		1142	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	360	463	245	224	230	80	160	200	18		1190	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	390	516	245	224	230	80	160	200	18		1305	140	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP 100-1600/A/BAQE/4	144	193	158	126	144	100	180	220	18	8	602	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	150	220	158	126	144	100	180	220	18		622	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	178	259	158	126	144	100	180	220	18		704	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2400/A/BAQE/11	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3050/A/BAQE/15	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-3850/A/BAQE/22	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-4800/A/BAQE/30	223	309	204	174	230	100	180	220	18		900	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	341	400	204	174	230	100	180	220	18		1182	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	360	463	204	174	230	100	180	220	18		1195	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	390	516	293	252	230	100	180	220	18		1345	175	35	670	335	335	M16	900	550	1400
CP 125-4750/A/BAQE/37	341	400	252	205	230	100	210	250	18		1126	215	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	360	463	252	205	230	125	210	250	18		1275	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	390	516	252	205	230	125	210	250	18		1389	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCP


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	n r.p.m. ОБОРОТЫ 1/МИН	P1 MAX P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A
				kW	HP	
DCP 40/1250 T	3x230-400 V ~	2900	0,83	0,55	0,75	2,8-1,6
DCP 40/1650 T	3x230-400 V ~	2900	1,05	0,75	1	3,3-1,9
DCP 40/2050 T	3x230-400 V ~	2900	1,33	1	1,35	4,2-2,4
DCP 40/2450 T	3x230-400 V ~	2900	2,07	1,5	2	6,2-3,6
DCP 50/1550 T	3x230-400 V ~	2900	2,07	1,5	2	6,2-3,6
DCP 50/1900 T	3x230-400 V ~	2900	2,53	2	2,7	7,7-4,4
DCP 50/2450 T	3x230-400 V ~	2900	3,54	3	4	11-6,4
DCP 50/3000 T	3x230-400 V ~	2900	3,54	3	4	11-6,4
DCP 50/3650 T	3x230-400 V ~	2900	4,87	4	5,5	15,2-8,8
DCP 65/2300 T	3x230-400 V ~	2900	3,54	3	4	11-6,4
DCP 65/2650 T	3x230-400 V ~	2900	4,87	4	5,5	15,2-8,8
DCP 65/3250 T	3x400 V ~ Δ*	2900	6,57	5,5	7,5	11,3
DCP 65/3700 T	3x400 V ~ Δ*	2900	9,18	7,5	10	15,8
DCP 80/2530 T	3x400 V ~ Δ*	2900	9,18	7,5	10	15,8
DCP 80/3050 T	3x400 V ~ Δ*	2900	12,46	10	13,5	22,5
DCP 80/3650 T	3x400 V ~ Δ*	2900	15,13	12,5	17	27
DCP 80/4100 T	3x400 V ~ Δ*	2900	17,94	15	20	32
DCP 100/3300 T	3x400 V ~ Δ*	2900	15,13	12,5	17	27
DCP 100/3750 T	3x400 V ~ Δ*	2900	17,94	15	20	32
DCP 100/2450 T	3x400 V ~ Δ*	2900	12,46	10	13,5	22,5
DCP 100/2750 T	3x400 V ~ Δ*	2900	15,13	12,5	17	27
DCP 100/2800 T	3x400 V ~ Δ*	2900	17,94	15	20	32
DCP 100/2900 T	3x400 V ~ Δ*	2900	17,94	15	20	32

2 POLES / 2 ПОЛЮСА

DCP 40

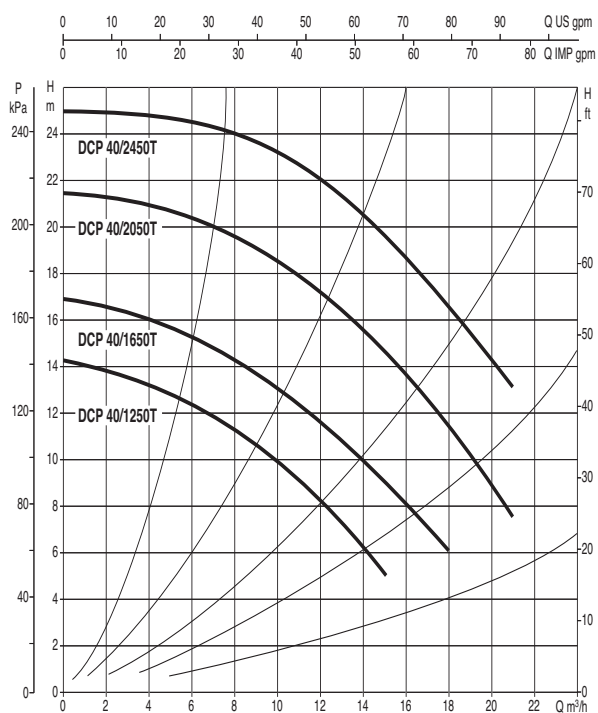


DCP 50

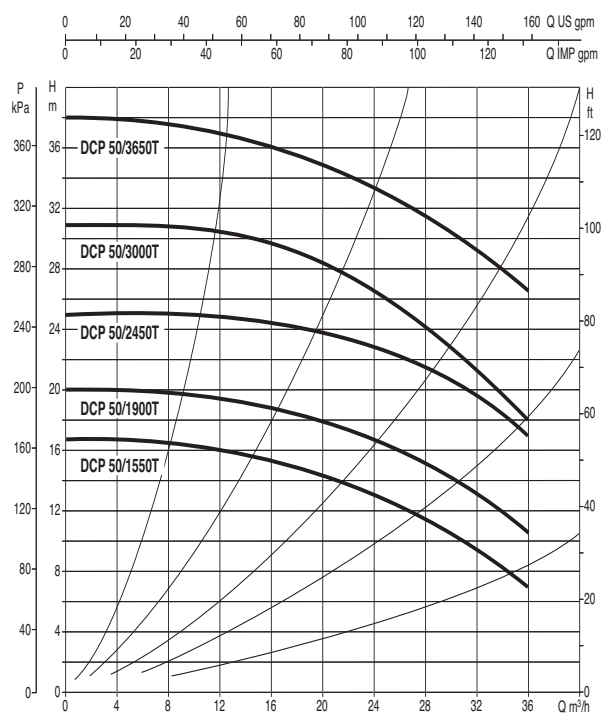


2 POLES / 2 ПОЛЮСА


DCP 65

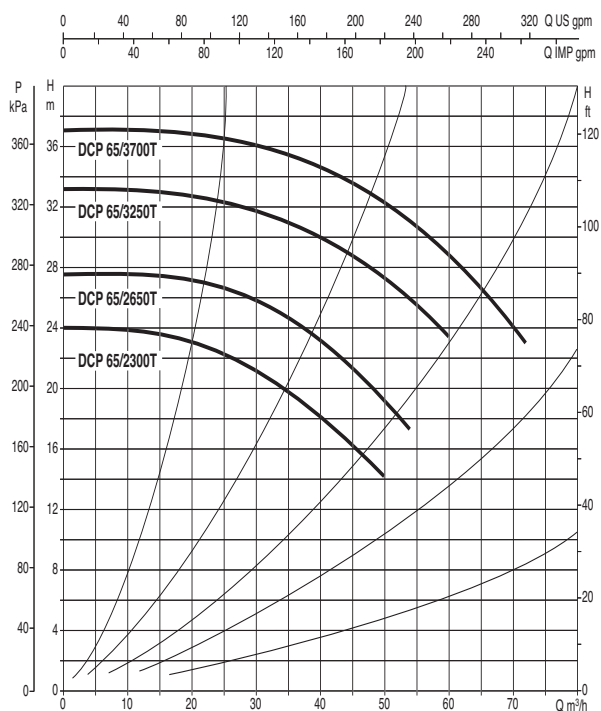

DCP 80

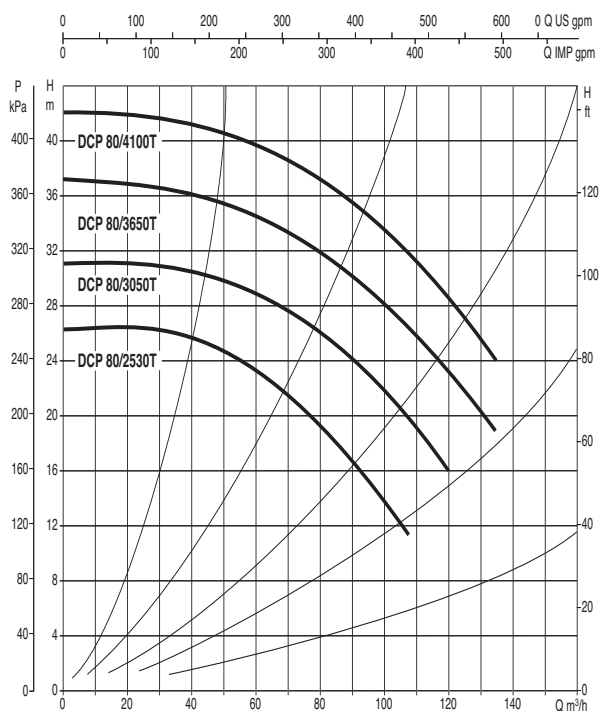


DCP 100

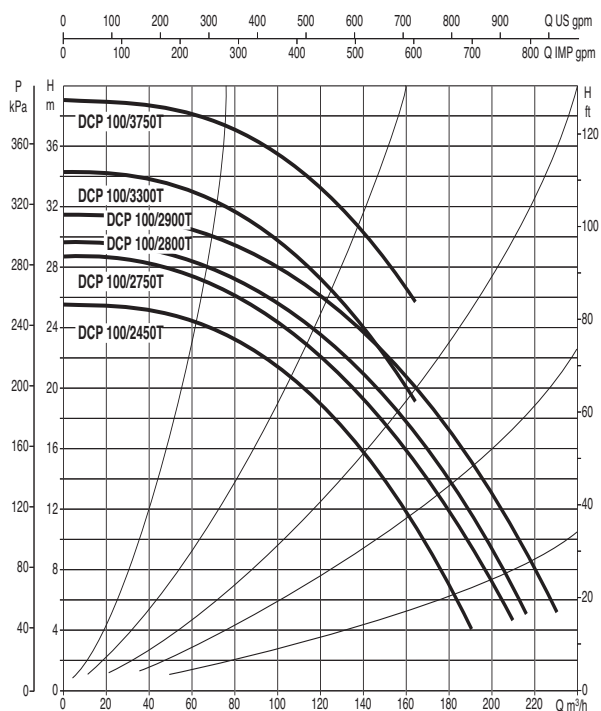

For back-to-back versions the electrical data refer to the functioning motor only. / Для двойных моделей электрические характеристики относятся только к одному работающему двигателю.

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

DCP

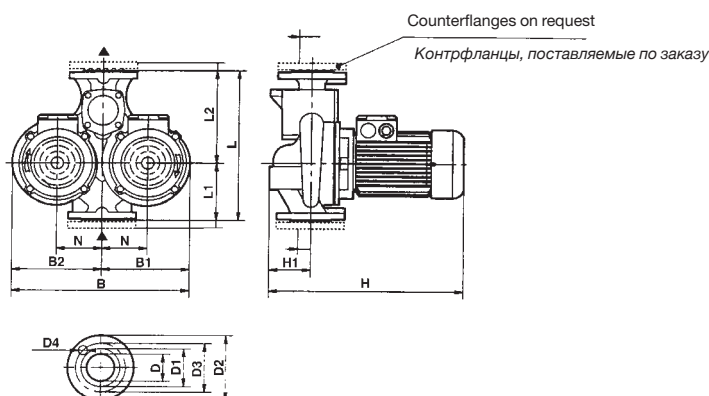

MODEL / МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
															L/A	L/B	H
DCP 40/1250 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 holes 4 отверстий Ø 18	520	320	535
DCP 40/1650 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCP 40/2050 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCP 40/2450 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCP 50/1550 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125	4 holes 4 отверстий Ø 18	520	320	535
DCP 50/1900 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535
DCP 50/2450 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535
DCP 50/3000 T	365	145	220	480	217	210	495	110	105	50 PN10	102	165	125		580	360	585
DCP 50/3650 T	410	170	240	480	245	235	535	110	120	50 PN10	102	165	125	4 holes 4 отверстий Ø 18	580	360	585
DCP 65/2300 T	410	170	240	543	245	235	485	110	120	65 PN10	122	185	145		580	360	585
DCP 65/2650 T	450	180	270	543	275	268	495	130	140	65 PN10	122	185	145		—	—	—
DCP 65/3250 T	450	180	270	543	275	268	565	130	140	65 PN10	122	185	145		—	—	—
DCP 65/3700 T	450	180	270	543	275	268	670	130	140	65 PN10	122	185	145	8 holes 4 отверстий Ø 18	—	—	—
DCP 80/2530 T	450	180	270	550	275	268	565	130	135	80 PN10	138	200	160		—	—	—
DCP 80/3050 T	510	205	305	550	280	270	690	150	135	80 PN10	138	200	160		—	—	—
DCP 80/3650 T	510	205	305	550	280	270	690	150	140	80 PN10	138	200	160		—	—	—
DCP 80/4100 T	510	205	305	670	280	270	690	150	135	80 PN10	138	200	160	8 holes 4 отверстий Ø 18	—	—	—
DCP 100/3300 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCP 100/3750 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCP 100/2450 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCP 100/2750 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCP 100/2800 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—
DCP 100/2900 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		—	—	—

For back-to-back versions the electrical data refer to the functioning motor only. / Для двояных моделей электрические характеристики относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения

UNIONS AND COUNTERFLANGES / ПАТРУБКИ И КОНТРФЛАНЦЫ

MODEL / МОДЕЛЬ	UNIONS / ПАТРУБКИ						
	1/4" F	1/4" F BRASS ЛАТУНЬ	1/4" F BRASS ЛАТУНЬ	1" F BRASS ЛАТУНЬ	0.22" COPPER МЕДЬ	0.28" COPPER МЕДЬ	REDUZ. 1/2" - 2" РЕДУК. 1/2" - 2"
ALM 200 T		●	●	●	●	●	●
ALM 800 T		●	●	●	●	●	●
ALM 500 T	●						
ALM 2000 T	●						

MODEL / МОДЕЛЬ	CONTRIFLANGES / КОНТРФЛАНЦЫ						
	DN40- PN16	DN50- PN16	DN65- PN16	DN80- PN16	DN100- PN16	DN125- PN16	DN150- PN16
CM 40/440 T	●						
CM 40/540 T	●						
CM 40/670 T	●						
CM 40/870 T	●						
CM 40/1300 T	●						
CM 40/1450 T	●						
CM 50/510 T		●					
CM 50/630 T		●					
CM 50/780 T		●					
CM 50/1000 T		●					
CM 50/1270 T		●					
CM 50/1420 T		●					
CM 65-420/A/BAQE/0,25			●				
CM 65-540/A/BAQE/0,37			●				
CM 65-660/A/BAQE/0,55			●				
CM 65-760/A/BAQE/0,55			●				
CM 65-920/A/BAQE/0,75			●				
CM 65-1080/A/BAQE/1,1			●				
CM 65-1200/A/BAQE/1,5			●				
CM 65-1530/A/BAQE/2,2			●				
CM 65-1680/A/BAQE/3			●				
CM 65-2380/A/BAQE/4			●				
CM 80-550/A/BAQE/0,55				●			
CM 80-650/A/BAQE/0,75				●			
CM 80-740/A/BAQE/1,1				●			
CM 80-890/A/BAQE/1,5				●			
CM 80-1050/A/BAQE/2,2				●			
CM 80-1530/A/BAQE/3				●			
CM 80-1700/A/BAQE/4				●			
CM 80-2410/A/BAQE/5,5				●			
CM 80-2700/A/BAQE/7,5				●			
CM 80-3420/A/BAQE/11				●			
CM 100-510/A/BAQE/0,75					●		
CM 100-650/A/BAQE/1,1					●		
CM 100-660/A/BAQE/1,5					●		
CM 100-865/A/BAQE/2,2					●		
CM 100-1020/A/BAQE/3					●		
CM 100-1320/A/BAQE/4					●		
CM 100-1650/A/BAQE/5,5					●		
CM 100-2050/A/BAQE/7,5					●		
CM 100-2550/A/BAQE/11					●		
CM 100-3290/A/BAQE/15					●		
CM 100-3680/A/BAQE/18,5					●		
CM 100-4100/A/BAQE/22					●		
CM 100-1075/A/BAQE/4						●	
CM 125-1270/A/BAQE/5,5						●	
CM 125-1560/A/BAQE/7,5						●	
CM 125-2100/A/BAQE/11						●	
CM 125-2550/A/BAQE/15						●	
CM 125-3200/A/BAQE/18,5						●	
CM 125-3600/A/BAQE/22						●	
CM 125-4022/A/BAQE/30						●	
CM 150-955/A/BAQE/5,5							●
CM 150-1322/A/BAQE/7,5							●
CM 150-1600/A/BAQE/11							●
CM 150-1950/A/BAQE/15							●
CM 150-2200/A/BAQE/18,5							●
CM 150-2405/A/BAQE/22							●

MODEL / МОДЕЛЬ	COUNTERFLANGES / КОНТРФЛАНЦЫ			
	DN 40 - PN 10	DN 50 - PN 10	DN 65 - PN 10	DN 80 - PN 10
KLM 40/300 T	●			
KLP 40/600 T	●			
KLP 40/900 T	●			
KLP 40/1200 T	●			
KLM 50/300 T		●		
KLM 50/600 T		●		
KLM 50/900 T		●		
KLP 50/1200 T		●		
KLM 65/30 T			●	
KLM 65/600 T			●	
KLP 65/900 T			●	
KLP 65/1200 T			●	
KLM 80/300 T				●
KLM 80/600 T				●
KLP 80/900 T				●
KLP 80/1200 T				●
DKLM 40/300 T	●			
DKLP 40/600 T	●			
DKLP 40/900 T	●			
DKLP 40/1200 T	●			
DKLM 50/300 T		●		
DKLM 50/600 T		●		
DKLM 50/900 T		●		
DKLP 50/1200 T		●		
DKLM 65/300 T			●	
DKLM 65/600 T			●	
DKLP 65/900 T			●	
DKLP 65/1200 T			●	
DKLM 80/300 T				●
DKLM 80/600 T				●
DKLP 80/900 T				●
DKLP 80/1200 T				●

UNIONS AND COUNTERFLANGES / ПАТРУБКИ И КОНТРФЛАНЦЫ

MODEL / МОДЕЛЬ	CONTROFLANGES / КОНТРФЛАНЦЫ					
	DN40 - PN16	DN50 - PN16	DN65 - PN16	DN80 - PN16	DN100 - PN16	DN125 - PN16
CP 40/1900 T	●					
CP 40/2300 T	●					
CP 40/2700 T	●					
CP 40/3500 T	●					
CP 40/3800 T	●					
CP 40/4700 T	●					
CP 40/5500 T	●					
CP 40/6200 T	●					
CP 50/2200 T		●				
CP 50/2600 T		●				
CP 50/3100 T		●				
CP 50/4100 T		●				
CP 50/4600 T		●				
CP 50/5100 T		●				
CP 50/5650 T		●				
CP 65-1470/A/BAQE/1,5			●			
CP 65-1900/A/BAQE/2,2			●			
CP 65-2280/A/BAQE/3			●			
CP 65-2640/A/BAQE/4			●			
CP 65-3400/A/BAQE/5,5			●			
CP 65-4100/A/BAQE/7,5			●			
CP 65-4700/A/BAQE/11			●			
CP 65-5500/A/BAQE/15			●			
CP 65-6150/A/BAQE/18,5			●			
CP 65-6750/A/BAQE/22			●			
CP 65-7350/A/BAQE/22			●			
CP 65-9250/A/BAQE/30			●			
CP 80-1400/A/BAQE/2,2				●		
CP 80-1700/A/BAQE/3				●		
CP 80-2050/A/BAQE/4				●		
CP 80-2400/A/BAQE/5,5				●		
CP 80-2770/A/BAQE/7,5				●		
CP 80-3250/A/BAQE/11				●		
CP 80-4000/A/BAQE/15				●		
CP 80-5150/A/BAQE/18,5				●		
CP 80-5650/A/BAQE/22				●		
CP 80-6850/A/BAQE/30				●		
CP 80-8600/A/BAQE/37				●		
CP 80-9600/A/BAQE/45				●		
CP 80-10200/A/BAQE/55				●		
CP 100-1600/A/BAQE/4					●	
CP 100-1950/A/BAQE/5,3					●	
CP 100-2350/A/BAQE/7,5					●	
CP 100-2400/A/BAQE/11					●	
CP 100-3050/A/BAQE/15					●	
CP 100-3550/A/BAQE/18,5					●	
CP 100-3850/A/BAQE/22					●	
CP 100-4800/A/BAQE/30					●	
CP 100-5600/A/BAQE/37					●	
CP 100-6300/A/BAQE/45					●	
CP 100-8300/A/BAQE/55					●	
CP 125-4750/A/BAQE/37						●
CP 125-5300/A/BAQE/45						●
CP 125-5800/A/BAQE/55						●

MODEL / МОДЕЛЬ	CONTROFLANGES / КОНТРФЛАНЦЫ				
	DN40 - PN16	DN50 - PN16	DN65 - PN16	DN80 - PN16	DN100 - PN16
DCM 40/380 T	●				
DCM 40/460 T	●				
DCM 40/620 T	●				
DCM 50/460 T		●			
DCM 50/630 T		●			
DCM 50/880 T		●			
DCM 65/670 T			●		
DCM 65/820 T			●		
DCM 65/900 T			●		
DCM 80/630 T				●	
DCM 80/730 T				●	
DCM 80/860 T				●	
DCM 80/1020 T				●	
DCM 100/820 T					●
DCM 100/1000 T					●
DCM 100/1200 T					●
DCM 100/1450 T					●
DCP 40/1250 T	●				
DCP 40/1650 T	●				
DCP 40/2050 T	●				
DCP 40/2450 T	●				
DCP 50/1550 T		●			
DCP 50/1900 T		●			
DCP 50/2450 T		●			
DCP 50/3000 T		●			
DCP 50/3650 T		●			
DCP 65/2300 T			●		
DCP 65/2650 T			●		
DCP 65/3250 T			●		
DCP 65/3700 T			●		
DCP 80/2530 T				●	
DCP 80/3050 T				●	
DCP 80/3650 T				●	
DCP 80/4100 T				●	
DCP 100/3300 T					●
DCP 100/3750 T					●
DCP 100/2450 T					●
DCP 100/2750 T					●
DCP 100/2800 T					●
DCP 100/2900 T					●

COUNTERFLANGES / КОНТРОФЛАНЦЫ

DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	MODELS / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	GROSS WEIGHT Kg / ВЕС БРУТТО кг
COUNTERFLANGES KIT DN40 - PN10 КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN40 - PN10	KLM 40/300 - DKLM 40/300		547121400	2,4
	KLP 40/600 - DKLP 40/600			
	KLP 40/900 - DKLP 40/900			
	KLP 40/1200 - DKLP 40/1200			
COUNTERFLANGES KIT DN50 - PN10 КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN50 - PN10	KLM 50/300 - DKLM 50/300		547121410	3,2
	KLM 50/600 - DKLM 50/600			
	KLP 50/900 - DKLP 50/900			
	KLP 50/1200 - DKLP 50/1200			
COUNTERFLANGES KIT DN65 - PN10 КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN65 - PN10	KLM 65/300 - DKLM 65/300		547121420	4,0
	KLM 65/600 - DKLM 65/600			
	KLP 65/900 - DKLP 65/900			
	KLP 65/1200 - DKLP 65/1200			
COUNTERFLANGES KIT DN80 - PN10 КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN80 - PN10	KLM 80/300 - DKLM 80/300		547121430	4,8
	KLM 80/600 - DKLM 80/600			
	KLP 80/900 - DKLP 80/900			
	KLP 80/1200 - DKLP 80/1200			

N.B. blind counterflange kit: please consult accessories on pag. 39/Прим. Комплект глухого контрфланца см. принадлежности на стр. 39
The counterflange kit comprises: two counterflanges, nuts and bolts./Комплект контрфланцев включает: два контрфланца, гайки и болты.



DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	MODELS / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	GROSS WEIGHT Kg / ВЕС БРУТТО кг
COUNTERFLANGES KIT DN 40 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 40 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM - CP 40		109620040	5,3
COUNTERFLANGES KIT DN 50 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 50 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM - CP 50		109620050	6,3
COUNTERFLANGES KIT DN 65 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 65 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM 65 - CP 65		109620060	7,5
COUNTERFLANGES KIT DN 80 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 80 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM 80 - CP 80		109620080	9,5
COUNTERFLANGES KIT DN 100 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 100 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM 100 - CP 100		109620100	10,9
COUNTERFLANGES KIT DN 125 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 125 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM 125 - CP 125		109620120	14,5
COUNTERFLANGES KIT DN 150 - PN 16 (UNI 2278-67) / КОМПЛЕКТ КОНТРОФЛАНЦЕВ DN 150 - PN 16 (UNI 2278-67)	CM 150 - CP 150		109620150	18,6

The counterflange kit comprises: two counterflanges, nuts and bolts./Комплект контрфланцев включает: два контрфланца, гайки и болты.



ACCESSORIES FOR CM-CP / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ CM - CP

Available on request, compensation kit, used to compensate the centre distance difference between old and new models.

Распорная деталь для компенсации, используемая для компенсации разницы габаритов при заменах между предыдущими моделями и новыми моделями.

DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	CM old Model / CM Предыдущая модель		CM new Model / CM Новая модель		LENGHT ДЛИНА
			DN	CENTRE DISTANCE МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	CENTRE DISTANCE МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	
KIT N° 1		147121520	65	475	65	360	115
KIT N° 2		147121530	80	525	80	360	165
KIT N° 3		147121540				440	85
KIT N° 4		147121550				500	25
KIT N° 5		147121560	100	550	100	500	50
KIT N° 6		147121570		630		550	80

PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS / СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

PROTECTION AND CONTROL SYSTEM СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	TO BE USED FOR: / ИСПОЛЗУЕТСЯ ДЛЯ:	INSTALLATION TYPE ТИП МОНТАЖА
ED 1,3 M		108320320	ALM 200 M - ALP 800 M - ALM 500 M - ALP 2000 M - KLM 40/300 M - KLP 40/600 M KLP 40/900 M - KLP 40/1200 M - KLM 50/300 M - KLM 50/600 M - KLP 50/900 M - KLP 50/1200 M	single / отдельный
E-Box 2D M/T		60114868	ALL DKLM - DKLP three-phase / triphasée	1 twin 1 двоянный
ED 1 T		108320330	ALM 200 T - ALP 800 T - ALM 500 T - ALP 2000 T - KLM 40/300 T - KLP 40/600 T - KLP 40/900 T - KLP 40/1200 T - KLM 50/300 T KLM 50/600 T - KLP 50/900 T - KLP 50/1200 T - KLM 65/300 T - KLM 65/600 T - KLM 80/300 T - KLM 80/600 T - CM 40/440 T CM 40/540 T - CM 40/670 T - CM 40/870 T - CM 50/510 T - CM 50/630 T - CM 50/780 T - CM 50/1000 T - CM 40/1300 T CM 50/1420 T - CM 65/420 T - CM 65/540 T - CM 65/660 T - CM 65/760 T - CM 65/920 T - CM 80/550 T - CM 80/650 T CM 100/510 T - CM 40/1450 T - CM 50/1270 T - CP 40/1900 T	single / отдельный
ED 1,5 T		108320340	KLP 65/900 T - KLP 65/1200 T - CM 65/1080 T - CM 80/740 T - CM 100/650 T - CM 65/760 T - CM 40/2300 T - CM 40/3500 T - CM 50/2200 T - CM 50/3100 T - CM 65/1470 T	single / отдельный
ED 2,5 T		108320350	KLP 80/900 T - KLP 80/1200 T - CM 65/1200 T - CM 65/1530 T - CM 80/890 T - CM 80/1050 T - CM 100/660 T - CM 100/865 T - CP 40/2700 T - CP 40/3800 T - CP 40/4700 T - CP 50/2600 T - CP 50/4100 T - CP 65/1900 T - CP 80/1400 T	single / отдельный
E-Box 2D M/T		60114868	ALL DKLM - DKLP three-phase / triphasée ALL DCM 40 - 50 - 65 - 80 - 100 three-phase / triphasée 400 V ALL DCP 40 - 50 - DCP 65/2300 - DCP 65/2650 - DCP 65/3250 three-phase / triphasée 400 V	1 twin 1 двоянный



ED 1 T



ED 1,3 M

Contact our sales network for different voltage and for higher power panels.

Для получения информации по более мощным силовым панелям нужно обращаться в нашу торговую сеть.