



IP-телефон Yealink SIP-T48G

 Skype for Business

 Lync



- Цветной 7" LCD-экран 800 x 480 с подсветкой и функцией TouchScreen
- Поддержка протокола IPv6 и технологии Gigabit Ethernet
- Поддержка 16-ти SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- Поддержка работы с Lync/Skype for Business
- 29 программируемых кнопок со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP), отображение картинки/фотографии звонящего
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x Gigabit RJ45 (режим моста, поддержка PoE), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x USB для подключения Bluetooth-адаптера Yealink BT40 или WiFi-адаптера WF40, 1 x EXT RJ12 для подключения дополнительных модулей Yealink EXP40 или Yealink EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона

IP-телефон Yealink SIP-T46G



Skype for Business

Lync



- Цветной 4.3" LCD-экран 480 x 272 с подсветкой
- Поддержка протокола IPv6 и технологии Gigabit Ethernet
- Поддержка 16-ти SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- Поддержка работы с Lync/Skype for Business
- 10 программируемых кнопок со световой индикацией (до 27-ми значений на 3-х страницах экрана), отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP), отображение картинки/фотографии звонящего
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, openVPN, QoS, VLAN, SRTP, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x Gigabit RJ45 (режим моста, поддержка PoE), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x USB для подключения Bluetooth-адаптера Yealink BT40, 1 x EXT RJ12 для подключения дополнительных модулей Yealink EXP40 или Yealink EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона



IP-телефон Yealink SIP-T42G/41P

Skype for Business

Lync



- Графический 2.8" LCD-экран 192 x 64 с подсветкой
- Поддержка протокола IPv6 и технологии Gigabit Ethernet
- Поддержка 12-ти SIP-аккаунтов для T42G и 6 SIP-аккаунтов для SIP-T41P с независимой конфигурацией
- Поддержка работы с Lync/Skype for Business
- 6 программируемых кнопок со световой индикацией (до 15-ти значений на 3-х страницах экрана), отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP)
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x Gigabit RJ45 для SIP-T42G, 2 x RJ45 10/100 для SIP-T41P, режим моста, поддержка PoE, 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x RJ12 для подключения дополнительного модуля (EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона

IP-телефон Yealink SIP-T40P



- Графический 2.3" LCD-экран 132 x 64 с подсветкой
- Поддержка протокола IPv6
- Поддержка 3-х SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- Поддержка работы с Lync/Skype for Business
- 3 программируемые кнопки со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP)
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x 10/100 RJ45 (режим моста, поддержка PoE), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x RJ12 для подключения дополнительного модуля (EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона



IP-телефон Yealink SIP-T29G



- Цветной графический 4.3" LCD-экран 480 x 272 с подсветкой, цветность 16 бит
- Поддержка протокола IPv6 и технологии Gigabit Ethernet
- Поддержка 16-ти SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- 10 программируемых кнопок со световой индикацией (до 27-ми значений на 3-х страницах экрана), отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP)
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x Gigabit RJ45 (режим моста, поддержка PoE), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x USB для подключения Bluetooth-адаптера Yealink BT40, 1 x RJ12 для подключения дополнительных модулей (Yealink EXP39 E2 или Yealink EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона

IP-телефон Yealink SIP-T27P



- Графический 3.66" LCD-экран 240 x 120 с подсветкой
- Поддержка протокола IPv6
- Поддержка 6-ти SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- 8 программируемых кнопок со световой индикацией (до 21-го значения на 3-х страницах экрана), отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- 3-х сторонняя конференц-связь
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP)
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x 10/100 RJ45 (режим моста, поддержка PoE), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры, 1 x RJ12 для подключения дополнительных модулей (Yealink EXP39 E2 или Yealink EHS36)
- Возможность крепления на стену, изменяемый угол наклона телефона



IP-телефон Yealink SIP-T23G(P)



- Графический 2,8'' LCD-экран 132 x 64 с подсветкой
- Поддержка 3-х SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- 3 программируемые кнопки со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML/LDAP), черный список, история звонков, быстрый и ускоренный набор, правила набора номера
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, DNS SRV, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x Gigabit RJ45 для SIP-T23G, 2 x RJ45 10/100 для SIP-T23P, режим моста, поддержка PoE, 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры
- Возможность крепления на стену

IP-телефон Yealink SIP-T21P E2



- Графический 2.3'' LCD-экран 132 x 64 с подсветкой
- Поддержка 2-х SIP-линий с независимой конфигурацией
- 2 программируемые кнопки со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF)
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Звук формата HD: HD динамик трубки и громкой связи, HD кодек G.722
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML/LDAP), черный список, история звонков, быстрый и ускоренный набор, правила набора номера
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, DNS SRV, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x 10/100 RJ45 (режим моста, поддержка PoE для модели SIP-T21P), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры
- Возможность крепления на стену



IP-телефон Yealink SIP-T19(P) E2



- Графический 2.3" LCD-экран 132 x 64 (без подсветки)
- Поддержка 1 SIP-аккаунта
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML), черный список, история звонков, быстрый и ускоренный набор, правила набора номера
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, DNS SRV, HTTPS, 802.1x
- Порты: 2 x 10/100 RJ45 (режим моста, поддержка PoE для модели SIP-T19P), 1 x RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры
- Возможность крепления на стену

IP-конференц-телефон Yealink CP860



- 5-ти сторонняя конференция
- Полнодуплексная громкая связь с AEC
- 3 встроенных микрофона, зона покрытия 360°
- Рабочий радиус до 3 метров
- Возможность подключения до 2-х дополнительных микрофонов Yealink CP860 для расширения рабочей области
- Запись разговоров на flash-накопитель USB
- Звук формата Optima HD: HD динамик громкой связи, HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), удаленная записная книга (XML/LDAP)
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- LCD-экран 192 x 64 с подсветкой
- Порты: 1 x 10/100 RJ45 (поддержка PoE), 2 порта для подключения внешних микрофонов, 1 x USB для записи разговоров на USB-накопители, 1 x Jack 3,5 мм для подключения мобильного телефона или компьютера



IP DECT-телефон Yealink W52P




- Стандарт: DECT
- Соответствие стандарту CAT-iq 2.0 (Звук формата HD, сетевые зап. книги)
- Поддержка PoE (IEEE 802.3af, Class1)
- Поддержка режимов ECO и ECO+
- Цветной TFT LCD-экран 1,8" 128 x 160 с подсветкой
- Поддержка 5-ти SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией
- Возможность подключения до 5-ти трубок
- Поддержка 4-х одновременных разговоров
- До 10 часов в режиме разговора, более чем 100 часов в режиме ожидания
- Дальность передачи от 50 до 300 метров
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Поддержка кодеков G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Телефонная книга (500 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга, черный список, история звонков, быстрый и ускоренный набор, правила набора номера
- Возможность централизованного обновления ПО и настройки параметров с помощью сервера Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP)
- Поддержка PPPoE, QoS, VLAN, TLS, HTTPS, 802.1x
- Порты и разъемы: 1 x RJ45, 1 x 2,5мм для подключения гарнитуры

Дополнительная трубка Yealink W52H



- Стандарт: DECT
- Соответствие стандарту CAT-iq 2.0
- Поддержка режимов ECO и ECO+
- Цветной TFT LCD-экран 1,8" 128 x 160 с подсветкой
- До 10 часов в режиме разговора, более чем 100 часов в режиме ожидания
- Дальность передачи от 50 до 300 м
- Полностью русифицирован: меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке
- Для работы с Yealink W52P

DECT-репитер Yealink RT10

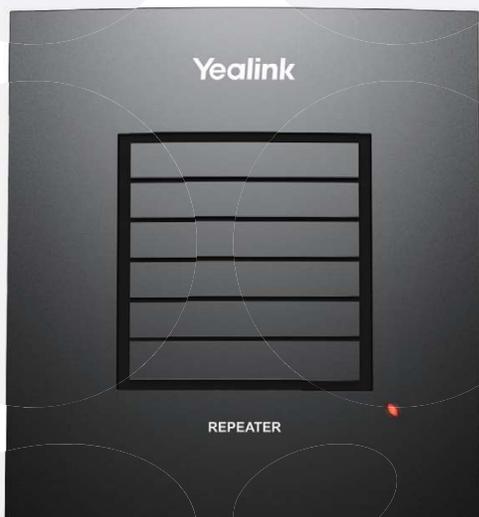

- До 6-ти репитеров на одну базу
- 2 одновременных звонка
- Поддержка функции handover как между репитерами и базой, к которой они подключены, так и между самими репитерами
- Автоматическая регистрация трубок
- 2 внутренние всенаправленные антенны
- Поддержка Yealink W52P

Модуль расширения Yealink EXP20



- Графический LCD-экран 160 x 320
- 20 кнопок с двухцветным LED-индикатором, отображение статуса абнента (BLF)
- 38 программируемых значений на 2-х страницах экрана
- Последовательное соединение до 6 модулей
- Более 30 сценариев работы кнопок
- Предназначен для телефонов Yealink SIP-T27P и SIP-T29G

Модуль расширения Yealink EXP40



- Графический LCD-экран 160 x 320
- 20 кнопок с двухцветным LED-индикатором, отображение статуса абнента (BLF)
- 40 программируемых значений на 2-х страницах экрана
- Последовательное соединение до 6 модулей
- Более 30 сценариев работы кнопок
- Ультразэлегантный дизайн. Возможность крепления на стену
- Предназначен для телефонов Yealink SIP-T46G и SIP-T48G

Адаптер для подключения беспроводных гарнитур

Yealink EHS36

- Адаптер для подключения беспроводных гарнитур Jabra, Plantronics и Sennheiser к телефонам Yealink SIP-T27P, SIP-T29G, SIP-T40P, SIP-T41P, SIP-T42G, SIP-T46G и SIP-T48G
- Возможность ответить или отклонить звонок с помощью беспроводной гарнитуры



Ультралегкая гарнитура

Yealink YHS32

- Возможность быстрого отсоединения с помощью разъема Quick Disconnect
- Прочная и надежная конструкция
- Поворот держателя микрофона на 330°
- Ультралегкий вес - 50г, комфортное ношение, возможность использования в течение всего дня



Bluetooth-адаптер

Yealink BT40

- Совместим с гарнитурами Bluetooth v4.0 + EDR
- Предназначен для работы с телефонами Yealink SIP-T29G, SIP-T46G и SIP-T48G



WiFi-адаптер

Yealink WF40

- Скорость передачи данных: 150 Мбит/с
- Стандарты беспроводных сетей: IEEE802.11b/g/n
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- Защита информации: 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS/WPA2
- Предназначен для работы с телефоном Yealink SIP-T48G (SIP-T29G и SIP-T46G в разработке)



Сравнительная таблица IP-телефонов Yealink

Функция	Телефон	SIP - T48G	SIP - T46G	SIP - T42G	SIP - T41P	SIP - T40P
Экран		7" LCD, TouchScreen 800 x 480, цветной	4.3" LCD 480 x 272, цветной	2.7" LCD 192 x 64	2.7" LCD 192 x 64	2.3" LCD 132 x 64
Программируемые кнопки		29	27	15	15	3
PoE		✓	✓	✓	✓	✓
SIP-аккаунты		16	16	12	6	3
Подключение доп. модулей		✓	✓	только EHS36	только EHS36	только EHS36
Подключение гарнируры		✓	✓	✓	✓	✓
Голос HD						
Громкая связь		Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
Кол-во участников конференции		3	3	3	3	3
Книга XML/LDAP		✓	✓	✓	✓	✓
BLF/BLA		✓	✓	✓	✓	✓
Hot-desking		✓	✓	✓	✓	✓
Gigabit Ethernet		✓	✓	✓	—	—
VLAN		✓	✓	✓	✓	✓
TLS/ HTTPS		✓	✓	✓	✓	✓
802.1x		✓	✓	✓	✓	✓
AutoProvision		TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP
Широкополосный голосовой кодек		G.722	G.722	G.722	G.722	G.722
Голосовые кодеки		G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC GSM-AMR	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC GSM-AMR	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC GSM-AMR	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC GSM-AMR	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC GSM-AMR

SIP - T29G	SIP - T27P	SIP - T23G (P)	SIP-T21(P) E2	SIP-T19(P) E2
4.3" LCD 480 x 272, цветной	3,66" LCD 240 x 120	2.8" LCD 132 x 64	2.3" LCD 132 x 64	2.3" LCD 132 x 64
27	21	3	2	—
√	√	√	√ (для SIP-T21P E2)	√ (для SIP-T19P E2)
16	6	3	2	1
√	√	—	—	—
√	√	√	√	√
HD Optima HD Voice	HD Optima HD Voice	HD  HD VOICE	HD  HD VOICE	—
Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex
3	3	3	3	3
√	√	√	√	ТОЛЬКО XML
√	√	√	√	—
√	√	√	√	√
√	—	√ (для SIP-T23G)	—	—
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
√	√	√	√	√
TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP	TFTP/FTP/HTTP/ HTTPS/PnP
G.722	G.722	G.722	G.722	—
G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC	G.711(A/μ) G.729AB G.723.1 G.726 Опционально: iLBC