

ЩИТИ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Ш ТА ШН



Щити розподілу для промислових і громадських будівель застосовуються для прийому і розподілу електричної енергії, захисту ліній при перевантаженнях і коротких замиканнях, а також нечастих (не більше 6 разів на годину) включень і відключень електричних кіл.

Ступінь захисту відповідно
ГОСТ 14254-96: IP21 та IP54.

Кліматичне виконання та категорія
розташування згідно ГОСТ 15150-69 і
ГОСТ 15543.1-89: УХЛ4.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При замовленні необхідно вказувати:

1. Типовиконання щитка (згідно табл.).
2. Номінальний струм розчіплювачів автоматичних вимикачів і номінальну напругу.
3. Особливі умови.
4. Позначення технічних умов.

ПРИКЛАДИ ЗАПИСУ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАМОВЛЕННЯ

Приклад:

"Щиток Ш-6 21 УХЛ4,


КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект постачання входить:

1. Щиток згідно замовлення - 1 шт.
2. Ключ від замка дверей (при наявності замка) - 2 шт.
3. Паспорт та інструкція з експлуатації - 1 примірник.
4. Паспорти на встановлені апарати (за їх наявності).

СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ

Ш Н -XX XX УХЛ4



1. Шафа обліку та розподілу.
2. Вид виконання:
Н - навісний;
якщо літери немає - вбудований.
3. Кількість модульних апаратів.
4. Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254.
5. Кліматичне виконання та категорія розташування згідно ГОСТ 15150 і
ГОСТ 15543.1: УХЛ4.

ЩИТИ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Ш ТА ШН

ЩИТКИ РОЗПОДІЛУ


Кількість модулів по 17,5 мм	Тип	Габарити		
		Н	L	В
НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ				
6	ШН-6	250	190	115
12	ШН-12	250	290	115
24	ШН-24	390	290	115
36	ШН-36	510	290	115
48	ШН-48А	390	580	115
48	ШН-48В	750	290	115
72	ШН-72	520	580	115
ВБУДОВАНОГО ВИКОНАННЯ				
6	Ш-6	225	170	115
12	Ш-12	225	270	115
18	Ш-24	355	270	115
36	Ш-36	480	270	115
48	Ш-48А	355	540	115
48	Ш-48В	750	270	115
72	Ш-72	480	540	115

ЩИТКИ РОЗПОДІЛУ 3 ІР 54

Кількість модулів по 17,5 мм	Тип	Габарити		
		Н	Л	В
НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ				
6	ШН-6	250	190	115
12	ШН-12	250	290	115
24	ШН-24	390	290	115
36	ШН-36	510	290	115

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Для ШН-6 ÷ ШН-72

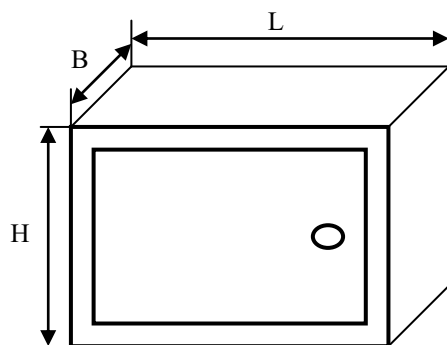

Для Ш-6 ÷ Ш-72

