

GEZE TS 1500 - информация для заказа

Обозначение	Исполнение	Идент. №
Доводчик GEZE TS 1500 Размер EN 3/4 (без рычажной тяги)	серебристый	101792
	тёмная бронза	101793
	белый RAL 9016	101794
	согл. RAL ¹⁾	101875
Рычажная тяга TS 1500/1000 C с механической фиксацией	серебристый	101815
	тёмная бронза	101816
	белый RAL 9016	101817
	согл. RAL ¹⁾	101818
Рычажная тяга TS 1500/1000 C Стандарт	серебристый	101878
	тёмная бронза	101879
	белый RAL 9016	101881
	согл. RAL ¹⁾	101882
Монтажный материал		
Монтажная пластина доводчика для TS 1500	серебристый	029682
	тёмная бронза	029683
	белый RAL 9016	029685
	согл. RAL ¹⁾	029686
Принадлежности		
Колпачок доводчика для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	серебристый	080147
	тёмная бронза	080148
	белый RAL 9016	080149
	согл. RAL	080150

¹⁾ Информацию о дополнительной плате за специальные цвета RAL см. в разделе Общие указания

GEZE TS 4000


Доводчик с рычажной тягой для 1-створчатых дверей с шириной створки до 1400 мм

Доводчик верхнего расположения TS 4000 можно использовать без перестановки для дверей с правым и левым упором с шириной створок до 1400 мм и для монтажа на огне- и дымозащитных дверях. Закрывающее усилие согл. EN 1154, размеры 1-6 плавно регулируется спереди и благодаря визуальной индикации размера легко контролируется. Демпфирование открывания, а также термостабильная скорость закрывания также регулируются спереди, регулировка концевого упора выполняется при помощи рычажной тяги. Доводчик оснащён предохранительным клапаном в направлении открывания и закрывания.

Специальное исполнение:

- GEZE TS 4000 с фиксирующей рычажной тягой
Фиксирующий уголок до 150° (недопустимо применение для огне- и дымозащитных дверей)
- GEZE TS 4000 S
с регулируемой спереди задержкой при закрывании до 30 с (задержка при закрывании при верхнем монтаже на стороне, противоположной дверным петлям, не действует)
- Доводчик GEZE TS 4000 исполнение для помещений с повышенной влажностью
Аналогичен TS 4000, при этом оснащён специальной никелированной осью и вкладышами подшипника, а также принадлежностями для резьбовых соединений из нержавеющей стали для агрессивной окружающей среды.

GEZE TS 4000

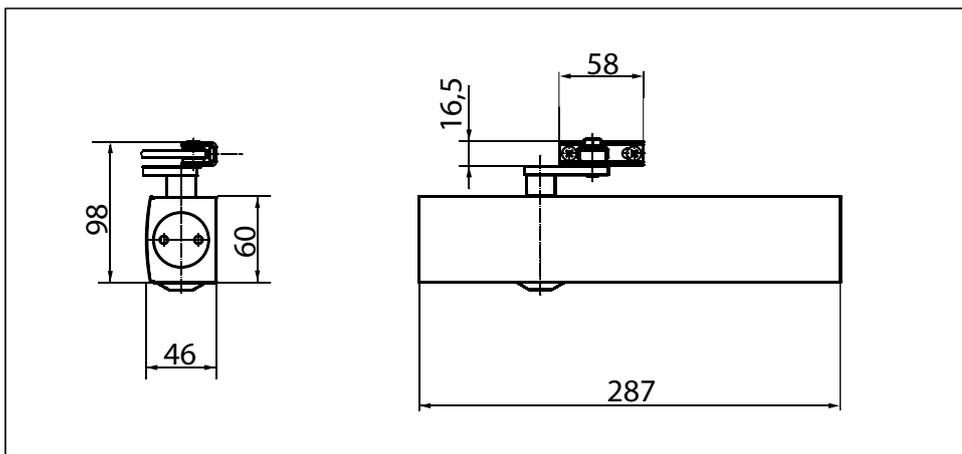

Область применения

- Для дверей с упором, ширина створки до 1400 мм
- Применим для дверей с правым и левым упором без перестановки
- Для пожарозащитных дверей (доводчик с монтажной пластиной)
- Стандартный монтаж на дверном полотне со стороны установки петель, возможен верхний монтаж на стороне, противоположной дверным петлям
- Возможно применение на дверном полотне со стороны, противоположной дверным петлям, при монтаже параллельного рычага

Технические характеристики доводчика


Характеристики продукта	Доводчик GEZE TS 4000	Доводчик GEZE TS 4000 S
Закрывающее усилие согласно EN1154	1 - 6	
Рекомендованная ширина створки до	1400 мм	
Аналогичное исполнение DIN-L и DIN-R	●	●
Продукция проверена согл.	Доводчик проверен согл. EN1154	
Пригодность для пожарозащитных дверей	●	●
Монтажная пластина со схемой отверстий согл. приложению к EN1154	●	●
Длина	287 мм	
Монтажная ширина	46 мм	
Высота	60 мм	
Функции		
Закрывающее усилие, регулируемое	● плавное	
Скорость закрывания, регулируемая	●	●
Концевой упор, регулируемый	● при помощи рычажной тяги	● при помощи клапана
Демпфирование открывания, встроенное	● гидравлическая регулировка	
Задержка при закрывании, встроенная	●	
Позиция регулировки закрывающего усилия	Спереди	
Оптический индикатор закрывающего усилия	●	●
Клапан, предохраняющий от преднамеренного повреждения	●	●
Термостабильные клапаны	●	●

- = да
- = нет

Доводчик верхнего расположения с рычажной тягой
 TS 4000/TS 2000/
 TS 1500


Монтаж на дверном полотне/со стороны установки петель TS 4000

Вид

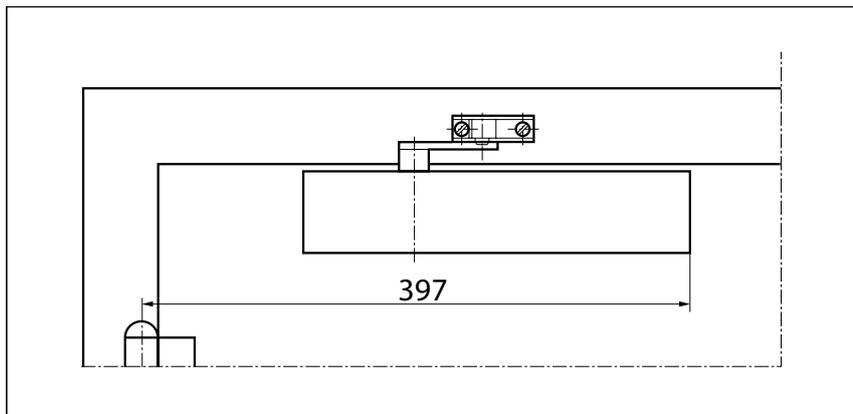


Пример монтажа GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S, TS 4000, помещение с повышенной влажностью


Прямой монтаж

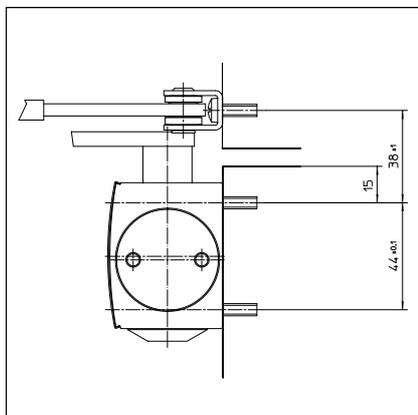

Сечение = прямой монтаж

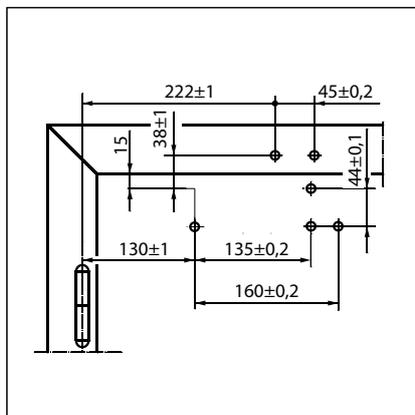


Размеры упора левосторонней двери

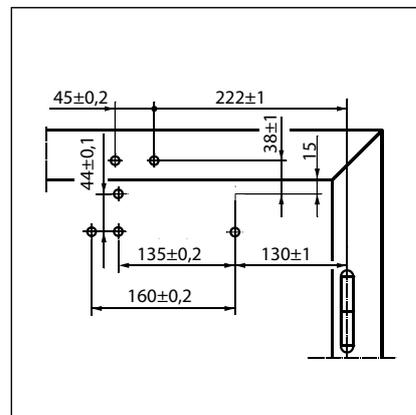


Размеры упора правосторонней двери


Монтаж с монтажной пластиной

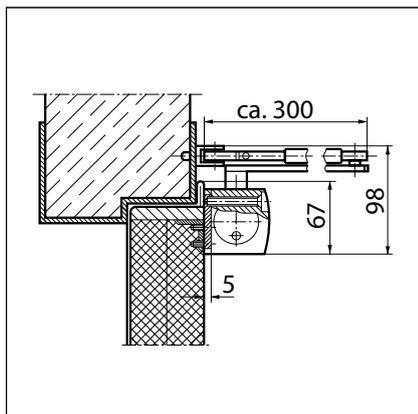

Сечение = монтаж с монтажной пластиной

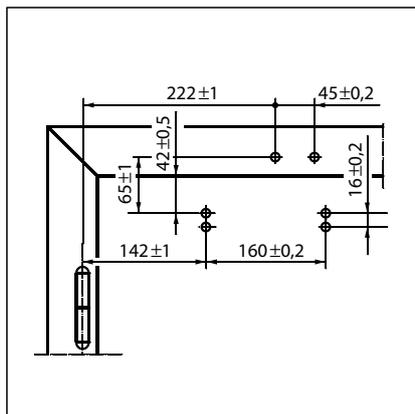


Размеры упора левосторонней двери

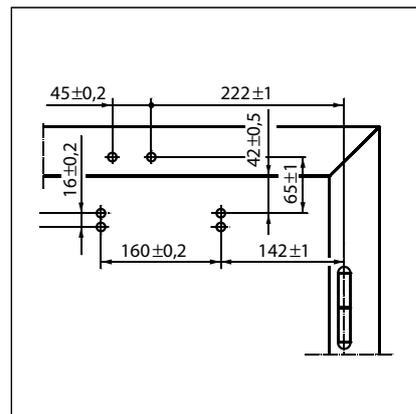

Размеры упора правосторонней двери


Верхний монтаж/сторона, противоположная дверным петлям TS 4000

Вид

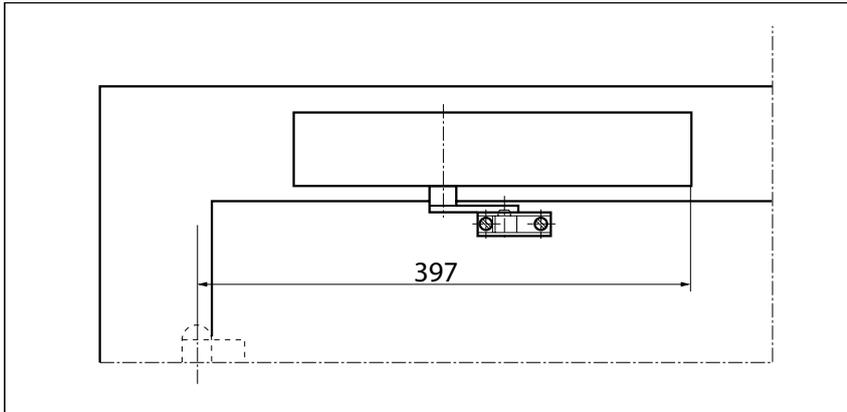


Пример монтажа GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S, TS 4000, помещение с повышенной влажностью


Прямой монтаж

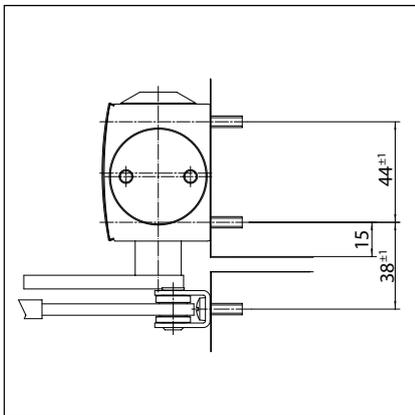

Сечение = прямой монтаж

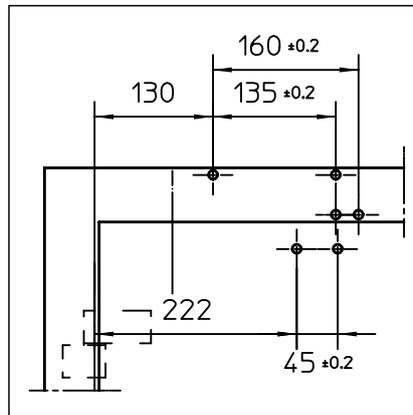


Размеры упора правосторонней двери

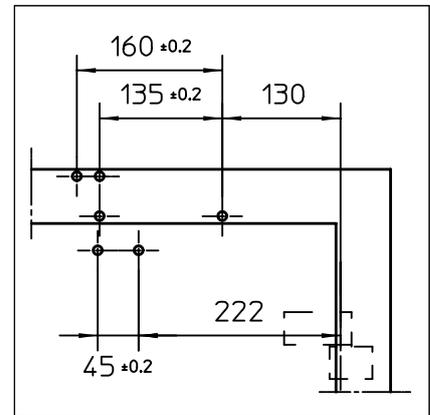


Размеры упора левосторонней двери


Монтаж с монтажной пластиной

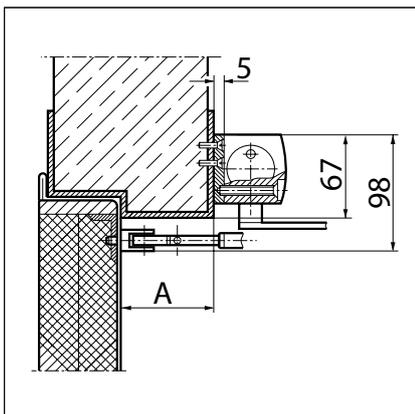

Сечение = монтаж с монтажной пластиной,
A = макс. 70 мм глубина перемычки для
огне- и дымозащитных дверей

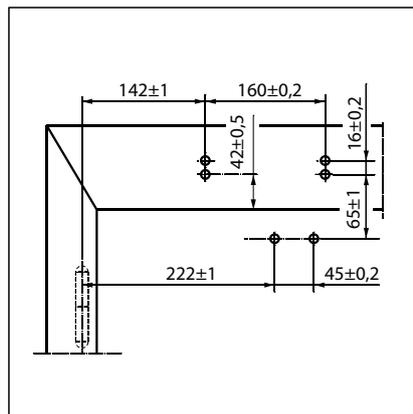

Размеры упора правосторонней двери

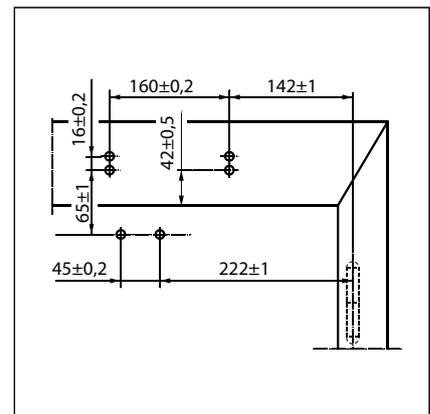

Размеры упора левосторонней двери