

Дополнительные приспособления для газовой горелки FH-1630


Горелка в сборе FH-1630-S-TS1

Комплект состоит из насадки BN38, рукоятки FH-1630-S-HNZ и шланга высокого давления SW5 (5 м).



Редуктор постоянного давления FH-1630-PIE-R1

Применяется для газовых баллонов с вентилем ВБ-1.
Резьба соответствует резьбе всех шлангов горелки FH-1630.
Расход газа: max. 6 кг/ч
Постоянное давление: 2 бар
Резьба под шланг: R 3/8" LH
Резьба под штуцер баллона: W 21,8 x 1/14" LH (DIN-Kombi)

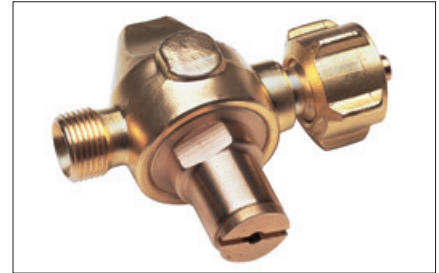

Автоматический предохранитель FH-1630-PIE-CV

Устанавливается между шлангом типа SW4, SW5 или SW10 и редуктором постоянного давления для отключения подачи газа при повреждении рукоятки горелки или шланга.
Резьба: R 3/8" LH



Редуктор с предохранителем FH-1630-PIE-LGS

Представляет собой редуктор постоянного давления (2 бар, 2 кг/ч) со встроенным предохранителем.
Устанавливается между шлангом и газовым баллоном.
Резьба под шланг: R 3/8" LH
Резьба под штуцер баллона: W 21,8 x 1/14" LH (DIN-Kombi)



Шланг высокого давления

Оснащен резьбовым соединителем для соединения с редуктором FH-1630 и рукояткой горелки.
Резьба: R 3/8" LH
Внутренний диаметр: 4 мм
Цвет: оранжевый

FH-1630-PIE-SW 4	длина 4 м
FH-1630-PIE-SW 5	длина 5 м
FH-1630-PIE-SW 10	длина 10 м

