

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

MODEL / МОДЕЛЬ		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
SINGLE-PHASE / ОДНОФАЗНЫЙ	THREE-PHASE / ТРЕХФАЗНЫЙ		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
FEKA 600 M-A	—	H (m)	7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8									
FEKA 600 M-NA	FEKA 600 T-NA		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8									
FEKA BVP 700			10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5								
FEKA BVP 750			12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6								
FEKA VS-VX 550 M-A	—		7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,6	6,2	6,0	5,9	5,6	5,2	4,1	3,2	1,8								
FEKA VS-VX 550 M-NA	FEKA VS-VX 550 T-NA		7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,6	6,2	6,0	5,9	5,6	5,2	4,1	3,2	1,8								
FEKA VS-VX 750 M-A	—		9,6	9,5	9,4	9,2	9,0	8,9	8,5	8,3	8,2	7,6	7,2	6,7	5,6	4,3	1,9							
FEKA VS-VX 750 M-NA	FEKA VS-VX 750 T-NA		9,6	9,5	9,4	9,2	9,0	8,9	8,5	8,3	8,2	7,6	7,2	6,7	5,6	4,3	1,9							
FEKA VS-VX 1000 M-A	—		11,8	11,7	11,6	11,3	11,1	11,0	10,5	10,3	10,2	9,8	9,4	9,0	8,0	6,8	4,1							
FEKA VS-VX 1000 M-NA	FEKA VS-VX 1000 T-NA		11,8	11,7	11,6	11,3	11,1	11,0	10,5	10,3	10,2	9,8	9,4	9,0	8,0	6,8	4,1							
FEKA VS-VX 1200 M-A	—		14	13,9	13,8	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,0	11,6	11,2	10,1	9,0	6,7							
FEKA VS-VX 1200 M-NA	FEKA VS-VX 1200 T-NA		14	13,9	13,8	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,0	11,6	11,2	10,1	9,0	6,7							
FEKA 750 M-A			8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
FEKA 750 M-NA			8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
	FEKA 750 T-NA		8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
FEKA 1000 M-A			11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
FEKA 1000 M-NA			11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
	FEKA 1000 T-NA		11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
FEKA 1200 M-A			14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3						
FEKA 1200 M-NA			14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3						
	FEKA 1200 T-NA	14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3							
FEKA 1400 M		13,9						12	11,6	11,4	11	10,8	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4							
	FEKA 1800 T	15,5						13,7	13,3	13,1	12,8	12	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5							

* Available also with special stainless steel motor shaft version (SV) / Имеется также модель с валом насоса из специальной нержавеющей стали.

MODEL / МОДЕЛЬ	Q m³/h l/min	0	3 50	6 100	12 200	18 300	24 600	36 600	48 800	60 1000	72 1200	84 1400	90 1500	96 1600	102 1700	108 1800	120 2000	126 2100	138 2300	150 2500	162 2700	180 3000	210 3500	240 4000	270 4500	300 5000	360 6000	420 7000	516 8800	600 10000	780 13000
FEKA 2500.4 T	H (m)	9	8,85	8,75	8,4	17,8	7,2	5,4	2																						
FEKA 2500.2 T		15,5	15,3	14,9	13,6	11,9	10	5,9	3																						
FEKA 2508.4 T		5,9		6,6	5,2	4,5	3,4																								
FEKA 2515.4 T		8,5		8,3	8	7,4	6,5	4,4																							
FEKA 2515.2 T		11		10,7	9,6	8	6	1,7																							
FEKA 2700.2 T		18	17,6	17	15,6	14	12,2	8,3																							
FEKA 3000.4 T		9,5			8,9	8,5	8,2	7,4	6,5	5,6	4,6	3,6		2,4	1,8																
FEKA 3000.2 T		18,7			17,5	16,6	15,4	12,6	9,5	6,4	4																				
FEKA 3030.4 T		6			5,6		5,1	5,5	3,8	3,1	2,4																				
FEKA 3030.2 T		12			9,5		7	5	3,2	1,8																					
FEKA 3040.4 T		8			7,4		6,8	6,2	5,6	4,9	4,1																				
FEKA 3040.2 T		15,4			13,2		10,8	8	5,4	3																					
FEKA 3500.2 T		22,3			20,4	19,1	17,9	15,2	12,8	10	7,5	5		2,5																	
FEKA 3700.2 T		25		24,1	23,4	22,6	21,9	20,2	18,5	16,5	14	10,8																			
FEKA RC 3500.2 T		28			25,4		23	20,6	18	15,8																					
FEKA RC 3700.2 T		32,9			29,4		26,8	24,8	22,8	20,1	16,5																				
FEKA 4000.4 T		15,3					14,3	13,7	12,9	12	11,2	10,3		9,3	8,8		7,1		5,5	4,3	3										
FEKA 4050.4 T		12,7					11		9		7		5,4			3,5		1,6													
FEKA 4065.6 T		9,5					8,8		7,9		6,8		5,7			4,8		3,3		1,4											
FEKA 4080.4 T		15,4					14,2		12,9		11,2		9,8			8,2		6,6		4,2											
FEKA 4100.4 T		17					16	15,2	14,7	13,8	12,8	11,8		10,6	10		8,3		6,5	5,2	4										
FEKA 4100.2 T		24					20,4	18,2	16,1	14,3	12,3	10,2		8,4	7,6																
FEKA 4120.4 T		21					20		18,9		17,6		16,4			14,8		13,1		11		8,2									
FEKA 4125.2 T		27			25,3	24,3	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	13,5		11,8	10,9																
FEKA 4150.2 T		31		29,3	28	26,8	25,8	23,8	22	20	18,2	16																			
FEKA 4180.2 T	35					31,6		27		22		18			14																
FEKA 4200.2 T	40			38,5	37,8	36,6	34,3	32	29,8	27,6	25		22	20,6																	
FEKA 6075.6 T	13						9,5	9	8,8	8,2	7,8		7,6	7,4		7,1		6,4	6	5,2	4,8	2,2									
FEKA 6100.6 T	15						13,5	13	12,8	11,8	11,2		10,4	10,2		9,5		8,2	7,8	6,8	6,5	5	3,5	2,5							
FEKA 6120.4 T	14						12,5	11,8	11,5	11,2	10,8		10,4	10,2		10		9,4	8,8	8,4	8,1	6,9	5	3,2							
FEKA 6150.4 T	17						15,8	15,2	15,2	14,2	13,8		13,6	13,4		12,4		11,8	11,2	10,4	10	8,7	7,7	5,8	4,8						
FEKA 6200.4 T	20						17,5	16,8	16,5	15,2	14,8		14,4	14,2		13,5		12,8	12,4	11,8	11	10,7	9,5	8							
FEKA 6250.4 T	31						28	27	26,5	25,4	24,6		24	23,8		23		21,6	20,6	20	20	18,5	16,5	15	12,5	10,5					
FEKA 6300.4 T	34,3						29,8	28,2	27,9	26,2	25		24	23,8		23		21,6	20,6	20	19,5	18	17,1	16	15	12,3	10	4,8			
FEKA 8150.6 T	9,2						9		8,8				8,5				7,9				7,3		6,3		5		3				
FEKA 8200.6 T	11,5						10,9		10,6				10,2				9,8				9		8		7		5			1,6	
FEKA 8250.6 T	15						14,6		14,3				13,8				13,3				12,5		11,3		10,2		7,8			4,3	
FEKA 8300.6 T	17						16,8		16,6				16,4					16				15,4		14,4		13		10,5		6,5	2,6

SUBMERSIBLE PUMPS: Performance range

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ: Диапазон эксплуатационных характеристик

MODEL / МОДЕЛЬ		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
SINGLE-PHASE / ОДНОФАЗНЫЙ	THREE-PHASE / ТРЕХФАЗНЫЙ		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
GRINDER 1400 M		H (m)	24,5	23,8	22,8	22,3	20,8	20,6	19	17,4	16,8	14,1	13											
	GRINDER 1800 T		25,3			25	24	22,9	22,3	21,6	20,3	19,9	17	16										

MODEL / МОДЕЛЬ		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36
SINGLE-PHASE / ОДНОФАЗНЫЙ	THREE-PHASE / ТРЕХФАЗНЫЙ		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600
GRINDER 1000 M-A		H (m)	15,2			12,9			10			6,9		3,6					
GRINDER 1000			15,2			12,9			10			6,9		3,6					
	GRINDER 1000 T		15,2			12,9			10			6,9		3,6					
GRINDER 1200 M-A			20			13,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
GRINDER 1200			20			13,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
	GRINDER 1200 T		20			13,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
GRINDER 1600 M-A			23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			
GRINDER 1600			23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			
	GRINDER 1600 T		23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			

FEKA 600

SUBMERSIBLE PUMPS FOR WASTE WATER ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



FEKA 600

Pump body, impeller, cap and suction grid in technopolymer.
Motor, rotor shaft and screws in stainless steel.
Triple O-ring seal interposed with an oil precombustion chamber.
Continuous duty submersible asynchronous motor.
Stator fitted in an airtight stainless steel casing.
Rotor mounted on overdimensioned, greased-for-life ball bearings.
Built-in thermal and current overload protection and a capacitor permanently on in the single-phase version. For the protection of the three-phase motor it is advisable to use a suitable overload protection complying with the regulations in force.
Supplied with standard power cables for the single-phase version:
5 metres HO5RN-F cable for: FEKA 600 M-A
10 metres HO7RN-F cable for: FEKA 600 M-NA

Standard cables supplied for the three-phase version: 5 metres of HO7RN-F cable.
For the single phase the standard is a SCHUKO plug EEC VII.

For special version available with special stainless steel motor shaft.

Корпус насоса, рабочее колесо, крышка и решетка всасывания из технополимера.
Двигатель, вал ротора и винты сделаны из нержавеющей стали.
Тройная кольцевая прокладка установлена перед предварительным маслобаком.
Асинхронный двигатель погружного типа с постоянной работой.
Статор вставлен в герметический корпус из нержавеющей стали.
Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, с пожизненной смазкой.
Температурная амперометрическая защита встроена внутрь, постоянный конденсатор встроена в однофазную модель. Для защиты трехфазного двигателя рекомендуется использовать дистанционную защиту двигателя, в соответствии с действующими законами и нормами.

Серийные кабели для однофазной модели:

5 метров HO5RN-F для: FEKA 600 M-A

10 метров HO7RN-F для: FEKA 600 M-NA

Серийные кабели для трехфазной модели: 5 метров HO7RN-F.

Кабель с разъемом SCHUKO CEE 7 для однофазной модели.

Имеется также модель с валом насоса из специальной нержавеющей стали.

Operating range: from 1 to 16 m³/h with head up to 7.8 metres

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use

Pumped liquid characteristics: FEKA sewage water from septic tanks

Granulometric passage

through the suction grid: FEKA 600 25 mm

Min. suction depth: FEKA 600 A 175 mm
FEKA 600 NA 38 mm

Maximum immersion depth: 7 metres

Maximum dry running time: 1 minute

Protection level: IP 68

Insulation class: F

Рабочий диапазон: от 1 до 16 м³/ч, с напором до 7.8 метров.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования

Перекачиваемая жидкость: FEKA сточные воды из канализационной ямы.

Размер гранул, проходящих

через решетку всасывания: FEKA 600 25 мм

Минимальная глубина погружения: FEKA 600 A 175 мм
FEKA 600 NA 38 мм

Максимальное погружение: 7 метров

Максимальное время работы без воды: 1 минута

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

SPECIAL VERSION with a special stainless steel motor shaft СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ с валом насоса из специальной нержавеющей стали

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	WEIGHT Kg ВЕС кг
FEKA 600 M-A		103022214	0,025	7
FEKA 600 M-NA		103022384	0,025	6,7
FEKA 600 T-NA		103000054	0,025	6,7

A= automatic with float NA= non automatic without float


A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m ³ ОБЪЕМ м ³	WEIGHT Kg ВЕС кг
FEKA 600 M-A SV		103002774	0,025	7
FEKA 600 M-NA SV		103002784	0,025	6,7
FEKA 600 T-NA SV		103005824	0,025	6,7

A= automatic with float NA= non automatic without float

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

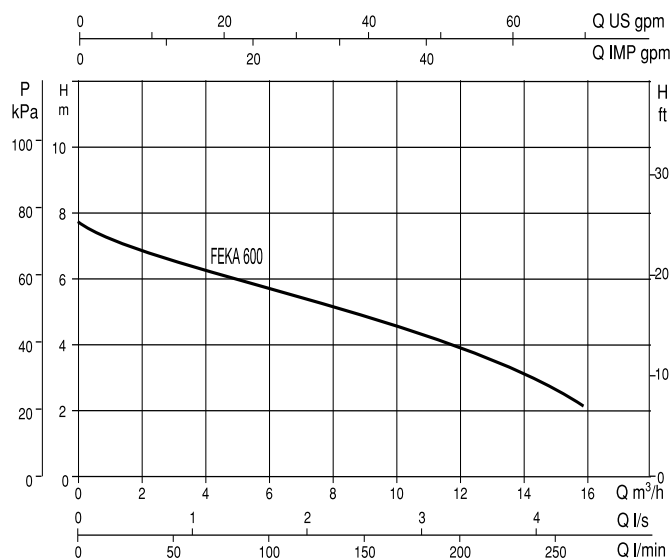


MODEL МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
FEKA 600 M-A	1x220-240 V~	1,00	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 (M-T)-NA	3x400 V~	0,97	0,55	0,75	1,7	—	—
FEKA 600 M-A SV *	1x220-240 V~	1,00	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	3x400 V~	0,97	0,55	0,75	1,7	—	—

* Available also with special stainless steel motor shaft version (SV). / * Также поставляется с валом насоса из специальной нержавеющей стали модель (SV).

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA 600

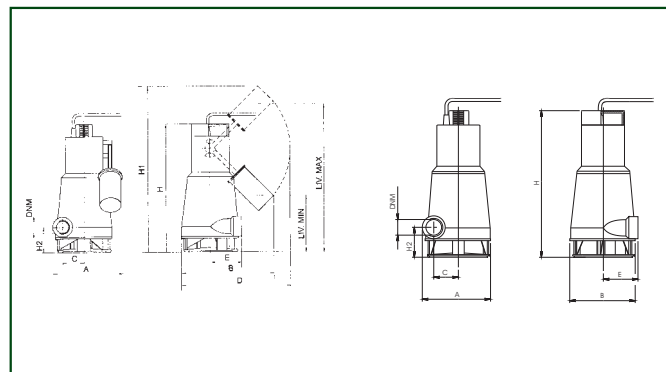

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	LIV. MIN.	LIV. MAX.	DNM	PACKAGING DIMENSIONS РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
												L/A	L/B	H
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1 1/4" G	287	202	431
FEKA 600 (M-T)-NA	162	160	56	—	90	368	—	73	—	—	1 1/4" G	287	202	431
FEKA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1 1/4" G	287	202	431
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	—	90	368	—	73	—	—	1 1/4" G	287	202	431

* With special stainless steel motor shaft. / * С валом насоса из специальной нержавеющей стали.

NEW
НОВИНКИ



FEKA BVP

SUBMERSIBLE PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Powerful submersible pumps **for drainage and emptying duty.** Designed for pumping foul water containing solid particles of no more than 38 mm in diameter.

Anti-corrosion and anti-oxidation materials.
Motor with thermal protection against overheating
Wear-resistant motor shaft and impeller

Мощные погружные насосы **для дренажа и слива.** Подходит для перекачивания грязной воды, содержащей твердые частицы с макс. диаметром 38 мм.


Материалы для защиты от коррозии и окисления.
Двигатель с термозащитой от перегрева.
Вал двигателя и рабочее колесо, не подверженные износу

Excellent motor cooling to allow pump to run even when only partially submerged.
Automatic version equipped with float switch for automatic starting and stopping of the pump, and Manual version.
Equipped with power cable with plug, and 3-level union, without check valve..

Прекрасное охлаждение двигателя, позволяющее работать насосу даже будучи погруженным частично.
Автоматическая модель с поплавковым выключателем для автоматического запуска и останова насоса и ручная модель.
Оснащается кабелем питания с вилкой, патрубком 3 уровней, нет обратного клапана.


MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	PACKAGING DIM. m ³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ м ³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
FEKA BVP 700 M-A		60122690	0,023	8
FEKA BVP 750 M-A		60122691	0,023	8

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

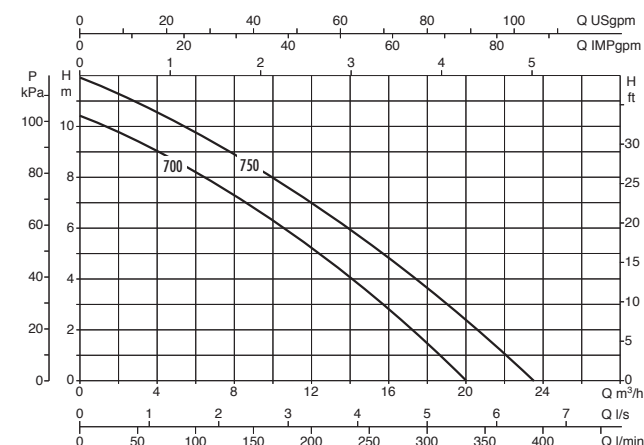

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ kW HP	Ø	CABLE LENGHT m. ДЛИНА КАБЕЛЯ м	Q m³/h	H m
FEKA BVP 700 M-A	1 x 230 V	0,70 0,95	1 1/2"	10	2-18	10,4-1
FEKA BVP 750 M-A	1 x 230 V	0,75 1	1 1/2"	10	2-24	11,4-1

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

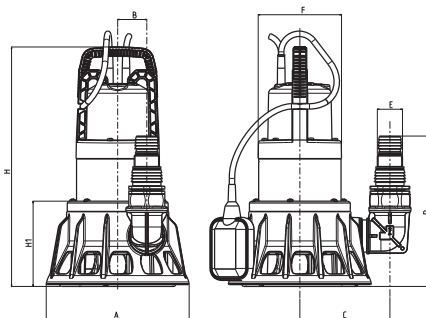


MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	H	H1
FEKA BVP 700 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142

FEKA VS - FEKA VX

SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

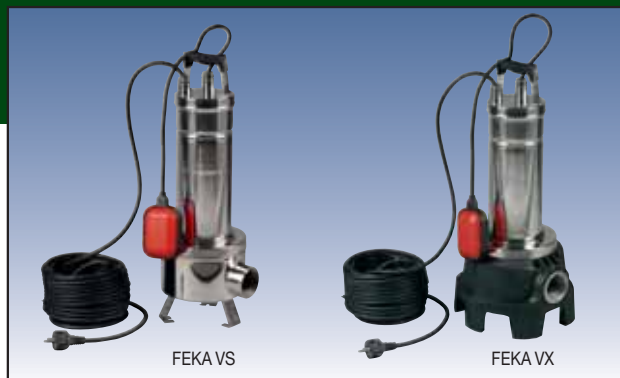

Submersible centrifugal pump with liquid vortex cast steel impeller (technopolymer impeller for Feka VX), suitable for pumping sewer water and waste water in general containing solids up to a maximum size of 50 mm.

Handle with insulating rubber cover. AISI 316 stainless steel drive shaft. Double mechanical seal with intermediate oil chamber (atoxic oil), in carbon/alumina on the motor side and silicon carbide/silicon carbide on the pump side.

VS version: Stainless steel pump casing, seal cover, motor casing

VX version: Technopolymer pump casing with threaded metal insert inserted into the delivery port, stainless steel seal cover, motor casing

Dry, asynchronous, sealed and cooled by the pumped liquid. Rotor mounted on greased for-life ball bearings, oversized and selected to guarantee greater noise reduction and duration. Thermo-amperometric protection as standard for single-phase version, and the user's responsibility for the three-phase version. Constantly active capacitor on the single-phase version. Construction in accordance with the IEC 2-3 IEC 61-69 (EN 60335-2-41) standards.

Центробежный погружной насос из нержавеющей стали с рабочим колесом с водоворотом жидкости, из стали, полученной методом тонкого литья (технополимер для модели VX), подходит для перекачивания грязных вод и сточных вод в целом, содержащих твердые частицы с макс. размерами до 50 мм.

Ручка покрыта изоляцией из резины. Вал двигателя из нержавеющей стали AISI 316. Двойная механическая прокладка с промежуточным масляным (нетоксичное масло), из графита/оксида алюминия стороны двигателя и карбида кремния/карбида кремния со стороны насоса.

Модель VS: Корпус насоса крышка прокладки, корпус двигателя - сделаны из нержавеющей стали.

Модель VX: Корпус насоса из технополимера с резьбовой металлической вставкой, помещенной на напорном устье, крышка прокладки, корпус двигателя - сделаны из нержавеющей стали.

Асинхронный сухой двигатель герметичного типа, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью. Ротор монтируется на шарикоподшипники большого размера, с пожизненной смазкой, гарантирующие бесшумную работу и долгий срок службы. Температурная и амперометрическая защита для однофазной модели поставляется серийно, защита для трехфазной модели выполняется пользователем. Конденсатор постоянно встроен в однофазную модель.

Motor protection class: IP 68

Insulation class: F

Standard voltage: 220-240V 50Hz Single-phase
400V 50Hz Three-phase

Continual running with liquid at 35 °C and pump completely submersible. The single-phase version can be supplied with float for automatic function.

Power supply cable: 10 metres of H07RN-F cable with Shuko plug for the single-phase version and 10 metres of H07RN-F cable for the three-phase version.

Operating range: from 0 to 32 m³/h with head up to 14 metres

Pumped liquid: sewer water and waste water in general and non aggressive.

Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for household use (EN 60335-2-41), from 0°C to +50°C for other uses.

Maximum ambient temperature for pump running with submersible motor: +40°C

Maximum immersion depth: 10 meters

Installation: fixed or portable, vertical.

Конструкция соответствует стандарту CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты двигателя: IP 68 - **Класс изоляции:** F

Стандартное напряжение: 220-240В 50Гц однофазное
400В 50Гц трехфазное

Постоянная работа с жидкостью 35°C и с полностью погруженным насосом. Однофазные модели могут поставляться с поплавком для автоматической работы.

Кабель питания: 10 метров H07RN-F, с разъемом Shuko для однофазной модели и 10 метров кабеля H07RN-F для трехфазной модели.

Рабочий диапазон: от 0 до 32 м³/ч, с напором до 14 метров.

Перекачиваемая жидкость: грязная и сточная вода в целом, не агрессивная.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35°C для бытового использования (EN 60335-2-41), от 0°C до +50°C для прочего использования

Максимальная температура окружающей среды для работы насоса: с погруженным двигателем: +40°C

Максимальная глубина погружения: 10 метров

Монтаж: фиксированный или переносной, в вертикальном положении.

MODEL МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ m³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
FEKA VS 550 M-A		103040000	0,034	16,3
FEKA VS 550 M-NA		103040010	0,034	16,3
FEKA VS 550 T-NA		103040020	0,034	16,3
FEKA VS 750 M-A		103040040	0,034	17,5
FEKA VS 750 M-NA		103040050	0,034	17,5
FEKA VS 750 T-NA		103040060	0,034	17,5
FEKA VS 1000 M-A		103040080	0,034	19,3
FEKA VS 1000 M-NA		103040090	0,034	19,3
FEKA VS 1000 T-NA		103040100	0,034	19,3
FEKA VS 1200 M-A		103040120	0,034	20,8
FEKA VS 1200 M-NA		103040130	0,034	20,8
FEKA VS 1200 T-NA		103040140	0,034	20,8

A= automatic with float NA= non automatic without float


A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

MODEL МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLUME m³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ m³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг
FEKA VX 550 M-A		103045000	0,069	16,7
FEKA VX 550 M-NA		103045010	0,069	16,7
FEKA VX 550 T-NA		103045020	0,069	16,7
FEKA VX 750 M-A		103045040	0,069	17,9
FEKA VX 750 M-NA		103045050	0,069	17,9
FEKA VX 750 T-NA		103045060	0,069	17,9
FEKA VX 1000 M-A		103045080	0,069	19,6
FEKA VX 1000 M-NA		103045090	0,069	19,6
FEKA VX 1000 T-NA		103045100	0,069	19,6
FEKA VX 1200 M-A		103045120	0,069	21,1
FEKA VX 1200 M-NA		103045130	0,069	21,1
FEKA VX 1200 T-NA		103045140	0,069	21,1

A= automatic with float NA= non automatic without float

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

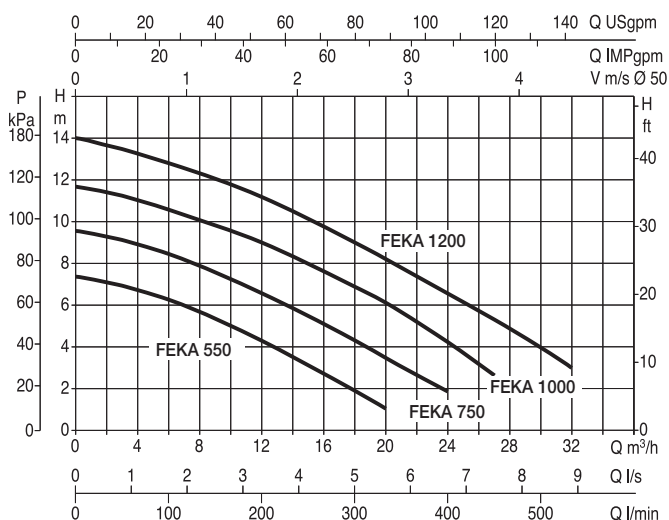


MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 max W P1 МАКС	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ kW	HP		μF	VC
FEKA VS 550 M-NA	1x220-240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-A							
FEKA VS 550 T-NA							
FEKA VS 750 M-NA	1x220-240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-A							
FEKA VS 750 T-NA							
FEKA VS 1000 M-NA	1x220-240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-A							
FEKA VS 1000 T-NA							
FEKA VS 1200 M-NA	1x220-240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-A							
FEKA VS 1200 T-NA							

MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 max W P1 МАКС	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ kW	HP		μF	VC
FEKA VX 550 M-NA	1x220-240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VX 550 M-A							
FEKA VX 550 T-NA							
FEKA VX 750 M-NA	1x220-240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VX 750 M-A							
FEKA VX 750 T-NA							
FEKA VX 1000 M-NA	1x220-240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VX 1000 M-A							
FEKA VX 1000 T-NA							
FEKA VX 1200 M-NA	1x220-240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VX 1200 M-A							
FEKA VX 1200 T-NA							

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

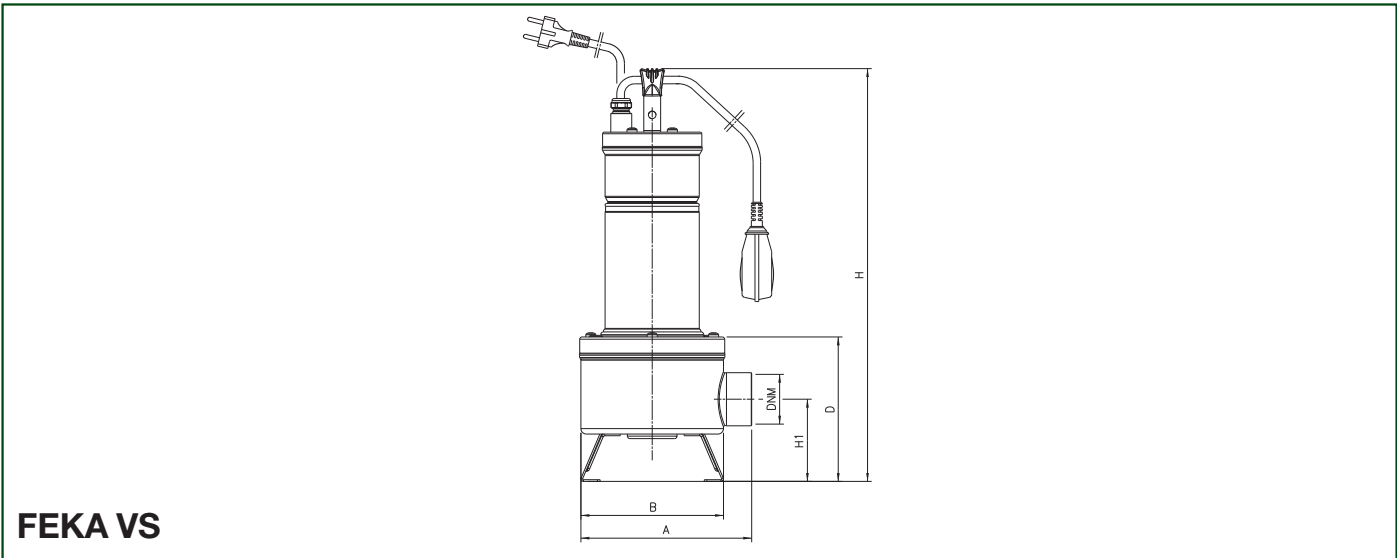

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	D	H	H1	Ø DNM	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
							L/A	L/B	H
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240

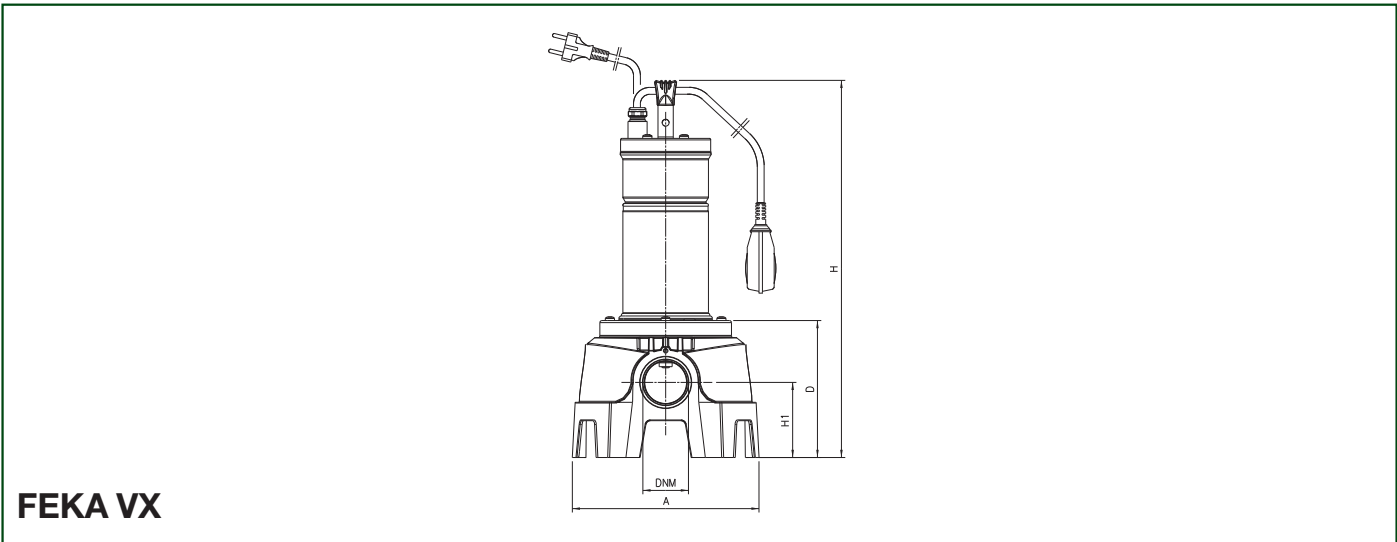

MODEL / МОДЕЛЬ	A	D	H	H1	Ø DNM	PACKAGING DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
						L/A	L/B	H
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320

NEW
НОВИНКИ

FEKA 750 - 1000 - 1200

ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Submersible centrifugal pump with **Vortex impeller** suitable for lifting sewage and drain water with solid bodies up to **46 mm**. Tecnopolymer top cover with built-in handle. Vortex impeller in reinforced nylon with corrosion-proof fiberglass. Pump and motor body in cast iron EN-GJL 200. Silicon **carbide/silicon carbide** mechanical seal. Dry type asynchronous sealed motor. Rotor mounted on oversized ball bearings to ensure silent running and long life. Built-in capacitor in the single-phase version. Thermal and overcurrent protection is the responsibility of the user. Constructed in compliance with CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standards.

Motor protection level: IP 68 - Insulation class: F

Центробежный погружной насос с **рабочим колесом Vortex**, подходит для перекачивания грязных вод и сточных вод в целом, содержащих твердые частицы с макс. размерами до **46 мм**. Верхняя крышка с встроенной ручкой, из технополимера. Вихревое рабочее колесо из нейлона, укрепленного стекловолокном, устойчивое к действию коррозии. Корпус насоса и корпус двигателя из чугуна EN GJL 200. Механическая прокладка из **карбида кремния/карбида кремния**. Асинхронный сухой двигатель герметичного типа. Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, гарантирующие бесшумную работу и долгий срок службы. Конденсатор постоянно встроен в однофазную модель. Температурная амперометрическая защита выполняется пользователем.

Continuous duty, with completely immersed pump

The single-phase version can be equipped with float switch for automatic operation.

Supplied as standard with **10 metre H07RN-F** power cable.

Operating range: from 0 to 28,5 m³/h with head up to 15 meters.

Liquid quality requirements: Clear drain not aggressive water

Liquid temperature range: from 0° to 35° for domestic use

Maximum immersion depth: 10 metres

Installation: portable, in vertical position.

Конструкция соответствует стандарту CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты двигателя: IP 68 - Класс изоляции: F

Постоянная работа с полностью погруженным насосом.

Однофазные модели могут поставляться с поплавком для автоматической работы.

Стандартный кабель питания длина **10 метров H07RN-F**.

Рабочий диапазон: от 0 до 28,5 м³/ч, с напором до 15 метров.

Перекачиваемая жидкость: чистые дренажные воды, не агрессивные

Диапазон температуры жидкости: от 0° до + 35° для бытового использования

Максимальная глубина погружения: 10 метров


Монтаж: переносной, в вертикальном положении.

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД
Feka 750 M-A		60141715
Feka 750 M-NA		60141716
Feka 750 T-NA		60141717
Feka 1000 M-A		60141718
Feka 1000 M-NA		60141719
Feka 1000 T-NA		60141720
Feka 1200 T-NA		60141721

A= automatic with float NA= non automatic without float

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

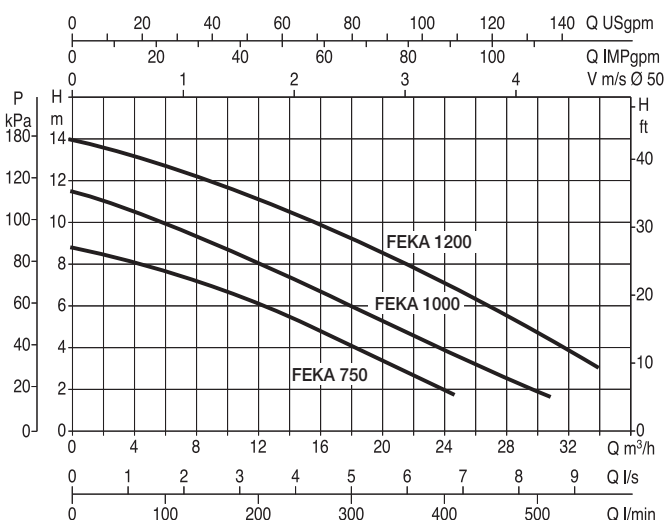


DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения



MODEL / МОДЕЛЬ	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		P1 max W P1 МАКС kW	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ kW	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ HP	In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР µF	VC
Feka 750 M-A	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
Feka 750 M-NA	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
Feka 750 T-NA	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,6	-	-
Feka 1000 M-A	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
Feka 1000 M-NA	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
Feka 1000 T-NA	3x 400 V	1,5	1,1	1,5	2,8	-	-
Feka 1200 T-NA	3x 400 V	1,75	1,2	1,6	3	-	-

DIMENSIONS AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС

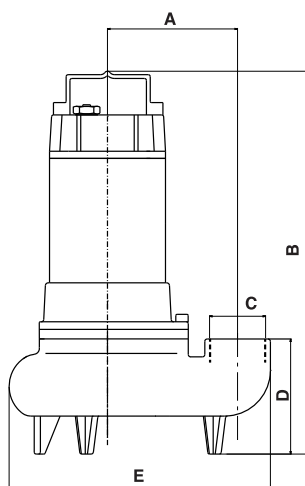

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C DNM	D	E
Feka 750 M-A	137	412	2" F	120	275
Feka 750 M-NA					
Feka 750 T-NA					
Feka 1000 M-A	137	412	2" F	120	275
Feka 1000 M-NA					
Feka 1000 T-NA					
Feka 1200 T-NA	137	412	2" F	120	275

FEKA

SUBMERSIBLE PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

FEKA: Cast iron pump body, motor casing, suction cover and vortex back flowing impeller. Stainless steel driving shaft, handle, bolts and screws. Carbon/ceramic mechanical seal. Inspectionable oil chamber.

Pumped liquid: sewage, waste waters, raw loads containing solid particles, not-aggressive in all cases.

Free passage of solids: 38 mm

Submersible, asynchronous, continuous duty, sealed motor in refrigerant liquid bath. Rotor mounted on oversized greased-for life ball bearings. Built-in thermal-current protection for connection to the control panel. A 10-metre long neoprene power cable is supplied as a standard feature. For these pumps to work they must be equipped with protection and control systems, supplied separately and not connected to the pumps.

Operating range: **FEKA:** from 6 to 30 m³/h with head up to 14 metres for the single-phase version and 15,5 metres for the three-phase version

Liquid temperature range: from 0°C to +55°C
from 0°C to +40°C for the Ex. Version

Maximum ambient temperature: +40°C with motor out of the water

Maximum immersion: 10 metres

Protection degree: IP 68

Insulation class: F

Installation: fixed or portable in a vertical position

FEKA: корпус насоса, корпус двигателя, крышка всасывания и отведенное назад рабочее колесо вихревого типа из чугуна. Вал двигателя, ручка и винты сделаны из нержавеющей стали. Механическое уплотнение из карбида/керамики.

Легко проверяемый маслябак.

Перекачиваемая жидкость: канализационные сточные воды, сточные воды, содержащие твердые предметы, не агрессивные воды в целом.

Максимальные размеры проходящих твердых предметов: 38 мм.

Асинхронный двигатель погружного типа с постоянной работой, герметичный, погруженный в охлаждающую жидкость. Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, с пожизненной смазкой. Встроенная термозащита, соединяемая с панелью управления. Серийная поставка с 10 метрами кабеля питания из неопреновой резины. Насосы для работы должны комплектоваться системами защиты и управления, поставляемыми отдельно и несоединенными с насосами

Рабочий диапазон: **FEKA** от 6 до 30 м³/ч, с напором до 14 метров для однофазных моделей и 15,5 метров для трехфазных моделей.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +40°C для модели Ex

Максимальная температура окружающей среды: + 40° C с погруженным двигателем.

Максимальное погружение: 10 метров

Степень защиты: IP 68



Класс изоляции: F

Монтаж: фиксированный или переносной в вертикальном положении

MODEL МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	PACKING VOLUME m ³ ОБЪЕМ УПАКОВКИ m ³	GROSS WEIGHT Kg ВЕС БРУТТО кг	Q.TY X PALLET К-ВО НА ПАЛЛЕТ
FEKA1400 M		103010240	0,085	42,2	6
FEKA 1800 T		103010360	0,085	41,8	6



TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

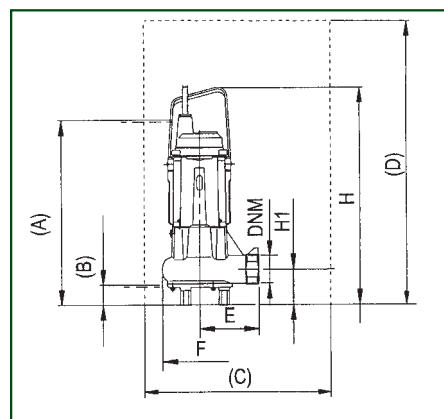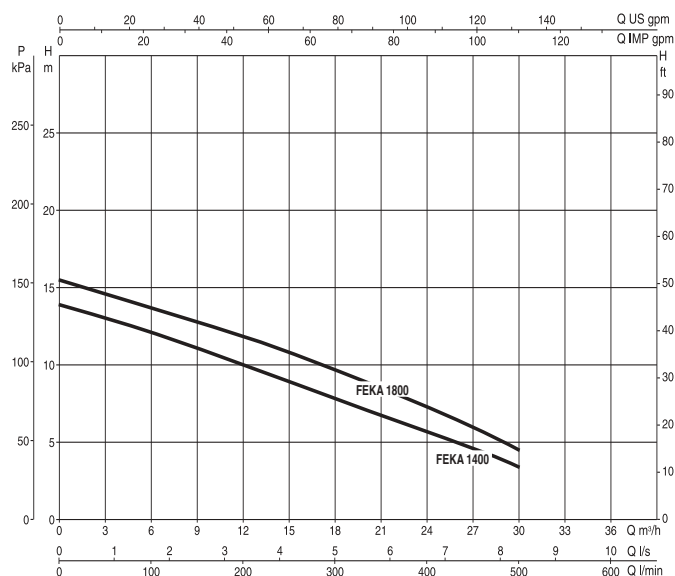

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX KW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A		µF	Vc
FEKA1400 M	1x 220-240V	1,8	1,1	1,5	8,5		40	450
FEKA 1800 T	V3X400	1,9	1,5	2,0	3,7		-	-

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F Ø	DNM	H	H1
FEKA 1400 M	500	50	500x500 min	600 min	160	200	2" G	583	94
FEKA 1800 T	500	50	500x500 min	600 min	160	200	2" G	583	94

MOTOR-DRIVEN SUBMERSIBLE PUMPS FOR CESSPOOLS

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ



Cast iron submersible pump with vortex impeller for sewage, suitable for lifting or transfer systems and for lifting of foul waste water, waste water with solid contents from septic tanks, and used water in general with solid contents (for solid dimensions refer to technical specifications). Cover, motor body, hydraulic section and impeller in cast iron. Motor side mechanical seal in carbon/alumina (vers. 2500,3000). Motor side mechanical seal in steel/carbon (vers. 4000,6000,8000). Silicon carbide/silicon carbide external mechanical seal. Dry type asynchronous sealed motor. Rotor mounted on ball bearings to ensure silent running and long life. Capacitor in external plug in single-phase versions. Current protection in the capacitor plug. Thermal protection in the motor windings and oil temperature probe on request, to be connected to a control panel (standard on all series 6000 and 8000 models).

Motor protection rating: IP 68

Insulation class: F

Погружной чугунный насос с отведенных назад вихревым рабочим колесом для грязных вод, подходящий для установок откачивания или переливания сточных грязных вод, фекальных вод из выгребных ям, отработанных вод в целом, содержащих твердые частицы определенных размеров (см. Технические характеристики). Крышка, корпус двигателя, гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна. Механическое уплотнение стороны двигателя из графита/окиси алюминия (мод. 2500,3000) Механическое уплотнение стороны двигателя из стали/графита (мод.4000,6000,8000) Наружное механическое уплотнение из карбида кремния/карбида кремния. Асинхронный сухой двигатель герметичного типа. Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, гарантирующие бесшумную работу и долгий срок службы. Конденсатор с наружной вилкой у однофазной модели. Амперометрическая защита в вилке конденсатора. Термозащита, встроенная в обмотку двигателя, и зонд масла по требованию, соединяемый со щитом управления (серийно устанавливается на всех МОДЕЛЯХ 6000 и 8000)

Степень защиты двигателя: IP 68

Continuous duty with completely immersed pump .

The single-phase version can be equipped with float switch for automatic starting and stopping of the pump.

Supplied as standard with 10 metre H07RN-F power cable.

Operating range: from 0 to 765 m³/h with head up to 40 metres.

Liquid quality requirements: Non-aggressive sewage, drain water

Liquid temperature range: From 0° to + 40°.

Maximum immersion depth: 20 metres

Installation: portable, in vertical position.

Also available with lifting device:

FEKA 2500	2"1/2	FEKA 3000	3"
FEKA RC 3000	3"	FEKA 4000	4"
FEKA 6000	6"	FEKA 8000	8"

Класс изоляции: F

Постоянная работа полностью погруженным насосом. Однофазные модели могут поставляться с поплавком для автоматической работы. Стандартный кабель питания длина 10 метров H07RN-F.

Рабочий диапазон: от 0 до 765 м³/ч, с напором до 40 метров.

Перекачиваемая жидкость: грязные воды, дренажные воды, не агрессивные

Диапазон температуры жидкости: от 0° до 40°.

Максимальная глубина погружения: 20 метров





Монтаж: переносной, в вертикальном положении.

Имеется также с устройством подъема:

FEKA 2500	2"1/2	FEKA 3000	3"
FEKA RC 3000	3"	FEKA 4000	4"
FEKA 6000	6"	FEKA 8000	8"

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	FREE FLOW PASSAGE mm СВОБОДНЫЙ ПРОСВЕТ мм	STARTING ЗАПУСК	Kg кг
Feka 2508.4M-NA		60141722	62	Diretto	40
Feka 2508.4T		60141723	62	Diretto	40
Feka 2515.4T		60141724	62	Diretto	41
Feka 2500.4T		103018080	62	Diretto	45
Feka 2515.2T		60141726	62	Diretto	41
Feka 2500.2T		103018000	62	Diretto	40
Feka 2700.2T		103018040	62	Diretto	47
Feka 3030.4T		60141727	80	Diretto	70
Feka 3040.4T		60141728	80	Diretto	73
Feka 3000.4T		103018090	80	Diretto	76
Feka 3030.2T		60141729	67	Diretto	68
Feka 3040.2T		60141730	67	Diretto	70
Feka 3000.2T		103018010	67	Diretto	72
Feka 3500.2T		103018050	67	Diretto	74
Feka 3700.2T		103018060	67	Diretto	76
Feka RC 3500.2T		60141731	50	Diretto	67
Feka RC 3700.2T		60141732	50	Diretto	70
Feka 4065.6T		60141733	98	Diretto	143
Feka 4050. 4T		60141734	98	Diretto	138
Feka 4000.4T		103018100	98	Diretto	149
Feka 4100.4T		103018510	98	Stella/Triangolo	158
Feka 4120. 4T		60141735	98	Stella/Triangolo	142
Feka 4100. 2T		103018430	83	Stella/Triangolo	148
Feka 4125. 2T		103018470	83	Stella/Triangolo	160
Feka 4150. 2T		103018560	83	Stella/Triangolo	160
Feka 4180. 2T		60141736	83	Stella/Triangolo	196
Feka 4200. 2T		103018570	83	Stella/Triangolo	200
Feka 6075.6T		103019000	95	Stella/Triangolo	200
Feka 6100.6T		103019010	108	Stella/Triangolo	200
Feka 6120.4T		103019040	95	Stella/Triangolo	212
Feka 6150.4T		103019080	95	Stella/Triangolo	226
Feka 6200.4T		103019050	95	Stella/Triangolo	300
Feka 6250.4T		103019060	108	Stella/Triangolo	330
Feka 6300.4T		103019070	108	Stella/Triangolo	340
Feka 8150. 6T		60141737	80	Stella/Triangolo	465
Feka 8200. 6T		60141738	80	Stella/Triangolo	475
Feka 8250. 6T		60141739	80	Stella/Triangolo	490
Feka 8300. 6T		60141740	80	Stella/Triangolo	505


TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

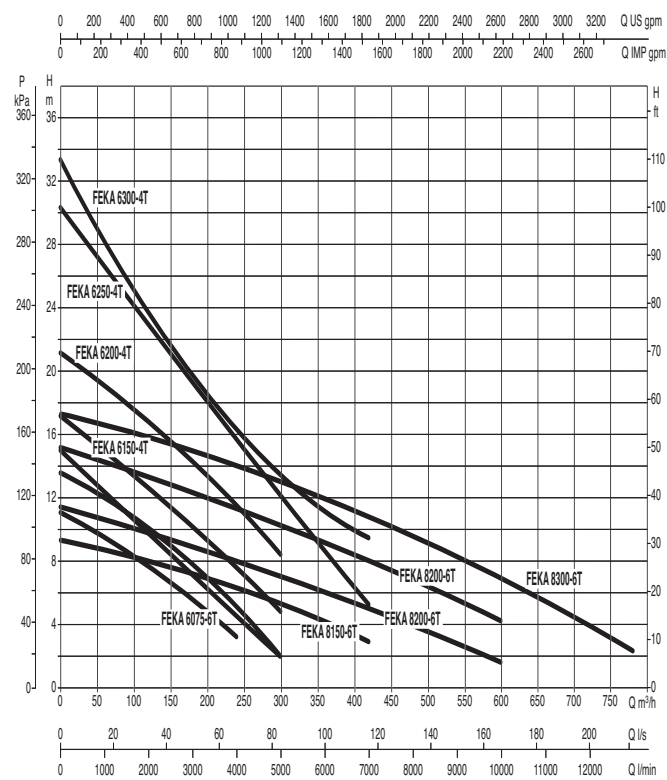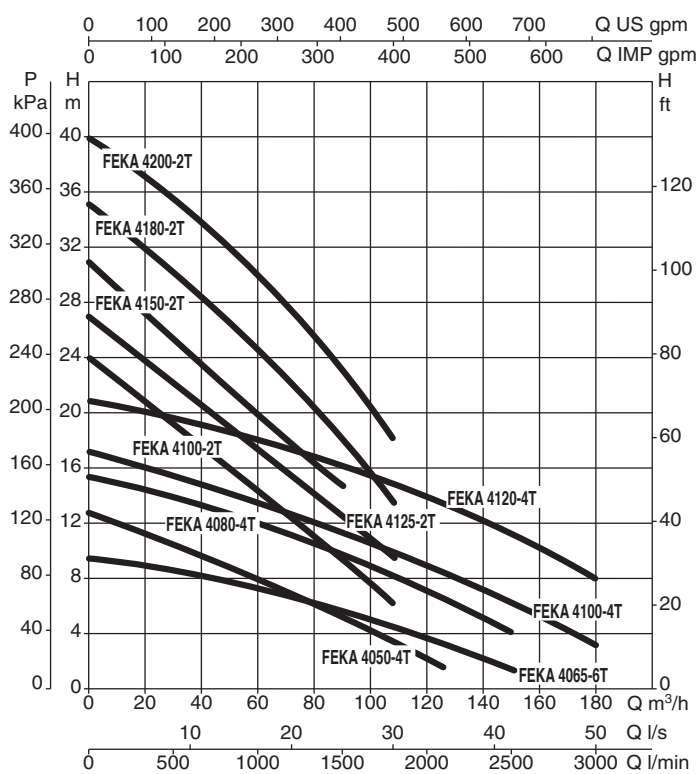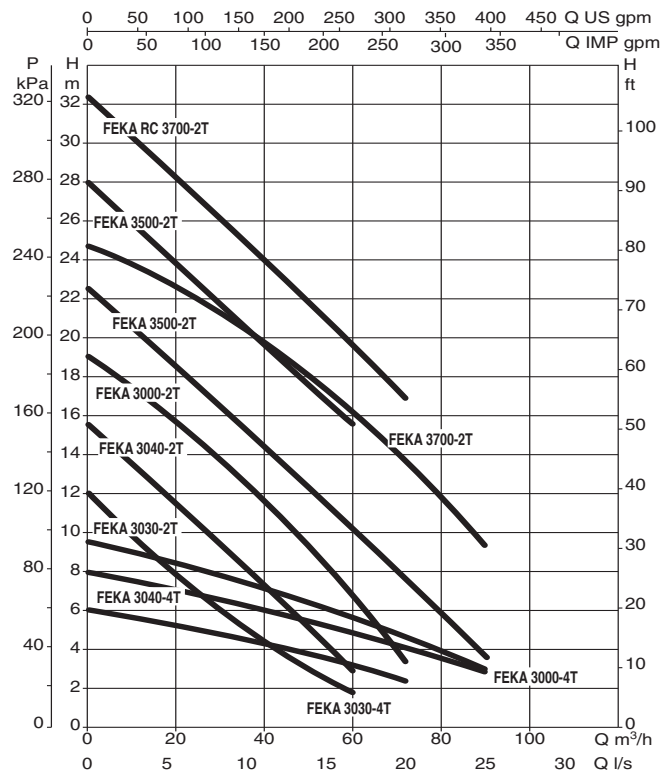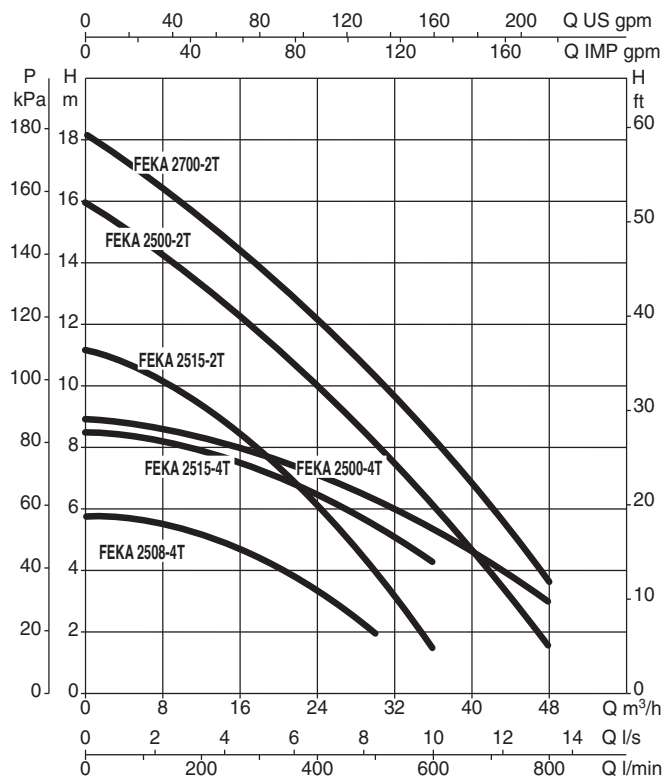

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 kW P1 кВт	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	VC
FEKA 2508.4M-NA	1x 220-240V	0,8	0,6	0,8	4,6	20	450
FEKA 2508.4T	V3X400	0,8	0,6	0,8	1,9	-	-
FEKA 2515.4T	V3X400	1,5	1,1	1,5	3,3	-	-
FEKA 2500.4T	V3X400	2,4	1,4	1,9	4,5	-	-
FEKA 2515.2T	V3X400	1,5	1,1	1,5	3,1	-	-
FEKA 2500.2T	V3X400	2,5	1,8	2,4	4,5	-	-
FEKA 2700.2T	V3X400	3	2,18	2,9	5,4	-	-
FEKA 3030.4T	V3X400	2,8	1,8	2,4	5,6	-	-
FEKA 3040.4T	V3X400	3,5	2,8	3,7	7,4	-	-
FEKA 3000.4T	V3X400	4,5	3,1	4,1	8,8	-	-
FEKA 3030.2T	V3X400	3,1	2,3	3,1	5,3	-	-
FEKA 3040.2T	V3X400	3,8	2,9	3,9	6,5	-	-
FEKA 3000.2T	V3X400	5	3,6	4,8	8,5	-	-
FEKA 3500.2T	V3X400	6	4,2	5,6	10	-	-
FEKA 3700.2T	V3X400	6,6	5,5	7,3	12	-	-
FEKA RC 3500.2T	V3X400	6	4,5	6	11	-	-
FEKA RC 3700.2T	V3X400	6,5	5,4	7,2	12	-	-
FEKA 4065.6T	V3X400	6,12	4,8	6,4	11	-	-
FEKA 4050. 4T	V3X400	4,78	3,8	5,1	8,7	-	-
FEKA 4000.4T	V3X400	8,4	6	8	15	-	-
FEKA 4100.4T	V3X400	10	7,5	10	20	-	-
FEKA 4120. 4T	V3X400	13	8,75	11,7	24	-	-
FEKA 4100. 2T	V3X400	11	7	9,3	21	-	-
FEKA 4125. 2T	V3X400	13,1	8	10,7	26	-	-
FEKA 4150. 2T	V3X400	13,5	10,8	14,4	23	-	-
FEKA 4180. 2T	V3X400	16,9	13,1	17,5	30	-	-
FEKA 4200. 2T	V3X400	19	15	20	31	-	-
FEKA 6075.6T	V3X400	6,3	5,2	6,9	12	-	-
FEKA 6100.6T	V3X400	6,4	5,75	7,7	19	-	-
FEKA 6120.4T	V3X400	12,7	8,5	11,3	23	-	-
FEKA 6150.4T	V3X400	15	10,9	14,5	26	-	-
FEKA 6200.4T	V3X400	18,3	14,9	19,9	31	-	-
FEKA 6250.4T	V3X400	22,2	18,5	24,7	43	-	-
FEKA 6300.4T	V3X400	26	21	28	46	-	-
FEKA 8150. 6T	V3X400	11,2	8,5	11,3	23	-	-
FEKA 8200. 6T	V3X400	13,4	11,4	15,2	31	-	-
FEKA 8250. 6T	V3X400	16,5	13,5	18	39	-	-
FEKA 8300. 6T	V3X400	23	19,3	25,7	45	-	-

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

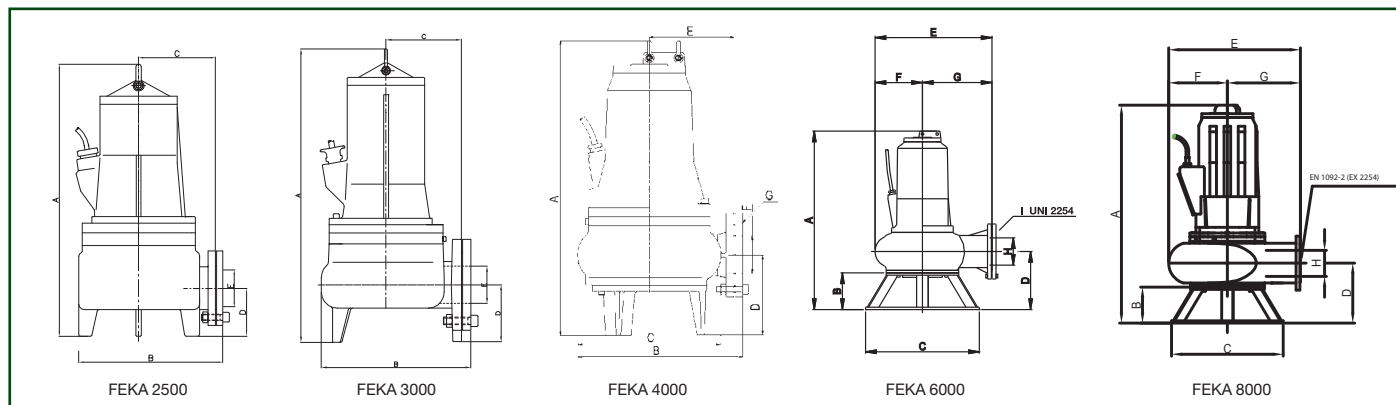

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	DNM
FEKA 2508.4M-NA	515	260	217	90	145	62	DNM 65-2"1/2G
FEKA 2508.4T							
FEKA 2515.4T							
FEKA 2500.4T							
FEKA 2515.2T							
FEKA 2500.2T							
FEKA 2700.2T							
FEKA 3030.4T	620	295	270	125	160	67	DNM80/3"G
FEKA 3040.4T							
FEKA 3000.4T							
FEKA 3030.2T							
FEKA 3040.2T							
FEKA 3000.2T							
FEKA 3500.2T							
FEKA 3700.2T	610	295	145	105	65	67	DNM80 / 3"G
FEKA RC 3500.2T							
FEKA RC 3700.2T							
FEKA 4065.6T	774	410	366	227	225	100	DNM100/4"G
FEKA 4050. 4T							
FEKA 4000.4T							
FEKA 4100.4T							
FEKA 4100. 2T							
FEKA 4125. 2T							
FEKA 4120. 4T							
FEKA 4150. 2T	874	410	366	227	225	100	DNM100/4"G
FEKA 4180. 2T							
FEKA 4200. 2T							
FEKA 6075.6T	950	190	590	301	602	240	DNM 150
FEKA 6120.4T							
FEKA 6150.4T							
FEKA 6200.4T							
FEKA 6100.6T	1150	190	590	317	657	271	DNM 150
FEKA 6250.4T							
FEKA 6300.4T							
FEKA 8150. 6T							
FEKA 8200. 6T	1200	190	640	317	771	271	DNM 200
FEKA 8250. 6T							
FEKA 8300. 6T							

DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice
DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения

GRINDER

SUBMERSIBLE PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

GRINDER: cast iron pump body, motor casing, suction cover and adjustment ring impeller. Grinder device in micro cast steel. Stainless steel shaft, handle, bolts and screws. Silicon/carbide mechanical seal, inspectionable oil chamber.

Pumped liquid: sewage, waste waters, raw loads containing solid particles and/or long fibres, not-aggressive in all cases.

Submersible, asynchronous, continuous duty, sealed motor in refrigerant liquid bath. Rotor mounted on overdimensioned greased-for life ball bearings. Built-in thermal-current protection for connection to the control panel. A 10-metre long neoprene power cable is supplied as a standard feature. For these pumps to work they must be equipped with protection and control systems, supplied separately and not connected to the pumps.

Operating range: GRINDER: from 2 to 9 m³/h with head up to 24.5 metres for the single-phase version and 26.5 metres for the three-phase version.

Liquid temperature range: from 0°C to +55°C
from 0°C to +40°C for the Ex. Version

Maximum ambient temperature: +40°C with motor out of the water

Maximum immersion: 10 metres

Protection degree: IP 68

Insulation class: F

Installation: fixed or portable in a vertical position

GRINDER: корпус насоса, корпус двигателя, крышка всасывания и регулируемое рабочее колесо из чугуна. Режущий механизм из стали методом тонкого литья. Вал двигателя, ручка и винты сделаны из нержавеющей стали. Механическая прокладка из карбида кремния, легко проверяемый маслябак.

Перекачиваемая жидкость: канализационные сточные воды, сточные воды, содержащие твердые предметы или длинные волокна, не агрессивные воды в целом.

Асинхронный двигатель погружного типа с постоянной работой, герметичный, погруженный в охлаждающую жидкость. Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, с пожизненной смазкой. Встроенная термозащита, соединяемая с панелью управления. Серийная поставка с 10 метрами кабеля питания из неопреновой резины. Насосы для работы должны комплектоваться системами защиты и управления, поставляемыми отдельно и несоединенными с насосами

Рабочий диапазон: GRINDER от 2 до 9 м³/ч, с напором до 24,5 метров для однофазных моделей и 26,5 метров для трехфазных моделей.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +40°C для модели Ex

Максимальная температура окружающей среды: + 40° C с погруженным двигателем.

Максимальное погружение: 10 метров

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F


Монтаж: фиксированный или переносной в вертикальном положении




with gringing device
с режущим механизмом

GRINDER

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

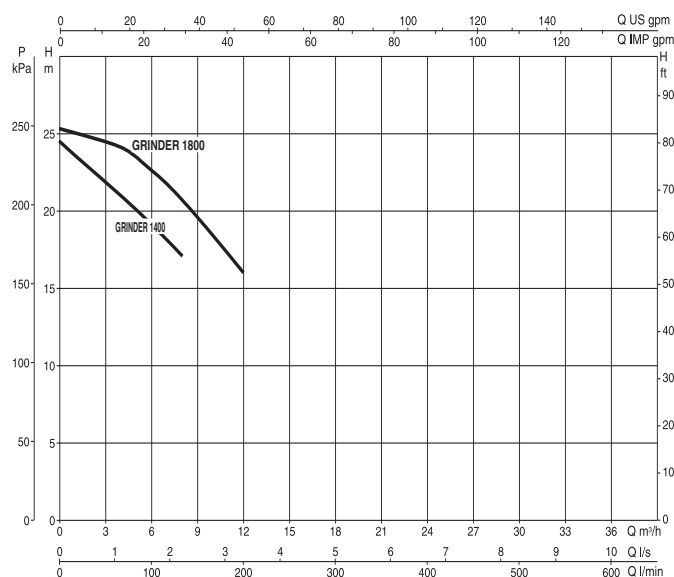

GRINDER

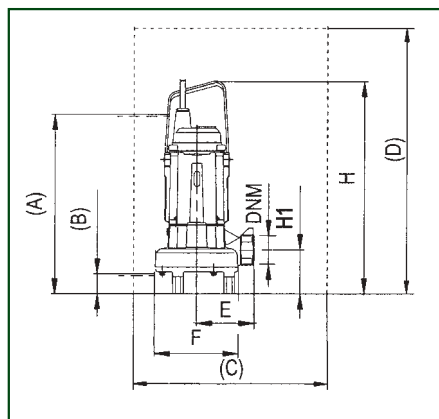

MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	VOLTAGE 50 Hz НАПЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР
GRINDER 1400 M	1x 220-240V	1,95	kW	HP	8,7	μF Vc
GRINDER 1800 T	V3X400	2	1,1	1,5	3,8	40 450
			1,5	2,0		- -

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	FØ	DNM	H	H1
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2" G	549	109
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2" G	549	109

NEW
НОВИНКИ

GRINDER 1000-1200-1600

ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Submersible centrifugal pump with **adjustment ring impeller**. Grinder device in microcast steel suitable for lifting sewage and foul waste water with solid contents of dimensions no greater than **5 mm** and/or long fibres. Cover, motor body, hydraulic section and impeller in cast iron ENGJL 200, grinding device in AISI440C. **Carbon/alumina** double mechanical seal. Dry type asynchronous sealed motor. Rotor mounted on ball bearings to ensure silent running and long life. Capacitor in external plug in the single-phase version. Current protection in the capacitor plug.

Motor protection level: IP 68

Insulation class: F

Центробежный погружной насос с **регулируемым рабочим колесом**.

Режущий механизм из стали, полученной методом тонкого литья, подходит для перекачивания грязных вод и сточных вод в целом, содержащих твердые частицы с макс. размерами до **5 мм** или длинные волокна. Крышка, корпус двигателя, гидравлический корпус и рабочее колесо из чугуна ENGJL 200, режущий механизм AISI 440C.

Двойное механическое уплотнение из **графита/оксида алюминия**. Асинхронный сухой двигатель герметичного типа. Ротор монтируется на шарикоподшипники большего размера, гарантирующие бесшумную работу и долгий срок службы.

Конденсатор с наружной вилкой у однофазной модели. Амперометрическая защита в вилке конденсатора.

Continuous duty with pump completely immersed. The single-phase version can be equipped with float switch for automatic starting and stopping of the pump. Supplied as standard with 10 metre H07RN-F power cable.

Operating range: from 0 to 22 m³/h with head up to 25 meters.

Liquid quality requirements: Not aggressive sewage, drain water

Liquid temperature range: From 0° to + 40°

Maximum immersion depth: 10 metres

Installation: portable, in vertical position.

Степень защиты двигателя: IP 68

Класс изоляции: F

Постоянная работа с полностью погруженным насосом. Однофазная модель может быть: оснащена поплавковым выключателем для возможности автоматической работы.

Стандартный кабель питания длина 10 метров H07RN-F.

Рабочий диапазон: от 0 до 22 м³/ч, с напором до 25 метров.

Перекачиваемая жидкость: грязные воды, дренажные воды, не агрессивные

Диапазон температуры жидкости: от 0° до 40°.

Максимальная глубина погружения: 10 метров


Монтаж: переносной, в вертикальном положении.

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД	Kg / кг
GRINDER 1000 M-A		60141604	39
GRINDER 1000 M-NA		60141603	
GRINDER 1000 T		60141602	
GRINDER 1200 M-A		60141601	39
GRINDER 1200 M-NA		60141600	
GRINDER 1200 T		60141599	
GRINDER 1600 M-A		60141587	39
GRINDER 1600 M-NA		60141585	
GRINDER 1600 T		60141588	

A= automatic with float NA= non automatic without float

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

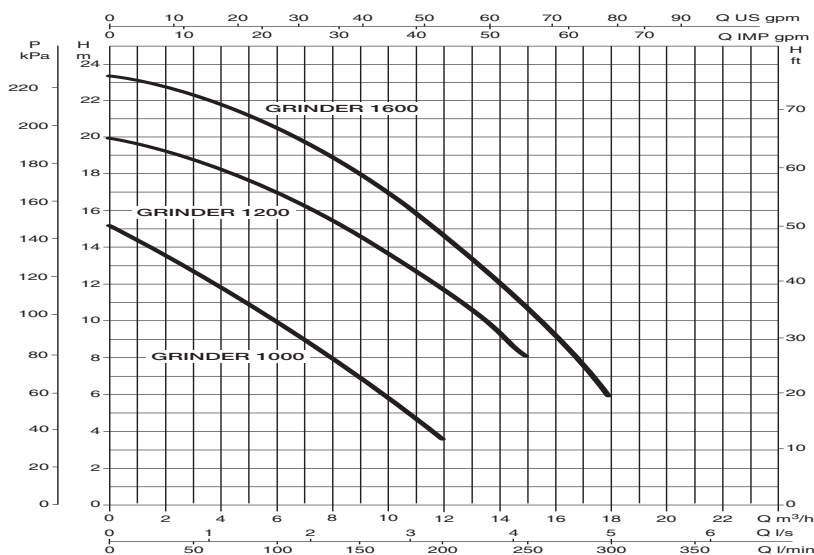


DAB PUMPS reserve the right to make modifications without prior notice

DAB PUMPS оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения




MODEL / МОДЕЛЬ	ELECTRICAL DATA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	VOLTAGE 50 Hz НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	P1 MAX kW P1 МАКС W	P2 NOMINAL / P2 НОМИНАЛ		In A	CAPACITOR / КОНДЕНСАТОР	
			kW	HP		µF	Vc
GRINDER 1000 M-A	1x 220-240V	1,5	1	1,3	8	30+40	450
GRINDER 1000 M-NA	1x 220-240V	1,5	1	1,3	8	30+40	450
GRINDER 1000 T	V3X400	1,5	1	1,3	4,8	-	-
GRINDER 1200 M-A	1x 220-240V	2,1	1,5	2,0	10	35+40	450
GRINDER 1200 M-NA	1x 220-240V	2,1	1,5	2,0	10	35+40	450
GRINDER 1200 T	V3X400	2,2	1,5	2,0	6	-	-
GRINDER 1600 M-A	1x 220-240V	2,6	1,8	2,4	13	35+40	450
GRINDER 1600 M-NA	1x 220-240V	2,6	1,8	2,4	13	35+40	450
GRINDER 1600 T	V3X400	2,6	1,8	2,4	6,4	-	-

DIMENSIONS AND WEIGHTS / РАЗМЕРЫ И ВЕС

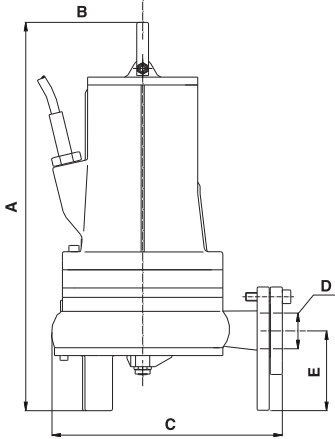GRINDER 1000-1200-1600			

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C	D DNM	E
GRINDER 1000	445	145	270	2" GAS 50	110
GRINDER 1200					
GRINDER 1600					

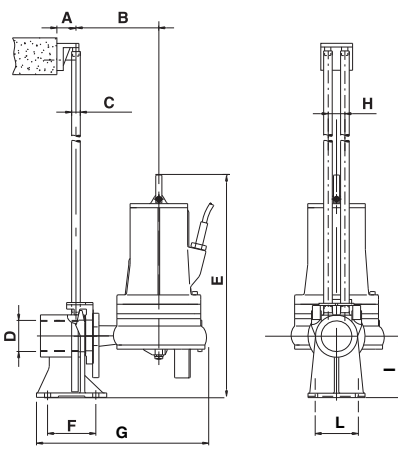GRINDER 1000-1200-1600			

MODEL / МОДЕЛЬ	A	B	C (DIAM)	D	E	F	G	H
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38
GRINDER 1200								
GRINDER 1600								

MODEL / МОДЕЛЬ	I	L
GRINDER 1000	130	94
GRINDER 1200		
GRINDER 1600		

PROTECTION AND CONTROL SYSTEM FOR 1 AND 2 PUMPS ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 И 2 НАСОСОВ

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	Rated maximum working power Номинальная макс. рабочая мощность kW HP	MAX CURRENT МАКС. ТОК A	N° connectable floats ⁽¹⁾ Кол-во соединяемых поплавок ⁽¹⁾	N° connectable pumps Кол-во соединяемых насосов	TO BE USED FOR PUMP/S MODEL ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАСОСА/ОВ МОДЕЛИ
ED 1,3 M		108320320	●	1,85 2,5	-	1 o 2	1	Feka 600 /Feka VS-VX (550-750-1000-1200) M-NA
ED 1 T		108320330	●	1,38 1,87	-	1 o 2	1	Feka 600 / Feka VS-VX (550-750) T-NA - Feka 2515.4T - Feka 2515.2T Feka 2508.4T - Feka 750 T-NA
ED 1,5 T		108320340	●	2,2 3	-	1 o 2	1	Feka VS-VX (1000-1200) T-NA - Feka 1000/1200 T-NA
ESC 3 M		60110411	●	2,2 3	18	1 o 2	1	Feka 600/Feka VS-VX (550-750-1000-1200) M-NA
ESC 4 T		60110412	●	3 4	9	1 o 2		Feka 600/Feka VS-VX (550-750-1000-1200) T-NA Feka 3040.4T Feka 3040.2T - Feka 4050.4T
E-Box 2D M/T		60114868	● ● ●	2,2+2,2 3+3	12+12	2 o 3	2	Feka 600 M-NA / T-NA - Feka VS-VX - M-NA / T-NA Feka 2508.4T - Feka 2515.4T - Feka 2515.2T Feka 3030.4T - Feka 3040.4T - Feka 3030.2T - Feka 3040.2T - Feka RC 3500.2T - Feka RC3700.2T - Feka 4065.6T - Feka 4050.4T

⁽¹⁾ The floats are not included, they must be ordered separately. / ⁽¹⁾ Поплавки не включены, заказываются отдельно.

ACCESSORIES FOR FEKA VS-VX / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ FEKA VS-VX

ACCESSORIES MODEL	МОДЕЛЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД
FLOAT 5 metri 10 metri 15 metri 20 metri	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 5 метров 10 метров 15 метров 20 метров		159260030 159260040 159260050 159260070
COUNTERWEIGHT 300 g for float	ПРОТИВОВЕС г. 300 на поплавок		002910501
ANTIROTATION BRACKET for FEKA VS-VX	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРАЩЕНИЯ FEKA VS - VX		147121490
DSD2 - lifting device for FEKA 550-1200	DSD2 – устройство подъема FEKA 550-1200		109530080
CONTROL AS1 – with alarm device	CONTROL AS1 – с устройством тревоги		108310000
SHACKLE KIT with 5 m chain	Комплект ВЕРТЛЮГ с цепью 5 м.		141300010
SHACKLE KIT with 10 m chain	Комплект ВЕРТЛЮГ с цепью 10 м.		141300030
CHECK VALVE series Magma - 1" 1/4 threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН серии Магма - 1" 1/4 резьбовой		6VRFLO05
CHECK VALVE series Magma - 1" 1/2 threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН серии Магма - 1" 1/2 резьбовой		6VRFLO10
CHECK VALVE series Magma - 2" threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН серии Магма - 2" резьбовой		6VRFLO20
CHECK VALVE PVC ball type 1 1" 1/4 threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН шаровой PVC - 1" 1/4 резьбовой		002130285
CHECK VALVE PVC ball type 1 1" 1/2 threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН шаровой PVC - 1" 1/2 резьбовой		002130286
CHECK VALVE PVC ball type 2" threaded	СТОПОРНЫЙ КЛАПАН шаровой PVC 2" резьбовой		002130287
AUDIBLE ALARM - 230 V / 50 Hz	ЗВУКОВАЯ ТРЕВОГА - 230 В - 50 Гц		002789002
BULB FLOAT 10 metres	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 м		002718000
LEVEL TRANSDUCER 0-5 m. - 20 m cable for E-BOX panel	ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м - 20 м кабеля для щита И КОРОБКА		60114675



PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS* FOR 1 AND 2 PUMP ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ* ДЛЯ 1 И 2 НАСОСОВ

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE ЦЕНА €	CODE КОД	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц			P2 NOMINAL НОМИНАЛ		MAX CURRENT МАКС. ТОК A	N° connectable floats ⁽¹⁾ Кол-во соединяемых поплавок ⁽¹⁾	N° connectable pumps Кол-во соединяемых насосов	TO BE USED FOR PUMP/S MODEL ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАСОСА/ОВ МОДЕЛИ
			1x230	3x230	3x400	kW	HP				
MDN		108300030	•			1,1	1,5	-	1	1	Feka 1400 M
ED 3 M		108320360	•			2,95	4	-	1 o 2	1	Feka 1400 M
ED 3 M Hs		108320370	•			2,95	4	-	1 o 2	1	Grinder 1400 M
ED 2,5 T		108320350			•	3,5	4,76	-	1 o 2	1	Feka-Grinder 1800 T - Feka 3030.4T Feka 3030.2T
E2D 6 M HS		108320420	•			2,95	4	-	2 o 3	2	Grinder 1400 M-Grinder 1000-1200-1600 T
E-Box 2D M/T		60114868	•	•	•	2,2 + 2,2	3 + 3	12 + 12	2 o 3	2	Feka-Grinder 1800 T Grinder 1000-1200-1600 M-NA/T
E-Box 2D M 40 µF		60114869	•			2,2 + 2,2	3 + 3	12 + 12	2 o 3	2	Feka 1400 M

* Indispensable for the operation of the pumps / Необходимо для функционирования насосов.

⁽¹⁾ The floats are not included. They must be ordered separately / ⁽¹⁾ Поплавки не включены, заказываются отдельно.



E2D 6 M



E-BOX

ACCESSORIES FOR FEKA - GRINDER ПРИНАДЛЕЖНОСТИ FEKA - GRINDER

ACCESSORIES MODEL		МОДЕЛЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		PRICE / ЦЕНА €	CODE / КОД
FLOAT	5 metri	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	5 метров		159260030
	10 metri		10 метров		159260040
	15 metri		15 метров		159260050
	20 metri		20 метров		159260070
COUNTERBALANCE gr. 300 for float		ПРОТИВОВЕС г. 300 на поплавок			002910501
SUPPORT SLAB Kit for FEKA-GRINDER		Комплект ОПОРНАЯ ПЛИТА для FEKA-GRINDER			147120640
DSD2 - lifting device		DSD2 - ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО			109530060
CONTROL AS1 - with alarm device		CONTROL AS1 - с устройством тревоги			108310000
-		-			
SHACKLE KIT with 5 m chain		Комплект ВЕРТЛЮГ с цепью 5 м.			141300010
SHACKLE KIT with 10 m chain		Комплект ВЕРТЛЮГ с цепью 10 м.			141300030
CHECK VALVE series Magma - 2" threaded		СТОПОРНЫЙ КЛАПАН резьбовой 2" СЕРИЯ MAGMA			6VRFLO20
AUDIBLE ALARM		ЗВУКОВАЯ ТРЕВОГА			002789002
BULB FLOAT 10 metres		ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 м ПОПЛАВКОВ			002718000
LEVEL TRANSDUCER 0-5 m. - 20 m cable for E-BOX panel		ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м - 20 м кабеля для щита E-BOX			60114675



CONTROL AS1




DSD2



NON RETURN VALVE
MAGMA SERIES
СТОПОРНЫЙ КЛАПАН СЕРИИ
MAGMA



FLOAT
ПОПЛАВКОВ



SHACKLE KIT
КОМПЛЕКТ
ВЕРТЛЮГ



BULB FLOAT
ПОПЛАВКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С
КОЛБОЙ

PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS FOR 1 - 2 AND 3 PUMPS ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1-2-3 НАСОСОВ

MODEL / МОДЕЛЬ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД	VOLTAGE 50 HZ НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц 3x400	STARTING ЗАПУСК	N° connectable floats Кол-во соединяемых поплавок	N° connectable pumps Кол-во соединяемых насосов	In A Nom. Max In A Ном. Макс	TO BE USED FOR PUMP/S MODEL ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАСОСА/ОВ МОДЕЛЬ
ED 2,5 T		108320350	●	Direct / Прямой	1 o 2	1	6,3	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T
ED 4 T		108320610	●	Direct / Прямой	1 o 2	1	10	Feka 3000.4 T
ED 7,5 T		108320630	●	Direct / Прямой	1 o 2	1	14	Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T - Feka RC3500.2 T - Feka 4065.6 T
ED 7,5 T S/D		108320840	●	Star/delta / Звезда/треугольник	1 o 2	1	14	Feka 6075.6 T
ED 8 T		108320640	●	Direct / Прямой	1 o 2	1	18	Feka 4000.4 T
ED 15 T S/D		108320670	●	Star/delta / Звезда/треугольник	1 o 2	1	25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T Feka 4120.4 T - Feka 8150.6 T
ED 20 T S/D		108320680	●	Star/delta / Звезда/треугольник	1 o 2	1	32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T - Feka 4180.2 T - Feka 8200.6 T
ED 25 T S/D		108320690	●	Star/delta / Звезда/треугольник	1 o 2	1	40	Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T - Feka 8250.6 T
ED 30 T S/D		108320700	●	Star/delta / Звезда/треугольник	1 o 2	1	63	Feka 6300.4 T - Feka 8300.6 T
E-Box 2D M/T		60114868	●	Direct / Прямой	2 o 3	2	12+12	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T
E2D 15 T S/D		108320850	●	Star/delta / Звезда/треугольник	2 o 3	2	14+14	Feka 6075.6 T
E2D 16 T		108320740	●	Direct / Прямой	2 o 3	2	18+18	Feka 4000.4 T
E2D 30 T S/D		108320770	●	Star/delta / Звезда/треугольник	2 o 3	2	25+25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T Feka 4120.4 T - Feka 8150.6 T
E2D 40 T S/D		108320780	●	Star/delta / Звезда/треугольник	2 o 3	2	32+32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T - Feka 4180.2 T - Feka 8200.6 T
E2D 50 T S/D		108320790	●	Star/delta / Звезда/треугольник	2 o 3	2	40+40	Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T - Feka 8250.6 T
E2D 60 T S/D		108320800	●	Star/delta / Звезда/треугольник	2 o 3	2	63+63	Feka 6300.4 T - Feka 8300.6 T
E3D 7,5 T		60115082	●	Direct / Прямой	3 o 4	3	6,3+6,3+6,3	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 2515.4 T - Feka 2515.2 T Feka 3030.4 T - Feka 3030.2 T
E3D 12 T		60115083	●	Direct / Прямой	3 o 4	3	10+10+10	Feka 3000.4 T - Feka 3040.4 T - Feka 3040.2 T - Feka 4050.4 T
E3D 22,5 T		60115084	●	Direct / Прямой	3 o 4	3	14+14+14	Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T - Feka RC3500.2 T - Feka RC3700.2 T Feka 4065.6 T
E3D 22,5 T S/D		60115086	●	Star/delta / Звезда/треугольник	3 o 4	3	14+14+14	Feka 6075.6 T
E3D 24 T		60115085	●	Direct / Прямой	3 o 4	3	18+18+18	Feka 4000.4 T
E3D 45 T S/D		60115087	●	Star/delta / Звезда/треугольник	3 o 4	3	25+25+25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T Feka 4120.4 T - Feka 8150.6 T
E3D 60 T S/D		60115088	●	Star/delta / Звезда/треугольник	3 o 4	3	32+32+32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T - Feka 4180.2 T - Feka 8200.6 T
E3D 75 T S/D		60115089	●	Star/delta / Звезда/треугольник	3 o 4	3	40+40+40	Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T - Feka 8250.6 T
E3D 90 T S/D		60115090	●	Star/delta / Звезда/треугольник	3 o 4	3	63+63+63	Feka 6300.4 T - Feka 8300.6 T

ACCESSORIES / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORIES MODEL	МОДЕЛЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	PRICE / ЦЕНА €	CODE КОД
LIFTING UNIT FOR FEKA 2500 - 2700 DN 2"½	БЛОК ПОДЪЕМА ДЛЯ FEKA 2500 - 2700 DN 2"½		109530120
LIFTING UNIT FOR FEKA 3000 - 3500 - 3700 DN 3"	БЛОК ПОДЪЕМА ДЛЯ FEKA 3000 - 3500 - 3700 DN 3"		109530130
LIFTING UNIT FOR FEKA 4000 - 4200 DN 4"	БЛОК ПОДЪЕМА ДЛЯ FEKA 4000 - 4200 DN 4"		109530140
LIFTING UNIT FOR FEKA 6075 - 6300 DN 6"	БЛОК ПОДЪЕМА ДЛЯ FEKA 6075 - 6300 DN 6"		109530150
LIFTING UNIT FOR FEKA 8000	БЛОК ПОДЪЕМА ДЛЯ FEKA 8000		60141748
ADAPTOR DN 65 - 2"½	АДАПТЕР DN 65 - 2"½		109620200
ADAPTOR DN 80 - 3"	АДАПТЕР DN 80 - 3"		109620210
ADAPTOR DN 100 - 4"	АДАПТЕР DN 100 - 4"		109620220
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA 2"½	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA 2"½		6VRFL025
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA DN 50 - PN 10	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA DN 50 - PN 10		6VRFL040
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA DN 65 - PN 10	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA DN 65 - PN 10		6VRFL050
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA DN 80 - PN 10	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA DN 80 - PN 10		6VRFL060
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA DN 100 - PN 10	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA DN 100 - PN 10		6VRFL070
BALL NON-RETURN VALVE - MAGMA DN 150 - PN 10	ШАРОВОЙ СТОПОРНЫЙ КЛАПАН - MAGMA DN 150 - PN 10		6VRFL080
BULB-FLOAT - 10 meter	КОЛБА-ПОПЛАВОК - 10 метров		6VRFL090
BULB-FLOAT - 20 meter	КОЛБА-ПОПЛАВОК - 20 метров		002718000
ACOUSTIC ALARM 230 V	ЗВУКОВАЯ ТРЕВОГА 230 V		002718001
SHACKLE KIT with 5 meter CHAIN	КОМПЛЕКТ ХОМУТА 5 метров ЦЕПЬ		002789002
SHACKLE KIT with 10 meter CHAIN	КОМПЛЕКТ ХОМУТА 10 метров ЦЕПЬ		141300010
SHACKLE KIT with 10 metre chain	КОМПЛЕКТ ХОМУТА 10 метров ЦЕПЬ		141300030



LIFTING UNIT
ПОДЪЕМНОЕ
УСТРОЙСТВО

FLOAT BULB TYPE
ПОПЛАВКОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КОЛБОЙ



NON-RETURN VALVE
MAGMA SERIES
СТОПОРНЫЙ КЛАПАН
СЕРИИ MAGMA



ADAPTOR
АДАПТЕР