

# już w sprzedaży ——— linia wkładów MB



Wkład kominkowy spełnia normy BlmSchV 2



Kominki idealne do domów z rekuperatorami



wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz  $\phi$  125 mm;  
regulacja dolotu powietrza za pomocą tylko jednego regulatora,  
co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu

potrójny system dopowietrzenia komory spalania

korpus i front wkładu wykonane ze stali




deflektor - wydłuża drogę  
spalin, spalanie jest bardziej  
ekologiczne

duża komora spalania wyłożona Acumotte

drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu są  
bardziej stabilne i wytrzymałe na naprężenia podczas  
pracy w wysokich temperaturach



regulowane nóżki do wypoziomowania wkładu

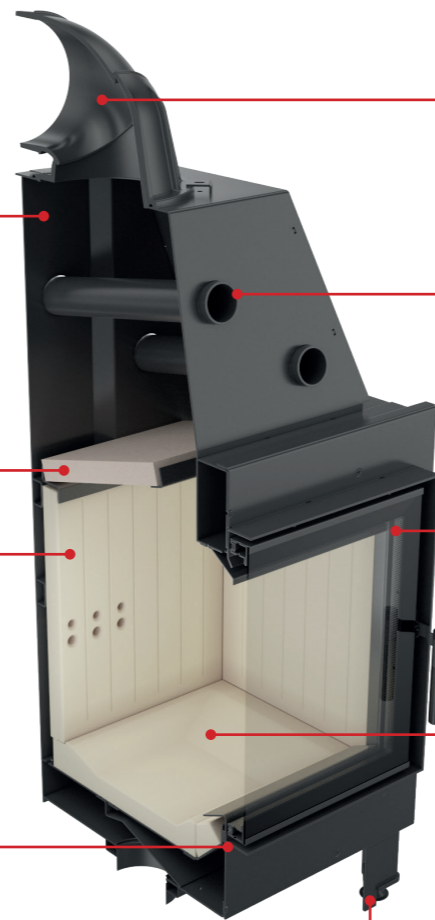

$\geq 700 \text{ cm}^2$   $\geq 900 \text{ cm}^2$   $\geq 1000 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych

$\geq 500 \text{ cm}^2$   $\geq 700 \text{ cm}^2$   $\geq 800 \text{ cm}^2$

Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych

wkład przystosowany do montażu zestawu  
krążków akumulacyjnych oraz dowolnej  
wodnej nasady kominkowej ( $\phi$  200 mm)

ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin  
z regulacją ustawienia  $360^\circ$

wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone  
płomieniówki zwiększają powierzchnię  
wymiany ciepła pomiędzy wkładem  
a otoczeniem

wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą  
zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass



wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele  
płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku  
do drzwi (produkt spalania znajduje się poniżej płytka  
i listwy napowietrzającej)

MBM 450x703x1261x475




MBZ 510x730x1400x475









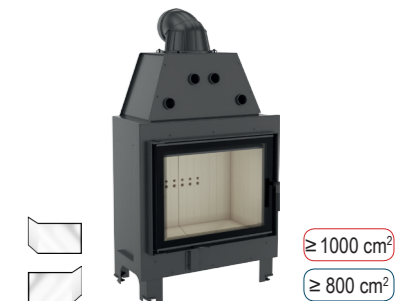



MBO 510x830x1440x473



MBA 570x830x1500x475



# parametry techniczne

	MBM	MBZ	MBO	MBA
 kW	10	13	15	17
 <kW>	4-13	6-16	6-19	8-21
	200	200	200	200
	~81%	~81%	~83%	~80%
 CO	0,1%	0,09%	0,09%	0,09%
 °C	235	235	245	250
	156	185	200	210
	500	500	500	500
	stal kotłowa, wyłożenie komory spalania - Acumotte			
	sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego			

## Kratki.pl Marek Bal

Wsola, ul. Warszawska 66, 26-660 Jedlińsk, Poland  
tel. 00 48 48 340 10 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106

[www.kratki.pl](http://www.kratki.pl)



Linia wkładów **MB**  
z zamiłowania do perfekcji



kominki idealne do domów z rekuperatorami

 **kratki.pl**