



Фанкойлы являются высокоэффективным средством, превращающим холодильную машину с водяным охлаждением, тепловой насос или бойлер ГВС в эффективную, тихую систему кондиционирования воздуха. Фанкойлы- эффективное решение для обеспечения комфортной среды в коммерческих и жилых помещениях. Компания Daikin предлагает широкую номенклатуру фанкойлов канального и открытого монтажа. Имеются три модели, обеспечивающие гибкую конфигурацию. Единственный подвижный элемент этих блоков - вентилятор, что дает этим моделям преимущество при использовании в офисах, гостиницах и жилых домах. Вы всегда сможете подобрать оптимальное решение, как с технической, так и эстетической точки зрения.

Фанкойлы

Почему следует выбирать фанкойлы Daikin? 416

Обзор продукции 418

Кассетный тип	420
FWG-AT/AF	420
FWC-BT/BF	421
FWF-BT/BF	422
FWF-CT	423

Напольный тип	424
FWZ-AT/AF	424
FWV-DAT/DAF	425

Универсальный тип	426
FWR-AT/AF	426
FWL-DAT/DAF	427
FWS-AT/AF	428
FWM-DAT/DAF	429

Настенный тип	430
FWT-CT	430

Канальный тип	431	
FWE-CT/CF	431	низконапорный
FWB-BT	432	средненапорный
FWP-AT	433	средненапорный
FWD-AT/AF	434	высоконапорный

Опции и аксессуары 436



Фанкойлы с бесщеточными двигателями вентиляторов постоянного тока

Поскольку сегодня все большее число зданий реконструируется, возрастает потребность в **экономичном** обеспечении воздуха высокого качества для разного рода помещений, без коренной переделки всей системы ОВК. Использование фанкойлов для решения такой задачи является очевидным решением.

Компания Daikin имеет линейку **эстетически привлекательных** фанкойлов в широком диапазоне производительности, включающих современные системы управления, позволяющие надежно обеспечить **прекрасный уровень комфорта**. Усовершенствованная номенклатура современных двигателей вентиляторов постоянного тока позволяет гибко проектировать систему с очень низким уровнем шума.

Почему следует выбирать фанкойлы Daikin?

- Новые бесщеточные двигатели вентиляторов постоянного тока (BLDC) отражают стремление компании Daikin разрабатывать высокоэффективные фанкойлы, способствующие снижению потребления электроэнергии, без ущерба для надежности и производительности.
- Высокий уровень качества - наша первостепенная задача, и мы рады предложить высокотехнологичные решения на рынке.

Преимущества для установщика

- › Уменьшение количества типоразмеров: требуется меньше места на складе
- › Модульная конструкция позволяет создавать различные конфигурации
- › Простая интеграция с системой BMS через протокол Modbus

Преимущества для проектировщика

- › Лучшее решение на рынке, позволяющее получить наивысшую эффективность, наилучший комфорт и низкие уровни шума
- › Гибкость продукта: широкий выбор опций, аксессуаров и элементов управления

Преимущества для конечного пользователя

- › Высокий уровень комфорта
- › Экономия эксплуатационных расходов до 70%
- › Контроллер с рабочим режимом, программируемым таймером
- › Контроллер FWECSA может удовлетворить всем требованиям заказчика к управлению фанкойлом

Программа подбора фанкойлов

Вы можете подобрать фанкойл с помощью нашей программы подбора

- › Логика выбора основывается на условиях режима охлаждения и/или нагрева, которые вводит пользователь.
- › Пользователь может указать условия режима охлаждения и/или нагрева и список возможных фанкойлов.
- › В результате расчета печатается подробный отчет о системе, включая технические характеристики и электрическую схему.

www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/applied-systems/index.jsp

Программа расчета окупаемости

Вы можете быстро оценить экономию затрат на электроэнергию, используя новую технологию двигателя BLDC в отличие от традиционной технологии переменного тока, с помощью нашей программы расчета окупаемости, приведенной в нашей сети Daikin Business Portal.

Бесщеточные двигатели вентиляторов постоянного тока (BLDC) - Видео

Узнайте больше о преимуществах двигателей вентиляторов BLDC в фанкойлах:



См.
You Tube
www.youtube.com/DaikinEurope



Преимущества бесщеточной инверторной технологии, применяемой в фанкойлах:

Более высокая эффективность по сравнению с двигателем переменного тока

- › Экономия энергии до 70%
- › Отсутствует тепловыделение
- › Отсутствуют потери энергии
- › Более эффективно достигается значение уставки по сравнению с двигателями переменного тока

Высокий уровень комфорта

- › Меньше колебаний температуры и относительной влажности воздуха
- › Оптимальный уровень температуры на выходе
- › Плавное изменение скорости обеспечивает постепенное изменение расхода воздуха на выходе
- › Более точная адаптация к нагрузке для достижения уставки

Низкие уровни шума

- › Более низкая минимальная скорость вращения
- › Отсутствие циклов старт-стоп
- › Плавное изменение расхода воздуха на выходе

Высокий уровень гибкости

- › Различные конфигурации: кассетные, напольные, универсальные блоки с корпусом и без корпуса, канальные блоки
- › Широкий диапазон производительности при нагреве и охлаждении
- › Различные схемы трубопроводных сетей и подключения клапанов



FWG-AT/AF



FWR-AT/AF



FWS-AT/AF



FWC-BT/BF



FWP-AT



FWZ-AT/AF

Обзор продукции

Тип	Модель	Наименование	Тип двигателя вентилятора
Потолочный кассетный тип	4-поточный потолочный кассетный тип - Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для потолочного монтажа - Высокоэффективное, непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора - Пониженный уровень шума - Простота монтажа и эксплуатации	FWG-AT/AF	BLDC
	Круглопоточный кассетный тип - Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для потолочного монтажа - Подача воздуха на 360° обеспечивает равномерное распределение воздушного потока - Встроенный забор свежего воздуха - Простая установка в углах помещения - Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм	FWC-BT/BF	BLDC
	4-поточный потолочный кассетный тип - Фанкойл с двигателем переменного тока для потолочного монтажа - Встроенный забор свежего воздуха - Автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном направлении - Простая установка в углах помещения - Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм	FWF-BT/BF	AC
	4-поточный потолочный кассетный тип - Фанкойл с двигателем переменного тока для потолочного монтажа - Простота монтажа и эксплуатации - Мощный поток воздуха - Стандартный дренажный насос с высотой подъема 700 мм	FWF-CT	AC
	Напольный тип - Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для вертикального монтажа - Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора - Экономия энергии до 70% - Низкие уровни шума	FWZ-AT/AF	BLDC
	Напольный тип - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа - Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется - Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент - Простая эксплуатация	FWV-DAT/DAF	AC
Универсальный тип	Универсальный тип - Бесщеточный двигатель вентилятора постоянного тока для горизонтального или вертикального монтажа - Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора - Экономия энергии до 70% - Низкие уровни шума	FWR-AT/AF	BLDC
	Универсальный тип - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа - Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется - Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент - Простая эксплуатация	FWL-DAT/DAF	AC
	Канальный универсальный тип - Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа - Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора - Экономия энергии до 70% - Низкие уровни шума	FWS-AT/AF	BLDC
	Канальный универсальный тип - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа - Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется - Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент - Простая эксплуатация	FWM-DAT/DAF	AC
Настенный тип	Настенный тип - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для настенного монтажа - Эстетичный дизайн корпуса - Оптимальное распределение воздуха - Простая установка - 3-скоростной двигатель вентилятора	FWT-CT	AC
Канальный тип	Канальный тип (низконапорный) - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального скрытого монтажа - Располагаемый статический напор до 50 Па - Простота монтажа и эксплуатации - 4-скоростной двигатель вентилятора - Мощный поток воздуха	FWE-CT/CF	AC
	Канальный тип (средненапорный) - Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для горизонтального скрытого монтажа - Мгновенное регулирование температуры и относительной влажности - Располагаемый статический напор до 80 Па - Низкие уровни шума	FWP-AT	BLDC
	Канальный тип (средненапорный) - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального скрытого монтажа - Располагаемый статический напор до 80 Па - 7-скоростной электродвигатель (с термозащитой на обмотках) - Простая эксплуатация	FWB-BT	AC
	Канальный тип (высоконапорный) - Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального скрытого монтажа - Располагаемый статический напор до 120 Па - Простая эксплуатация	FWD-AT/AF	AC

Класс производительности (кВт)

Производительность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~	18
Охлаждение: 5.8 - 8.7 kW Нагрев: 7.5 - 12.1 kW					•			•			•		
Охлаждение: 2,0 - 5,2 кВт Нагрев: 2,9 - 6,7 кВт						•	•	•	•				
Охлаждение: 2,49 - 4,54 кВт Нагрев: 3,52 - 5,28 кВт		•	•	•	•								
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт Нагрев: 2,46 - 11,18 кВт		•	•	•									
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт Нагрев: 2,46 - 11,18 кВт		•	•			•		•					
Охлаждение: 1,46 - 8,02 кВт Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт	•	•	•	•			•		•		•		
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт Нагрев: 2,46 - 11,18 кВт		•	•			•		•					
Охлаждение: 1,46 - 8,02 кВт Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт	•	•	•	•		•		•		•			
Охлаждение: 2,64 - 10,08 кВт Нагрев: 2,46 - 11,18 кВт		•	•			•		•					
Охлаждение: 1,46 - 8,02 кВт Нагрев: 1,90 - 10,03 кВт	•	•	•	•		•		•		•			
Охлаждение: 2,43 - 5,28 кВт Нагрев: 3,22 - 7,33 кВт		•	•	•	•	•							
Охлаждение: 2,10 - 9,96 кВт Нагрев: 2,3 - 13,00 кВт		•	•	•		•	•	•		•			
Охлаждение: 2,61 - 6,47 кВт Нагрев: 5,47 - 12,28 кВт		•	•	•	•	•	•						
Охлаждение: 2,61 - 10,34 кВт Нагрев: 5,47 - 18,78 кВт		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Охлаждение: 3,90 - 18,30 кВт Нагрев: 4,05 - 21,92 кВт				•		•		•		•		•	•

4-поточный потолочный кассетный тип

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для потолочного монтажа. Высокоэффективное, непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора

- › **Экономия энергии** до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока в отличие от традиционной технологии
- › Мгновенное регулирование температуры и относительной влажности
- › Непрерывное изменение скорости вентилятора, позволяющее **снизить уровень шума**, в отличие от фанкойлов с вентиляторами с двигателем переменного тока, работающими на постоянной скорости
- › **Простота монтажа и эксплуатации**




FWG-AT/AF				05	08	11	05	08	11	
				2-трубн.			4-трубн.			
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	5,90	8,80	11,75	4,40	7,20	9,00	
		Средн.	кВт	4,65	7,25	9,70	3,60	6,10	7,75	
		Низк.	кВт	3,50	5,80	7,85	2,80	5,00	6,50	
		Тихая работа	кВт	2,40	4,55	6,15	2,00	3,90	5,20	
	Явная	Выс.	кВт	4,51	6,43	8,37	3,85	5,75	7,17	
		Средн.	кВт	3,44	5,41	6,97	2,99	4,85	6,06	
		Низк.	кВт	2,54	4,26	5,54	2,24	3,81	4,90	
		Тихая работа	кВт	1,71	3,22	4,27	1,56	2,91	3,89	
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	7,10	11,20	13,70	-			
		Низк.	кВт	4,45	7,00	9,25	-			
		Тихая работа	кВт	3,30	5,40	7,05	-			
	4-трубн.	Выс.	кВт	-			7,65	11,20	15,65	
		Низк.	кВт	-			5,05	8,00	11,45	
		Тихая работа	кВт	-			3,75	6,40	9,35	
	Размеры	Блок	Высота	мм	265		300	265		300
			Ширина	мм	820					
Глубина			мм	820						
Вес	Блок		кг	26	28	32	26	28	32	
Теплообменник	Объем воды		л	1,36	1,97	2,35	1,36	1,97	2,35	
Потеря давления воды	Охлаждение	Выс.	кПа	24	20	41	18	19	32	
	Нагрев	Выс.	кПа	21	18	37	22	32	52	
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор с прямым приводом						
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	1.053	1.512	1.801	1.053	1.512	1.801	
		Низк.	м³/ч	595	951	1.155	595	951	1.155	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	46	57	59	46	57	59	
	Тихая работа		дБА	30	40	43	30	40	43	
Уровень звукового давления	Выс.		дБА	37	47	51	37	47	51	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	19,05						
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			1~/50/220-240						
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			в комплекте с декоративной панелью						
	Проводной пульт дистанционного управления			BRC51A61						


Круглопоточный кассетный тип

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для потолочного монтажа. Подача воздуха на 360°

- Круговое распределение воздуха на 360° обеспечивает **равномерный** воздушный поток и температуру
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
- Возможна организация забора свежего воздуха**, это уменьшает расходы на установку, и не требуется дополнительной вентиляции
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает **работу без сквозняков** и предупреждает загрязнение потолка
- Возможность закрыть одну или две заслонки **для простой установки в углу помещения**



- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850 мм повышает гибкость монтажа установки




FWC-BT/BF			06	07	08	09	06	07	08	09	
			2-трубн.				4-трубн.				
Холодопроизводительность	Полная	Очень выс.	кВт	5,8	6,8	7,7	8,7	5,8	6,6	7,6	8,7
		Выс.	кВт	5,0	5,6	6,3	7,2	4,9	5,6	6,3	7,2
		Низк.	кВт	4,1	4,7	4,9	5,7	4,0	4,6	4,8	5,7
	Явная производительность	Очень выс.	кВт	4,1	4,7	5,6	6,5	4,1	4,7	5,6	6,5
		Выс.	кВт	3,4	4,0	4,5	5,3	3,4	3,9	4,4	5,2
		Низк.	кВт	2,8	3,3	3,5	4,1	2,7	3,2	3,4	4,0
Теплопроизводительность	2-трубн.	Очень выс.	кВт	8,0	8,9	10,6	12,1	-			
		Выс.	кВт	6,3	7,1	8,3	9,5	-			
		Низк.	кВт	5,5	5,9	6,9	7,8	-			
	4-трубн.	Очень выс.	кВт	-				7,5	8,4	9,7	11,0
		Выс.	кВт	-				6,2	6,8	7,8	8,8
		Низк.	кВт	-				5,5	5,9	6,7	7,8
Потребляемая мощность	Очень выс.	Вт	45	54	77	107	46	55	77	107	
	Выс.	Вт	40	46	58	76	41	47	59	77	
	Низк.	Вт	34	37	39	45	35	38	40	46	
Размеры	Блок	Высота	мм	288							
		Ширина	мм	840							
		Глубина	мм	840							
Вес	Блок	кг	26					29			
Вентилятор	Тип		Турбовентилятор								
	Количество		1								
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	1.062	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746
		Низк.	м³/ч	720	840	888	1.044	684	804	852	1.014
Уровень звуковой мощности	Очень выс.	дБА	43	47	53	57	43	47	53	57	
	Выс.	дБА	36	39	44	49	36	39	44	49	
Уровень звукового давления	Очень выс.	дБА	29	33	39	43	29	33	39	43	
	Выс.	дБА	24	28	32	37	24	28	32	37	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	VP25 (наруж. диам. 32, внутр. диам. 25)							
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-240							
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			BRC7E532F / BRC7E533F							
	Проводной пульт дистанционного управления			BRC315D7							

4-поточный потолочный кассетный тип

Фанкойл с двигателем переменного тока для
потолочного монтажа.

Возможность закрыть 1 или 2 заслонки

- Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
- Компактный корпус делает блок пригодным для установки на потолке и совместимым со стандартными архитектурными модулями
- Комфортное автоматическое изменение положения жалюзийной решетки в горизонтальном направлении обеспечивает **работу без сквозняков** и предупреждает загрязнение потолка
- Возможна организация забора свежего воздуха**, это уменьшает расходы на установку, и не требуется дополнительной вентиляции
- Стандартный дренажный насос с **высотой подъема 750 мм**



FWF-BT/BF				02	03	04	05	02	03	04	05
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопроизводительность	Полная	Очень выс.	кВт	2,0	3,2	4,2	5,2	2,0	2,7	3,5	4,5
		Выс.	кВт	1,7	2,8	3,3	4,0	1,7	2,3	2,8	3,5
		Низк.	кВт	1,5	2,5	2,9	1,4	1,8	2,6		
	Явная производительность	Очень выс.	кВт	1,5	2,0	2,8	3,5	1,5	1,7	2,4	3,3
		Выс.	кВт	1,3	1,7	2,1	2,7	1,3	1,7	2,3	
		Низк.	кВт	1,1	1,4	1,8	1,1	1,0	1,5		
Теплопроизводительность	2-трубн.	Очень выс.	кВт	2,9	4,0	5,4	6,7	-			
		Выс.	кВт	2,6	3,4	4,1	5,3	-			
		Низк.	кВт	2,3	2,8	3,6	-				
	4-трубн.	Очень выс.	кВт	-				3,9	3,8	4,9	6,1
		Выс.	кВт	-				3,1	3,3	3,9	4,8
		Низк.	кВт	-				2,3	2,8	3,5	
Потребляемая мощность	Очень выс.	Вт	74	90	118	74	94	121			
	Выс.	Вт	67	70	89	67	62	74	93		
	Низк.	Вт	60	55	62	60	55	66			
Размеры	Блок	Высота	мм	285							
		Ширина	мм	575							
		Глубина	мм	575							
Вес	Блок	кг	19						20		
Вентилятор	Тип		Турбовентилятор								
	Количество		1								
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	468	660	876	468	438	618	822	
		Низк.	м³/ч	318	420	318	300	390			
Уровень звуковой мощности	Очень выс.	дБА	44	50	55	44	46	52	57		
	Выс.	дБА	40	44	49	40	42	46	51		
Уровень звукового давления	Очень выс.	дБА	31	40	45	31	33	42	47		
	Выс.	дБА	27	33	39	27	29	35	41		
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	VP20 (наруж. диам. 26, внутр. диам. 20)							
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-440							
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления		BRC7E530 / BRC7E531								
	Проводной пульт дистанционного управления		BRC315D7								

4-поточный потолочный кассетный тип

Фанкойл с двигателем переменного тока для
потолочного монтажа

- › 4-поточная подача и распределение воздуха
- › Компактный корпус делает блок пригодным для установки на потолке и совместимым со стандартными архитектурными модулями
- › **Всасывание воздуха снизу**
- › Простота монтажа и эксплуатации
- › Встроенный дренажный насос высокого давления с **высотой подъема 700 мм**
- › Центробежные вентиляторы с двусторонним всасыванием
- › Мощный поток воздуха
- › 3-скоростной двигатель вентилятора



FWF-CT				02	03	04
				2-трубн.		
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	2,49	4,10	4,54
		Низк.	кВт	1,91	2,78	3,37
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,91	2,93	3,37
		Низк.	кВт	1,49	1,88	2,43
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	3,52	4,69	5,28
		Низк.	кВт	2,64	3,08	3,81
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	63	64	79
	Низк.		Вт	45	52	69
Размеры	Блок	Высота	мм	250		
		Ширина	мм	570		
		Глубина	мм	570		
Вес	Блок		кг	22	23	
	Эксплуатационный вес		кг	22	23	
Вентилятор	Тип	Турбовентилятор с прямым приводом				
	Количество	1				
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	646	680	748
Низк.		м³/ч	391	374	476	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	52	54	56
Уровень звукового давления	Выс.		дБА	42	45	48
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	19,05		
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм	3/4		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-440		
Ток	Выс.		A	0,27	0,28	0,34
	Средн.		A	0,22	0,25	0,31
	Низк.		A	0,19	0,22	0,35
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			в комплекте с декоративной панелью		
	Проводной пульт дистанционного управления			MERCA/SRC-HPA		

Напольный тип

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для вертикального монтажа. Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора

- › **Экономия энергии** до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока в отличие от традиционной технологии
- › **Мгновенное регулирование** температуры и относительной влажности
- › **Низкие уровни шума при работе**
- › Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности подвода труб и подключения клапанов
- › Для монтажа **требуется очень мало места**



FWZ-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопроизводительность	Полная	Мин.	кВт	0,61	0,88	1,19	1,79	0,60	0,88	1,19	1,79
		Макс.	кВт	2,64	4,96	6,32	10,08	2,64	4,96	6,32	10,08
	Явная	Мин.	кВт	0,41	0,58	0,79	1,20	0,40	0,58	0,79	1,20
		производительность	Макс.	кВт	1,95	3,60	4,80	7,43	1,95	3,60	4,80
Теплопроизводительность	2-трубн.	Мин.	кВт	0,69	0,95	1,29	1,92	-			
		Макс.	кВт	3,47	6,40	7,51	11,18	-			
	4-трубн.	Мин.	кВт	-				0,82	1,18	1,76	2,83
		Макс.	кВт	-				2,46	4,19	6,45	10,06
Потребляемая мощность	Мин.	Вт	2,2			3,4	4,2	2,2		3,24	4,2
	Макс.	Вт	57,4	82,7	101,4	147	57,4	82,7	101,4	147	
Размеры	Блок	Высота	мм	564							
		Ширина	мм	774	987	1.194	1.404	774	987	1.194	1.404
		Глубина	мм	226				251	226		251
Вес	Блок	кг	20	25	31	41	21	26	33	44	
Теплообменник	Объем воды	л	0,7	1	1,4	2,1	0,7	1	1,4	2,1	
Дополнительный теплообменник	Объем воды	л	-					0,2	0,3	0,4	0,6
Расход воды	Охлаждение	л/ч	454	853	1.084	1.728	454	853	1.084	1.728	
	Нагрев	л/ч	454	853	1.084	1.728	216	367	565	882	
Вентилятор	Тип		Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания								
	Количество		1	2				1	2		
	Расход воздуха	Макс.	м³/ч	560	900	1.200	1.660	560	900	1.200	1.660
Мин.		м³/ч	70	95	130	200	70	95	130	200	
Уровень звуковой мощности	Макс.	дБА	62	70	64	71	62	70	64	71	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	16							
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50/230								
Ток	Макс.	А	0,50	0,72	0,88	1,27	0,50	0,72	0,88	1,27	
	Мин.	А	0,05			0,07	0,09	0,05		0,07	0,09
Системы управления	Проводной пульт дистанционного управления			FWEC3A / FWEC3A							

Напольный тип

Двигатель вентилятора переменного тока для вертикального монтажа

- Предлагаются предварительно собранные трехходовые четырехпортовые двухпозиционные клапаны
- Высокоэффективный теплообменник
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и монтажный комплект для установки датчика
- Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент
- Мощный воздушный фильтр, легко снимается для обслуживания
- Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
- Электрический нагреватель: оснащен двумя терморегуляторами с защитой от перегрева



FWV-DAT/DAF				01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10												
				2-трубн.										4-трубн.																					
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88												
		Низк.	кВт	1,04	1,26	1,36	1,60	1,76	1,98	2,51	3,17	3,97	4,11	0,99	1,24	1,26	1,58	1,73	1,96	2,48	3,11	3,93	4,07												
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,20	1,30	1,42	1,88	2,11	2,72	3,15	3,65	4,91	5,96	1,14	1,27	1,46	1,85	2,07	2,71	3,09	3,57	4,85	5,85												
		Низк.	кВт	0,79	0,95	1,00	1,18	1,26	1,45	1,80	2,32	2,84	3,05	0,75	0,93	0,98	1,17	1,24	1,44	1,78	2,28	2,82	3,02												
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03																						
		Низк.	кВт	1,43	1,71	1,79	2,07	2,28	2,81	2,98	3,96	4,77	5,24																						
	4-трубн.	Выс.	кВт											1,90	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35												
		Низк.	кВт											1,50	1,56	2,06	2,18	3,21	3,60	4,04	5,69	5,50													
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	37	53	57	56	98				182	244	37	53	57	56	98				182	244												
	Низк.		Вт	21	25	24	29	37	38	47	86	109	21	25	24	29	37	38	47	86	109														
Размеры	Блок	Высота	мм	564																															
		Ширина	мм	774				987				1.194				1.404				774				987				1.194				1.404			
		Глубина	мм					226								251				226								251							
Вес	Блок		кг	19	20	25		30		31	41		20	21	26		32		33	44															
Теплообменник	Объем воды		л	0,5		0,7		1		1,4		2,1		0,5		0,7		1		1,4		2,1													
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л											0,2			0,3			0,4			0,6												
Расход воды	Охлаждение	л/ч	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	250	291	176	409	494	594	730	803	1.138	1.362													
	Нагрев	л/ч	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	167	177	182	257	270	421	443	465	694	733													
Вентилятор	Тип		Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания																																
	Количество		1				2				1				2																				
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	319	344	442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362													
Низк.		м³/ч	178	211	241		320	361	470	570	642	174	205	238		316	356	460	565	636															
Уровень звуковой мощности	Выс.	дБА	47	49	50	48		52	53	56	61	67	45	49	50	48	47	51	56	59	60	66													
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	16																															
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	1~/50/230																																
Ток	Выс.	А	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44		0,43	0,82	1,10	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44		0,43	0,82	1,10															
	Средн.	А	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29		0,31	0,57	0,76	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29		0,31	0,57	0,76															
	Низк.	А	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19		0,22	0,39	0,50	0,10	0,12	0,11	0,14		0,19	0,22	0,39	0,50															
Системы управления			Проводной пульт дистанционного управления										FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A / ECFWMB6																						

Универсальный тип с корпусом

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для горизонтального или вертикального монтажа. Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора

- › **Экономия энергии** до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока в отличие от традиционной технологии
- › **Мгновенное регулирование** температуры и относительной влажности
- › **Низкие уровни шума при работе**
- › Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности подвода труб и подключения клапанов
- › Для монтажа **требуется очень мало места**



FWR-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопроизводительность	Полная	Мин.	кВт	0,61	0,88	1,19	1,79	0,60	0,88	1,19	1,79
		Макс.	кВт	2,64	4,96	6,32	10,08	2,64	4,96	6,32	10,08
	Явная	Мин.	кВт	0,41	0,58	0,79	1,20	0,40	0,58	0,79	1,20
		производительность	Макс.	кВт	1,95	3,60	4,80	7,43	1,95	3,60	4,80
Теплопроизводительность	2-трубн.	Мин.	кВт	0,69	0,95	1,29	1,92	-			
		Макс.	кВт	3,47	6,40	7,51	11,18	-			
	4-трубн.	Мин.	кВт	-				0,82	1,18	1,76	2,83
		Макс.	кВт	-				2,46	4,19	6,45	10,06
Потребляемая мощность	Мин.		Вт	2,2		3,4	4,2	2,2		3,24	4,2
	Макс.		Вт	57,4	82,7	101,4	147	57,4	82,7	101,4	147
Размеры	Блок	Высота	мм	564							
		Ширина	мм	774	987	1.194	1.404	774	987	1.194	1.404
		Глубина	мм	226				226			
Вес	Блок		кг	21	27	33	44	22	28	35	46
Теплообменник	Объем воды		л	0,7	1	1,4	2,1	0,7	1	1,4	2,1
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л	-				0,2	0,3	0,4	0,6
Расход воды	Охлаждение		л/ч	454	853	1.084	1.728	454	853	1.084	1.728
	Нагрев		л/ч	454	853	1.084	1.728	216	367	565	882
Вентилятор	Тип			Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания							
	Количество			1	2			1	2		
	Расход воздуха	Макс.	м³/ч	560	900	1.200	1.660	560	900	1.200	1.660
		Мин.	м³/ч	70	95	130	200	70	95	130	200
Уровень звуковой мощности	Макс.		дБА	62	70	64	71	62	70	64	71
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/230							
Ток	Макс.		А	0,50	0,72	0,88	1,27	0,50	0,72	0,88	1,27
	Мин.		А	0,05		0,07	0,09	0,05		0,07	0,09
Системы управления			Проводной пульт дистанционного управления	FWEC3A / FWEC3A							

Универсальный тип с корпусом

Фанкойл с бесщеточным двигателем переменного тока для горизонтального или вертикального монтажа

- Предлагаются предварительно собранные трехходовые четырехпортовые двухпозиционные клапаны
- Высокоэффективный теплообменник
- Комплекты клапанов **изолированы**, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и монтажный комплект для установки датчика
- Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент
- Моющийся воздушный фильтр**, легко снимается для обслуживания
- Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
- Электрический нагреватель: оснащен двумя терморегуляторами с защитой от перегрева



FWL-DAT/DAF				01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2-трубн.										4-трубн.									
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88
		Низк.	кВт	1,04	1,26	1,36	1,60	1,76	1,98	2,51	3,17	3,97	4,11	0,99	1,24	1,26	1,58	1,73	1,96	2,48	3,11	3,93	4,07
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,20	1,30	1,42	1,88	2,11	2,72	3,15	3,65	4,91	5,96	1,14	1,27	1,46	1,85	2,07	2,71	3,09	3,57	4,85	5,85
Низк.		кВт	0,79	0,95	1,00	1,18	1,26	1,45	1,80	2,32	2,84	3,05	0,75	0,93	0,98	1,17	1,24	1,44	1,78	2,28	2,82	3,02	
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03										
		Низк.	кВт	1,43	1,71	1,79	2,07	2,28	2,81	2,98	3,96	4,77	5,24										
	4-трубн.	Выс.	кВт											1,90	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35
		Низк.	кВт											1,50	1,56	2,06	2,18	3,21	3,60	4,04	5,69	5,50	
Потребляемая мощность	Выс.	Вт	37	53	57	56	98			182	244	37	53	57	56	98			182	244			
	Низк.	Вт	21	25	24	29	37	38	47	86	109	21	25	24	29	37	38	47	86	109			
Размеры	Блок	Высота	мм	564																			
		Ширина	мм	774		987		1.194		1.404		774		987		1.194		1.404					
		Глубина	мм	226				251				226				251							
Вес	Блок	кг	20	21	27	32	33	44	21	22	28	24	34	35	46								
Теплообменник	Объем воды	л	0,5	0,7	1	1,4	2,1	0,5	0,7	1	1,4	2,1	0,5	0,7	1	1,4	2,1	0,5	0,7	1	1,4	2,1	
	Дополнительный теплообменник	л											0,2			0,3		0,4		0,6			
Расход воды	Охлаждение	л/ч	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	250	291	176	409	494	594	730	803	1.138	1.362	
	Нагрев	л/ч	264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	167	177	182	257	270	421	443	465	694	733	
Вентилятор	Тип		Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания																				
	Количество		1				2				1				2								
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	319	344	442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362		
Низк.		м³/ч	178	211	241	320	361	470	570	642	174	205	238	316	356	460	565	636					
Уровень звуковой мощности	Выс.	дБА	47	49	50	48	52	53	56	61	67	45	49	50	48	47	51	56	59	60	66		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/230																			
Ток	Выс.	А	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44	0,43	0,82	1,10	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44	0,43	0,82	1,10					
	Средн.	А	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29	0,31	0,57	0,76	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29	0,31	0,57	0,76					
	Низк.	А	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19	0,22	0,39	0,50	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19	0,22	0,39	0,50					
Системы управления				Проводной пульт дистанционного управления FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A / ECFWMB6																			

Универсальный тип без корпуса

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для горизонтального или вертикального канального монтажа. Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора

- › **Легко вписывается** в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- › **Экономия энергии** до 70% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока в отличие от традиционной технологии
- › **Мгновенное регулирование** температуры и относительной влажности
- › **Низкие уровни шума при работе**
- › Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности подвода труб и подключения клапанов



FWS-AT/AF				02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопроизводительность	Полная	Мин.	кВт	0,61	0,88	1,19	1,79	0,60	0,88	1,19	1,79
		Макс.	кВт	2,64	4,96	6,32	10,08	2,64	4,96	6,32	10,08
	Явная производительность	Мин.	кВт	0,41	0,58	0,79	1,20	0,40	0,58	0,79	1,20
		Макс.	кВт	1,95	3,60	4,80	7,43	1,95	3,60	4,80	7,43
Теплопроизводительность	2-трубн.	Мин.	кВт	0,69	0,95	1,29	1,92	-			
		Макс.	кВт	3,47	6,40	7,51	11,18	-			
	4-трубн.	Мин.	кВт	-				0,82	1,18	1,76	2,83
		Макс.	кВт	-				2,46	4,19	6,45	10,06
Потребляемая мощность	Мин.	Вт	2,2			3,4	4,2	2,2		3,24	4,2
	Макс.	Вт	57,4	82,7	101,4	147	57,4	82,7	101,4	147	
Размеры	Блок	Высота	мм	535							
		Ширина	мм	584	794	1.004	1.214	584	794	1.004	1.214
		Глубина	мм	224			249	224			249
Вес	Блок	кг	15	19	23	32	16	20	25	34	
Теплообменник	Объем воды	л	0,7	1	1,4	2,1	0,7	1	1,4	2,1	
Дополнительный теплообменник	Объем воды	л	-				0,2	0,3	0,4	0,6	
Расход воды	Охлаждение	л/ч	454	853	1.084	1.728	454	853	1.084	1.728	
	Нагрев	л/ч	454	853	1.084	1.728	216	367	565	882	
Вентилятор	Тип		Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания								
	Количество		1	2			1	2			
	Расход воздуха	Макс.	м³/ч	560	900	1.200	1.660	560	900	1.200	1.660
Мин.		м³/ч	70	95	130	200	70	95	130	200	
Уровень звуковой мощности	Макс.	дБА	62	70	64	71	62	70	64	71	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	17							
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/230							
Ток	Макс.	А	0,50	0,72	0,88	1,27	0,50	0,72	0,88	1,27	
	Мин.	А	0,05			0,07	0,09	0,05		0,07	0,09
Системы управления			Проводной пульт дистанционного управления			FWEC3A / FWEC3A					

Универсальный тип без корпуса

Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального канального монтажа

- Предлагаются предварительно собранные трехходовые четырехпортовые двухпозиционные клапаны
- Высокоэффективный теплообменник
- Комплекты клапанов изолированы, дополнительный дренажный поддон не требуется
- Комплекты клапанов включают балансировочные вентили и монтажный комплект для установки датчика
- Простые электрические соединения: не требуется дополнительный инструмент
- Мощный воздушный фильтр, легко снимается для обслуживания
- Электрический нагреватель: мощность до 2 кВт
- Электрический нагреватель: оснащен двумя терморегуляторами с защитой от перегрева



FWM-DAT/DAF				01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10			
				2-трубн.										4-трубн.												
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	1,54	1,74	1,96	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02	1,46	1,69	1,79	2,38	2,87	3,46	4,26	4,67	6,64	7,88			
		Низк.	кВт	1,04	1,26	1,36	1,60	1,76	1,98	2,51	3,17	3,97	4,11	0,99	1,24	1,26	1,58	1,73	1,96	2,48	3,11	3,93	4,07			
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,20	1,30	1,42	1,88	2,11	2,72	3,15	3,65	4,91	5,96	1,14	1,27	1,46	1,85	2,07	2,71	3,09	3,57	4,85	5,85			
		Низк.	кВт	0,79	0,95	1,00	1,18	1,26	1,45	1,80	2,32	2,84	3,05	0,75	0,93	0,98	1,17	1,24	1,44	1,78	2,28	2,82	3,02			
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,10	5,95	7,83	10,03													
		Низк.	кВт	1,43	1,71	1,79	2,07	2,28	2,81	2,98	3,96	4,77	5,24													
	4-трубн.	Выс.	кВт											1,90	2,02	2,01	2,92	3,08	4,80	5,05	5,30	7,91	8,35			
		Низк.	кВт											1,50	1,56	2,06	2,18	3,21	3,60	4,04	5,69	5,50				
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	37	53	57	56	98				182	244	37	53	57	56	98				182	244			
	Низк.		Вт	21	25	24	29	37	38	47	86	109	21	25	24	29	37	38	47	86	109					
Размеры	Блок	Высота	мм	535																						
		Ширина	мм	584					794					1.004					1.214							
		Глубина	мм	224										249					224					249		
Вес	Блок		кг	14	15	19			23			32		15	16	20			25			34				
Теплообменник	Объем воды		л	0,5		0,7		1		1,4		2,1		0,5		0,7		1		1,4		2,1				
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л	-										0,2				0,3			0,4			0,6		
Расход воды	Охлаждение	л/ч		264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	250	291	176	409	494	594	730	803	1.138	1.362			
	Нагрев	л/ч		264	298	337	415	504	602	743	818	1.152	1.376	167	177	182	257	270	421	443	465	694	733			
Вентилятор	Тип			Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания																						
	Количество			1					2					1					2							
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	319	344	442			640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362			
Низк.		м³/ч	178	211	241			320	361	470	570	642	174	205	238			316	356	460	565	636				
Уровень звуковой мощности	Выс.	дБА	47	49	50	48			52	53	56	61	67	45	49	50	48	47	51	56	59	60	66			
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	17																						
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В		1~/50/230																						
Ток	Выс.	А	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44		0,43	0,82	1,10	0,17	0,24	0,26	0,25	0,44		0,43	0,82	1,10						
	Средн.	А	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29		0,31	0,57	0,76	0,13	0,16	0,21	0,20	0,29		0,31	0,57	0,76						
	Низк.	А	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19		0,22	0,39	0,50	0,10	0,12	0,11	0,14	0,19		0,22	0,39	0,50						
Системы управления				Проводной пульт дистанционного управления FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A																						

Настенный тип

Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для настенного монтажа

- › Эстетичный дизайн корпуса
- › Оптимальное распределение воздуха
- › Легкость установки
- › 3-скоростной двигатель вентилятора
- › Низкие уровни шума при работе благодаря тангенциальному вентилятору
- › Пожаробезопасная теплоизоляция 1-го класса
- › Съёмный моющийся воздушный фильтр (пожаробезопасный, 1-го класса)



FWT-CT				02	03	04	05	06
				2-трубн.				
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	2,43	2,70	3,31	4,54	5,28
		Низк.	кВт	2,11	2,23	2,78	3,81	4,40
	Явная	Выс.	кВт	1,85	2,02	2,64	3,43	4,10
		Низк.	кВт	1,49	1,61	2,05	2,81	3,28
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	3,22	3,52	4,40	6,01	7,33
		Низк.	кВт	2,49	2,70	3,37	4,84	5,86
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	31	32	42	53	72
	Низк.		Вт	25	29	33	42	60
Размеры	Блок	Высота	мм	288			310	
		Ширина	мм	800			1.065	
		Глубина	мм	206			224	
Вес	Блок		кг	9			14	
	Эксплуатационный вес		кг	9,5	9,6		15	
Теплообменник	Объем воды		л	0,52	0,58		0,95	
Расход воды	Охлаждение		л/ч	420	460	570	780	910
	Нагрев		л/ч	420	460	570	780	910
Вентилятор	Тип			Поперечно-проточный вентилятор				
	Количество			1				
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	442	476	629	866	1.053
		Низк.	м³/ч	340	374	442	663	782
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	45	48	55		59
Уровень звукового давления	Выс.		дБА	34	35	42		46
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	19				
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм	1/2				
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	/-/-				
Ток	Выс.	А		0,19	0,20	0,21	0,29	0,34
	Средн.	А		0,18	0,20		0,26	0,32
	Низк.	А		0,17	0,19		0,25	0,31
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			WRC-HPC				
	Проводной пульт дистанционного управления			MERCA / SRC-HPA				

Канальный тип (низконапорный)

Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального скрытого монтажа

- › Простота монтажа и эксплуатации
- › 4-скоростной двигатель вентилятора
- › Мощный поток воздуха
- › Выбор различных проводных пультов управления
- › Располагаемый статический напор до 50 Па
- › Широкий рабочий диапазон
- › Стандартное подключение воды слева и справа
- › Увеличенный дренажный поддон в стандартном исполнении
- › Смонтированный на заводе клапан (слева и справа)
- › Нейлоновый фильтр класса G2
- › Полиэтиленовая изоляция




FWE-CT/CF				02	03	04	06	07	08	10	02	03	04	06	07	08	10
				2-трубн.							4-трубн.						
Холодопроизводительность	Полная	Очень выс.	кВт	2,17	3,22	4,34	6,06	6,83	7,84	9,96	2,10	3,16	3,98	6,05	6,78	7,79	9,91
		Выс.	кВт	1,81	2,78	3,49	5,32	5,68	6,92	8,64	1,76	2,69	3,22	5,20	5,61	6,79	8,61
		Низк.	кВт	0,90	1,40	1,80	2,80	3,10	3,90	4,90	0,85	1,40	1,63	2,72	3,10	3,88	4,88
	Явная производительность	Очень выс.	кВт	1,61	2,44	3,27	4,55	4,83	6,02	7,58	1,55	2,37	3,19	4,49	5,16	5,91	7,45
		Выс.	кВт	1,33	2,08	2,58	3,94	4,30	5,25	6,48	1,28	1,99	2,53	3,81	4,20	5,09	6,39
		Низк.	кВт	0,70	1,20	1,40	2,10	2,50	3,10	3,70	0,66	1,18	1,35	2,02	2,47	3,05	3,65
Теплопроизводительность	2-трубн.	Очень выс.	кВт	2,79	4,28	5,61	7,66	9,26	10,50	13,00							
		Выс.	кВт	2,31	3,67	4,44	6,65	7,62	9,18	11,10							
		Низк.	кВт	1,20	2,00	2,30	3,40	4,40	5,30	6,30							
	4-трубн.	Очень выс.	кВт								2,3	3,53	4,56	6,17	7,6	8,52	10,4
		Выс.	кВт								1,94	3,06	3,76	5,37	6,42	7,52	9,16
		Низк.	кВт								1,02	1,72	2,03	2,88	3,92	4,59	5,42
Потребляемая мощность	Очень выс.	Вт	46	69	83	119	163	181	230	46	69	83	119	163	181	230	
	Выс.	Вт	39	54	59	93	128	145	180	39	54	59	93	128	145	180	
	Низк.	Вт	29	40	42	60	89	102	121	29	40	42	60	89	102	121	
Размеры	Блок	Высота	мм	253													
		Ширина	мм	590													
		Глубина	мм	705	875	1.005	1.205	1.455	1.555	1.815	705	875	1.005	1.205	1.455	1.555	1.815
Вес	Блок	кг	17	20	24	28	37	39	46	18	22	25	30	40	41	49	
	Эксплуатационный вес	кг	17	20	24	28	37	39	46	18	22	25	30	40	41	49	
Теплообменник	Объем воды	л	0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56	0,74	1,02	1,24	1,56	1,97	2,14	2,56	
Дополнительный теплообменник	Объем воды	л								0,25	0,34	0,41	0,52	0,66	0,71	0,85	
Расход воды	Охлаждение	л/ч	360	540	756	1.044	1.188	1.368	1.728	360	540	720	1.044	1.188	1.332	1.728	
	Нагрев	л/ч	252	360	504	684	828	936	1.188								
	Дополнительный теплообменник	л/ч								108	180	216	324	432	468	576	
Потеря давления воды	Дополнительный теплообменник	кПа								3,6	8,8	15,6	31,8	58,6	74,6	123	
Вентилятор	Тип	Центробежный (лопатка: загнута вперед)															
	Количество	1				2		3		4	1		2		3		4
	Расход воздуха	Очень выс.	м³/ч	430	638	910	1.195	1.559	1.753	2.177	416,13	626,11	834,52	1.193,03	1.547,59	1.741,82	2.166,07
		Выс.	м³/ч	311	518	619	926	1.188	1.413	1.735	302,41	501,23	571,11	905,11	1.173,36	1.386,46	1.728,98
		Низк.	м³/ч	150	256	284	426	569	688	808	142	256	257,48	414,34	569	684,16	804,37
Уровень звуковой мощности	Очень выс.	дБА	51	61	58	62		64	65	51	61	58	62		64	65	
	Выс.	дБА	49	56	48	55	57	58	60	49	56	48	55	57	58	60	
Уровень звукового давления	Очень выс.	дБА	41	51	48	52		54	55	41	51	48	52		54	55	
	Выс.	дБА	39	46	38	45	47	48	49	39	46	38	45	47	48	49	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	19,05													
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник	дюйм	3/4														
	Доп. теплообменник	дюйм								3/4							
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-240													
Ток	Очень выс.	А	0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031	0,206	0,309	0,372	0,533	0,731	0,811	1,031	
	Выс.	А	0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780	0,174	0,243	0,265	0,430	0,575	0,648	0,780	
	Средн.	А	0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648	0,150	0,208	0,217	0,325	0,472	0,523	0,648	
	Низк.	А	0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540	0,128	0,177	0,188	0,271	0,400	0,456	0,540	
Системы управления			Проводной пульт дистанционного управления FWE1A / FWE2A / FWE3A / FWECSA														

Канальный тип (средненапорный)

Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального скрытого монтажа

- › **Компактные размеры** позволяют легко установить агрегат в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием
- › 3, 4 или 6-рядный охлаждающий теплообменник
- › Дренажный поддон сбора конденсата для теплообменника и регулирующих клапанов
- › **7-скоростной электродвигатель** (с термозащитой на обмотках)
- › Для всех 7-скоростных электродвигателей выполнена **заводская разводка** на клеммной колодке электрического блока
- › **Мощный воздушный фильтр**, легко снимается для обслуживания

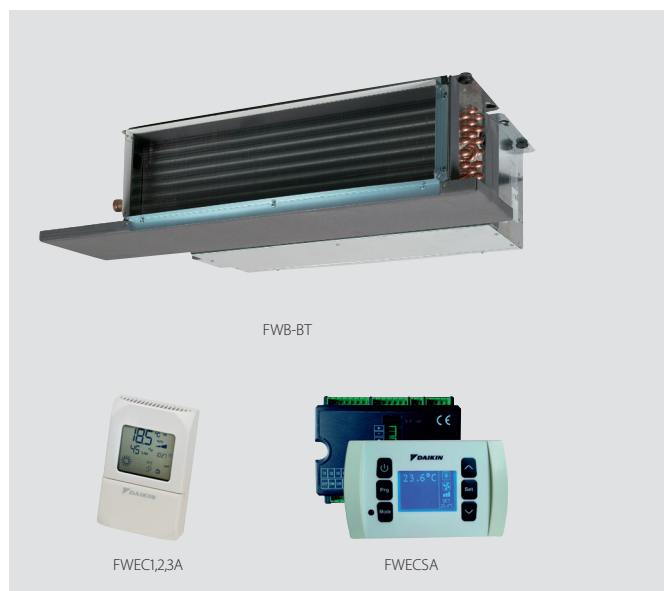

FWB-BT				02	03	04	05	06	07	08	09	10
				2-трубн.								
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	7,57	8,67	10,34
		Низк.	кВт	1,34	1,50	1,67	2,12	2,43	2,67	4,18	4,64	5,35
	Явная производительность	Выс.	кВт	1,88	2,16	2,34	3,6	3,87	4,4	5,23	5,96	6,9
		Низк.	кВт	0,95	1,02	1,1	1,52	1,67	1,78	2,95	3,21	3,57
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	15,05	16,85	18,78
		Низк.	кВт	2,77	2,91	3,00	4,56	4,77	4,94	8,63	9,29	9,85
	4-трубн.	Выс.	кВт		3,14			5,99			12,8	
		Низк.	кВт		1,95			3,38			7,67	
Потребляемая мощность	Выс.		Вт		79			154			294	
	Низк.		Вт		28			64			155	
Размеры	Блок	Высота	мм					239				
		Ширина	мм		1.039			1.389			1.739	
		Глубина	мм					609				
Вес	Блок		кг	23	24	26	31	33	35	43	45	48
	Эксплуатационный вес		кг	24	26	28	33	35	38	45	48	52
Теплообменник	Объем воды		л	1,1	1,5	2,2	1,6	2,1	3,2	2,1	2,8	4,2
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л		0,4			0,6			1,7	
Расход воды	Охлаждение		л/ч	448	539	598	873	936	1.111	1.299	1.488	1.774
	Нагрев		л/ч	480	527	567	904	999	1.077	1.319	1.479	1.647
	Дополнительный теплообменник		л/ч		275			526			1.123	
Потеря давления воды	Дополнительный теплообменник		кПа		3			5			8	
Вентилятор	Тип				Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед							
	Количество				1			2			3	
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч		400			800			1.200	
		Низк.	м³/ч		180			300			600	
	Напор	Выс.	Па		71			65			59	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА		56			59			69	
Уровень звукового давления	Выс.		дБА		44,5			47,5			57,5	
Электронагреватель	Потребляемая мощность		кВт		2			2,5			3	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм					16				
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник	дюйм						3/4				
	Доп. теплообменник	дюйм				3/4					1	
Электроснабжение	Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В						1~50/230				
Ток	Выс.	А			0,36			0,73			1,28	
	Средн.	А			0,21			0,60			0,90	
	Низк.	А			0,14			0,33			0,70	
Системы управления				Проводной пульт дистанционного управления FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A								

Канальный тип (средненапорный)

Фанкойл с бесщеточным двигателем постоянного тока для горизонтального монтажа. Непрерывное регулирование воздушного потока и изменение скорости вентилятора

- › **Отлично вписывается** в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- › **Экономия энергии** до 50% с технологией бесщеточного двигателя постоянного тока в отличие от традиционной технологии
- › **Мгновенное регулирование** температуры и относительной влажности
- › **Низкие уровни шума при работе**
- › Очень гибкие решения: различные типоразмеры, возможности подвода труб и подключения клапанов



FWP-AT				02	03	04	05	06	07
				2-трубн.					
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47
		Низк.	кВт	1,34	1,5	1,67	2,12	2,43	2,67
	Явная	Выс.	кВт	1,88	2,16	2,34	3,6	3,87	4,4
		Низк.	кВт	0,95	1,02	1,1	1,52	1,67	1,78
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28
		Низк.	кВт	2,77	2,91	3,00	4,56	4,77	4,94
	4-трубн.	Выс.	кВт		3,14			5,99	
		Низк.	кВт		1,95			3,38	
Потребляемая мощность	Выс.		Вт		46,4			80	
	Низк.		Вт		12,2			17,5	
Размеры	Блок	Высота	мм			239			
		Ширина	мм		1.039			1.389	
		Глубина	мм			609			
Вес	Блок		кг	23	24	26	31	33	35
	Эксплуатационный вес		кг	24	26	28	33	35	38
Теплообменник	Объем воды		л	1,1	1,5	2,2	1,6	2,1	3,2
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л		0,4			0,6	
Расход воды	Охлаждение		л/ч	448	539	598	873	936	1.111
	Нагрев		л/ч	480	527	567	904	999	1.077
	Дополнительный теплообменник		л/ч		275			526	
Потеря давления воды	Дополнительный теплообменник		кПа		3			5	
Вентилятор	Тип			Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед					
	Количество			1					
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч		400			800	
		Низк.	м³/ч		180			300	
	Напор	Выс.	Па		71			65	
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА		55,6			60,6	
Уровень звукового давления	Выс.		дБА		44,1			49,1	
Электронагреватель	Потребляемая мощность		кВт		2			2,5	
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм			16			
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник		дюйм			3/4			
	Доп. теплообменник		дюйм			3/4			
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В			1~/50/230			
Системы управления	Проводной пульт дистанционного управления					FWEC3A / FWEC5A			

Канальный тип (высоконапорный)

Фанкойл с двигателем вентилятора переменного тока для горизонтального или вертикального монтажа

- Адаптер для подсоединения прямоугольного воздуховода на стороне нагнетания
- Моющийся воздушный фильтр**, легко снимается для обслуживания



FWD-AT/AF				04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18		
				2-трубн.							4-трубн.								
Холодопроизводительность	Полная	Выс.	кВт	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30	3,90	6,20	7,80	8,82	11,90	16,40	18,30		
	Явная производительность	Выс.	кВт	3,08	4,65	6,52	7,16	9,36	12,80	14,10	3,08	4,65	6,52	7,16	9,36	12,80	14,10		
Теплопроизводительность	2-трубн.	Выс.	кВт	4,05	7,71	9,43	10,79	14,45	19,81	21,92									
	4-трубн.	Выс.	кВт	-							4,49	6,62	9,21		15,86	21,15			
Потребляемая мощность	Выс.		Вт	234	349	443		714	1.197		234	349	443		714	1.197			
	Низк.		Вт	130	247	261		328	704		130	247	261		328	704			
Размеры	Блок	Высота	мм	280				352				280				352			
		Ширина	мм	754	964	1.174			1.384			754	964	1.174			1.384		
		Глубина	мм	559				718				559				718			
Вес	Блок		кг	33	41	47	49	65	77	80	35	43	50	52	71	83	86		
Теплообменник	Объем воды		л	1,06	1,42	1,79	2,38	2,5	4,02	5,03	1,06	1,42	1,79	2,38	2,50	4,02	5,03		
Дополнительный теплообменник	Объем воды		л	-							0,35	0,47	0,59		1,42	1,72			
Расход воды	Охлаждение		л/ч	674	1.064	1.339	1.514	2.056	2.833	3.140	674	1.064	1.339	1.514	2.056	2.833	3.140		
	Нагрев		л/ч	674	1.064	1.339	1.514	2.056	2.833	3.140	349	581	808		1.392	1.856			
Вентилятор	Тип			Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания															
	Количество			1	2					1	2								
	Расход воздуха	Выс.	м³/ч	800	1.250	1.600		2.200	3.000		800	1.250	1.600		2.200	3.000			
	Напор	Выс.	Па	66	58	68	64	97	145	134	63	53	63	59	92	138	128		
Уровень звуковой мощности	Выс.		дБА	66	69	72		74	78		66	69	72		74	78			
Подсоединение труб	Дренаж	НД (наружный диаметр)	мм	16															
Подсоединение водопровода	Станд. теплообменник	дюйм		3/4				1			3/4				1				
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/230															
Ток	Выс.	А	0,95	1,58	1,97		3,21	5,37		0,95	1,58	1,97		3,21	5,37				
	Средн.	А	0,74	1,39	1,52		2,08	4,38		0,74	1,39	1,52		2,08	4,38				
	Низк.	А	0,57	1,18	1,20		1,50	3,26		0,57	1,18	1,20		1,50	3,26				
Системы управления	Проводной пульт дистанционного управления			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC3A															



	FWM~D / FWL~D / FWV~D										FWS~A / FWR~A / FWZ~A			
Сети и системы управления	1	15	2	25	3	35	4	6	8	10	2	3	6	8
Проводной пульт дистанционного управления (стандартный)	FWEC1A										-			
Проводной пульт дистанционного управления (усовершенствованный)	FWEC2A										-			
Проводной пульт дистанционного управления (усовершенствованный плюс)	FWEC3A										FWEC3A			
Проводной, составной пульт дистанционного управления - силовой модуль	FWECSAP										FWECSAP			
Проводной, составной пульт дистанционного управления - панель управления	FWECSAC										FWECSAC			
Электромеханическая панель управления	ECFWMB6										-			
Комплект для встраивания	FWECKA										FWECKA			
Комплект настенной установки	FWFCKA										FWFCKA			
Проводной пульт дистанционного управления (Только охлаждение)	-										-			
Проводной пульт дистанционного управления (Тепловой насос)	-										-			
Беспроводной пульт дистанционного управления (Только охлаждение)	-										-			
Беспроводной пульт дистанционного управления (Тепловой насос)	-										-			
Датчик температуры	FWTSKA										FWTSKA			
Датчик относительной влажности	FWHSKA										FWHSKA			
Термостат останова вентилятора	YFSTA6										-			
Интерфейс ведущий/ведомый	EPIMSA6										-			
Модуль электропитания	-										-			
Плата для соединения MOD-bus (опция)	-										-			

	FWM~D / FWL~D / FWV~D										FWS~A / FWR~A / FWZ~A					
Клапаны	1	15	2	25	3	35	4	6	8	10	2	3	6	8		
3-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (2-трубный)	E2MV03A6						E2MV06A6		E2MV10A6		E2MV03A6			E2MV10A6		
3-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (4-трубный)	E4MV03A6						E4MV06A6		E4MV10A6		E4MV03A6			E4MV10A6		
2-ходовой клапан Вкл/Выкл (теплообменник охлаждения) 230 В	E2MV2B07A6								E2MV2B10A6		E2MV2B07A6			E2MV2B10A6		
2-ходовой клапан Вкл/Выкл (дополнительный теплообменник) 230 В	E2MV2B07A6										E2MV2B07A6					
Упрощенный 3-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (2-трубный)	E2MVD03A6						E2MVD06A6		E2MVD10A6		E2MVD03A6		E2MVD06A6		E2MVD10A6	
Упрощенный 3-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (4-трубный)	E4MVD03A6						E4MVD06A6		E4MVD10A6		E4MVD03A6		E4MVD06A6		E4MVD10A6	
3-ходовой клапан Вкл/Выкл 24 В (2-трубный)	E2M2V03A6						E2M2V06A6		E2M2V10A6		E2M2V03A6		E2M2V06A6		E2M2V10A6	
3-ходовой клапан Вкл/Выкл 24 В (4-трубный)	E4M2V03A6						E4M2V06A6		E4M2V10A6		E4M2V03A6		E4M2V06A6		E4M2V10A6	
3-ходовой пропорциональный клапан (2-трубный)	E2MPV03A6						E2MPV06A6		E2MPV10A6		-					
3-ходовой пропорциональный клапан (4-трубный)	E4MPV03A6						E4MPV06A6		E4MPV10A6		-					
2-ходовой клапан Вкл/Выкл (теплообменник охлаждения) 24 В	E2M2V207A6								E2M2V210A6		E2M2V207A6			E2M2V210A6		
2-ходовой клапан Вкл/Выкл (дополнительный теплообменник) 24 В	E2M2V207A6										E2M2V207A6					
2-ходовой пропорциональный клапан (теплообменник охлаждения)	E2MPV207A6								E2MPV210A6		-					
2-ходовой пропорциональный клапан (дополнительный теплообменник)	E2MPV207A6										-					
3-ходовой клапан Вкл/Выкл (дополнительный теплообменник) 230 В	-										-					
2-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (2-трубный)	-										-					
2-ходовой клапан Вкл/Выкл 230 В (4-трубный)	-										-					

	FWM~D / FWL~D / FWV~D										FWS~A / FWR~A / FWZ~A			
Панели	1	15	2	25	3	35	4	6	8	10	2	3	6	8
Декоративная панель 600x600 (2-трубный)	-										-			
Декоративная панель 600x600 (2-трубный)	-										-			
Декоративная панель 600x600 (4-трубный)	-										-			

В случае серии FWF-C и FWG-A, код декоративной панели включает также беспроводной пульт дистанционного управления

FWD~A							FWB~B			FWP~A		FWE~C	FWT~C	FWC~B	FWF~B	FWF~C	FWG-A	
4	6	8	10	12	16	18	2-4	5-7	8-10	2-4	5-7	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	5-8	11
FWEC1A							FWEC1A			-		FWEC1A	MERCA	BRC315D	BRC315D	MERCA	BRC51A61	
FWEC2A							FWEC2A			-		FWEC2A	-	-	-	-	-	
FWEC3A							FWEC3A			FWEC3A		FWEC3A	-	-	-	-	-	
FWECSAP							FWECSAP			FWECSAP		FWECSAP	-	-	-	-	-	
FWECSAC							FWECSAC			FWECSAC		FWECSAC	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	-	-	-	-	-	
FWFCKA							FWFCKA			FWFCKA		FWFCKA	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	SRC-HPA	-	-	SRC-HPA	-	
-							-			-		-	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	WRC-HPC	BRC7F532F	BRC7F530	-	-	
FWTSKA							FWTSKA			FWTSKA		FWTSKA	-	-	-	-	-	
FWHKA							FWHKA			FWHKA		FWHKA	-	-	-	-	-	
YFSTA6							YFSTA6			-		-	-	-	-	-	-	
EPIMSA6							EPIMSA6			-		EPIMSA6	-	-	-	-	-	
-				EPIB6			-			-		-	-	-	-	-	-	
-							-			-		-	-	EKFCMBCB	EKFCMBCB	-	-	

FWD~A							FWB~B			FWP~A		FWE~C	FWT~C	FWC~B	FWF~B	FWF~C	FWG-A	
4	6	8	10	12	16	18	2-4	5-7	8-10	2-4	5-7	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	5-8	11
ED2MV04A6	ED2MV10A6			ED2MV12A6	ED2MV18A6		-			-		EK2MV3B10C5	-	EKMV3C09B	EKMV3C09B	MCKCW2T3VN	VKFWGA012T3V	VKFWGA022T3V
ED4MV04A6	ED4MV10A6			2 x ED2MV12A6	2 x ED2MV18A6		-			-		EK4MV3B10C5	-	2 x EKMV3C09B	2 x EKMV3C09B	-	VKFWGA014T3V	VKFWGA024T3V
-							E2MV207A6	E2MV210A6		-		-	-	-	-	-	-	-
-							E2MV207A6	E2MV210A6		E2MV207A6	-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							-		-		-		-	-	-	-	-	-
-							E2MV307A6	E2MV310A6		E2MV307A6	-		-	-	-	-	-	-
-							-			-		EK2MV2B10C5	-	EKMV2C09B	EKMV2C09B	-	-	
-							-			-		EK4MV2B10C5	-	2 x EKMV2C09B	2 x EKMV2C09B	-	-	

FWD~A							FWB~B			FWP~A		FWE~C	FWT~C	FWC~B	FWF~B	FWF~C	FWG-A	
4	6	8	10	12	16	18	2-4	5-7	8-10	2-4	5-7	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	5-8	11
-							-			-		-	-	-	BYFQ60B	DCP600TC	-	-
-							-			-		-	-	BYCQ140C	-	-	DCP900BTA	
-							-			-		-	-	BYCQ140C	-	-	DCP900BFA	

Другие аксессуары	FWM~D / FWL~D / FWV~D										FWS~A / FWR~A / FWZ~A			
	1	15	2	25	3	35	4	6	8	10	2	3	6	8
Электронагреватель (стандартный)	EEH01A6	EEH02A6		EEH03A6		EEH06A6			EEH10A6		EEH02A6	EEH03A6	EEH06A6	EEH10A6
Электронагреватель (большой)	-										-			
Воздухозабор свежего воздуха	EFA02A6			EFA03A6		EFA06A6			EFA10A6		EFA02A6	EFA03A6	EFA06A6	EFA10A6
Дополнительный теплообменник	ESRH02A6			ESRH03A6		ESRH06A6			ESRH10A6		ESRH02A6	ESRH03A6	ESRH06A6	ESRH10A6
Воздухозаб. и воздухораспр. решетка	EAIDF02A6			EAIDF03A6		EAIDF06A6			EAIDF10A6		EAIDF02A6	EAIDF03A6	EAIDF06A6	EAIDF10A6
Тыльная панель	ERPVO2A6			ERPVO3A6		ERPVO6A6			ERPV10A6		ERPVO2A6	ERPVO3A6	ERPVO6A6	ERPV10A6
Опорные стойки	ESFV06A6					ESFV10A6					ESFV06A6			
Опорные стойки и решетка	ESFVG02A6			ESFVG03A6		ESFVG06A6			ESFVG10A6		ESFVG02A6	ESFVG03A6	ESFVG06A6	ESFVG10A6
Адаптер под круглые воздуховоды	EPCC02A6 (только для FWM-D)			EPCC03A6 (только для FWM-D)		EPCC06A6 (только для FWM-D)			EPCC10A6 (только для FWM-D)		EPCC02A6 (только для FWS-A)	EPCC03A6 (только для FWS-A)	EPCC06A6 (только для FWS-A)	EPCC10A6 (только для FWS-A)
Вертикальный дополнительный дренажный поддон	EDPVB6										EDPVB6			
Горизонтальный дополнительный дренажный поддон	EDPHB6										EDPHB6			

Опции механического оборудования	FWC~BT/BF	FWF~BT/BF
Элемент уплотнения выпуска воздуха	KDBHQ55C140	KDBH44BA60
Запасной фильтр длительного срока службы	KAFP551K160	KAFAQ441BA60
Комплект для забора свежего воздуха (20% свежего воздуха) (Прямая установка)	KDDQ55C140	-
Комплект для забора свежего воздуха (Прямая установка)	-	KDDQ44XA60
Проставка панели	KDBQ44B60	-

Опции системы управления	FWF~BT/BF	FWC~BT/BF
Дистанционный датчик	KRCS01-1	KRCS01-4
Дистанц. переключатель ВКЛ./ВЫКЛ	EKROROA	-
Корпус для монтажа платы	KRP1BA101	KRP1H98

Проводной адаптер для подкл. стороннего электрооборуд. KRP1BA101 KRP1H98

Опции системы управления	FWF~BT/BF - FWC~BT/BF
Централизованный пульт ДУ	DCS302CA51
Intelligent Touch Controller	DCS601C51C
Универсальный пульт управления ВКЛ./ВЫКЛ	DCS301BA51
Распределительная коробка с клеммой заземления (2 блока)	KJB212A
Распределительная коробка с клеммой заземления (3 блока)	KJB311A
Распределительная коробка	KJB411A
Программируемый таймер	DST301BA51
Адаптер для подключения стороннего электрооборудования	KRP1BA101
Адаптер для подключения стороннего электрооборудования	KRP1H98

FWD~A							FWB~B			FWP~A		FWE~C	FWT~C	FWC~B	FWF~B	FWF~C	FWG-A		
4	6	8	10	12	16	18	2-4	5-7	8-10	2-4	5-7	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	Все размеры	5-8	11
EDEH04A6	EDEHS06A6	EDEHS10A6		EDEHS12A6	EDEHS18A6		Заводской монтаж			Заводской монтаж		-	-	-	-	-	-	-	-
EDEH04A6	EDEHB06A6	EDEHB10A6		EDEHB12A6	EDEHB18A6		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
EDMFA04A6	EDMFA06A6	EDMFA10A6		EDMFA12A6	EDMFA18A6		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
-							EAH04A6	EAH07A6	EAH10A6	EAH04A6	EAH07A6	-	-	-	-	-	-	-	-
-							-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
-							-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
-							-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
-							-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
-							-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
EDDPV10A6				EDDPV18A6			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-
EDDPH10A6				EDDPH18A6			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-

D-AHU Professional

Тип конструкции		SP 65	SP 45	FP 50	FP 25
Профиль	Алюминий	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
	Анодированный алюминий	опция	опция	опция	опция
	Алюминиевый с тепловыми мостиками	опция	опция	опция	опция
	Анодированный алюминиевый с тепловыми мостиками	опция	опция	опция	опция
Угол	Армированный стекловолокном нейлон	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Изоляция панели	Полиуретановая пена плотностью 45 кг/м³, теплопроводность 0,020 Вт/м*K, реакция на пожар класс 1	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
	Стекланная вата плотностью 90 кг/м³, теплопроводность 0,037 Вт/м*K (при 20°C), реакция на пожар класс 0	опция	опция	опция	опция
Внешний листовой материал	Оцинкованная сталь, покрытая серым пластизолом	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
	Оцинкованная сталь, с защитным покрытием	опция	опция	опция	опция
	Оцинкованная сталь	опция	опция	опция	опция
	Алюминий	опция	опция	опция	опция
	Нержавеющая сталь AISI 304	опция	опция	опция	опция
Внутренний листовой материал	Оцинкованная сталь	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
	Оцинкованная сталь, с защитным покрытием	опция	опция	опция	опция
	Оцинкованная сталь покрытая серым пластизолом	опция	опция	опция	опция
	Алюминий	опция	опция	опция	опция
Рама основания	Алюминий	стандартный (размер от 1 до 17)	стандартный (размер от 1 до 17)	стандартный (размер от 1 до 17)	стандартный (размер от 1 до 17)
	Оцинкованная сталь	стандартный (размер от 18 до 27)	стандартный (размер от 18 до 27)	стандартный (размер от 18 до 27)	стандартный (размер от 18 до 27)
Ручка	Армированный стекловолокном нейлон	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Тип	Тип сжатия	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
	Шарнирная функция (возможность снятия дверцы)	опция	опция	опция	опция

D-AHU Easy

Тип конструкции		DS 50	DS 25
Профиль	Алюминий	Стандарт	Стандарт
Угол	Армированный стекловолокном нейлон	Стандарт	Стандарт
Изоляция панели	Пенополиуретан, теплопроводность 0,024 Вт/м*K	Стандарт (плотность 45 кг/м³)	Стандарт (плотность 47 кг/м³)
Внешний листовой материал	Оцинкованная сталь, покрытая защитным покрытием (RAL 9002)	Стандарт	Стандарт
Внутренний листовой материал	Оцинкованная сталь	Стандарт	Стандарт
Рама основания	Алюминий	Стандарт	Стандарт
Ручка	Армированный стекловолокном нейлон	Стандарт	Стандарт
Тип	Тип сжатия	Стандарт	Стандарт