Гарантії виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації ЗПК складає 12 місяців від дня продажу через торгівельну мережу за умови виконання споживачем правил ,вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкціїЗПК. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців повинні бутиобов'язково відмічені втехнічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції ЗПК в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця ЗПК або у відділ контролю якості підприємства-виробника за тел..0433524882. ЗПК виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.3-2614208315-002:2014 і придатний до експлуатації..

ІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗПК

Роботи по монтажу ЗПК рекомендується проводити на спеціалізованих станціях технічного обслуговування не менш ніж двома особами.**Обов'язкові вимоги**:поставити автомобіль на ручні гальма,ввімкнути найнижчу передачу,під колеса підкласти підпори. Якщо автомобіль піднятий домкратом чи підйомником необхідно встановити підставки. ЗПК повинні кріпитися до колісних транспортних засобів таким чином ,щоб були витримані зазори між ЗПК та картером(не більше 25-30 мм) ,щоб не зменшувати дорожній просвіт автомобіля . Технічне обслуговування включає огляд та підтяжка різьбових з'єднань(через кожні 1000км.пробігу)момент затяжки метизів згідно таблиці

Розмір	*М 6*	*М 8*	*М 10*	*М 12*	*М 14*	*М 16*
Nm	*9*	*20*	*45*	*75*	*120*	*190*

Пакувальник:	Приймальник:
Дата пакування:	м. п.
Дата продажу:	м. п.
Продавець:	

АВТОПРИСТРІЙ

Захист піддону картера автомобіля.

Chery Tiggo (2011-)

Об'єм двигуна V-BCI МКПП, АКПП

Кат. № ЧТ.2

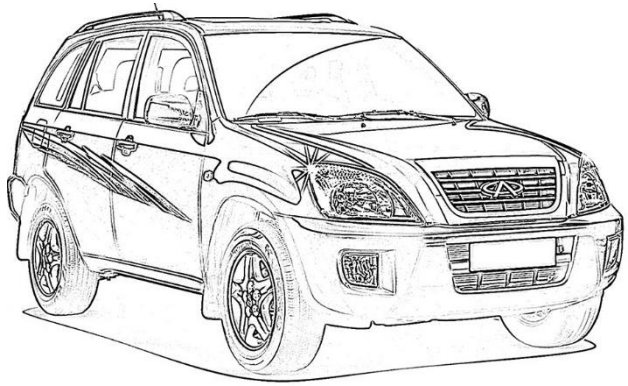

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ.

Захист піддону картера (надалі по тексту ЗПК) призначений для встановлення на автомобілі знизу для захисту від попадання води та бруду ,а також від можливих пошкоджень.

_____

м. Тульчин,

_____

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Матеріал	сталь листова
Товщина матеріалу	2 мм
Вага ЗПК	
Габаритні розміри	

1)Викрутити болт на під моторні балці.

2)Приєднати допоміжні кронштейни до транспортувальних вух болтами М10х45.

3) Встановити закладні спец-гайки М10 у отвори балки переднього моста.

4) Зафіксувати захист по центру болтом який попередньо був викручений.

5)зафіксувати захист з допоміжними кронштейнами болтами М10х35.

6)Зафіксувати болтами М10х35 задню частину захиста.

Технічний паспорт	1шт.
Болт М10х35	4шт.
Болт М10х45	2шт.
Шайба Ø10х30	6шт.
Гровер ØМ10	6шт.
Закладна-гайка ØМ10	2шт.
Допоміжні кронштейн	2шт.

Дякуємо за підтримку вітчизняного виробника.