

Вид для печати: Компактные соединительные клеммы; 3-проводные клеммы; с рабочими рычагами; максимальная постоянная рабочая температура 85°C - Артикул: 222-413



**Компактные соединительные клеммы; 3-проводные клеммы; с рабочими рычагами; максимальная постоянная рабочая температура 85°C**

Артикул: 222-413



Компактные соединительные клеммы; 3-проводные клеммы; с рабочими рычагами; максимальная постоянная рабочая температура 85°C

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	222-413
GTIN / EAN	4017332955676
Количество	1
Объем заказа	50
Номер позиции пользователя	

## Примечания

## Техническая информация:

Разное	
Общее число точек соединения	3
Общее число потенциалов	1
Цвет	серый
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	400 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]

Вид для печати: Компактные соединительные клеммы; 3-проводные клеммы; с рабочими рычагами; максимальная постоянная рабочая температура 85°C - Артикул: 222-413


<b>Техническая информация:</b>	
<i>Номинальный ток [A]</i>	<i>32 [A]</i>
<i>Технология соединения</i>	<i>Соединение CAGE CLAMP®</i>
<i>Number of connection points connector</i>	<i>3</i>
<i>Actuation type</i>	<i>Operating lever</i>
<i>Connectable conductor materials</i>	<i>Copper</i>
<i>Размеры одножильных проводников</i>	<i>0.08 ... 2.5 мм<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG</i>
<i>многожильные, соединяемые</i>	<i>0.08 ... 2.5 мм<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG</i>
<i>Тонкие многожильные проводники</i>	<i>0.08 ... 4 мм<sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG</i>
<i>Длина снятия изоляции</i>	<i>9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в</i>
<i>Тип проводки</i>	<i>С боковым подключением</i>
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	<i>0.088 [MJ]</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>4.283 [г]</i>
<i>Ширина</i>	<i>17 мм / 0.669 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>14.5 мм / 0.571 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>20.5 мм / 0.807 дюйм</i>
<i>Информация по безопасности 1</i>	<i>** в линиях заземления</i>

Вид для печати: Компактные соединительные клеммы; 3-проводные клеммы; с рабочими рычагами; максимальная постоянная рабочая температура 85°C - Артикул: 222-413

---

#### Изображения и чертежи



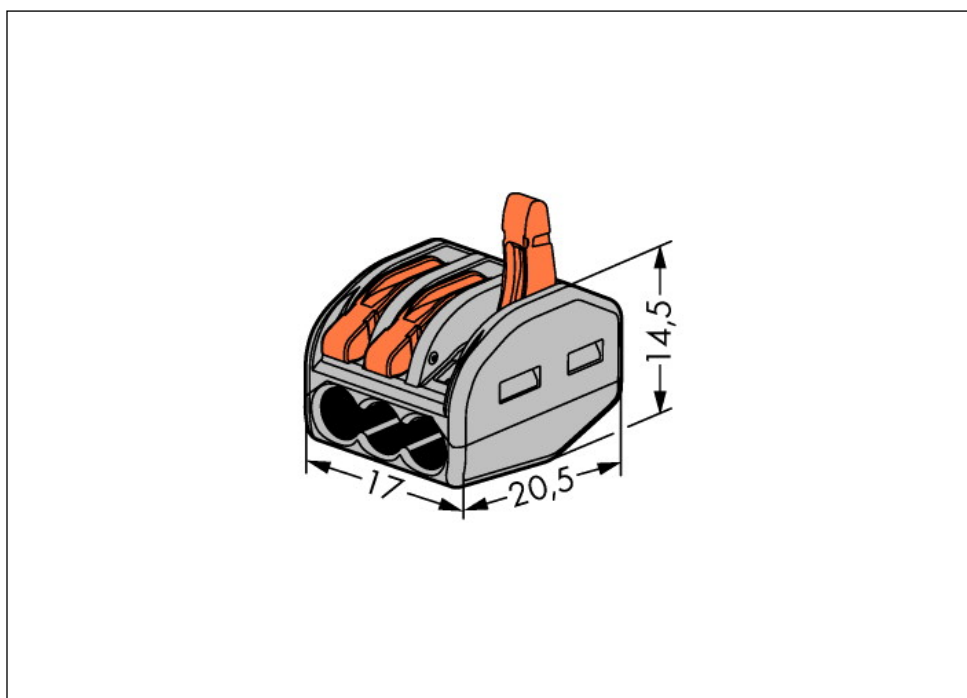

**Адрес**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.