

Planet^{swiss}®

The door sealing experts



Выдвигающиеся уплотнители Планет


+ СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ




Планет – для всех дверей




Материал двери

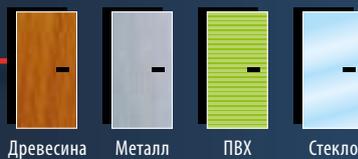

Вид двери

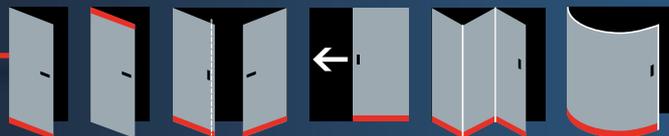

Вид крепления

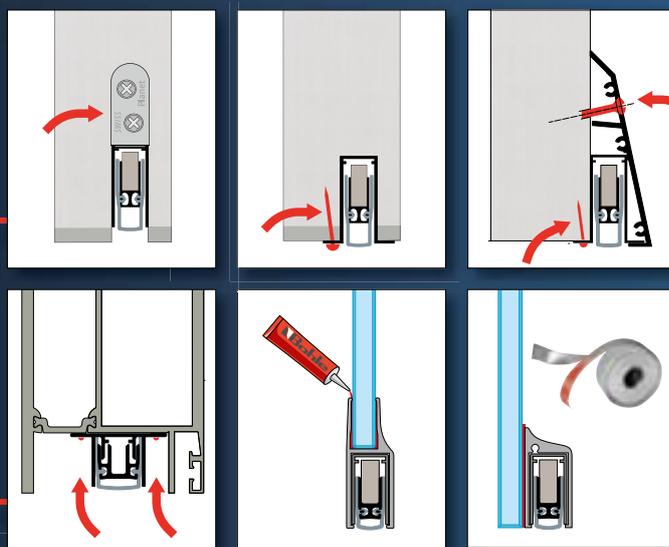

Вид пола



Условные знаки

	Снижение шума дБ		Защита от света		Ровный пол
	Дымопроницаемый RD		Защита от пыли		Волнистый пол
	Огнестойкий FH		Обращение воздуха		Путь бегства-эвакуации
	Сбережение энергии		Замкнутое помещение с воздухообменом		подходит для людей с ограниченными возможностями, без порога

Содержание

	Сечение / Зазор	Страница
Таблица выбора Планет		4
Обзор изделий Планет		5

	Сечение / Зазор	Страница
   Планет HS	13 x 30 ↓ 20	6
   Планет RH	13 x 30 ↓ 25	6
   Планет FT	13 x 30 ↓ 20	7
   Планет RF	13 x 30 ↓ 25	7
   Цоколь-накладка Планет	22 x 69	8
  Планет SL	21,8 x 30 ↓ 20	8
  Планет MinE-S MinE-V	13 x 30 / 30 x 43 ↓ 25	9
  Планет MF	19,8 x 20 ↓ 16	10
 Планет R0	19,8 / 36 x 20 ↓ 16	10
 Планет RS	20,8 / 24 x 20 ↓ 16	11
  Планет PU	19,8 x 20 ↓ 16	11
   Задвижка кромочная Планет KR	13 + 20	12
   Отверстие Планет	13 + 19,8	12
  Планет GH	14 x 47,5 ↓ 42	13
    Планет KG-SM-Набор KG-S	16,5 x 35 ↓ 16	13
 Планет KG-A8 A10	16,5 x 35 ↓ 16	14
 Планет KG-F8 F10 F12	16,5 x 46 ↓ 16	14
 Планет KG-D8 D10	16,5 x 28 / 35 ↓ 16	15
 Планет KG-SL10	25 x 46 ↓ 20	15

 Наилучшее применение  Возможное применение

Стойка сведений, образцы ручные, перечень-каталог общий	16
---	----



Таблица выбора Планет

Страница		6	6	7	7	8	8		9		10	10	11	11		13	13-15	*	*
Вид Планет		Планет HS	Планет RH	Планет FT	Планет RF	Цоколь Планет	Планет SL		Планет MinE		Планет MF	Планет RO	Планет RS	Планет PU		Планет GH	Планет KG	Планет BL	Особые решения
Материал двери	 Древесина	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	 Металл	●	●	●	●	●	●				●	●				●		●	●
	 ПВХ	●	●	●	●	●	●						●						●
	 Стекло																●		●
Вид двери	Распашная	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	2-польная	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Сдвижная	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Складчатая-гармошка	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Маятниковая-качающаяся	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Нужник, принудит.вытяжка								●										●
	Воздухообмен, энергосбережение								●										●
	Сени/ шлюзовая								●										●
	Полукруглая																		●
Назначение	 Защита от шума дБ	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	 Дымопроницаемость RD	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	 Огнестойкость FN	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Путь бегства-эвакуации	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Защита от облучения																		●
2-польная дверь	Кромочн.зadвижка внизу+вверху (с.12)	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●				●	●
	Отверстие 5 x 13 мм (с.12)	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●		●	●
	Отверстие Ø 10.8 мм (с.12)										●	●	●	●				●	●
Длина	от 220 мм	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●				●	●
	от 335 мм															●		●	●
	от 460 мм						●								●			●	●
	до 2000 мм								●									●	●
	до 6000 мм	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
Ход /Зазор	16 мм										●	●	●	●		●	●	●	●
	18 мм																	●	●
	20 мм (1 по желанию )	●		●		●	●				1	1	1	1		1		●	●
	25 мм		●		●				●									●	●
	42 мм														●			●	●
Крепление	снизу			●	●						●			●		●		●	●
	с боков	●	●				●		●		●		●					●	●
	накладное			●	●	●									●			●	●
	приклеивание снизу															●		●	●
	приклеивание к пласти															●		●	●
Для особенно волнистых полов			●		●	●	●		●						●			●	●
	1 по желанию 										1	1	1	1		1		●	●
Оснастка	Лунка напольная	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●		●	●
	Планка напольная	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●		●	●
	Порог разделительный	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●		●	●
	Оснастка Планет	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●		●	●

* смотри перечень-каталог 1 по желанию с наклонным лепестком для особенно волнистых полов

Уплотнители 13 x 30 мм для дверей












из древесины, металла и ПВХ

Уплотнители 20 x 20 мм для дверей

из металла, ПВХ и древесины

Уплотнители 16,5 x 35 мм для дверей

из стекла

<p>HS 13 x 30 мм 48 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>RH 13 x 30 мм 42 дБ</p>  <p>25 мм</p>	<p>MF 19,8 x 20 мм 50 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>MF 19,8 x 20 мм 44 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>KG-S Стекло, 48 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>KG-S Стекло, 42 дБ</p>  <p>20 мм</p>
<p>FT 13 x 30 мм 48 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>RF 13 x 30 мм 42 дБ</p>  <p>25 мм</p>	<p>RO 19,8 / 36 x 20 мм 50 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>RO 19,8 / 36 x 20 мм 44 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>KG-A8 A10 Стекло 8 10 мм, 48 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>KG-A8 A10 Стекло 8 10 мм, 42 дБ</p>  <p>20 мм</p>
<p>FT + накладка 22 x 69 мм 48 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>RF + накладка 22 x 69 мм 42 дБ</p>  <p>25 мм</p>	<p>RS 20,8 / 24 x 20 мм 50 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>RS 20,8 / 24 x 20 мм 44 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>KG-F8 F10 F12 Стекло 8 10 12 мм, 48 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>KG-F8 F10 F12 Стекло 8 10 12 мм, 42 дБ</p>  <p>20 мм</p>
<p>MinE-S MinE-V 13 x 30 / 30 x 43 мм 27 дБ</p>  <p>25 мм</p>	<p>SL 21,8 x 30,5 мм 42 дБ</p>  <p>25 мм</p>	<p>PU 19,8 x 20 мм 50 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>PU 19,8 x 20 мм 44 дБ</p>  <p>20 мм</p>	<p>KG-U Стекло ≥ 12 мм, 48 дБ</p>  <p>16 мм</p>	<p>KG-SL10 Стекло 10 мм, 42 дБ</p>  <p>20 мм</p>

Планет HS




Размер сечения 13 x 30 ↓ 20

Основные свойства

- Ход до ↓ 20 мм
- Защита силиконовой губы-манжеты при углублённой врезке
- Подгонка двери снизу без разборки
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Одна ширина паза для всех требований
- Также для 2-польных дверей с кромочной или приводной задвижкой
- Величина снижения шума до 48 дБ при наилучшем уплотнении
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины
- Уплотнитель легко снимается откручиванием крепёжных уголков

ИСПОЛНЕНИЯ			
HS → RD 48 дБ		HS → FH + RD 48 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
76034	335	77034	335
76046	460	77046	460
76059	585	77059	585
76071	710	77071	710
76084	835	77084	835
76096	960	77096	960
76109	1085	77109	1085
76121	1210	77121	1210
76134	1335	77134	1335
76146	1460	77146	1460
76600	<6000	77600	<6000

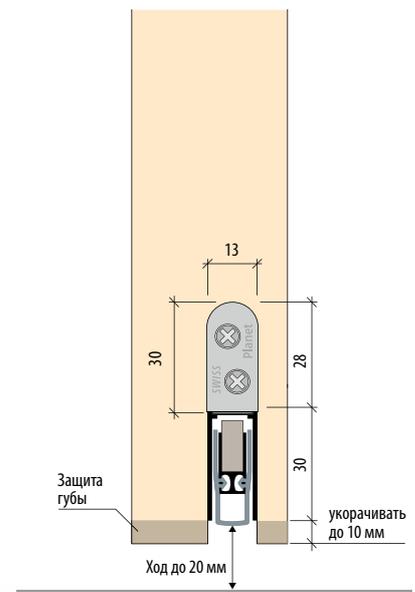

Размер паза 13,1 x 30,5-40 мм




Планет HS



Набор крепёжный HS



Планет RH для волнистых полов




Размер сечения 13 x 30 ↓ 25

Основные свойства

- Зазор до ↓ 25 мм
- Для волнистых, горбатых, впадных, кривых и неровных полов
- Мягкий силиконовый наклонный уплотняющий лепесток
- Прилегание при перекосе пола 15 мм и ширине двери 1000 мм
- Для защиты от шума и света
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Также для 2-польных дверей с кромочной или приводной задвижкой
- Величина снижения шума до 42 дБ при наилучшем уплотнении
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины
- Уплотнитель легко снимается откручиванием крепёжных уголков

ИСПОЛНЕНИЯ			
RH → RD 42 дБ		RH → FH + RD 42 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
88034 L R	335	85034 L R	335
88046 L R	460	85046 L R	460
88059 L R	585	85059 L R	585
88071 L R	710	85071 L R	710
88084 L R	835	85084 L R	835
88096 L R	960	85096 L R	960
88109 L R	1085	85109 L R	1085
88121 L R	1210	85121 L R	1210
88134 L R	1335	85134 L R	1335
88146 L R	1460	85146 L R	1460
88600 L R	<6000	85600 L R	<6000

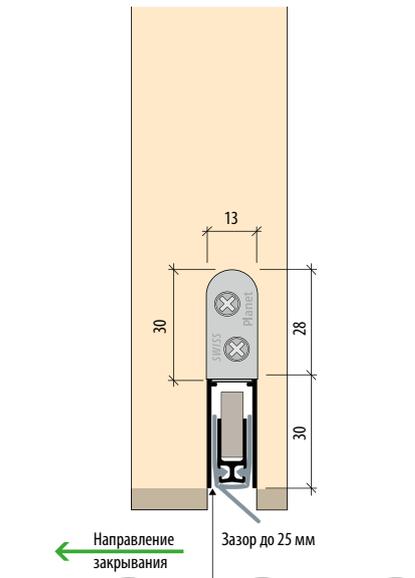


Размер паза 13,1 x 30 – 32 мм




Планет RH





Сведения для заказа: **правый по ДИН (DIN R)**



Сведения для заказа: **левый по ДИН (DIN L)**



Планет FT



Размер сечения 13 x 30 ↓ 20

Основные свойства


- Ход до ↓ 20 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Одна ширина паза для всех требований
- Также для 2-польных дверей с кромочной или приводной задвижкой
- Величина снижения шума до 48 дБ при наилучшем уплотнении
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

Установка с накладкой Планет (страница 8)

ИСПОЛНЕНИЯ


FT → RD 48 дБ		FT → FH + RD 48 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
70035	350	71035	350
70045	450	71045	450
70055	550	71055	550
70065	650	71065	650
70075	750	71075	750
70085	850	71085	850
70095	950	71095	950
70105	1050	71105	1050
70115	1150	71115	1150
70125	1250	71125	1250
70135	1350	71135	1350
70145	1450	71145	1450
70600	<6000	71600	<6000

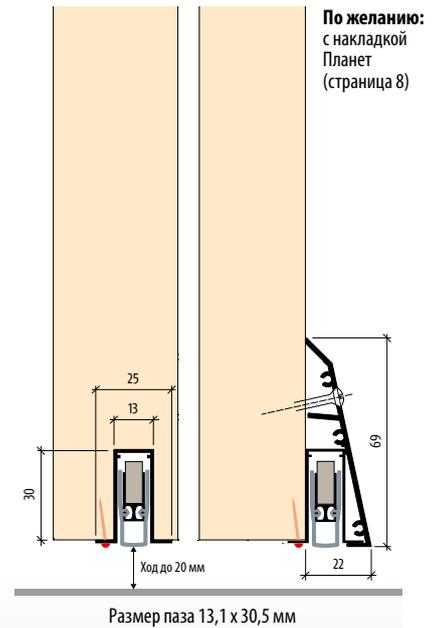

Планет FT



Планет RF для волнистых полов



Размер сечения 13 x 30 ↓ 25

Основные свойства

- Зазор до ↓ 25 мм
- Для волнистых, горбатых, впадных, кривых и неровных полов
- Мягкий силиконовый наклонный уплотняющий лепесток
- Прилегание при перекосе пола 15 мм и ширине двери 1000 мм
- Для защиты от шума и света
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Также для 2-польных дверей с кромочной или приводной задвижкой
- Величина снижения шума до 42 дБ при наилучшем уплотнении
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

Установка с накладкой Планет (страница 8)



ИСПОЛНЕНИЯ

RF → RD 42 дБ		RF → FH + RD 42 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
86035 L R	350	84035 L R	350
86045 L R	450	84045 L R	450
86055 L R	550	84055 L R	550
86065 L R	650	84065 L R	650
86075 L R	750	84075 L R	750
86085 L R	850	84085 L R	850
86095 L R	950	84095 L R	950
86105 L R	1050	84105 L R	1050
86115 L R	1150	84115 L R	1150
86125 L R	1250	84125 L R	1250
86135 L R	1350	84135 L R	1350
86145 L R	1450	84145 L R	1450
86600 L R	<6000	84600 L R	<6000

Сведения для заказа: **правый по ДИН (DIN R)**




Сведения для заказа: **левый по ДИН (DIN L)**

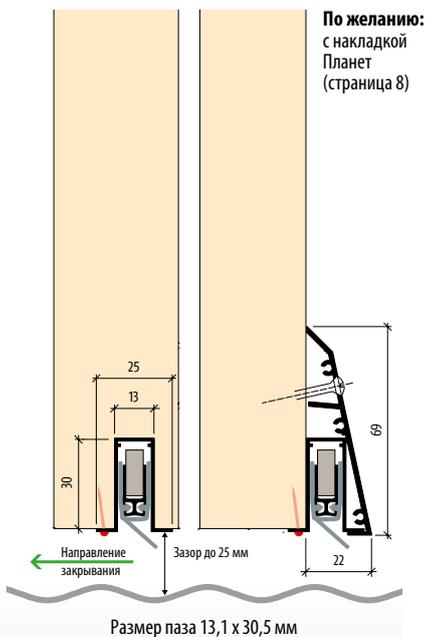

Планет RF





Цоколь-накладка Планет

Размер сечения 22 x 69



Основные свойства

- Подходит к Планет FT, RF
- Простое дооснащение существующих дверей
- Лёгкая установка, накладывание на дверь
- Цоколь-накладка Планет устанавливается на все двери, в которых нельзя сделать паз, например, из стали или алюминия. Она также позволяет быструю и простую установку впоследствии при обновлении старых строений.


По желанию

- Поверхность бесцветная анодированная EV1
- Планет GH с накладкой (нержавеяка/сталь) по запросу

ИСПОЛНЕНИЯ

Цоколь Планет → подходит к Планет FT, RF (GH по запросу)

Изд. №	Длина, мм
19034	350
19046	450
19055	550
19065	650
19075	750
19085	850
19095	950
19105	1050
19115	1150
19125	1250
19135	1350
19145	1450
19600	<6000

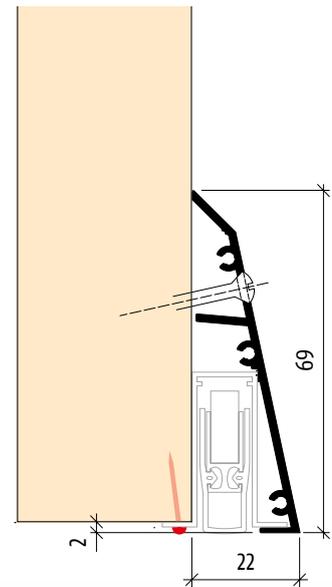

Накладка Планет с Планет FT



Оснастка: набор заглушек



Размер сечения 21,8 x 30 ↓ 25

Планет SL



Основные свойства

- Зазор ↓ 25 мм
- Для сдвижных дверей
- Малоразмерное, сберегающее место решение, объединяющее паз для напольной направляющей
- Напольная направляющая прилагается, переставляется
- Приведение в действие со стороны замка, с равномерным опусканием
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума 42 дБ (расстояние до пола 7 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины
- Уплотнитель легко снимается откручиванием крепёжных уголков

ИСПОЛНЕНИЯ


SL → RD 42 дБ		SL → FH + RD 42 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
73059 L R	585	74059 L R	585
73071 L R	710	74071 L R	710
73084 L R	835	74084 L R	835
73096 L R	960	74096 L R	960
73109 L R	1085	74109 L R	1085
73121 L R	1210	74121 L R	1210
73134 L R	1335	74134 L R	1335
73146 L R	1460	74146 L R	1460
73600 L R	<6000	74600 L R	<6000

Сведения для заказа левый или правый по ДИН (DIN L или DIN R) смотри изображения ниже



Планет SL



Планет SL левый L, с напольной направляющей, приведение в действие со стороны замка



Планет SL правый R, с напольной направляющей, приведение в действие со стороны замка

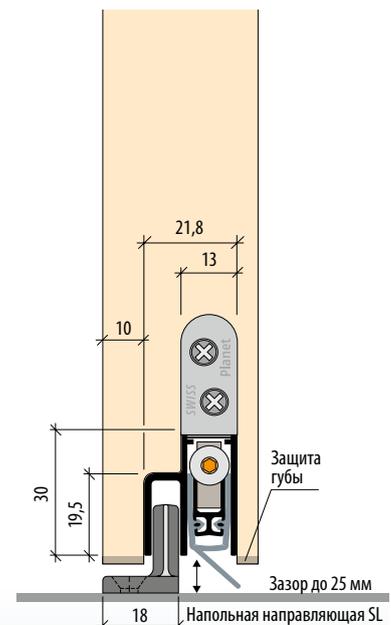


Размер паза 22 x 30,5 мм



Планет MinE — для низкозатратных и энергосберегающих домов

НОВИНКА!

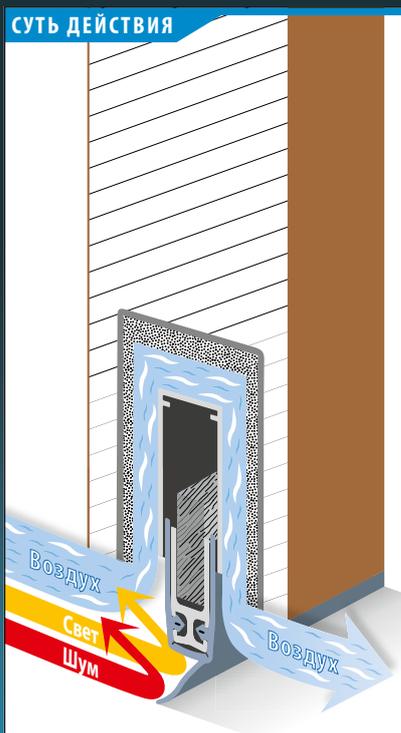

- защита от шума и света при одновременном обращении воздуха
- для сырых / замкнутых помещений / нужников с воздухообменом
- для дверей в сени / шлюзовых, сдвижных и складчатых-гармошкой
- для волнистых  полов

Планет MinE-S | MinE-V



Размер сечения 13 x 30 и 30 x 43 ↓ 25



Основные свойства MinE-S

- Зазор до ↓ 25 мм
- Снижение шума при одновременной воздухопроницаемости
- Снижение шума в зазоре ок. 27 дБ при расстоянии до пола 7 мм
- Пропускание воздуха 200 м³/ч
- Измеренное значение 30 м³/ч при перепаде давлений 3,9 Па (ширина двери 1050 мм)
- Для волнистых, горбатых, впадных, кривых и неровных полов
- Мягкий силиконовый наклонный лепесток
- Прилегание при перекосе пола 15 мм и ширине двери 1000 мм
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины
- Уплотнитель легко снимается открыванием крепежных уголков


По желанию

Для Планет MinE-V: www.planet.ag/ru




ИСПОЛНЕНИЯ

MinE-S → 27 дБ		MinE-S → FH 27 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
40034 L R	335	41034 L R	335
40046 L R	460	41046 L R	460
40059 L R	585	41059 L R	585
40071 L R	710	41071 L R	710
40084 L R	835	41084 L R	835
40096 L R	960	41096 L R	960
40109 L R	1085	41109 L R	1085
40121 L R	1210	41121 L R	1210
40134 L R	1335	41134 L R	1335
40146 L R	1460	41146 L R	1460
40200 L R	<2000	41200 L R	<2000

Сведения для заказа: **правый по ДИН (DIN R)**



Сведения для заказа: **левый по ДИН (DIN L)**

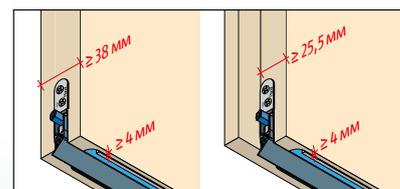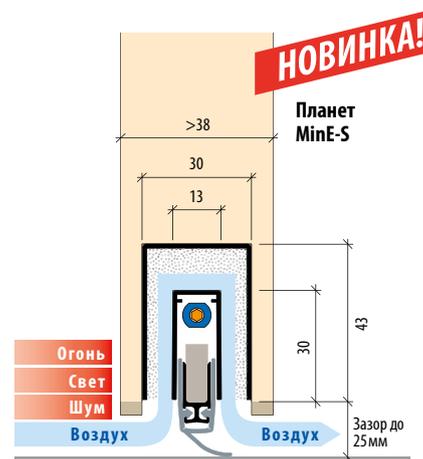

Планет MinE-S



УЧАСТНИК MINERGIE®
Энергосберегающий дом
Установки воздухообмена



Планет MF



Размер сечения 19,8 x 20 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Также для 2-польных дверей с кромочной/ приводной задвижкой
- Величина снижения шума 50 дБ (при зазоре до пола 7 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины
- Уплотнитель легко снимается откручиванием крепежных уголков

По желанию

- для волнистых полов

ИСПОЛНЕНИЯ

MF → RD 50 дБ		MF → FH + RD 50 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
50034	335	51034	335
50046	460	51046	460
50059	585	51059	585
50071	710	51071	710
50084	835	51084	835
50096	960	51096	960
50109	1085	51109	1085
50121	1210	51121	1210
50134	1335	51134	1335
50146	1460	51146	1460
50159	1585	51159	1585
50600	<6000	51600	<6000

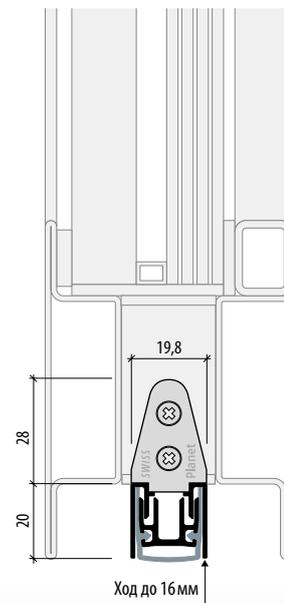

Размер паза 20 x 20,5 – 25 мм



Планет MF



Набор крепежный




Планет MF для металлических дверей (обычный)

Планет MF для деревянных дверей (по желанию)

Планет R0



Размер сечения 19,8 | 36 x 20 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Также для 2-польных дверей с кромочной/ приводной задвижкой
- Величина снижения шума 50 дБ (при зазоре до пола 7 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- для волнистых полов

ИСПОЛНЕНИЯ

R0 → RD 50 дБ		R0 → FH + RD 50 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
56034	335	57034	335
56046	460	57046	460
56059	585	57059	585
56071	710	57071	710
56084	835	57084	835
56096	960	57096	960
56109	1085	57109	1085
56121	1210	57121	1210
56134	1335	57134	1335
56146	1460	57146	1460
56159	1585	57159	1585
56600	<6000	57600	<6000

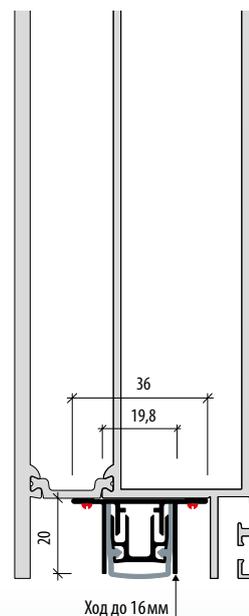

Ход до 16 мм



Планет R0



По желанию: для волнистых полов



Планет RS



Размер сечения 20,8 | 24 x 20 ↓ 16



Основные свойства


- Крепёжный уголок подходит в европаз ↓ 16 мм
- Подходит в паз дверного профиля 24 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Также для 2-польных дверей с кромочной/приводной задвижкой
- Величина снижения шума **50 дБ** (при зазоре до пола 7 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Крепёжные наборы для профилей всех ходовых производителей
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- для волнистых полов

ИСПОЛНЕНИЯ

RS → RD 50 дБ		RS → FH + RD 50 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
55034	335	59034	335
55046	460	59046	460
55059	585	59059	585
55071	710	59071	710
55084	835	59084	835
55096	960	59096	960
55109	1085	59109	1085
55121	1210	59121	1210
55134	1335	59134	1335
55146	1460	59146	1460
55159	1585	59159	1585
55600	<6000	59600	<6000

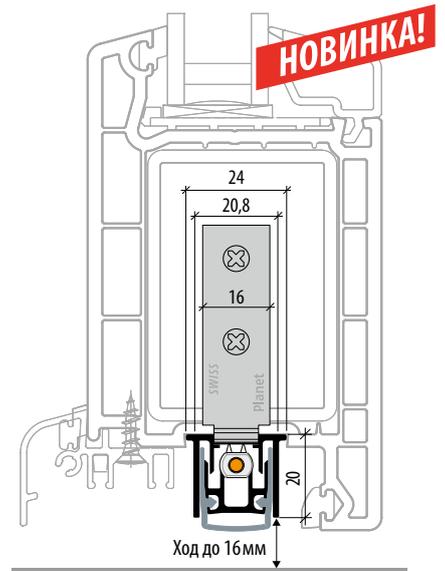

Планет RS




Набор крепёжный RS



Планет PU



Размер сечения 19,8 | 20 x 20 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Также для 2-польных дверей с кромочной/приводной задвижкой
- Величина снижения шума **50 дБ** (при зазоре до пола 7 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- для волнистых полов

ИСПОЛНЕНИЯ

PU → RD 50 дБ		PU → FH + RD 50 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
53034 L R	335	54034 L R	585
53046 L R	460	54046 L R	585
53059 L R	585	54059 L R	585
53071 L R	710	54071 L R	710
53084 L R	835	54084 L R	835
53096 L R	960	54096 L R	960
53109 L R	1085	54109 L R	1085
53121 L R	1210	54121 L R	1210
53134 L R	1335	54134 L R	1335
53146 L R	1460	54146 L R	1460
53159 L R	1585	54159 L R	1585
53600 L R	<6000	54600 L R	<6000

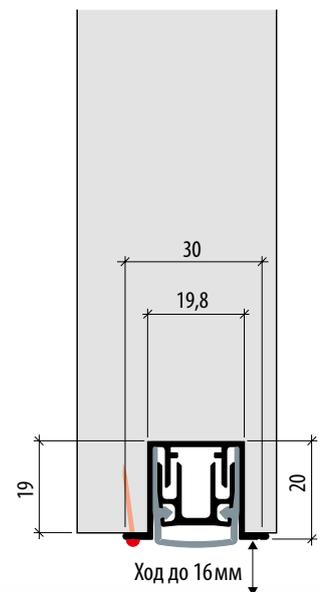

Планет PU



По желанию: для волнистых полов



Размер паза 20 x 19,5 мм



Кромочные задвижки **Планет KR** и стержни приводных задвижек



Основные свойства


- Сплошной выдвигающийся уплотнитель Планет
- Защита от шума
- Подходит к уплотнителям Планет шириной 13 и 20 мм
- Со встроенной пластмассовой направляющей
- Исполнение для левого (L) и правого (R) по DIN
- Выдвигающийся уплотнитель Планет отрезается точно по размеру
- Запорный штырь переставляется

Исполнения

- Длина x Ширина x Глубина:
250 x 15 x 15 мм
250 x 18 x 17 мм
- Поверхность: Шлифована щеткой, матово никелирована




Закруглённая
врезная пластина:
15 мм



Прямоугольная
врезная пластина:
18 мм

Кромочная задвижка Планет с уплотнителем
Планет HS и отверстием 5 x 13 мм

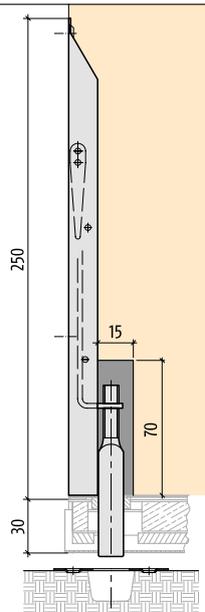

Планет KR Закруглённая
врезная пластина шириной
15 мм с Планет HS в ответном
полотне



Кромочная
задвижка Планет
KR с закруглённой
врезной пластиной
15 мм применяется
внизу и сверху

ПЛАНЕТ KR

KR Закруглённая

Изд. №

4010 (нижняя)

4011 (верхняя)

KR Прямоугольная

Изд. №

4020 (нижняя)

4021 (верхняя)

Отверстие Планет 5 x 13 мм и Ø 10,8 мм



Размер сечения 13 + 19,8

Данные для заказа

- Номер изделия
- Точный размер
- Размер край-центр отверстия от 20 до 100 мм
- левый (L) или правый (R) по DIN

Планет HS с отверстием 5 x 13 мм



Планет MF с отверстием Ø 10,8 мм



ОТВЕРСТИЯ ПЛАНЕТ

Отверстие 5 x 13 мм

Изд. №

900190 L | R (смещённое)


900601 по середине)

900604 (только для MinE)


Отверстие Ø 10,8 мм

Изд. №


900280 L | R



Отверстие 5x13 мм



Отверстие Ø 10,8 мм



Отверстие 5x13 мм



Поставка стержней
производителями
замков:
ВИЛКА, БКС, ФУР, МСЛ,
БМХ, Штрэнгер, и т.д.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

BKS

FUHR

MSL

BMH

STRENGER
REGEL- UND BAUBESCHLAG FABRIK



Лунка напольная Планет BM
5 x 13 мм узкая

Планет GH



Размер сечения 14 x 47,5 ↓ 42


Основные свойства

- Зазор до ↓ 42 мм
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Для 2-польных дверей с отверстием
- Также для накладной установки с цоколем-накладкой (по запросу)
- Величина снижения шума 45 дБ (при зазоре до пола 20 мм)
- Высококачественная силиконовая губа-манжета, простая настройка хода
- Укорачивается по запросу



ИСПОЛНЕНИЯ

Планет GH → RD 45 дБ		Планет GH → FH + RD 45 дБ	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
27200 L R	<6000	27201 L R	<6000

Сведения для заказа: **правый по ДИН (DIN R)**



Сведения для заказа: **левый по ДИН (DIN R)**

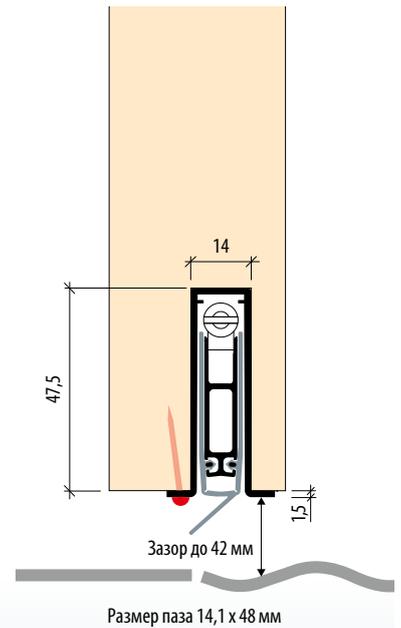


По желанию

- Цоколь-накладка для Планет GH по запросу


Планет GH



По желанию: Планет GH с накладкой



Планет KG-SM-Набор | KG-S



Размер сечения 16,5 x 35 ↓ 16

Основные свойства

- Ход до ↓ 16 мм
- Приклеивается к пласти двусторонней клейкой лентой или клеем УФ-отверждения
- Вклеивается в защитный профиль S
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума 48 дБ (при зазоре до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины


ИСПОЛНЕНИЯ

KG-SM-Набор анодирован бесцветно EV1		KG-SM-Набор анодирован под нерж. сталь	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
38046-SM	459	38046-SMX	459
38059-SM	584	38059-SMX	584
38071-SM	709	38071-SMX	709
38084-SM	834	38084-SMX	834
38096-SM	959	38096-SMX	959
38109-SM	1084	38109-SMX	1084
38121-SM	1209	38121-SMX	1209
38134-SM	1334	38134-SMX	1334
38146-SM	1459	38146-SMX	1459
38200-SM	<6000	38200-SMX	<6000


Планет KG-S
Вы найдёте в общем перечне-каталоге или на страничке в Сети

По желанию

- для волнистых полов



Планет KG-S



Полный Планет KG-SM-Набор



Планет KG-A8 | A10



Размер сечения 16,5 x 35 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Для 1- и 2-польных цельностеклянных дверей с толщиной стекла 8 или 10 мм
- Для надевания и приклеивания
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума **48 дБ** (при зазоре до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- для волнистых полов
- огнестойкий (FH) + дымопроницаемый (RD) + шумозащитный (дБ)

ИСПОЛНЕНИЯ


KG-A8 A10 → RD 48 дБ		KG-A8 A10 → RD 48 дБ	
анодирован бесцветно EV1		анодирован под нерж. сталь	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
38046-A8 A10	459	38046-A8X A10X	459
38059-A8 A10	584	38059-A8X A10X	584
38071-A8 A10	709	38071-A8X A10X	709
38084-A8 A10	834	38084-A8X A10X	834
38096-A8 A10	959	38096-A8X A10X	959
38109-A8 A10	1084	38109-A8X A10X	1084
38121-A8 A10	1209	38121-A8X A10X	1209
38134-A8 A10	1334	38134-A8X A10X	1334
38146-A8 A10	1459	38146-A8X A10X	1459
38200-A8 A10	<6000	38200-A8X A10X	<6000

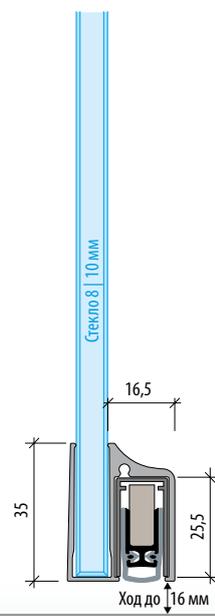

Планет KG-A10




По желанию: для волнистых полов



Планет KG-F8 | F10 | F12



Размер сечения 16,5 x 46 | 52 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Для 1- и 2-польных цельностеклянных дверей с толщиной стекла 8, 10 или 12 мм
- Для надевания и приклеивания
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума **48 дБ** (при зазоре до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- для волнистых полов
- огнестойкий (FH) + дымопроницаемый (RD) + шумозащитный (дБ)

ИСПОЛНЕНИЯ


KG-F8 F10 F12 → RD 48 дБ		KG-F8 F10 F12 → RD 48 дБ	
анодирован бесцветно EV1		анодирован под нерж. сталь	
Изд. №	Длина, мм	Изд. №	Длина, мм
38046-F8 F10 F12	459	38046-F8X F10X F12X	459
38059-F8 F10 F12	584	38059-F8X F10X F12X	584
38071-F8 F10 F12	709	38071-F8X F10X F12X	709
38084-F8 F10 F12	834	38084-F8X F10X F12X	834
38096-F8 F10 F12	959	38096-F8X F10X F12X	959
38109-F8 F10 F12	1084	38109-F8X F10X F12X	1084
38121-F8 F10 F12	1209	38121-F8X F10X F12X	1209
38134-F8 F10 F12	1334	38134-F8X F10X F12X	1334
38146-F8 F10 F12	1459	38146-F8X F10X F12X	1459
38160-F8 F10 F12	<6000	38160-F8X F10X F12X	<6000

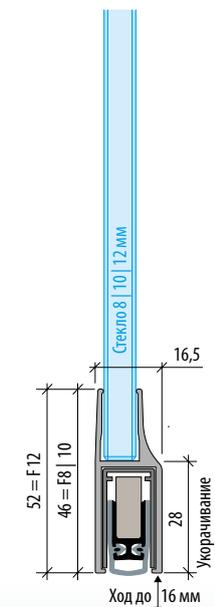

Планет KG-F10



По желанию: для волнистых полов



Планет KG-D8 | D10



Размер сечения 16,5 x 28 | 35 ↓ 16



Основные свойства


- Ход до ↓ 16 мм
- Для 1- и 2-полных цельностеклянных дверей с толщиной стекла 8 или 10 мм
- Для приклеивания клеем УФ-отверждения
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Плотное прилегание при косом поле
- Величина снижения шума 48 дБ (при зазоре до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию


- для волнистых полов
- огнестойкий (FH) + дымопроницаемый (RD) + шумозащитный (дБ)

ИСПОЛНЕНИЯ


KG-D8 D10 → RD 48 дБ			KG-D8 D10 → RD 48 дБ		
анодирован бесцветно EV1			анодирован под нерж. сталь		
Изд. №	Длина, мм		Изд. №	Длина, мм	
38046-D8 D10	459		38046-D8X D10X	459	
38059-D8 D10	584		38059-D8X D10X	584	
38071-D8 D10	709		38071-D8X D10X	709	
38084-D8 D10	834		38084-D8X D10X	834	
38096-D8 D10	959		38096-D8X D10X	959	
38109-D8 D10	1084		38109-D8X D10X	1084	
38121-D8 D10	1209		38121-D8X D10X	1209	
38134-D8 D10	1334		38134-D8X D10X	1334	
38146-D8 D10	1459		38146-D8X D10X	1459	
38200-D8 D10	<6000		38200-D8X D10X	<6000	

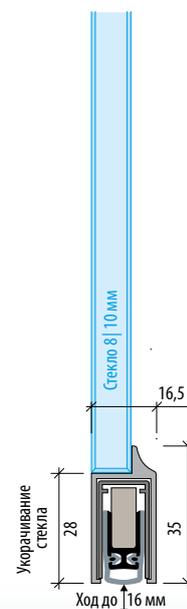

Планет KG-D10



По желанию: для волнистых полов



Планет KG-SL10



Размер сечения 25 x 46 ↓ 20



Основные свойства


- Зазор до ↓ 20 мм
- Для сдвижных дверей
- Для надевания и приклеивания
- Приведение в действие с одной стороны с равномерным опусканием
- Отсутствие трения по полу
- Величина снижения шума 42 дБ (при зазоре до пола 7 мм)
- Укорачивается до следующей меньшей складской длины

По желанию

- огнестойкий (FH) + дымопроницаемый (RD) + шумозащитный (дБ)

ИСПОЛНЕНИЯ


KG-SL10 → RD 42 дБ			KG-SL10 → RD 42 дБ		
анодирован бесцветно EV1			анодирован под нерж. сталь		
Изд. №	Длина, мм		Изд. №	Длина, мм	
37046-SL10 L R	459		37046-SL10X L R	459	
37059-SL10 L R	584		37059-SL10X L R	584	
37071-SL10 L R	709		37071-SL10X L R	709	
37084-SL10 L R	834		37084-SL10X L R	834	
37096-SL10 L R	959		37096-SL10X L R	959	
37109-SL10 L R	1084		37109-SL10X L R	1084	
37121-SL10 L R	1209		37121-SL10X L R	1209	
37134-SL10 L R	1334		37134-SL10X L R	1334	
37146-SL10 L R	1459		37146-SL10X L R	1459	
37160-SL10 L R	<6000		37160-SL10X L R	<6000	

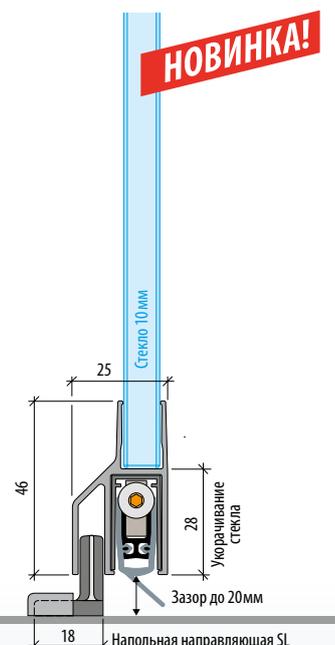


Планет KG-SL10



Планет KG-SL10 левый L, с напольной направляющей, приведение в действие со стороны замка



Планет KG-SL10 правый R, с напольной направляющей, приведение в действие со стороны замка



Материал для показа Планет

Следующий материал для показа используется на выставках для интересующихся Заказчиков

Закажите **стойку сведений**, **ручной образец** и общий **перечень-каталог**. Они покажут наглядным образом суть действия выдвигающегося уплотнителя.



РУЧНОЙ ОБРАЗЕЦ

Вид	Изд. №	Ручной образец Планет	Вид	Изд. №	Ручной образец Планет
Планет HS	900185		Планет KG-S	900231	
Планет RH	900315		Планет KG-D10	900277	
Планет FT	900165		Планет KG-F10	900308	
Планет RF с накладкой	900316		Планет MF	900293	
Планет MinE	900392		Планет RO	900294	
Планет SL	900309		Ручной образец Планет → напрокат, размеры 41 x 9 x 9 см, ок. 1,8 кг		

СТОЙКА СВЕДЕНИЙ

Стойка сведений	900444	Из алюминия, напрокат Размер: 50 x 200 см
Стойка сведений Планет имеет с обеих сторон держатели для ручных образцов и листовок		

Стойка сведений

→ напрокат, размер: 50 x 200 см

→ Стойка сведений Планет имеет с обеих сторон держатели для ручных образцов и листовок

КАТАЛОГ



Русский	900367	Перечень-каталог Планет
----------------	--------	-------------------------

→ совокупный перечень изделий Планет Вы найдете также на страничке в Сети: www.planet.ag/ru

Предприятие-сотоварищ

Электрон. почта:

mail@planet.ag

Телефон: +41 43 266 22 22

Телефакс: +41 43 266 22 23

или на страничке в Сети

www.planet.ag/ru

Сбыт В России и СГ:

Телефон: +7 985 7627418

Телефакс: +7 495 6767236

Электрон. почта: 7627418@mail.ru