КИТБ.458191021 ГЧ

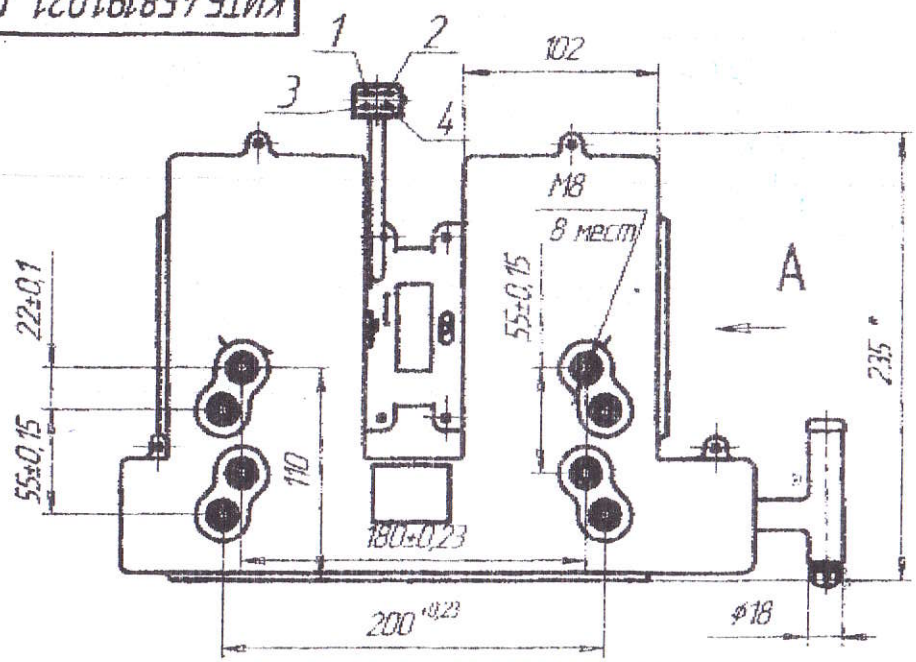

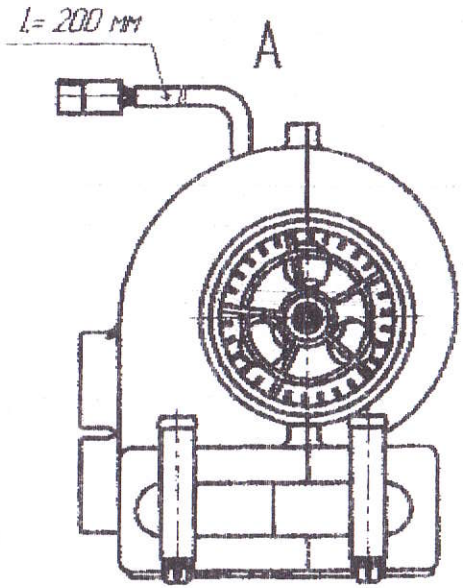

Контакт	Назначение
1	Питание -24В/12
2	
3	

Павлово

Колодка штыревая 45 7373 9008

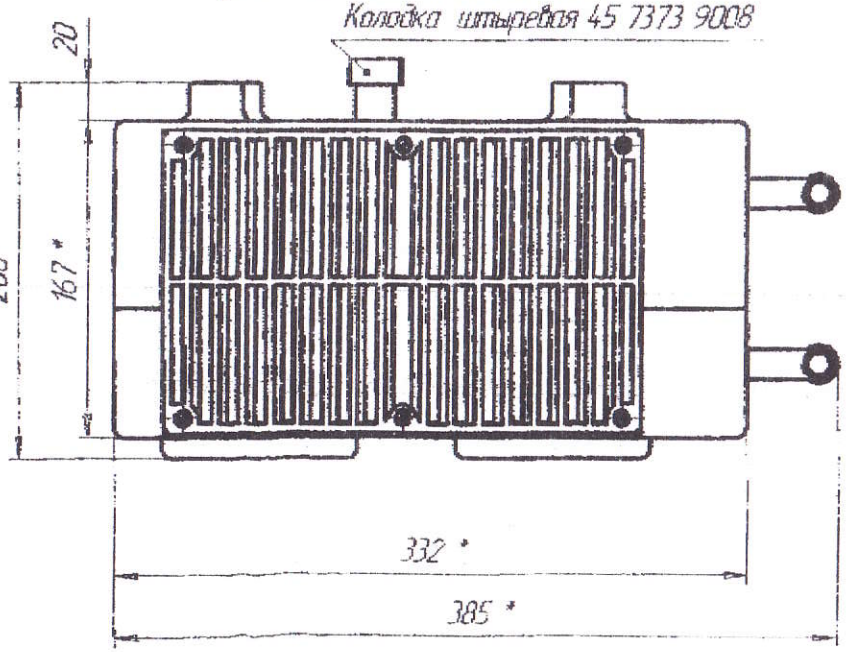

Технические характеристики

	Режим I (max)	Режим II (min)
1. Напряжение питания, В	24	24
2. Производительность по воздуху, м3/ч	540	300
3. Производительность по теплу, Вт	8000	4300
4. Ток потребления, А	4	2
5. Теплоноситель	вода (антифриз)	
6. Давление в радиаторе, не более, МПа	0,15	
7. Температура воды, не более, С°	100	
8. Количество режимов обогрева	2	

1 * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Марченко		
Пров.		Белокопытов		
Т.контр.		Попрядь		
Н.контр.		Кулик		
Утв.		Карасев		

КИТБ.458191.021 ГЧ

Отопитель

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист 1	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. КИТБ.458191.021