

## Электроприводы для воздушных заслонок >> Техническое описание

227-230-05

227-230-05-P5

227-230-05-S1

### Описание

Электропривод для управления воздушной заслонкой с углом поворота на 90° для использования в HVAC системах.

- Усилие 5 Нм
- Электропитание 230 V AC/DC
- Управление 2/3 точечное
- Время поворота 60...120 с / 90°
- Потенциометр (-P5) 5 кΩ
- Доп. контакт (-S1) 1 шт. настраиваемый
- Размер заслонки до 1 м<sup>2</sup>
- Крепление для вала Скоба антиторсионная  
∅ 8-15 мм / ∅ 4-20 мм



### Технические характеристики

<b>Электрические</b>	Напряжение питания	230 В AC/DC
	Диапазон номинального напряжения	85...265 В AC/DC
	Мощность потребляемая (движение)	2,0 Вт
	Мощность потребляемая (кон. положение)	1,0 Вт
	Мощность расчетная	3,0 ВА
	Управление	2/3-х точечное
	Обратная связь	Потенциометр (Для 227-230-05-P5) -P5 = 5 кΩ
	Вспомогательные переключатели	1 x SPDT (Для 227-230-05-S1)
<b>Подключение</b>	Нагрузка на контакты	5 (2,5) А, 250 В AC
	Точка переключения	настраивается в диапазоне 0...95°
	Двигатель	Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> (изоляция не содержит галогена)
<b>Функциональность</b>	Вспомогательные переключатели	Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> (изоляция не содержит галогена)
	Потенциометр обратной связи	Кабель 1000 мм, 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> (изоляция не содержит галогена)
	Крутящий момент	>5 Нм
<b>Защита</b>	Направление вращения	выбирается переключателем
	Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при нажатии подпружиненной кнопки
	Угол поворота	0°... макс. 95°, может быть ограничен с помощью механических концевых упоров
	Время поворота	60...120 с / 90°
	Уровень шума	< 45 dB(A)
	Механическое соединение	Антиторсионная дуга
	Размер вала заслонки	∅ 8-15 мм / ∅ 4-20 мм
	Индикация позиции	Механический указатель
	Срок службы	>60'000 циклов (0° - 95° - 0°)
	<b>Размеры / Вес</b>	Класс защиты
Степень защиты		IP54 (кабелем вниз)
Электромагнитная совместимость		CE (2004/108/EG)
Электробезопасность		CE (2006/95/EG)
Режим работы		Тип 1 (EN 60730-1)
Пиковое напряжение		4 кВ (EN 60730-1)
Температура эксплуатации		-30°C...+50°C
Температура хранения		-30°C...+80°C
Влажность окружающей среды		5...95%, без конденсации (EN 60730-1)
Обслуживание		Не требуется
<b>Размеры / Вес</b>	Габаритные размеры	115 x 65 x 61 мм
	Вес	530 г

**Особенности**

**Монтаж**


Электропривод легко монтируется на вал заслонки с помощью универсального крепежного адаптера с антиторсионной дугой, которая предотвращает проскальзывание вала в электроприводе.

**Ручное управление**

Ручное управление возможно благодаря подпружиненной кнопке с самовозвратом на корпусе привода (при нажатии на кнопку редуктор выводится из зацепления, позволяя вручную выставить нужный угол поворота электропривода).

**Переключатель направления вращения**

R – (Right) за часовой стрелкой  
 L – (Left) против часовой стрелки





**Надежность**

Привод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечного положения.

**Требования по технике безопасности**

- Подключать привод только к изолированному защищенному источнику электропитания.
- Не использовать привод за пределами указанной области применения.
- Электропривод должен быть установлен только специально обученным персоналом. Во время монтажа должны быть соблюдены действующие нормы и правила.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе.
- При подборе требуемого крутящего момента необходимо использовать информацию производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, ее исполнение, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.
- Привод запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и требования по утилизации.

**Схемы подключения / Размеры**

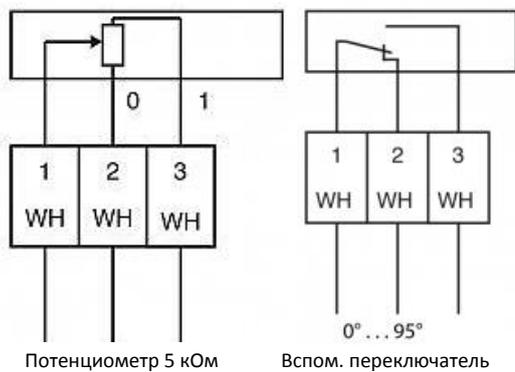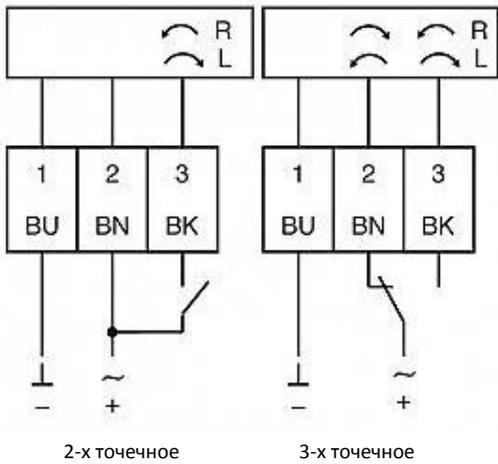

Обозначение проводов электропривода:  
 BU – (Blue) голубой  
 BN – (Brown) коричневый  
 BK – (Black) черный  
 WH – (White) белый

