



**Flamco**



# Flamco

Сепараторы воздуха и грязи

5

3

8 FLEXVENT



1

FLAMCOVENT



FLAMCOVENT CLEAN



2

FLEXAIR



FLAMCO CLEAN



ENA



**Flamco**



# Flamco

## Воздухоотводчики Flexvent


- ◆ Воздухоотводчики Flexvent используются для систем отопления и охлаждения с максимальной температурой в 120°C, максимальным давлением – 10 бар
- ◆ При понижении давления в системе (напр. при спуске воды из системы) воздухоотводчик Flexvent продолжает выпускать воздух
- ◆ Воздухоотводчики Flamco устанавливаются вертикально. Воздух автоматически выводится воздухоотводчиком. Также может устанавливаться трубопровод для отвода воздуха вручную из воздушонакопителя
- ◆ Максимальная температура – 120°C, максимальное давление – 10 бар



### Модели Flexvent

| МОДЕЛЬ                        | Соединение            | Материал       | Запорный клапан | Код   | ЦЕНА евро |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|
| Flexvent 1/8"                 | 1/8" (наруж.)         | латунь         | нет             | 27775 | 7.00      |
| Flexvent 3/8"                 | 3/8" (наруж.)         | латунь         | есть            | 27750 | 4.00      |
| Flexvent 3/8"                 | 3/8" (наруж.)         | латунь         | нет             | 27725 | 3.80      |
| Flexvent 1/8" - 3/8"          | 1/8" из 3/8" (наруж.) | латунь         | есть            | 27780 | 8.00      |
| Flexvent 1/2"                 | 1/2" (наруж.)         | латунь         | есть            | 27740 | 5.10      |
| Flexvent 3/4"                 | 3/4" (наруж.)         | латунь         | есть            | 27735 | 6.80      |
| Предохран. клапан Flexvent    | -                     | латунь         | -               | 27755 | 7.00      |
| Flexvent Solar 3/8"*          | 3/8" (наруж.)         | никелированный | нет             | 27785 |           |
| Flexvent Top 3/8" wit         | 3/8" (наруж.)         | латунь         | есть            | 28510 | 15.00     |
| Flexvent Top 1/2"             | 1/2" (наруж.)         | латунь         | нет             | 28515 | 14.40     |
| Flexvent H 1/2"               | 1/2" (наруж.)         | никелированный | нет             | 27710 | 5.90      |
| Flexvent H 1/2" wit           | 1/2" (наруж.)         | латунь         | нет             | 27711 | 6.60      |
| Shut-off valve Flexvent H     | 1/2" x 1/2" (наруж.)  | латунь         | -               | 27703 | 12.00     |
| Flexvent Super 1/2"           | 1/2" (наруж.)         | латунь         | на выбор        | 28520 | 26.00     |
| Shut-off valve Flexvent Super | 1/2" (внутр.-наруж.)  | латунь         | -               | 28525 | 11.00     |
| Flexvent MAX 3/4"             | 3/4" (наруж.)         | латунь         | нет             | 28550 | 36.60     |


\* Ручной воздухоотводчик



### Модели и габаритные размеры Flamco LTA

| МОДЕЛЬ       | Габаритные размеры, (мм) |     | Соединение к установке А | Сливной патрубков В | Материал | Вес (кг) | Объем (л) | Код   | ЦЕНА евро |
|--------------|--------------------------|-----|--------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
|              | Н                        | ØD  |                          |                     |          |          |           |       |           |
| Flamco LTA 1 | 185                      | 110 | G 1/2"                   | G 3/8"              | Rst 37-2 | 1.3      | 1         | 27581 | 30.20     |
| Flamco LTA 2 | 233                      | 110 | G 1/2"                   | G 3/8"              | Rst 37-2 | 1.7      | 1.6       | 27582 | 37.30     |
| Flamco LTA 5 | 221                      | 196 | G 1/2"                   | G 1/2"              | Rst 37-2 | 4        | 5         | 27585 | 52.10     |

FLEXVENT 1/8" - 3/8"

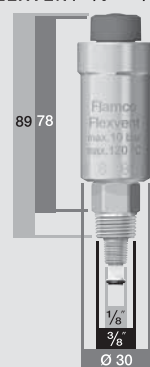


FLEXVENT 1/2"




FLEXVENT SOLAR




FLEXVENT TOP




FLEXVENT TOP




FLEXVENT H



FLEXVENT SUPER



FLEXVENT MAX



FLAMCO LTA






# Flamco

## Сепараторы воздуха Flexair

- ◆ Сепараторы воздуха Flexair используются в системах отопления и охлаждения с максимальной температурой 110°C и максимальным давлением – 10 бар
- ◆ Сепараторы воздуха Flexair доступны в трех модификациях: с фланцевыми, резьбовыми и приварными соединениями. Размеры патрубков соответствуют стандарту ISO
- ◆ Сепараторы воздуха Flexair DN 65 (и более) соответствуют стандарту CE
- ◆ Допустимое содержание гликоля – 50%. Не используются для водонагревателей.

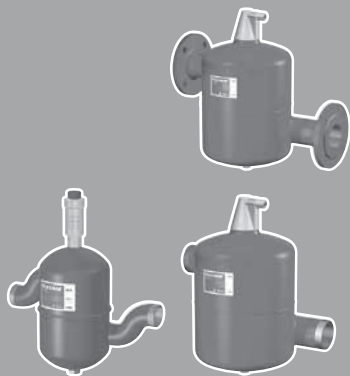

### Модели и габаритные размеры Flexair G с резьбовыми присоединениями

| МОДЕЛЬ           | Соединение    | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры (мм) |     |     |    |        |     |   |   | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|----|--------|-----|---|---|-----------|----------|-------|-----------|
|                  |               |                             | A                       | B   | ØC  | ØD | Ød     | E   | F | G |           |          |       |           |
| Flexair 1" G     | 1" female     | -                           | 275                     | 290 | 114 | -  | 1"     | 176 | - | - | 1.2       | 1.5      | 27512 |           |
| Flexair 1 1/4" G | 1 1/4" female | -                           | 275                     | 304 | 114 | -  | 1 1/4" | 176 | - | - | 1.2       | 1.5      | 27513 | 150,00    |
| Flexair 1 1/2" G | 1 1/2" female | -                           | 285                     | 332 | 124 | -  | 1 1/2" | 180 | - | - | 1.5       | 1.7      | 27514 | 161,00    |
| Flexair 2" G     | 2" female     | -                           | 305                     | 340 | 134 | -  | 2"     | 192 | - | - | 2.3       | 2.3      | 27515 | 173,00    |




### Модели и габаритные размеры Flexair S с приварными соединениями

| МОДЕЛЬ        | Соединение | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры (мм) |      |      |       |       |      |      |     | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
|               |            |                             | A                       | B    | ØC   | ØD    | Ød    | E    | F    | G   |           |          |       |           |
| Flexair 25 S  | DN 25      | 33.7                        | 275                     | 252  | 114  | 33.7  | 28.5  | 176  | -    | -   | 1.2       | 1.3      | 27550 | 100,00    |
| Flexair 32 S  | DN 32      | 42.4                        | 275                     | 262  | 114  | 42.4  | 37.2  | 176  | -    | -   | 1.2       | 1.3      | 27551 | 126,00    |
| Flexair 40 S  | DN 40      | 48.3                        | 285                     | 290  | 124  | 48.3  | 43.1  | 180  | -    | -   | 1.5       | 1.5      | 27552 | 110,00    |
| Flexair 50 S  | DN 50      | 60.3                        | 305                     | 310  | 134  | 60.3  | 54.5  | 192  | -    | -   | 2.3       | 2.1      | 27553 | 120,00    |
| Flexair 65 S  | DN 65      | 76.1                        | 475                     | 400  | 254  | 76.1  | 70.3  | 155  | 205  | -   | 17        | 7.7      | 27558 | 180,00    |
| Flexair 80 S  | DN 80      | 88.9                        | 475                     | 400  | 254  | 88.9  | 82.5  | 155  | 205  | -   | 17        | 7.9      | 27554 | 192,00    |
| Flexair 100 S | DN 100     | 114.3                       | 695                     | 570  | 450  | 114.3 | 107.1 | 212  | 277  | -   | 79        | 27.4     | 27555 | 318,00    |
| Flexair 125 S | DN 125     | 139.7                       | 695                     | 570  | 450  | 139.7 | 131.7 | 186  | 290  | -   | 79        | 27.7     | 27556 | 406,00    |
| Flexair 150 S | DN 150     | 168.3                       | 775                     | 570  | 450  | 168.3 | 159.3 | 234  | 305  | -   | 91        | 30.9     | 27557 | 446,00    |
| Flexair 200 S | DN 200     | 219.1                       | 1275                    | 780  | 650  | 219.1 | 206.5 | 335  | 543  | 206 | 261       | 125      | 27560 | 1586,00   |
| Flexair 250 S | DN 250     | 273                         | 1555                    | 1040 | 800  | 273.0 | 257.0 | 463  | 620  | 254 | 510       | 235      | 27561 | 2220,00   |
| Flexair 300 S | DN 300     | 323.9                       | 1765                    | 1170 | 850  | 323.9 | 306.3 | 506  | 697  | 250 | 700       | 275      | 27562 | 2854,00   |
| Flexair 350 S | DN 350     | 355.6                       | 1850                    | 1300 | 1000 | 355.6 | 335.6 | 566  | 710  | 310 | 1000      | 425      | 27563 | 3774,00   |
| Flexair 400 S | DN 400     | 406.4                       | 2480                    | 1560 | 1200 | 406.4 | 384.4 | 698  | 846  | 384 | 1900      | 665      | 27564 | 4786,00   |
| Flexair 500 S | DN 500     | 508                         | 2950                    | 1950 | 1500 | 508.0 | 476.0 | 872  | 994  | 481 | 3500      | 1260     | 27565 | 14930,00  |
| Flexair 600 S | DN 600     | 610                         | 3380                    | 2340 | 1800 | 610.0 | 578.0 | 1046 | 1132 | 578 | 6000      | 2035     | 27566 | 16588,00  |

### Модели и габаритные размеры Flexair F с фланцевыми присоединениями

| МОДЕЛЬ                       | Соединение     | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры (мм) |      |      |       |       |      |      |     | Объем (л) | Вес для 10 бар* (кг) | Код для 10 бар* | ЦЕНА евро |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-----|-----------|----------------------|-----------------|-----------|
|                              |                |                             | A                       | B    | ØC   | ØD    | Ød    | E    | F    | G   |           |                      |                 |           |
| Flexair 65 F                 | DN 65          | 76.1                        | 475                     | 490  | 254  | 185   | 70.3  | 155  | 205  | -   | 17        | 13.7                 | 27538           | 236,00    |
| Flexair 80 F                 | DN 80          | 88.9                        | 475                     | 490  | 254  | 200   | 82.5  | 155  | 205  | -   | 17        | 15.9                 | 27534           | 276,00    |
| Flexair 100 F                | DN 100         | 114.3                       | 695                     | 675  | 450  | 220   | 107.1 | 212  | 277  | -   | 79        | 37.4                 | 27535           | 516,00    |
| Flexair 125 F                | DN 125         | 139.7                       | 695                     | 675  | 450  | 250   | 131.7 | 186  | 290  | -   | 79        | 40.7                 | 27536           | 608,00    |
| Flexair 150 F                | DN 150         | 168.3                       | 775                     | 675  | 450  | 285   | 159.3 | 234  | 305  | -   | 91        | 46.9                 | 27537           | 710,00    |
| Flexair 200 F                | DN 200         | 219.1                       | 1275                    | 904  | 650  | 340.0 | 206.5 | 335  | 543  | 206 | 261       | 140                  | 27527           | 1715,40   |
| Flexair 250 F                | DN 250         | 273                         | 1555                    | 1180 | 800  | 405.0 | 257.0 | 463  | 620  | 254 | 510       | 260                  | 27528           | 2492,00   |
| Flexair 300 F                | DN 300         | 323.9                       | 1765                    | 1326 | 850  | 460.0 | 306.3 | 506  | 697  | 250 | 700       | 320                  | 27529           | 3118,00   |
| Flexair 350 F                | DN 350         | 355.6                       | 1850                    | 1464 | 1000 | 520.0 | 335.6 | 566  | 710  | 310 | 1000      | 505                  | 27530           | 4116,00   |
| Flexair 400 F                | DN 400         | 406.4                       | 2480                    | 1730 | 1200 | 580.0 | 384.4 | 698  | 846  | 384 | 1900      | 745                  | 27531           | 5208,00   |
| Flexair 500 F                | DN 500         | 508                         | 2950                    | 2130 | 1500 | 715.0 | 476.0 | 872  | 994  | 481 | 3500      | 1370                 | 27532           | 16050,00  |
| Flexair 600 F                | DN 600         | 610                         | 3380                    | 2530 | 1800 | 840.0 | 578.0 | 1046 | 1132 | 578 | 6000      | 2090                 | 27533           | 16698,00  |
| Flexair S/F воздушная камера | DN 65 - DN 300 |                             |                         |      |      |       |       |      |      |     |           |                      | 28554           | 24,70     |

\*Давление 16 или 25 бар под заказ






# Flamco

## Сепараторы воздуха Flamcovent

- ◆ Сепараторы воздуха Flamcovent используются в системах отопления и охлаждения с максимальной температурой 120°C и максимальным давлением – 10 бар
- ◆ Латунные сепараторы воздуха Flamcovent имеют резьбовые присоединения или обжимные фитинги. Стальные сепараторы воздуха Flamcovent имеют порошковое отделочное покрытие, нанесенное электростатическим распылением. Данные модели Flamcovent имеют приварное или фланцевое соединение
- ◆ Сепараторы воздуха Flexair DN 50 (и более) соответствуют стандарту CE
- ◆ Площадь поверхности PALL колец намного больше площади колец других сепараторов воздуха. Поэтому, сепараторы воздуха Flamcovent отличаются высоким коэффициентом полезного действия

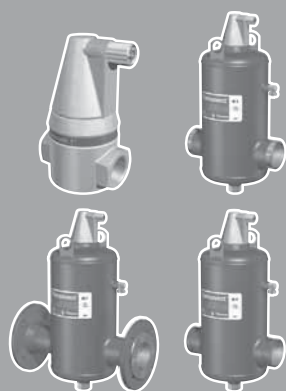

### Модели и габаритные размеры Flamcovent (латунь)

| МОДЕЛЬ            | Соединение            | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |     |    |   |        |     |    |   | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|----|---|--------|-----|----|---|----------|-------|-----------|
| A                 | B                     | ØC                          | ØD                       | Ød  | E  | F | G      |     |    |   |          |       |           |
| Flamcovent 22     | 22 mm compr. fittings | -                           | 151                      | 98  | 71 | - | 22     | 121 | 36 | - | 1,4      | 28060 | 34,00     |
| Flamcovent 3/4"   | 3/4" female           | -                           | 151                      | 88  | 71 | - | 3/4"   | 121 | 36 | - | 1,4      | 28020 | 34,00     |
| Flamcovent 1"     | 1" female             | -                           | 171                      | 100 | 80 | - | 1"     | 137 | 45 | - | 1,8      | 28021 | 40,00     |
| Flamcovent 1 1/4" | 1 1/4" female         | -                           | 192                      | 114 | 87 | - | 1 1/4" | 152 | 55 | - | 2,4      | 28022 | 56,00     |
| Flamcovent 1 1/2" | 1 1/2" female         | -                           | 192                      | 114 | 87 | - | 1 1/2" | 152 | 60 | - | 2,5      | 28023 | 60,00     |
| Flamcovent 2"     | 2" female             | -                           | 214                      | 131 | 93 | - | 2"     | 169 | 70 | - | 2,6      | 28024 |           |

### Модели и габаритные размеры Flamcovent S (сталь) с приварными соединениями





| МОДЕЛЬ           | Соединение | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |      |      |       |       |      |   |   | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|------|---|---|----------|-------|-----------|
| A                | B          | ØC                          | ØD                       | Ød   | E    | F     | G     |      |   |   |          |       |           |
| Flamcovent 50 S  | DN 50      | 60.3                        | 480                      | 260  | 175  | 60.3  | 54.5  | 364  | - | - | 8.6      | 28131 | 430,00    |
| Flamcovent 65 S  | DN 65      | 76.1                        | 480                      | 260  | 175  | 76.1  | 70.3  | 364  | - | - | 8.8      | 28132 | 448,00    |
| Flamcovent 80 S  | DN 80      | 88.9                        | 645                      | 370  | 270  | 88.9  | 82.5  | 456  | - | - | 20.6     | 28133 | 653,00    |
| Flamcovent 100 S | DN 100     | 114.3                       | 645                      | 370  | 270  | 114.3 | 107.1 | 456  | - | - | 21.2     | 28134 | 679,00    |
| Flamcovent 125 S | DN 125     | 139.7                       | 805                      | 525  | 360  | 139.7 | 131.7 | 549  | - | - | 41.3     | 28135 | 992,00    |
| Flamcovent 150 S | DN 150     | 168.3                       | 805                      | 525  | 360  | 168.3 | 159.3 | 549  | - | - | 42.4     | 28136 | 1092,00   |
| Flamcovent 200 S | DN 200     | 219.1                       | 970                      | 650  | 450  | 219.1 | 206.5 | 709  | - | - | 75.3     | 28137 | 2084,00   |
| Flamcovent 250 S | DN 250     | 273                         | 1285                     | 850  | 600  | 273   | 260.4 | 910  | - | - | 155      | 28138 | 3621,00   |
| Flamcovent 300 S | DN 300     | 323.9                       | 1450                     | 850  | 600  | 323.9 | 309.7 | 1050 | - | - | 175      | 28139 | 3734,00   |
| Flamcovent 350 S | DN 350     | 355.6                       | 1600                     | 1050 | 800  | 355.6 | 339.6 | 1130 | - | - | 305      | 28140 | 5813,00   |
| Flamcovent 400 S | DN 400     | 406.4                       | 1770                     | 1050 | 800  | 406.4 | 388.8 | 1275 | - | - | 340      | 28151 | 6533,00   |
| Flamcovent 500 S | DN 500     | 508                         | 2090                     | 1400 | 1000 | 508   | 486   | 1470 | - | - | 673      | 28153 | 9017,00   |
| Flamcovent 600 S | DN 600     | 610                         | 2485                     | 1680 | 1200 | 610   | 585   | 1765 | - | - | 1355     | 28155 | 11573,00  |

### Модели и габаритные размеры Flexair F с фланцевыми присоединениями PN 16 (DIN 2633)

| МОДЕЛЬ                     | Соединение     | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |    |      |     |   |      |   |      | Вес 10 бар* (кг) | Код 10 бар* | ЦЕНА евро |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----|------|-----|---|------|---|------|------------------|-------------|-----------|
| A                          | B              | ØC                          | ØD                       | Ød | E    | F   | G |      |   |      |                  |             |           |
| Flamcovent 50 F            | DN 50          | 60.3                        | 480                      | -  | 175  | 165 | - | 364  | - | 350  | 13.7             | 28141       | 500,00    |
| Flamcovent 65 F            | DN 65          | 76.1                        | 480                      | -  | 175  | 185 | - | 364  | - | 350  | 14.9             | 28142       | 527,00    |
| Flamcovent 80 F            | DN 80          | 88.9                        | 645                      | -  | 270  | 200 | - | 456  | - | 470  | 28               | 28143       | 718,00    |
| Flamcovent 100 F           | DN 100         | 114.3                       | 645                      | -  | 270  | 220 | - | 456  | - | 470  | 30.4             | 28144       | 779,00    |
| Flamcovent 125 F           | DN 125         | 139.7                       | 805                      | -  | 360  | 250 | - | 549  | - | 635  | 53.8             | 28145       | 1154,00   |
| Flamcovent 150 F           | DN 150         | 168.3                       | 805                      | -  | 360  | 285 | - | 549  | - | 635  | 57.9             | 28146       | 1298,00   |
| Flamcovent 200 F           | DN 200         | 219.1                       | 970                      | -  | 450  | 340 | - | 709  | - | 774  | 97.3             | 28147       | 2173,00   |
| Flamcovent 250 F           | DN 250         | 273                         | 1285                     | -  | 600  | 405 | - | 910  | - | 990  | 190              | 28148       | 4029,00   |
| Flamcovent 300 F           | DN 300         | 323.9                       | 1450                     | -  | 600  | 460 | - | 1050 | - | 1016 | 220              | 28149       | 4385,00   |
| Flamcovent 350 F           | DN 350         | 355.6                       | 1600                     | -  | 800  | 520 | - | 1130 | - | 1214 | 365              | 28150       | 6538,00   |
| Flamcovent 400 F           | DN 400         | 406.4                       | 1770                     | -  | 800  | 580 | - | 1275 | - | 1220 | 415              | 28152       | 8969,00   |
| Flamcovent 500 F           | DN 500         | 508                         | 2090                     | -  | 1000 | 508 | - | 1470 | - | 1580 | 795              | 28154       | 10705,00  |
| Flamcovent 600 F           | DN 600         | 610                         | 2485                     | -  | 1200 | 610 | - | 1765 | - | 1870 | 1505             | 28156       | 13958,00  |
| Flamcovent S/F air chamber | DN 50 - DN 600 |                             |                          |    |      |     |   |      |   |      |                  | 28555       | 24,70     |

### Модели и габаритные размеры Flamcovent R (снабженные канавками)

| МОДЕЛЬ           | Соединение | Наружный диаметр трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |     |     |       |       |     |   |   | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|---|---|-----------|----------|-------|-----------|
| A                | B          | ØC                          | ØD                       | Ød  | E   | F     | G     |     |   |   |           |          |       |           |
| Flamcovent 50 R  | DN 50      | 60.3                        | 470                      | 260 | 175 | 60.3  | 54.5  | 357 | - | - | 8         | 9.5      | 28111 | 466,00    |
| Flamcovent 65 R  | DN 65      | 76.1                        | 470                      | 260 | 175 | 76.1  | 70.3  | 357 | - | - | 8         | 9.5      | 28112 | 508,00    |
| Flamcovent 80 R  | DN 80      | 88.9                        | 621                      | 370 | 270 | 88.9  | 82.5  | 445 | - | - | 25        | 21.5     | 28113 | 668,00    |
| Flamcovent 100 R | DN 100     | 114.3                       | 621                      | 370 | 270 | 114.3 | 107.1 | 445 | - | - | 25        | 23       | 28114 | 725,00    |
| Flamcovent 125 R | DN 125     | 139.7                       | 790                      | 525 | 360 | 139.7 | 130.7 | 547 | - | - | 59        | 50       | 28115 | 1226,00   |
| Flamcovent 150 R | DN 150     | 168.3                       | 790                      | 360 | 360 | 168.3 | 159.3 | 542 | - | - | 60        | 60       | 28116 | 1640,00   |
| Flamcovent 200 R | DN 200     | 219.1                       | 970                      | 450 | 450 | 219.1 | 206.5 | 709 | - | - | 123       | 102      | 28117 | 2020,00   |







# Flamco

## Сепараторы воздуха Flamcovent вертикальной установки для систем, работающих на солнечной энергии



- ◆ Сепараторы воздуха Flamcovent из латуни предназначены для вертикальной установки в системах, максимальная температура воды в которых составляет 120°C, максимальное давление – 10 бар. Данные сепараторы воздуха имеют резьбовые или обжимные присоединения
- ◆ Допустимое содержание гликоля – 50%. Не используются для водонагревателей
- ◆ Модель Flamcovent Solar специально разработана для систем, работающих на солнечной энергии
- ◆ Модель Flamcovent Solar в стандартном исполнении имеет изоляционную обшивку из стиропора. Для данных сепараторов воздуха максимальная температура составляет 200 °C

### Модели и габаритные размеры Flamcovent V

| МОДЕЛЬ              | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |    | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|----|----------|-------|-----------|
|                     |              | A                        | B   | ØC | Ød     | E   | F  |          |       |           |
| Flamcovent V 22     | 22 мм обжим. | 189                      | 94  | 71 | 22     | 161 | 32 | 2        | 28069 | 64,00     |
| Flamcovent V 28     | 28 мм обжим. | 191                      | 97  | 71 | 28     | 161 | 39 | 2        | 28006 |           |
| Flamcovent V 3/4"   | 3/4"         | 182                      | 80  | 71 | 3/4"   | 161 | 32 | 2        | 28005 |           |
| Flamcovent V 1"     | 1"           | 204                      | 100 | 85 | 1"     | 184 | 50 | 3        | 28007 | 69,40     |
| Flamcovent V 1 1/4" | 1 1/4"       | 204                      | 100 | 85 | 1 1/4" | 184 | 50 | 3        | 28008 |           |

### Модели и габаритные размеры Flamcovent Solar




| МОДЕЛЬ                  | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |    | Изоляция (мм) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|----|---------------|----------|-------|-----------|
|                         |              | A                        | B   | ØC | Ød     | E   | F  |               |          |       |           |
| Flamcovent Solar 22     | 22 мм обжим. | 151                      | 98  | 71 | 22     | 121 | 36 | 113x188x102   | 1.4      | 28062 | 56,00     |
| Flamcovent Solar 3/4"   | 3/4"         | 151                      | 88  | 71 | 3/4"   | 121 | 36 | 113x188x102   | 1.4      | 28663 | 56,10     |
| Flamcovent Solar 1"     | 1"           | 171                      | 100 | 80 | 1"     | 137 | 45 | 117x206x110   | 1.8      | 28664 | 61,20     |
| Flamcovent Solar 1 1/4" | 1 1/4"       | 192                      | 114 | 87 | 1 1/4" | 152 | 55 | 121x226x116   | 2.4      | 28665 | 85,40     |
| Flamcovent Solar 1 1/2" | 1 1/2"       | 192                      | 114 | 87 | 1 1/2" | 152 | 60 | 121x226x116   | 2.5      | 28666 | 90,80     |
| Flamcovent Solar 2"     | 2"           | 214                      | 131 | 93 | 2"     | 169 | 70 | 135x258x125   | 3        | 28667 |           |

### Модели и габаритные размеры Flamcovent Solar V

| МОДЕЛЬ                    | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |    | Изоляция (мм) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|----|---------------|----------|-------|-----------|
|                           |              | A                        | B   | ØC | Ød     | E   | F  |               |          |       |           |
| Flamcovent Solar V 22     | 22 мм обжим. | 189                      | 94  | 71 | 22     | 182 | 32 | 190x215x100   | 2        | 28065 | 76,00     |
| Flamcovent Solar V 3/4"   | 3/4"         | 182                      | 80  | 71 | 3/4"   | 182 | 32 | 190x215x100   | 2        | 28009 | 76,00     |
| Flamcovent Solar V 1"     | 1"           | 204                      | 100 | 85 | 1"     | 195 | 50 | 215x227x115   | 3        | 28685 |           |
| Flamcovent Solar V 1 1/4" | 1 1/4"       | 204                      | 100 | 85 | 1 1/4" | 195 | 50 | 215x227x115   | 3        | 28686 |           |

### Модели и габаритные размеры Flamcovent EcoPlus V

| МОДЕЛЬ                      | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |    | Изоляция (мм) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|----|---------------|----------|-------|-----------|
|                             |              | A                        | B   | ØC | Ød     | E   | F  |               |          |       |           |
| Flamcovent EcoPlus V 22     | 22 мм обжим. | 189                      | 94  | 71 | 22     | 161 | 32 | 190x215x100   | 2        | 28670 |           |
| Flamcovent EcoPlus V 3/4"   | 3/4"         | 182                      | 80  | 71 | 3/4"   | 161 | 32 | 190x215x100   | 2        | 28671 |           |
| Flamcovent EcoPlus V 1"     | 1"           | 204                      | 100 | 85 | 1"     | 184 | 50 | 215x227x115   | 3        | 28672 |           |
| Flamcovent EcoPlus V 1 1/4" | 1 1/4"       | 204                      | 100 | 85 | 1 1/4" | 184 | 50 | 215x227x115   | 3        | 28673 |           |






# Flamco

## Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean


- ◆ Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean с максимальной температурой до 120 °C и максимальным давлением 10 бар
- ◆ Допустимое содержание гликоля – 50%. Не используются для водонагревателей

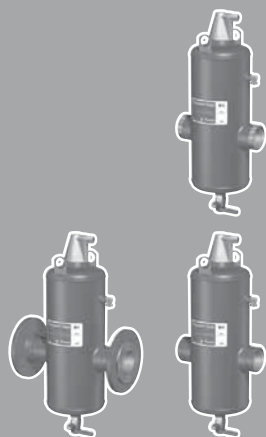

### Модели и габаритные размеры Flamcovent Clean S (приварное соединение)

| МОДЕЛЬ                 | Соединение | Наружный диаметр<br>трубы<br>(мм) | Габаритные размеры, (мм) |      |      |       |       |      | Объем<br>(л) | Вес<br>(кг) | Код   | ЦЕНА<br>евро |
|------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|------|--------------|-------------|-------|--------------|
|                        |            |                                   | A                        | B    | ØC   | ØD    | Ød    | E    |              |             |       |              |
| Flamcovent Clean 50 S  | DN 50      | 60.3                              | 565                      | 260  | 175  | 60.3  | 54.5  | 365  | 10           | 9.5         | 28070 | 488.00       |
| Flamcovent Clean 65 S  | DN 65      | 76.1                              | 565                      | 260  | 175  | 76.1  | 70.3  | 365  | 10           | 9.5         | 28071 | 506.00       |
| Flamcovent Clean 80 S  | DN 80      | 88.9                              | 765                      | 370  | 270  | 88.9  | 82.5  | 450  | 32           | 23.5        | 28072 | 738.00       |
| Flamcovent Clean 100 S | DN 100     | 114.3                             | 765                      | 370  | 270  | 114.3 | 107.1 | 450  | 32           | 24.0        | 28073 | 765.00       |
| Flamcovent Clean 125 S | DN 125     | 139.7                             | 980                      | 525  | 360  | 139.7 | 131.7 | 550  | 76           | 46.5        | 28074 | 1064.00      |
| Flamcovent Clean 150 S | DN 150     | 168.3                             | 980                      | 525  | 360  | 168.3 | 159.3 | 550  | 76           | 47.5        | 28075 | 1133.00      |
| Flamcovent Clean 200 S | DN 200     | 219.1                             | 1193                     | 650  | 450  | 219.1 | 206.5 | 708  | 158          | 93          | 28076 | 2240.00      |
| Flamcovent Clean 250 S | DN 250     | 273                               | 1577                     | 850  | 600  | 273   | 260.4 | 892  | 370          | 185         | 28077 | 3528.00      |
| Flamcovent Clean 300 S | DN 300     | 323.9                             | 1742                     | 850  | 600  | 323.9 | 309.7 | 1032 | 415          | 210         | 28078 | 4005.00      |
| Flamcovent Clean 350 S | DN 350     | 355.6                             | 1986                     | 1050 | 800  | 355.6 | 339.6 | 1109 | 840          | 425         | 28079 | 5735.00      |
| Flamcovent Clean 400 S | DN 400     | 406.4                             | 2159                     | 1050 | 800  | 406.4 | 388.8 | 1252 | 927          | 465         | 28095 | 6350.00      |
| Flamcovent Clean 500 S | DN 500     | 508                               | 2590                     | 1400 | 1000 | 508   | 486   | 1470 | 1768         | 760         | 28096 | 10096.00     |
| Flamcovent Clean 600 S | DN 600     | 610                               | 3085                     | 1680 | 1200 | 610   | 585   | 1756 | 3056         | 1600        | 28097 | 12094.00     |


FLAMCOVENT CLEAN S



### Модели и габаритные размеры Flamcovent Clean F с фланц. соединениями PN 16 (DIN 2633)

| МОДЕЛЬ                              | Соединение | Наружный диаметр<br>трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |      |      |     |       |      | Объем<br>(л) | Вес<br>(кг) | Код   | ЦЕНА<br>евро |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-------|------|--------------|-------------|-------|--------------|
|                                     |            |                                | A                        | B    | ØC   | ØD  | Ød    | E    |              |             |       |              |
| Flamcovent Clean 50 F               | DN 50      | 60.3                           | 565                      | 350  | 175  | 165 | 54.5  | 365  | 10           | 14.5        | 28080 | 551,00       |
| Flamcovent Clean 65 F               | DN 65      | 76.1                           | 565                      | 350  | 175  | 185 | 70.3  | 365  | 10           | 14.5        | 28081 | 574,00       |
| Flamcovent Clean 80 F               | DN 80      | 88.9                           | 765                      | 470  | 270  | 200 | 82.5  | 450  | 32           | 31.0        | 28082 | 803,00       |
| Flamcovent Clean 100 F              | DN 100     | 114.3                          | 765                      | 470  | 270  | 220 | 107.1 | 450  | 32           | 33.5        | 28083 | 842,00       |
| Flamcovent Clean 125 F              | DN 125     | 139.7                          | 980                      | 635  | 360  | 250 | 131.7 | 550  | 76           | 59.0        | 28084 | 1219,00      |
| Flamcovent Clean 150 F              | DN 150     | 168.3                          | 980                      | 635  | 360  | 285 | 159.3 | 550  | 76           | 63.0        | 28085 | 1332,00      |
| Flamcovent Clean 200 F              | DN 200     | 219.1                          | 1193                     | 774  | 450  | 340 | 206.5 | 708  | 158          | 115         | 28086 | 2366,00      |
| Flamcovent Clean 250 F              | DN 250     | 273                            | 1577                     | 990  | 600  | 405 | 260.4 | 892  | 370          | 215         | 28087 | 3949,00      |
| Flamcovent Clean 300 F              | DN 300     | 323.9                          | 1742                     | 1006 | 600  | 460 | 309.7 | 1032 | 415          | 255         | 28088 | 4374,00      |
| Flamcovent Clean 350 F              | DN 350     | 355.6                          | 1986                     | 1214 | 800  | 520 | 339.6 | 1109 | 840          | 490         | 28089 | 6260,00      |
| Flamcovent Clean 400 F              | DN 400     | 406.4                          | 2159                     | 1220 | 800  | 580 | 388.8 | 1252 | 927          | 545         | 28090 | 6903,00      |
| Flamcovent Clean 500 F              | DN 500     | 508                            | 2590                     | 1580 | 1000 | 715 | 486   | 1470 | 1768         | 882         | 28091 | 11094,00     |
| Flamcovent Clean 600 F              | DN 600     | 610                            | 3085                     | 1870 | 1200 | 840 | 585   | 1756 | 3056         | 1750        | 28092 | 15293,00     |
| Flamcovent Clean S/F<br>air chamber |            |                                |                          |      |      |     |       |      |              |             | 28555 | 24,70        |


FLAMCOVENT CLEAN F



### Модели и габаритные размеры Flamcovent Clean R (снабженные канавками)

| МОДЕЛЬ                 | Соединение | Наружный диаметр<br>трубы (мм) | Габаритные размеры, (мм) |     |     |       |       |     |     | Объем<br>(л) | Вес<br>(кг) | Код     | ЦЕНА<br>евро |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|--------------|-------------|---------|--------------|
|                        |            |                                | A                        | B   | ØC  | ØD    | Ød    | E   |     |              |             |         |              |
| Flamcovent Clean 50 R  | DN 50      | 60.3                           | 560                      | 230 | 175 | 60.3  | 54.5  | 357 | 10  | 17           | 28101       | 513,00  |              |
| Flamcovent Clean 65 R  | DN 65      | 76.1                           | 560                      | 260 | 175 | 76.1  | 70.3  | 357 | 10  | 18           | 28102       | 535,00  |              |
| Flamcovent Clean 80 R  | DN 80      | 88.9                           | 756                      | 370 | 270 | 88.9  | 82.5  | 445 | 33  | 34           | 28103       | 747,00  |              |
| Flamcovent Clean 100 R | DN 100     | 114.3                          | 756                      | 370 | 270 | 114.3 | 107.1 | 445 | 33  | 40           | 28104       | 783,00  |              |
| Flamcovent Clean 125 R | DN 125     | 139.7                          | 970                      | 525 | 360 | 139.7 | 130.7 | 547 | 78  | 65           | 28105       | 1235,00 |              |
| Flamcovent Clean 150 R | DN 150     | 168.3                          | 970                      | 525 | 360 | 168.3 | 159.3 | 547 | 78  | 86           | 28106       | 1602,00 |              |
| Flamcovent Clean 200 R | DN 200     | 219.1                          | 1193                     | 650 | 450 | 219.1 | 206.5 | 708 | 158 | 93           | 28107       | 3343,00 |              |

FLAMCOVENT CLEAN R





# Flamco


## Сепараторы грязи Flamco Clean

- ◆ Сепараторы грязи Flamco Clean из латуни (вертикальной или горизонтальной установки) предназначены для систем с максимальной температурой до 120°C и максимальным давлением – 10 бар
- ◆ Сепараторы грязи, сделанные из латуни, имеют резьбовые или обжимные присоединения; сепараторы из стали - фланцевые, приварные присоединения или соединения с канавками
- ◆ Сепараторы грязи применяются для защиты водонагревателей, насосов и других устройств от твердых частиц грязи. Сепараторы грязи также используются для устаревших систем водоснабжения или в случае преобразования открытых систем в закрытые




### Модели и габаритные размеры Flamco Clean S (приварные соединения)

| МОДЕЛЬ             | Соединение | Наружный диаметр трубы, (мм) | Габаритные размеры, (мм) |      |      |       |       |     | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------|------|------|-------|-------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
|                    |            |                              | A                        | B    | ØC   | ØD    | Ød    | E   |           |          |       |           |
| Flamco Clean 50 S  | DN 50      | 60.3                         | 525                      | 260  | 175  | 60.3  | 54.5  | 125 | 8         | 9.5      | 28118 | 430,00    |
| Flamco Clean 65 S  | DN 65      | 76.1                         | 525                      | 260  | 175  | 76.1  | 70.3  | 125 | 8         | 9.5      | 28119 | 448,00    |
| Flamco Clean 80 S  | DN 80      | 88.9                         | 670                      | 370  | 270  | 88.9  | 82.5  | 190 | 25        | 21.5     | 28120 | 653,00    |
| Flamco Clean 100 S | DN 100     | 114.3                        | 670                      | 370  | 270  | 114.3 | 107.1 | 190 | 25        | 23       | 28121 | 679,00    |
| Flamco Clean 125 S | DN 125     | 139.7                        | 840                      | 525  | 360  | 139.7 | 130.7 | 255 | 59        | 50       | 28122 | 1117,00   |
| Flamco Clean 150 S | DN 150     | 168.3                        | 840                      | 525  | 360  | 168.3 | 159.3 | 260 | 60        | 60       | 28123 | 1244,00   |
| Flamco Clean 200 S | DN 200     | 219.1                        | 1020                     | 650  | 450  | 219.1 | 206.5 | 270 | 123       | 102      | 28124 | 2084,00   |
| Flamco Clean 250 S | DN 250     | 273                          | 1330                     | 850  | 600  | 273   | 260.4 | 400 | 287       | 120      | 28125 | 3399,00   |
| Flamco Clean 300 S | DN 300     | 323.9                        | 1495                     | 850  | 600  | 323.9 | 309.7 | 420 | 333       | 190      | 28126 | 3985,00   |
| Flamco Clean 350 S | DN 350     | 355.6                        | 1640                     | 1050 | 800  | 355.6 | 339.6 | 490 | 646       | 375      | 28127 | 6039,00   |
| Flamco Clean 400 S | DN 400     | 406.4                        | 1810                     | 1050 | 800  | 406.4 | 388.8 | 520 | 731       | 420      | 28128 | 6781,00   |
| Flamco Clean 500 S | DN 500     | 508                          | 2140                     | 1400 | 1000 | 508   | 486   | 630 | 1384      | 580      | 28129 | 9637,00   |
| Flamco Clean 600 S | DN 600     | 610                          | 2535                     | 1680 | 1200 | 610   | 585   | 735 | 2390      | 955      | 28130 | 917,00    |




### Модели и габаритные размеры Flamco Clean F с фланц. соединениями PN 16 (DIN 2633)

| МОДЕЛЬ             | Соединение | Наружный диаметр трубы, (мм) | Габаритные размеры, (мм) |      |      |     |       |     | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
|                    |            |                              | A                        | B    | ØC   | ØD  | Ød    | E   |           |          |       |           |
| Flamco Clean 50 F  | DN 50      | 60.3                         | 525                      | 350  | 175  | 165 | 54.5  | 125 | 8         | 14.6     | 28188 | 551,00    |
| Flamco Clean 65 F  | DN 65      | 76.1                         | 525                      | 350  | 175  | 185 | 70.3  | 125 | 8         | 15.7     | 28189 | 574,00    |
| Flamco Clean 80 F  | DN 80      | 88.9                         | 670                      | 470  | 270  | 200 | 82.5  | 190 | 25        | 29       | 28190 | 803,00    |
| Flamco Clean 100 F | DN 100     | 114.3                        | 670                      | 470  | 270  | 220 | 107.1 | 190 | 25        | 42       | 28191 | 842,00    |
| Flamco Clean 125 F | DN 125     | 139.7                        | 840                      | 635  | 360  | 250 | 130.7 | 255 | 59        | 69       | 28192 | 1328,00   |
| Flamco Clean 150 F | DN 150     | 168.3                        | 840                      | 635  | 360  | 285 | 159.3 | 260 | 60        | 75       | 28193 | 1335,00   |
| Flamco Clean 200 F | DN 200     | 219.1                        | 1020                     | 774  | 450  | 340 | 206.5 | 270 | 123       | 142      | 28194 | 2054,00   |
| Flamco Clean 250 F | DN 250     | 273                          | 1330                     | 990  | 600  | 405 | 260.4 | 400 | 287       | 150      | 28195 | 3949,00   |
| Flamco Clean 300 F | DN 300     | 323.9                        | 1495                     | 1016 | 600  | 460 | 309.7 | 420 | 333       | 245      | 28196 | 4374,00   |
| Flamco Clean 350 F | DN 350     | 355.6                        | 1640                     | 1214 | 800  | 520 | 339.6 | 490 | 646       | 440      | 28197 | 6260,00   |
| Flamco Clean 400 F | DN 400     | 406.4                        | 1810                     | 1220 | 800  | 580 | 388.8 | 520 | 731       | 500      | 28198 | 6903,00   |
| Flamco Clean 500 F | DN 500     | 508                          | 2140                     | 1580 | 1000 | 715 | 486   | 630 | 1384      | 702      | 28199 | 11194,00  |
| Flamco Clean 600 F | DN 600     | 610                          | 2535                     | 1870 | 1200 | 840 | 585   | 735 | 2390      | 1105     | 28200 | 15293,00  |



### Модели и габаритные размеры Flamco Clean R (снабженные канавками)

| МОДЕЛЬ             | Соединение | Наружный диаметр трубы, (мм) | Габаритные размеры, (мм) |     |     |       |       |     | Объем (л) | Вес (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----------|----------|-------|-----------|
|                    |            |                              | A                        | B   | ØC  | ØD    | Ød    | E   |           |          |       |           |
| Flamco Clean 50 R  | DN 50      | 60.3                         | 525                      | 260 | 175 | 60.3  | 54.5  | 125 | 8         | 9.5      | 28181 | 513,00    |
| Flamco Clean 65 R  | DN 65      | 76.1                         | 525                      | 260 | 175 | 76.1  | 70.3  | 125 | 8         | 9.5      | 28182 | 535,00    |
| Flamco Clean 80 R  | DN 80      | 88.9                         | 670                      | 370 | 270 | 88.9  | 82.5  | 190 | 25        | 21.5     | 28183 | 747,00    |
| Flamco Clean 100 R | DN 100     | 114.3                        | 670                      | 370 | 270 | 114.3 | 107.1 | 190 | 25        | 23       | 28184 | 783,00    |
| Flamco Clean 125 R | DN 125     | 139.7                        | 840                      | 525 | 360 | 139.7 | 130.7 | 255 | 59        | 50       | 28185 | 1235,00   |
| Flamco Clean 150 R | DN 150     | 168.3                        | 840                      | 525 | 360 | 168.3 | 159.3 | 260 | 60        | 60       | 28186 | 1602,00   |
| Flamco Clean 200 R | DN 200     | 219.1                        | 1020                     | 650 | 450 | 219.1 | 206.5 | 270 | 123       | 102      | 28187 | 3343,00   |





# Flamco

## Сепараторы Грязи Flamco Clean и Flamco Clean EcoPlus

- ◆ Сепараторы грязи Flamco Clean из латуни (вертикальной или горизонтальной установки) предназначены для систем с максимальной температурой до 120°C и максимальным давлением – 10 бар
- ◆ Сепараторы грязи, сделанные из латуни, имеют резьбовые или обжимные присоединения; сепараторы из стали - фланцевые, приварные присоединения или соединения с канавками
- ◆ Сепараторы грязи применяются для защиты водонагревателей, насосов и других устройств от твердых частиц грязи. Сепараторы грязи также используются для устаревших систем водоснабжения или в случае преобразования открытых систем в закрытые

### Модели и габаритные размеры Flamco Clean

| МОДЕЛЬ              | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |     |        |     |    | Вес, (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----|-----|--------|-----|----|-----------|-------|-----------|
|                     |              | A                        | B   | C   | Ød     | E   | F  |           |       |           |
| Flamco Clean 22     | 22 мм обжим. | 196                      | 168 | 136 | 22     | 116 | 32 | 1.4       | 28029 |           |
| Flamco Clean 3/4"   | 3/4"         | 196                      | 168 | 136 | 3/4"   | 88  | 36 | 1.4       | 28030 | 34,00     |
| Flamco Clean 1"     | 1"           | 216                      | 184 | 156 | 1"     | 100 | 45 | 1.8       | 28031 | 40,00     |
| Flamco Clean 1 1/4" | 1 1/4"       | 237                      | 199 | 177 | 1 1/4" | 114 | 55 | 2.4       | 28032 | 56,00     |
| Flamco Clean 1 1/2" | 1 1/2"       | 237                      | 199 | 177 | 1 1/2" | 114 | 60 | 2.5       | 28033 | 60,00     |
| Flamco Clean 2"     | 2"           | 255                      | 210 | 198 | 2"     | 131 | 70 | 2.6       | 28034 |           |

### Модели и габаритные размеры Flamco Clean V

| МОДЕЛЬ                | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |     | Вес, (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|-----|-----------|-------|-----------|
|                       |              | A                        | B   | C  | Ød     | D   | E   |           |       |           |
| Flamco Clean V 22     | 22 мм обжим. | 230                      | 125 | 80 | 22     | 158 | 94  | 2.2       | 28039 | 69,40     |
| Flamco Clean V 3/4"   | 3/4"         | 223                      | 125 | 80 | 3/4"   | 158 | 80  | 2.2       | 28035 | 69,40     |
| Flamco Clean V 1"     | 1"           | 247                      | 139 | 88 | 1"     | 184 | 100 | 3.2       | 28036 |           |
| Flamco Clean V 1 1/4" | 1 1/4"       | 247                      | 139 | 88 | 1 1/4" | 184 | 100 | 3.2       | 28037 |           |


### Модели и габаритные размеры Flamco Clean EcoPlus

| МОДЕЛЬ                      | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |     |        |     |    | Изоляция (мм) | Вес, (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----|-----|--------|-----|----|---------------|-----------|-------|-----------|
|                             |              | A                        | B   | C   | Ød     | E   | F  |               |           |       |           |
| Flamco Clean EcoPlus 22     | 22 мм обжим. | 196                      | 168 | 136 | 22     | 114 | 32 | 113x157x102   | 1.4       | 28635 |           |
| Flamco Clean EcoPlus 3/4"   | 3/4"         | 196                      | 168 | 136 | 3/4"   | 88  | 36 | 113x157x102   | 1.4       | 28630 |           |
| Flamco Clean EcoPlus 1"     | 1"           | 216                      | 184 | 156 | 1"     | 100 | 45 | 117x175.5x110 | 1.8       | 28631 |           |
| Flamco Clean EcoPlus 1 1/4" | 1 1/4"       | 237                      | 199 | 177 | 1 1/4" | 114 | 55 | 121x196x116   | 2.4       | 28632 |           |
| Flamco Clean EcoPlus 1 1/2" | 1 1/2"       | 237                      | 199 | 177 | 1 1/2" | 114 | 60 | 121x196x116   | 2.5       | 28633 |           |
| Flamco Clean EcoPlus 2"     | 2"           | 255                      | 210 | 198 | 2"     | -   | 70 | 135x258x125   | 2.6       | 28634 |           |


### Модели и габаритные размеры Flamco Clean EcoPlus V

| МОДЕЛЬ                        | Соединение   | Габаритные размеры, (мм) |     |    |        |     |     | Изоляция (мм) | Вес, (кг)   | Код   | ЦЕНА евро |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|-----|---------------|-------------|-------|-----------|
|                               |              | A                        | B   | C  | Ød     | D   | E   |               |             |       |           |
| Flamco Clean EcoPlus V 22     | 22 мм обжим. | 230                      | 125 | 80 | 22     | 158 | 94  | 32            | -           | 28676 |           |
| Flamco Clean EcoPlus V 3/4"   | 3/4"         | 223                      | 125 | 80 | 3/4"   | 158 | 80  | 32            | 190x215x100 | 2.2   | 28677     |
| Flamco Clean EcoPlus V 1"     | 1"           | 247                      | 139 | 88 | 1"     | 184 | 100 | 50            | 215x227x115 | 3.2   | 28678     |
| Flamco Clean EcoPlus V 1 1/4" | 1 1/4"       | 247                      | 139 | 88 | 1 1/4" | 184 | 100 | 50            | 215x227x115 | 3.2   | 28679     |

FLAMCO CLEAN MESSING



FLAMCO CLEAN V



FLAMCO CLEAN ECOPLUS








# Flamco

## Flamco® ISOplus и Flamcovent® EcoPlus

- ◆ Flamco ISOplus представляет собой изоляционный кожух для моделей Flamcovent и Flamco Clean из стали
- ◆ Flamcovent EcoPlus – это сепаратор воздуха Flamcovent со специальной изоляцией





### Модели и габаритные размеры Flamco ISOplus

| МОДЕЛЬ             | Для моделей | Габаритные размеры, (мм) |     | Алюминиевый кожух | Кол-во хомутов | Код   | ЦЕНА евро |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----|-------------------|----------------|-------|-----------|
|                    |             | A                        | ØB  |                   |                |       |           |
| Flamco ISOplus 50  | 50 S/F      | 520                      | 280 | 0,8               | 2              | 28160 | 270,00    |
| Flamco ISOplus 65  | 65 S/F      | 520                      | 280 | 0,8               | 2              | 28161 | 270,00    |
| Flamco ISOplus 80  | 80 S/F      | 690                      | 375 | 0,8               | 2              | 28162 | 396,00    |
| Flamco ISOplus 100 | 100 S/F     | 690                      | 375 | 0,8               | 2              | 28163 | 395,00    |
| Flamco ISOplus 125 | 125 S/F     | 840                      | 465 | 0,8               | 2              | 28164 | 657,00    |
| Flamco ISOplus 150 | 150 S/F     | 840                      | 465 | 0,8               | 2              | 28165 | 657,00    |
| Flamco ISOplus 200 | 200 S/F     | 1020                     | 555 | 0,8               | 2              | 28166 | 1103,00   |

### Модели и габаритные размеры Flamco EcoPlus

| МОДЕЛЬ                    | Соединение | Габаритные размеры, (мм) |     |    |    |        |     | Изоляция, (мм) | Вес, (кг) | Код   | ЦЕНА евро |
|---------------------------|------------|--------------------------|-----|----|----|--------|-----|----------------|-----------|-------|-----------|
|                           |            | A                        | B   | ØC | F  | Ød     | E   |                |           |       |           |
| Flamcovent EcoPlus 22     | 22 мм      | 151                      | 98  | 71 | 36 |        | 121 | 113x188x102    | 1.4       | 28660 | 55,80     |
| Flamcovent EcoPlus 3/4"   | 3/4"       | 151                      | 88  | 71 | 36 | 3/4"   | 121 | 113x188x102    | 1.4       | 28620 | 57,00     |
| Flamcovent EcoPlus 1"     | 1"         | 171                      | 100 | 80 | 45 | 1"     | 137 | 117x206x110    | 1.8       | 28621 | 60,10     |
| Flamcovent EcoPlus 1 1/4" | 1 1/4"     | 192                      | 114 | 87 | 55 | 1 1/4" | 152 | 121x226x116    | 2.4       | 28622 | 83,60     |
| Flamcovent EcoPlus 1 1/2" | 1 1/2"     | 192                      | 114 | 87 | 60 | 1 1/2" | 152 | 121x226x116    | 2.5       | 28623 | 89,00     |
| Flamcovent EcoPlus 2"     | 2"         | 214                      | 131 | 93 | 70 | 2"     | 169 | 135x258x125    | 2.6       | 28624 |           |

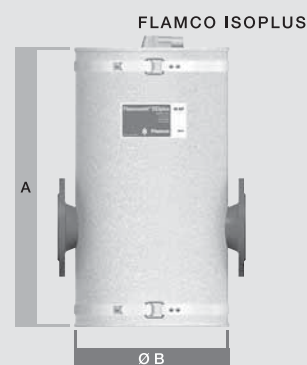

FLAMCOVENT ECOPLUS





# Flamco

## Сепараторы грязи Flamco A-S

- ◆ Сепараторы грязи Flamco A-S оборудованы запорными клапанами на входящий и исходящий потоки воды. Таким образом, во время технического обслуживания установка продолжает работать.
- ◆ Сопротивление потоку для всех моделей составляет 12 мбар. Сепаратор подсоединяется к спускному крану с помощью внутренней резьбы 1". Сливной патрубок – внутренняя резьба 1/2". Максимальная температура – 120°C
- ◆ Все модели соответствуют директиве CE 97/23/EC. Возможен заказ моделей с нестандартными размерами, температурой и давлением.



### Модели Flamco A-S

| МОДЕЛЬ          | Объем (л) | Расход м³/час | Макс. произв-ть Δ t = 20 °C | Вес, (кг) |        | Код   |        | ЦЕНА, евро [6 бар] | ЦЕНА, евро [10 бар] |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|--------|-------|--------|--------------------|---------------------|
|                 |           |               |                             | 6 бар     | 10 бар | 6 бар | 10 бар |                    |                     |
| Flamco A-S 80   | 80        | 12            | 280 kW                      | 50        | 60     | 23108 | 23109  | 493,00             | 610,00              |
| Flamco A-S 110  | 110       | 16            | 370 kW                      | 70        | 75     | 23111 | 23112  | 628,00             | 727,00              |
| Flamco A-S 180  | 180       | 31            | 720 kW                      | 90        | 95     | 23118 | 23119  | 847,00             | 870,00              |
| Flamco A-S 300  | 300       | 43            | 1000 kW                     | 125       | 130    | 23130 | 23131  | 973,00             | 1037,00             |
| Flamco A-S 400  | 400       | 66            | 1530 kW                     | 160       | 170    | 23140 | 23141  | 1140,00            | 1434,00             |
| Flamco A-S 600  | 600       | 110           | 2550 kW                     | 225       | 240    | 23160 | 23161  | 1572,00            | 1659,00             |
| Flamco A-S 800  | 800       | 192           | 4460 kW                     | 280       | 315    | 23180 | 23181  | 1809,00            | 1935,00             |
| Flamco A-S 1000 | 1000      | 285           | 6620 kW                     | 345       | 450    | 23190 | 23191  | 2703,00            | 2984,00             |

### Габаритные размеры Flamco A-S

| МОДЕЛЬ          | Фланцевые присоединения DN.PN 16 | Габаритные размеры, (мм) |      |      |     |     |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|------|------|-----|-----|
|                 |                                  | ØD                       | H    | H1   | H2  | Ød  |
| Flamco A-S 80   | 65                               | 450                      | 935  | 620  | 180 | 310 |
| Flamco A-S 110  | 80                               | 550                      | 1030 | 675  | 265 | 335 |
| Flamco A-S 180  | 100                              | 550                      | 1325 | 960  | 265 | 335 |
| Flamco A-S 300  | 125                              | 550                      | 1790 | 1400 | 265 | 335 |
| Flamco A-S 400  | 150                              | 750                      | 1470 | 1030 | 265 | 560 |
| Flamco A-S 600  | 200                              | 750                      | 1900 | 1430 | 265 | 560 |
| Flamco A-S 800  | 250                              | 750                      | 2295 | 1800 | 265 | 560 |
| Flamco A-S 1000 | 300                              | 1000                     | 1940 | 1450 | 395 | 640 |

### Изоляция Flamco A-S

| 80 мм для:      | Код   | 100 мм для:     | Код   |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Flamco A-S 80   | 23110 | Flamco A-S 80   | 23107 |
| Flamco A-S 110  | 23115 | Flamco A-S 110  | 23116 |
| Flamco A-S 180  | 23120 | Flamco A-S 180  | 23121 |
| Flamco A-S 300  | 23135 | Flamco A-S 300  | 23136 |
| Flamco A-S 400  | 23145 | Flamco A-S 400  | 23146 |
| Flamco A-S 600  | 23165 | Flamco A-S 600  | 23166 |
| Flamco A-S 800  | 23185 | Flamco A-S 800  | 23186 |
| Flamco A-S 1000 | 23192 | Flamco A-S 1000 | 23193 |

