

МАНЖЕТЫ ШЕВРОННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ШЕВРОННЫЕ

<http://www.silverprom.com.ua/ware/159>




Манжеты шевронные являют собою гидравлическое уплотнение из резины армированной тканью, такие манжеты имеют большой срок службы и возможность работы при повышенных нагрузках.


В основном шевронные манжеты гидравлические устанавливают комплектами.

В уплотнения шевронные или в **комплект шевронных манжет** входит:


1. **Кольцо опорное (КО)**

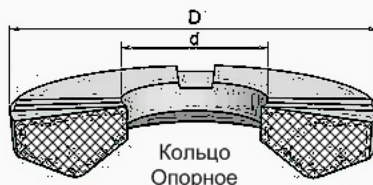

2. **Кольцо нажимное (КН)**

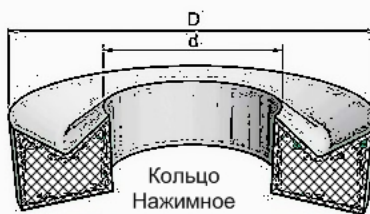

3. **Манжета шевронная**

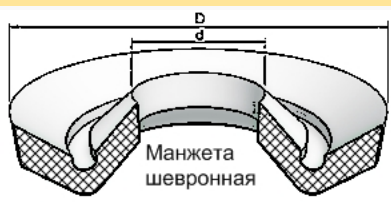

(одна или несколько)

Уплотнения шевронные ГОСТ 22704-77 используют как уплотнительный материал штоков и цилиндров рабочих механизмов.

- Давление рабочей среды до 63МПа;
- Скорость вращения до 3м/с;
- Рабочая среда: минеральное масло, нефтепродукты, техническая и морская вода.

РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТОВ ШЕВРОННЫХ МАНЖЕТ:

020x030x23	060x075x23	110x125x30
020x032x23	060x080x40	110x140x28
025x037x17	063x080x32	110x140x60
025x040x17	065x080x23	115x140x46
025x040x23	065x085x40	120x150x60
028x040x23	065x090x34	125x140x34
030x045x17	065x090x46	130x160x28
030x045x23	070x085x23	130x160x44
032x045x23	070x090x40	140x155x34
032x047x23	075x095x40	150x180x60
035x050x23	075x100x46	160x190x60
036x050x23	080x095x23	170x200x60
040x052x23	080x100x40	180x200x40
040x055x23	085x110x46	180x210x60
040x060x40	090x105x23	200x230x44
045x060x23	090x110x30	200x230x60
045x065x40	090x110x40	220x250x44
050x063x23	090x115x22	230x260x60
050x065x23	090x115x46	250x280x60
050x070x20	100x115x30	260x300x40
050x070x40	100x120x40	260x300x80
055x070x23	100x125x46	290x320x60
055x075x40	100x130x44	
056x071x23	100x130x60	