


2, . 057 756-24-42, 721-32-46
. 057 721-32-45, . 067 505-88-95
E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

ШТЫРИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ

ШТЫРИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ предназначены для крепления теплоизоляционного покрытия.

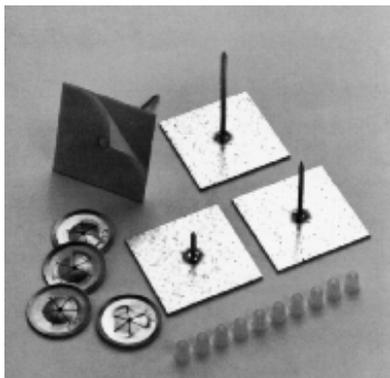

КОНСТРУКЦИЯ

Штырь изготавливается из оцинкованной стали. Он состоит из штыря и широкого основания. Основание имеет клейкий слой из синтетической резины. В комплекте со штырями поставляются зажимы. Зажим насаживается на штырь после установки теплоизоляционного покрытия. В результате покрытие фиксируется в нужном положении.

Размер основания: 50x50 мм
На каждый квадратный метр теплоизоляции требуется 10- 12 штырей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для штырей выпускаются защитные колпачки (**PINSACAP**), надеваемые на штыри. Колпачки **PINSACAP** рекомендуется обязательно использовать в тех случаях, когда о штыри могут пораниться люди.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Самоклеящиеся штыри рассчитаны на применение в следующем диапазоне температур: -40 ... + 80°C. Однако установку штырей следует производить при температуре выше +10°C.

КРЕПЛЕНИЕ

Наилучшие результаты достигаются на сухой, обезжиренной и обеспыленной поверхности.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Зажимы поставляются в комплекте со штырями, но их можно также заказать отдельно (**PINSACLIP-CL1**). Поставляются также дополнительные защитные колпачки (**PINSACAP**).

Код для заказа	Длина штырей
PINSA025	25 мм
PINSA032	32 мм
PINSA042	42 мм
PINSA051	51 мм
PINSA063	63 мм
PINSA076	76 мм
PINSA105	105 мм
CL-1	x
PINSACAP	x

Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

Версия 2003. WWW.DECINTERNATIONAL.COM

