



Тел./факс: (057) 733-01-33

МТС: 050-1980-520
 КиевСтар: 098-024-36-12
 Life: 063-27-63-843

Украина

г. Харьков

ул.Грековская 77



Октябрь 2017 г.

Рукава аспирационные армированные ПВХ и ПУР

Рукава EOLO

Вентиляция, деревообработка, сельхоз (сеялки)


Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции.

Рабочая температура: от -10° С до +50° С.

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ. Очень гибкий.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
32	1	230	51,6	45	100	1,2	1215	267,6	231,6
35	1	255	51,6	45	110	1,3	1355	270,6	234,6
38,1	1	300	55,2	48	120	1,3	1455	240	207,6
40	1	320	61,8	53,4	127	1,3	1550	325,8	282
50	1	485	97,20	84	151,5	1,3	1940	405	351
76,2	1,2	755	129,6	112,2	180	1,5	2415	432,6	375
90	1,2	1020	194,4	168,6	200	1,5	2615	600	520,2

**ТОВ «ВЕКО-КОМПЛЕКТ»****Veko-Komplekt.prom.ua**

Производственная компания ООО "ВЕКО-СЕРВИС"

Veko-Komplekt.com.ua

Октябрь 2017 г.

Рукава SATURNO L**Вода, абразив, химия. СЕЯЛКИ, МОТОПОМПЫ**

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, химии, в сельскохозяйственном направлении и т. д.
 Рабочая температура: от -15° С до +60° С.

Свойства: армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям к воздействию большого числа химических веществ.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
38	3	440	90,6	78,6	60	3,6	750	178,2	154,2
40	3	500	106,8	92,4	63	3,7	860	181,8	157,2
45	3,3	540	118,2	102,6	76	4,1	1330	230,4	199,2
50,8	3,6	650	136,2	118,2	102	5	2190	286,8	248,4

Рукава APOLLO SE (морозостойкий)**Вода, абразив, химия.**

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, химии, в сельскохозяйственном направлении и т. д.
 Рабочая температура: от -25° С до +60° С.

Свойства: армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким даже при низких температурах.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
38	4,6	700	186,6	161,4	102	8	2700	648	561,6
50	5,2	1000	235,8	204	150	9,7	5000	1102,8	955,8
76	6,2	1700	364,8	316,2	200	13,5	10000	2625	2275,2

050-1980-520

098-024-36-12

063-27-63-843

Опт

vekokomplekt99@gmail.com

УКРАЇНА

095-034-47-19

067-577-93-63

(057)733-01-33

Магазин

м. Харків

050-52-33-267


097-517-96-60

Производство

vs7330133@gmail.com

вул.Греківська,77

«Х13»

**ТОВ «ВЕКО-КОМПЛЕКТ»****Veko-Komplekt.prom.ua**

Производственная компания ООО "ВЕКО-СЕРВИС"

Veko-Komplekt.com.ua

Октябрь 2017 г.

Рукава NETTUNO FF <i>Вода, абразив, химия, пища.</i>									
Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, химии, в сельскохозяйственном направлении и т. д. Рабочая температура: от -15° С до +60° С. Свойства: армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям к воздействию большого числа химических веществ.									
Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
20	2,9	250	57	49,2	50,8	4,2	800	145,8	126
25	2,9	300	66,6	57,6	76,2	4,8	1380	276	239,4
30	3	360	73,2	63	80	5,2	1560	292,8	253,8
31,8	3	390	79,2	69	90	5,5	1860	324	280,8
35	3,2	450	94,2	81,6	102	6	2250	379,8	328,8
38,1	3,5	520	105,6	91,2	110	6	2560	438	379,8
40	3,5	550	121,8	105,6	120	6,3	2810	518,4	449,4

Рукава PU EOLO <i>Абразив, вентиляция, пища</i>									
Области применения: для всасывание воздуха с тяжелыми абразивами, такими как зерно, щепа, камень и др. Рабочая температура: от -40° С до +80° С. Свойства: ПУ шланг, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность абсолютно гладкая, внешняя ребристая. Устойчив к абразивному износу (в 5 раз больше, чем ПВХ), большому числу химических веществ и атмосферному воздействию.									
Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
32	0,4	180	75	64,8	180	0,7	2300	874,8	758,4
38	0,5	220	100,8	87	200	0,7	3000	907,8	786,6
40	0,5	230	92,4	79,8	250	0,8	3400	1272	1102,2
45	0,5	270	98,4	85,2	300	0,8	4100	1539	1333,8

050-1980-520

098-024-36-12

063-27-63-843

Опт

vekokomplekt99@gmail.com

УКРАЇНА

095-034-47-19

067-577-93-63

(057)733-01-33

Магазин

vs7330133@gmail.com

м. Харків


050-52-33-267

097-517-96-60

Производство

вул.Греківська,77

«ХІЗ»

**ТОВ «ВЕКО-КОМПЛЕКТ»****Veko-Komplekt.prom.ua**

Производственная компания ООО "ВЕКО-СЕРВИС"

Veko-Komplekt.com.ua

Октябрь 2017 г.

Рукава Vulcano PU Z 04, особо гибкий, Италия, Вентиляция, аспирация.

Области применения: подвижные вентиляционные установки, легкие стружкопылесосы.

Рабочая температура: от -40° С до +90° С.

ПУР-рукав армирован омедненной проволокой-кордом.

Использование полиурета наповышает стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), обеспечивает высокую гибкость.

Устойчив к воздействию озона и атмосферным реагентам.

При заземлении армирующей спирали, приобретает антистатические свойства.

Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
60	0,35	270	131,4	114	150	0,4	760	340,8	295,2
76	0,35	360	184,8	160,2	160	0,45	880	351	304,2
80	0,35	410	176,4	153	180	0,45	990	438	379,8
100	0,4	510	219	189,6	200	0,45	1100	486	421,2
127	0,4	640	267,6	231,6	250	0,5	1300	624	540,6
140	0,4	710	324	280,8	300	0,5	1550	688,8	597

Рукава Vulcano PU M 07, евро-стандарт, Италия. Вентиляция, аспирация, стружкопылесосы

Области применения: подвижные вентиляционные установки, стружкопылесосы, перемещение целлюлозы, зерновых, мукомольное производство.

Рабочая температура: от -40° С до +90° С.

ПУР-рукав армирован омедненной проволокой-кордом.

Использование полиурета наповышает стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), обеспечивает высокую гибкость.

Устойчив к воздействию озона и атмосферным реагентам.

При заземлении армирующей спирали, приобретает антистатические свойства.

Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
60	0,6	265	219	189,6	150	0,75	760	518,4	449,4
75	0,6	360	268,8	232,8	160	0,75	880	559,2	484,2
80	0,65	410	292,8	253,8	180	0,75	990	664,8	576
100	0,65	510	324	280,8	200	0,75	1100	729	631,8
127	0,7	640	421,8	365,4	250	0,75	1300	996,6	863,4
140	0,7	710	486	421,2	300	0,75	1550	1134	982,8

050-1980-520

098-024-36-12

063-27-63-843

Опт

vekokomplekt99@gmail.com

УКРАЇНА

095-034-47-19

067-577-93-63

(057)733-01-33

Магазин


vs7330133@gmail.comм. Харків
вул.Греківська,77

050-52-33-267

097-517-96-60

Производство

«Х13»

**ТОВ «ВЕКО-КОМПЛЕКТ»****Veko-Komplekt.prom.ua**

Производственная компания ООО "ВЕКО-СЕРВИС"

Veko-Komplekt.com.ua

Октябрь 2017 г.

**Рукава Vulcano PU H 09, повыш.прочн., Италия
Абразив, вентиляция**

Области применения: для всасывание воздуха с тяжелыми абразивами, такими как зерно, щепа, камень и др.
Рабочая температура: от -40° С до +90° С.

Свойства: шланг армирован омедненной оцинкованной спиралью. Благодаря применению полиуретана шланг показывает высокие механические свойства: стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), высокая гибкость. Устойчив к воздействию озона и атмосферным реагентам. При заземлении армирующей спирали шланг приобретает антистатические свойства.

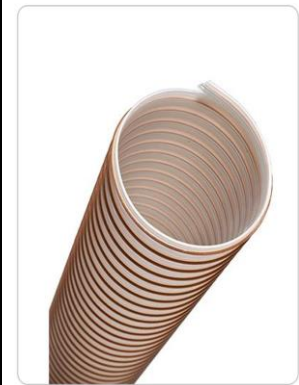


Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
63	0,9	530	316,8	274,2	150	0,9	1610	867	751,2
102	0,9	955	550,8	477	180	0,9	1720	888	769,8
120	0,9	1135	622,8	539,4	203	0,9	1930	1036,8	898,2
140	0,9	1510	720	624	254	0,9	2405	1296	1123,2

**Рукава Vulcano PU NEXT 09, повыш.прочн., Италия
Абразив, вентиляция**

Области применения: для всасывание воздуха с тяжелыми абразивами, такими как зерно, щепа, камень и др.
Рабочая температура: от -40° С до +90° С.

Свойства: шланг армирован омедненной оцинкованной спиралью. Благодаря применению полиуретана шланг показывает высокие механические свойства: стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), высокая гибкость. Внутренняя поверхность шланга гладкая, наружная слегка ребристая. При заземлении армирующей спирали шланг приобретает антистатические свойства.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
102	0,9	945	543	470,4	150	0,9	1470	939	813,6
110	0,9	960	640,8	555	160	0,9	1585	996	863,4

050-1980-520

098-024-36-12

063-27-63-843

Опт

vekokomplekt99@gmail.com

УКРАЇНА

095-034-47-19

067-577-93-63

(057)733-01-33

Магазин

м. Харків

050-52-33-267


097-517-96-60

Производство

vs7330133@gmail.com

вул.Греківська,77

«Х13»

**ТОВ «ВЕКО-КОМПЛЕКТ»****Veko-Komplekt.prom.ua**

Производственная компания ООО "ВЕКО-СЕРВИС"

Veko-Komplekt.com.ua

Октябрь 2017 г.

**Рукава Vulcano PU HDS-15, особо прочный, Италия
Абразив, вентиляция****Области применения:** для всасывание воздуха с тяжелыми абразивами, такими как зерно, щепа, камень и др.**Рабочая температура:** от -40° С до +90° С.

Свойства: шланг армирован омедненной оцинкованной спиралью. Благодаря применению полиуретана шланг показывает высокие механические свойства: высокая стойкость к истиранию (в 5 раз больше, чем ПВХ), высокая гибкость шланга существенно облегчает его транспортировку и складирование. Устойчив к воздействию озона и атмосферным реагентам При заземлении армирующей спирали шланг приобретает антистатические свойства.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
40	1,5	530	319,8	277,2	120	1,5	1675	907,8	786,6
50	1,5	655	397,8	344,4	127	1,5	2155	972	842,4
60	1,5	775	454,8	394,2	140	1,5	2365	1086	941,4
75	1,5	1065	591	512,4	180	1,5	2770	1458	1263,6
102	1,5	1430	793,8	687,6	200	1,5	3070	1629	1411,8
110	1,5	1540	867	751,2	250	1,5	3815	2122,8	1839,6

Рукава Vulcano TPRA, высокотемпер., Италия**Области применения:** абразив, вентиляция, нефтепродукты, пар, химия.**Материал:** резина.**Рабочая температура:** от -40° С до +125° С.

Свойства: гибкий воздуховод со стальной спиралью, термопластичная резина. Очень легкий и гибкий чрезвычайно стойкий к высокой температуре, химикам, истиранию. Для всасывания горячего воздуха, дыма, газа и испарений на химических заводах, шахтах и судостроительных заводах.



Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт	Внутр. D, мм	Стенка min, мм	Вес, гр/м	Цена, грн/м	Цена опт
75	0,45	460	235,8	204	100	0,55	580	316,8	274,2
80	0,45	485	271,8	235,2	127	0,55	765	417	361,2

050-1980-520

098-024-36-12

063-27-63-843

Опт

vekokomplekt99@gmail.com

УКРАЇНА

095-034-47-19

067-577-93-63

(057)733-01-33

Магазин

vs7330133@gmail.com

м. Харків

050-52-33-267

097-517-96-60

Производство

вул.Греківська,77

«Х13»