

## Рейсмус МВ 104Н (ZENITECH RA400)

### Описание

Станки рейсмусовые модели МВ-104Н предназначены для плоскостного строгания досок, брусков, щитов в заданный размер по толщине. Жесткая, литая станина коробчатого типа хорошо гасит вибрацию и сверху закрыта звукопоглощающим кожухом с эксгаустерной воронкой. На станине установлены следующие узлы и механизмы:

- Четырёхножевой вал с приводом от электродвигателя через клиноременную передачу;
- Механизм подачи с цепным приводом на 2 верхних подающих вальца. Передний верхний валец выполнен рифленным(секционным, что позволяет обрабатывать несколько заготовок, различающихся по толщине до 4 мм), задний - гладким. Скорости подачи 8 - 10 - 12 м/мин.
- Стол чугунный коробчатый формы имеет механизм ручного перемещения с приводом от маховика и механизм фиксации стола. На столе установлены направляющие и два гладких ролика. Для устранения эффекта "подрезки" краев заготовки ролики выполнены регулируемые по высоте;
- Когтевая защита, предотвращающая выброс заготовки установлена перед подающими роликами;
- Прижимные элементы обеспечивающие качественную обработку материалов;



- Международные сертификации систем качества ISO9001;


# ПРОМСТАНОК

<http://promstanok.com> (067)2717667,(063)7310100 Львів, вул.. Промислова, 50-52

## Технические характеристики:

Полезная ширина обработки	400 мм.
Размер рабочего стола	400 x 795 мм.
Максимальная высота детали	200 мм.
Минимальная высота детали	3 мм.
Минимальная длина детали	220 мм.
Максимальная глубина рейсмусования	5 мм.
Мощность эл. Двигателя	4 кВт
Ролик на столе	2 шт.
Скорость подачи	8 / 10 / 12 м/мин.
Диаметр вала	105 мм.
Кол-во ножей	4
Скорость вращения вала	5000 об/мин.
Диаметр аспирационного патрубка	100 мм.
Направляющих стола	4 шт.
Подъемных винта стола	2 шт.
Масса станка	520 кг.

## Преимущества

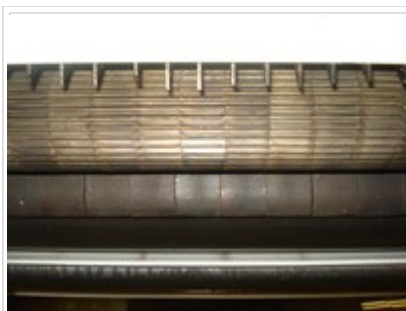


Передний верхний валец выполнен рифленным(секционным, что позволяет обрабатывать несколько заготовок, различающихся по толщине до 4 мм)



Высота обработки 200 мм. Подъем / опускание стола ручной - данный механизм прост и надежен в эксплуатации.

# ПРОМСТАНОК

<http://promstanok.com> (067)2717667,(063)7310100 Львів, вул.. Промислова, 50-52

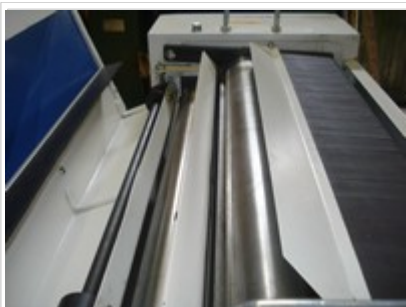


Вал 4-х ножевой, стружколомы выполнены секционными из серого чугуна. Доступ к ножевому валу удобен, что упрощает его перенастройку, смену и выставление ножей.



Литая станина. Литые корпуса подшипников верхних прижимных вальцов подпружинены. Регулировка высоты подшипников прижимного ролика и ролика подачи материала производится с помощью регулировочных винтов.



Рабочий стол (400 x 795 мм мм.) с четырьмя направляющими и двумя винтами подъема.

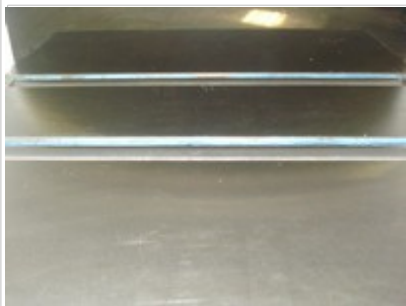

Вальцы подающего стола - неприводные, обеспечивают снижение нагрузки на верхние подающие вальцы и более плавную подачу.

Техническая документация прилагается.

Гарантия – 12 месяцев

+ послегарантийное обслуживание (обеспечение запчастями)