



EAN код


RF KEY/W-белый: 8595188143332

RF KEY/B-чёрный: 8595188143752


- Брелоки – это переносные передатчики, которые служат для управления элементов RF Control
- Благодаря небольшим размерам, спектр их использования весьма широк, можете их иметь всегда при себе или положить в машину, на столе или повесить на ключи
- Чаще всего их используют для управления гаражных ворот, шлагбаумов, въездных ворот из машины, для включения свет в необходимых местах и т.д.
- Передача данных обеспечивается беспроводной коммуникацией между элементами системы
- Брелоки могут одновременно управлять неограниченным количеством исполнителей, которые находятся в радиусе действия RF сигнала
- Радиус действия радиосигнала у инсталляции RF зависит от строительного исполнения здания, использованных материалах и способе размещения элементов
- Беспроводные передатчики работают на частоте 868 MHz
- Передатчики могут на основании команды (нажатия кнопки) передать радиосигнал содержащий информацию для приёмника
- Срок службы батареи около 5 лет, согласно интенсивности использования
- Исполнение: белое, черное

Технические параметры	RF KEY
Напряжение питания:	3 V батарея CR 2032
Индикация передачи:	красный LED
Количество кнопок:	4
Частота сигнала:	868 МГц
Способ передачи сигнала:	однаправленное адресное сообщение
Дистанция в своб. пространстве:	до 200 м
Другие данные	
Рабочая температура:	-10°C.. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Защита:	IP 20
Степень загрязнения:	2
Размеры:	64 x 25 x 10 мм
Вес:	16 г
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, №426/2000Sb (директива 1999/ES)

Описание устройства

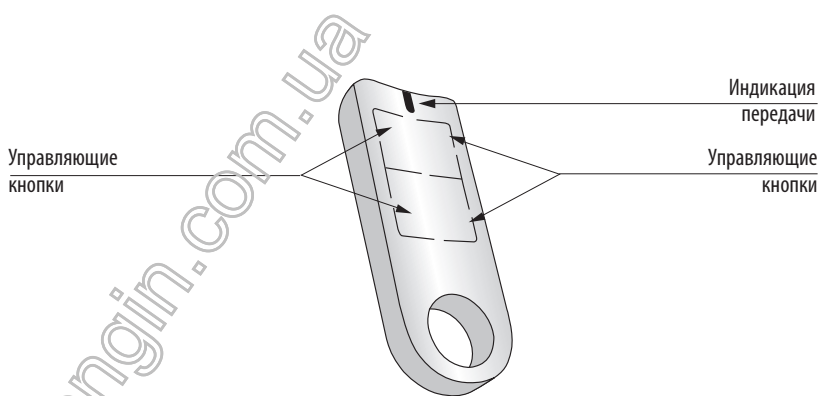

Размещение элементов

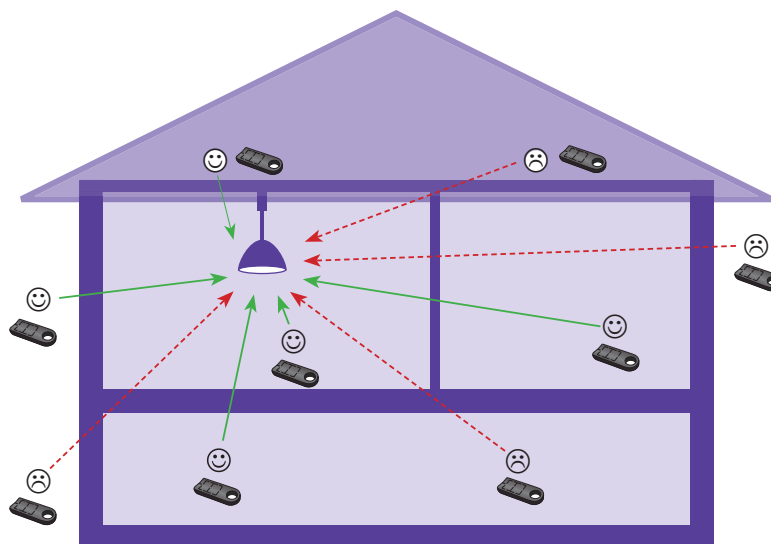

Более подробно на стр.36