

Інформація для клієнта

Група продукту: X

Область застосування: електроприводи 220V
для відкривання вікон і фрамуг.

Дата: 18.01.2019

Новий радіопульт ELTRAL 220V

Шановні пані та панове,

Компанія GU пропонує нові керуючі елементи для електроприводів ELTRAL.

Контролер бездротового приймача і кнопковий пульт дистанційного керування являють собою комплект бездротових цифрових інтелектуальних компонентів дистанційного керування, в основному використовуються для управління прямим і зворотним обертанням двигунів змінного струму (наприклад, жалюзі, двері гаража, фрамужні електроприводу) і т.д.

Можливе підключення як соло, так і синхро-електроприводів GU 220V (ELTRAL KS 30/40 Synchro)




Артикул: L-416-24372-99-0-0
28,56 Євро з ПДВ

Технічні характеристики:

1. Кількість каналів: 1
2. Робоча напруга: AC220V \pm 10%
3. Потужність навантаження: до 500 Вт
4. Робоча частота: 433 МГц
5. Робоча температура: -25 ° C ~ +75 ° C
6. Дистанція управління: до 100 метрів (пряма видимість).
7. Один радіопульт можна запрограмувати на кілька коробок управління
8. Коробка управління має дублюючі кнопки управління (ВГОРУ, СТОП, ВНИЗ)
9. Комплект поставки: 1 шт. коробка управління, 1 шт. радіопульт з батарейками, 1 шт. настінний тримач радіопульта

Підключення коробки управління:

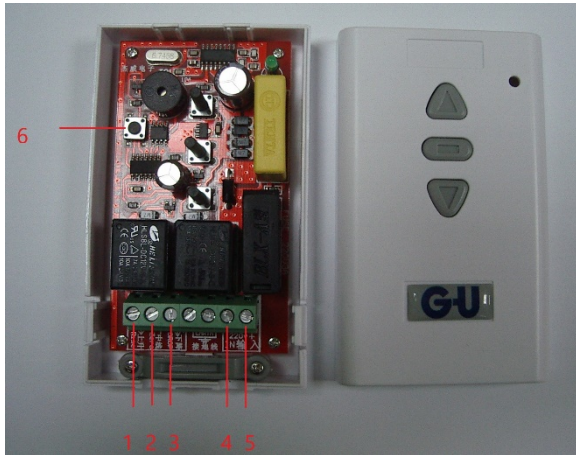

- 1 - ВГОРУ (фаза, наприклад, **чорний** дріт приводу ELTRAL KS 30/40)
- 2 - НУЛЬ (нейтраль, наприклад, **синій** провід приводу ELTRAL KS 30/40)
- 3 - ВНИЗ (фаза, наприклад, **коричневий** провід приводу ELTRAL KS 30/40)
- 4,5 - зовнішнє живлення 220V AC
- 6 - кнопка навчання

Програмування радіопульта

У комплекті поставки радіопульт і коробка управління вже навчені.

1. Для навчання нового радіопульта:

Відкрийте панель коробки управління. Після підключення живлення 220V натисніть і утримуйте кнопку навчання. У цей час починає блимати індикатор - зелений світлодіод. Відпустіть кнопку навчання і натисніть будь-яку кнопку на радіопульта. При успішному навчанні світлодіод перестає блимати. (По завершенні навчання натисніть кнопку ВГОРУ або ВНИЗ радіопульта, щоб почути звуковий сигнал). В іншому випадку, будь ласка, повторіть навчання знову.

2. Видалення всіх радіопультів з пам'яті коробки управління:

Натисніть і утримуйте кнопку навчання. Зелений світлодіод починає швидко блимати. Приблизно через 8 секунд світлодіод починає блимати повільно. Перестаньте утримувати кнопку навчання.

Додаткова інформація: Борис Доценко т. (067) 406-87-55

Наявність: На складі в Україні

Ціну уточнюйте у головному офісі або у регіонального представника

Регіональні представники:

Київ тел.:
моб.0672091913
моб.0674898522

Івано-Франківськ тел.:
моб. 0672096267

Дніпропетровськ тел.:
моб. 0672091912

Львів тел.:
моб. 0675480253

Харків тел.:
моб. 0675050213

Одеса тел.:
моб. 0672091914