


## Инструкция по эксплуатации счётчика модели 03.



Счётчик имеет четыре кнопки Exit, <- , ->, Menu. Нажимая стрелки влево, вправо можно выбрать пункт меню, выставить цифру. Кнопка меню- подтвердить вход. На дисплее ничего не отображается пока не нажать кнопку меню, крайняя правая. После нажатия меню, вы попадаете в раздел меню, где при помощи стрелочек влево/вправо можете выбрать следующий пункт: «Сброс сч», «время», «уст часы», «отладка», «уст парл», «Стт дни», «Стт часы»

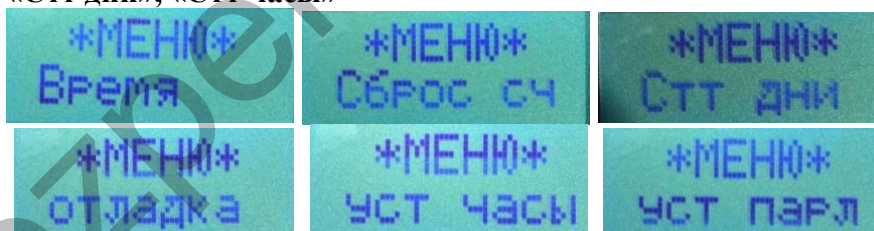


**Время** – после нажатия на пункте кнопкой «меню» отображает текущее время.

**Сброс сч** – после нажатия на пункте кнопкой «меню» сбрасывает обнуляемый счётчик.

**Уст часы** – после нажатия на пункте кнопкой «меню» - можно установить время клавишами «лево», «право».


**Уст парл** – после нажатия на пункте кнопкой «меню» можно задать пароль на

вход в меню.




OFF выключен пароль, ON включен пароль.

- Статистика



по часам и



по дням.

Стт дни – после нажатия на пункте кнопкой «меню» отображает статистику за текущий день, при нажатии стрелок можно перебрать от 1 до 90 дней назад.




Текущий день



. Стрелками перебираете дни это значит, что 90 дней назад было 0\2=0 посетителей. Делим на 2, так как счётчик суммирует вход+выход.

Статистика по часам аналогична, описывать не будем.

- Отладка

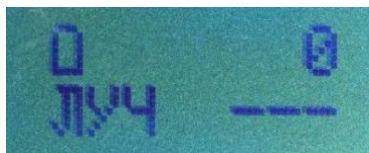

Отображает, видит счётчик или нет передатчик. Если «---» это не видит- счётчик считать не будет. Когда видит, то отображает количество импульсов. Удобная функция для адекватного размещения приемника.

bezpreka-shop.com