

ITC - VA-16ZRM

**Мікрофонна консоль на 16 зон
ITC - VA-16ZRM**


Паспорт виробу

Версія 1.0

Специфікація

	Модель	ІТС - VA-16ZRM
Електротехнічні параметри	Робоча напруга	24 В (DC)
	Максимальний струм	2.0 А
	Потужність	48 Вт
Збалансований вихідний сигнал	Спотворення	<0,3%, 1 кГц Номінальна потужність
	Частотна характеристика	80 Гц – 16 кГц
	Чутливість	1000 мВ
	Імпеданс	470 Ω
	Співвідношення сигнал / шум	> 60 дБ
Лінійний вхід	Спотворення	<1%, 1 кГц Номінальна потужність
	Частотна характеристика	80 Гц – 16 кГц
	Чутливість	775 мВ
	Імпеданс	10 кΩ
	Співвідношення сигнал / шум	> 70 дБ
Мікрофон	Чутливість	10 мВ
	Імпеданс	1 кΩ
Фізичні параметри	Розміри (Ш x Г x В)	256 x 149 x 52 мм
	Вага	2.6 кг
	Монтаж	Настільний
	Колір	Чорний
	Робоча температура	+5°C...+40°C
	Вологість	<95%

Зовнішній вигляд

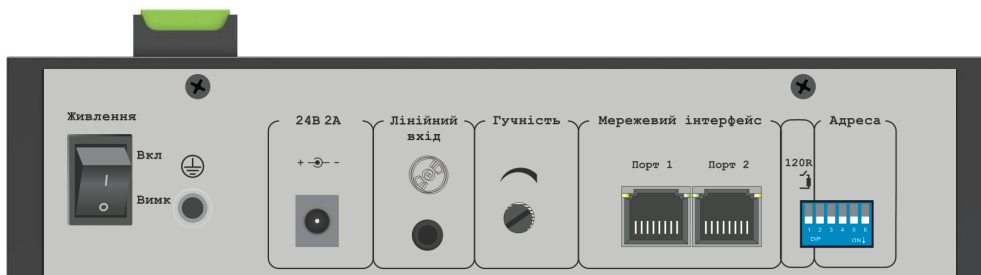

Розміри



* Зображення і специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

Правила експлуатації

1. Перед використанням обладнання переконайтеся, що вхідна напруга не перевищує 260 В.
2. Не використовуйте обладнання в дуже спекотних або холодних умовах (робочий діапазон температур від + 5 ° С ... + 40 ° С), і не піддавайте впливу сильного електромагнітного випромінювання.
3. Не допускається занурювати обладнання в рідину.
4. Не допускаються падіння і сильна тряска пристроїв.
5. У процесі транспортування обладнання повинно знаходитися в оригінальній або аналогічній їй упаковці.
6. Всі підключення повинні здійснюватися при відключеному електроживленні.
7. Заборонена подача на вхід пристрою сигналів, не передбачених призначенням цього входу - це може привести до виходу пристрою з ладу.
8. Конфігурація пристрою особою, яка не має відповідних повноважень, може привести до некоректної роботи, збоїв в роботі, а також до виходу пристрою з ладу.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін встановлюється в розмірі 1 рік з моменту продажу обладнання, що має бути підтверджено відповідними документами. Без документа, що посвідчує купівлю устаткування, Сервісний центр гарантійний ремонт не здійснює.

Відмітки продавця в паспорті виробу є не обов'язковими і не впливають на забезпечення гарантійних зобов'язань.

Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється відповідно до законодавства України.

Стандартний термін здійснення ремонту становить 45 робочих днів включно зі дня здачі виробу на технічну діагностику. Залежно від характеру несправностей даний термін може бути збільшений до 60 робочих днів.

Правила здійснення гарантійного ремонту

1. Устаткування визнається таким, що підлягає гарантійному ремонту, якщо дата виявлення несправностей в роботі апаратури знаходиться в межах гарантійного терміну, визначеного виробником. Після закінчення гарантійного терміну Сервісний центр здійснює ремонт на платній основі.
2. Термін зберігання відремонтованого обладнання - 1 рік з дня інформування клієнта про закінчення ремонту. Після закінчення даного терміну Сервісний центр відповідальність за збереження обладнання не несе.
3. Сервісний центр погоджує гарантійний ремонт після розтину апаратури, її огляду та попередньої діагностики.
4. Сервісний центр не несе відповідальності за недоліки функціонування апаратури, викликані використанням аксесуарів (додаткового обладнання), які не вироблені або не рекомендовані фірмою-виробником основної апаратури.
5. Сервісний центр не несе відповідальності за збереження інформації у внутрішній пам'яті відправленої на ремонт апаратури. Рекомендується зберігати всю цінну інформацію на резервних носіях до відсилання обладнання на ремонт.
6. Сервісний центр не відшкодовує збитки, спричинені перервами в комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникають у зв'язку з неможливістю використання апаратури, відправленої на гарантійний ремонт, або втратою що зберігається на ній інформації під час ремонту.
7. Сервісний центр не відшкодовує збитки, завдані іншим обладнанням, що працює в сполученні з даною апаратурою.
8. Умови гарантії не передбачають роботи з установки, підключення і налагодження апаратури, а також консультації з експлуатації.

Обмеження гарантії

1. Використання апаратури не за призначенням.
2. Неправильна або недбала експлуатація апаратури, транспортування, порушення умов і правил експлуатації, в тому числі внаслідок впливу високих або низьких температур, електромагнітного випромінювання, занурення в рідині, запиленості і т.д.
3. Попадання усередину корпусу рідини, комах та інших сторонніх речовин, істот і предметів.
4. Механічні ушкодження апаратури.
5. Несанкціоноване тестування або ремонт, або спроби зміни в конструкції апаратури або в його програмному забезпеченні, в тому числі не уповноваженою особою або організацією.
6. Поява ушкоджень апаратури, отриманих в результаті нещасного випадку, стихійного лиха або інших причин, що знаходяться поза зоною відповідальності сервісного центру
7. Поява несправностей апаратури, викликаних нестабільною роботою телекомунікаційних, що живлять, кабельних мереж та електромереж.

Правила прийому обладнання в ремонт

1. Перед відправкою обладнання в ремонт необхідно повідомити про це свого персональному менеджеру.
2. При відправці обладнання в ремонт транспортною компанією, упаковка повинна мати відповідне маркування. Зразок ви можете знайти на сайті компанії Вінтана Груп.
3. Необхідно докласти заповнений Акт рекаламації, який можна знайти в даному Паспорті або на сайті [компанії Вінтана Груп](#).
4. Необхідно додати копію товарної накладної, згідно з якою було придбано передане в ремонт обладнання.

Акт рекламачії (прийому-передачі обладнання в ремонт)

Найменування покупця, згідно з документами _____

Дата і номер товарної накладної _____

Найменування виробу _____

Серійний номер _____

Комплектація _____

Опис несправності обладнання, тобто в чому саме проявляється несправність. Просимо взяти до уваги, що опис «НЕ ПРАЦЮЄ» Сервісним центром не розглядається.

Місце установки виробу: всередині опалювального приміщення, всередині неопалюваного приміщення, на вулиці (виділіть потрібне або напишіть свій варіант)

Контактна особа (П.І.Б.) _____

Контактний телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Підпис _____

Свідоцтво про приймання

Найменування:

Серійний номер _____

Дата виготовлення « ____ » _____ 20 ____ г.

Мікрофонна консоль _____ / _____ /

Відмітки продавця

Дата продажу « ____ » _____ 20 ____ г.

Відвантаження провів _____ / _____ /