

CAME 

CAME.COM



Приложение AutomationBT



FA01083-RU



РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

RU Русский

СОДЕРЖАНИЕ

1.0 ОПИСАНИЕ	Стр. 3
1.1 Минимальные требования	Стр. 3
2.0 КОНФИГУРАЦИЯ	Стр. 3
2.1 Загрузка приложения AutomationBT	Стр. 3
2.2 Поиск Bluetooth-метки	Стр. 3
2.3 Регистрация Bluetooth-метки с автоматикой	Стр. 5
3.0 НАСТРОЙКИ	Стр. 7
3.1 Настройки Bluetooth-метки	Стр. 7
3.1.1 Дополнительные настройки	Стр. 8
3.1.2 Изменение PIN-кода	Стр. 8
3.1.3 Мощность передачи сигнала	Стр. 9
3.1.4 Создание, удаление, просмотр или изменение кода пользователя	Стр. 9
3.2 Настройки приложения	Стр. 11
3.3 Создание группы с несколькими метками для одновременного оповещения	Стр. 11
4.0 РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	Стр. 14
5.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	Стр. 16
5.1 Описание команд	Стр. 16
5.2 Управление движением	Стр. 16
5.2.1 С зарегистрированной автоматической системой	Стр. 16
5.2.2 С несколькими зарегистрированными автоматическими системами	Стр. 17
5.3 Изменение фона	Стр. 18

ВНИМАНИЕ! ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ НОСЯТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР.

📖 Уровень заряда смартфона может повлиять на нормальную работу устройства.

1.0 ОПИСАНИЕ

Приложение AutomationBT предназначено для управления одной или несколькими автоматическими системами с возможностью управлять дополнительными пользователями со своего смартфона.

1.1 Минимальные требования

Смартфон с версией Bluetooth 4 и выше.

📖 *Марка и модель смартфона имеют важное значение, потому что качество соединения Bluetooth во многом зависит от типа используемого смартфона. Отличные результаты показали устройства Apple (iPhone), в то время как для устройств Android они могут быть очень разными.*

2.0 КОНФИГУРАЦИЯ

2.1 Загрузка приложения AutomationBT

Приложение для операционных систем Android и iOS можно скачать в электронных магазинах (Google Play Маркет и Apple Store), введя в строке поиска AutomationBT или воспользовавшись расположенными ниже ссылками.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.camebleapp>



<https://itunes.apple.com/us/app/com.came.camebleapp/id1108961178?l=it&ls=1&mt=8>

2.2 Поиск Bluetooth-метки


Откройте приложение AutomationBT с помощью смартфона.

На экране появится сообщение: «Убедитесь в том, что Bluetooth и локализация активны».



📖 **Это сообщение появляется только при поиске первой Bluetooth-метки.**

Для других Bluetooth-меток будет отображаться следующая страница.

Нажмите **[НАЙТИ УСТРОЙСТВА]** для поиска Bluetooth-метки.

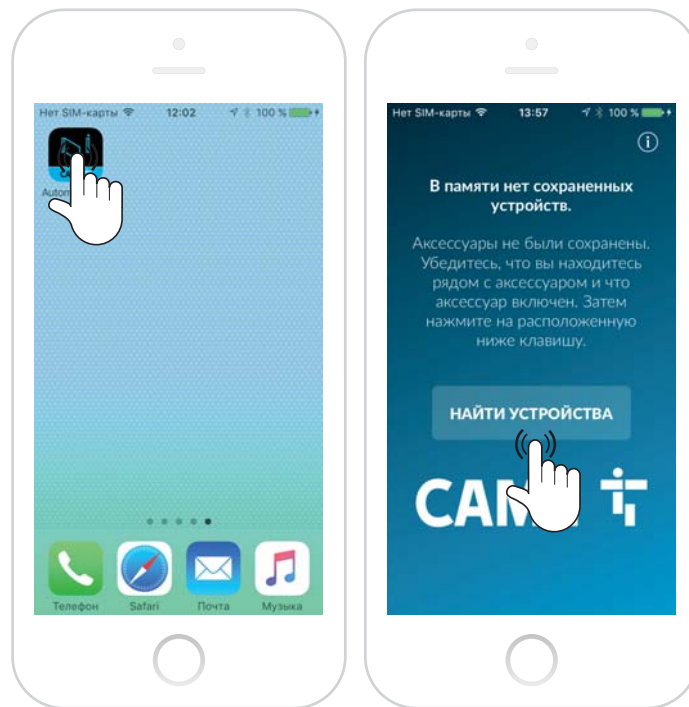


Приложение отображает все Bluetooth-метки в радиусе действия смартфона. Выберите одну из Bluetooth-меток и зарегистрируйте ее.

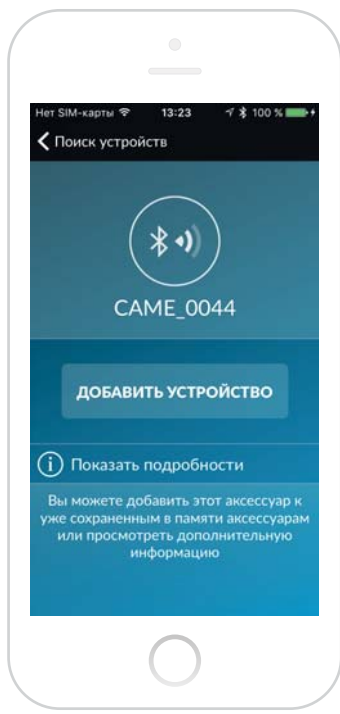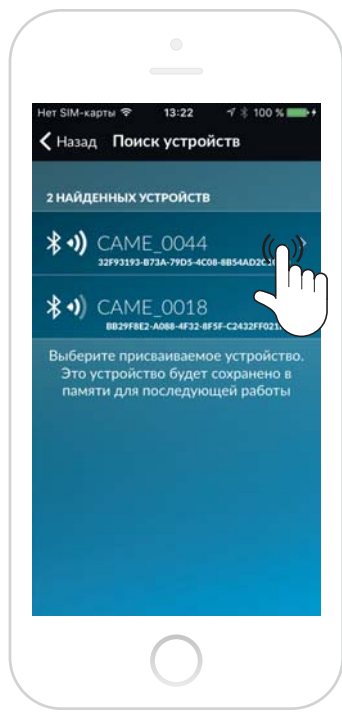

Нажмите **[ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО]** для перехода к регистрации Bluetooth-метки с автоматической системой.


Нажав **[Показать Подробности]**, можно посмотреть подробную информацию об устройстве (аппаратном обеспечении, программном обеспечении и прошивке).

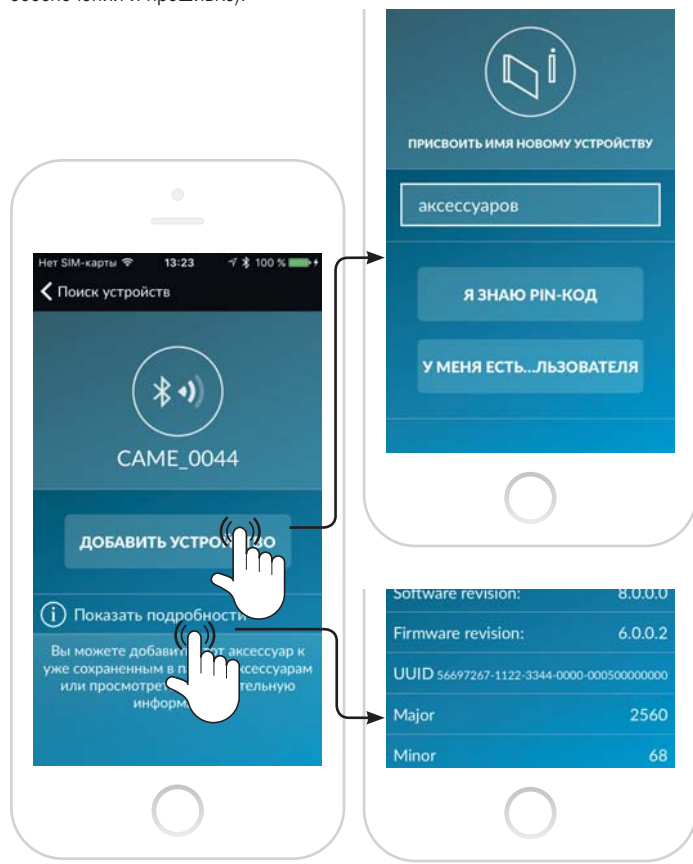

2.3 Регистрация Bluetooth-метки с автоматической системой

Присвойте имя автоматической системе, подключенной к Bluetooth-метке.
Нажмите [Я ЗНАЮ PIN-КОД] и подождите, пока установится соединение.

Имя автоматической системы

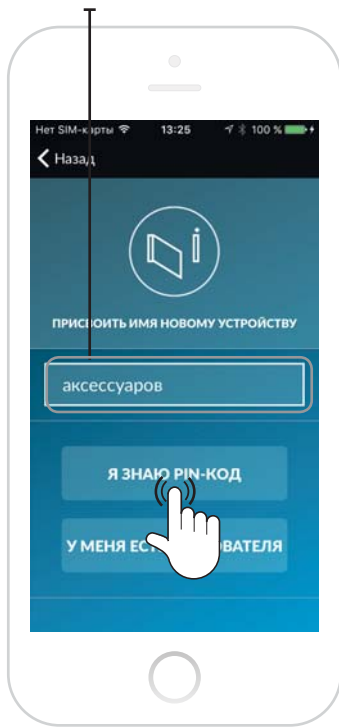

На экране появится запрос на установку соединения Bluetooth. Введите PIN-код, который указан на этикетке, прилагаемой к Bluetooth-метке, и нажмите [ХОРОШО].

Важно! PIN-код дает доступ к настройкам и управлению пользователями, присвоенными Bluetooth-метке.


Введите свое идентификационное имя, которое будет сохранено в памяти Bluetooth-метки.

Нажмите [СОХРАНИТЬ].


PIN-код



Идентификационное имя

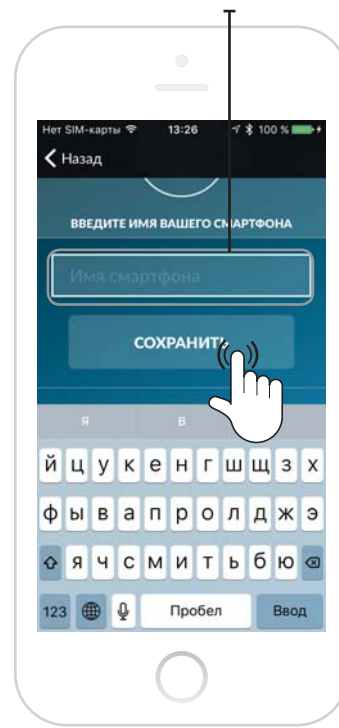

Еще раз нажмите [OK] для подтверждения.
После подтверждения на экране появится главная страница.

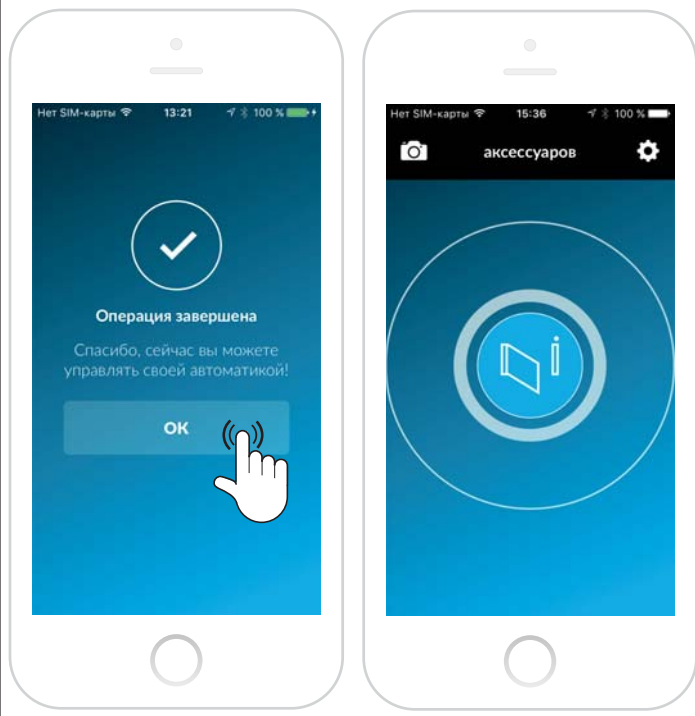

3.0 НАСТРОЙКИ

Внимание! Выполнение процедуры настройки возможно только при наличии PIN-кода.

Нажмите  для доступа в меню настроек.



3.1 Настройки Bluetooth-метки


На экране приводится информация о Bluetooth-метке (имя устройства, код пользователя, активация оповещения о приближении, дополнительные настройки и удаление устройства).

Код пользователя
(присвоенный системой код для идентификации и активации использования автоматики)




3.1.1 Дополнительные настройки

Добавление, удаление, просмотр или изменение кода пользователя, уполномоченного на управление одной или несколькими автоматическими системами

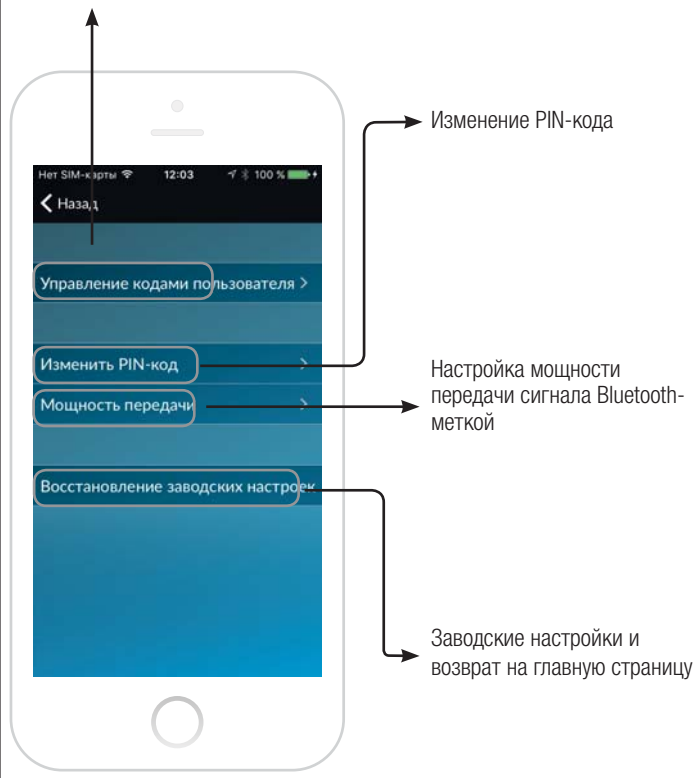


3.1.2 Изменение PIN-кода

Введите новый 6-значный PIN-код, подтвердите PIN-код и нажмите **[ИЗМЕНИТЬ PIN-КОД]**. На следующей странице введите старый PIN-код и подтвердите его, нажав **[ХОРОШО]**.

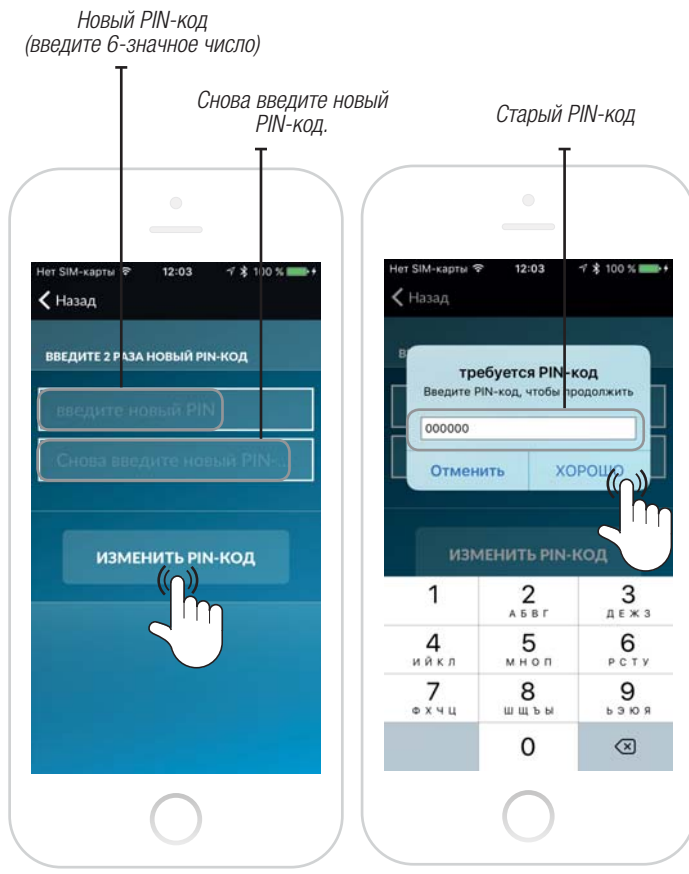

3.1.3 Настройка чувствительности


Для регулировки мощности сигнала (между смартфоном и Bluetooth-меткой) переместите индикатор и нажмите **[СОХРАНИТЬ]**.

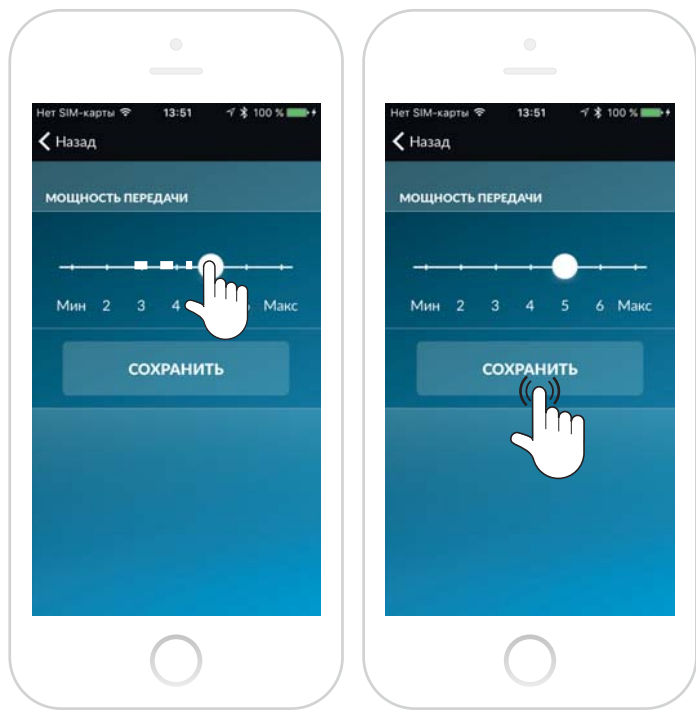

3.1.4 Создание, удаление, просмотр или изменение кода пользователя

На странице отображаются все зарегистрированные пользователи с Bluetooth-меткой (включая администратора), уполномоченные на управление одной или несколькими автоматическими системами.


Выбрав одного пользователя из списка, можно посмотреть его идентификационные данные или удалить его из списка.

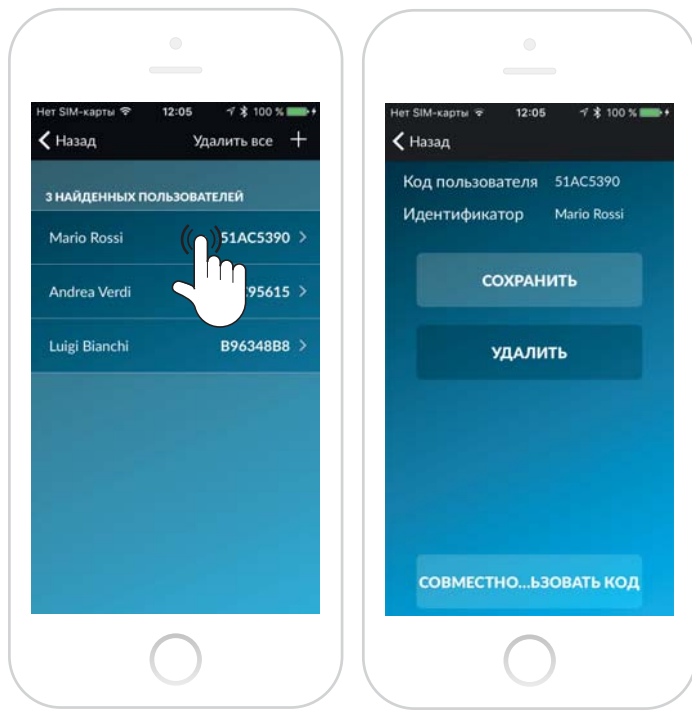


Для удаления всех пользователей из списка (включая администратора) нажмите **[Удалить всех]**.

Для добавления нового пользователя в список нажмите **[+]**. На экране появится страница с *кодом пользователя*, автоматически созданным системой, и полем для ввода *имени пользователя*.


Важно! *Код пользователя* (из 8 цифр) будет использован для регистрации пользователя на одном или нескольких устройствах (метках) для активации управления одной или несколькими автоматическими системами.

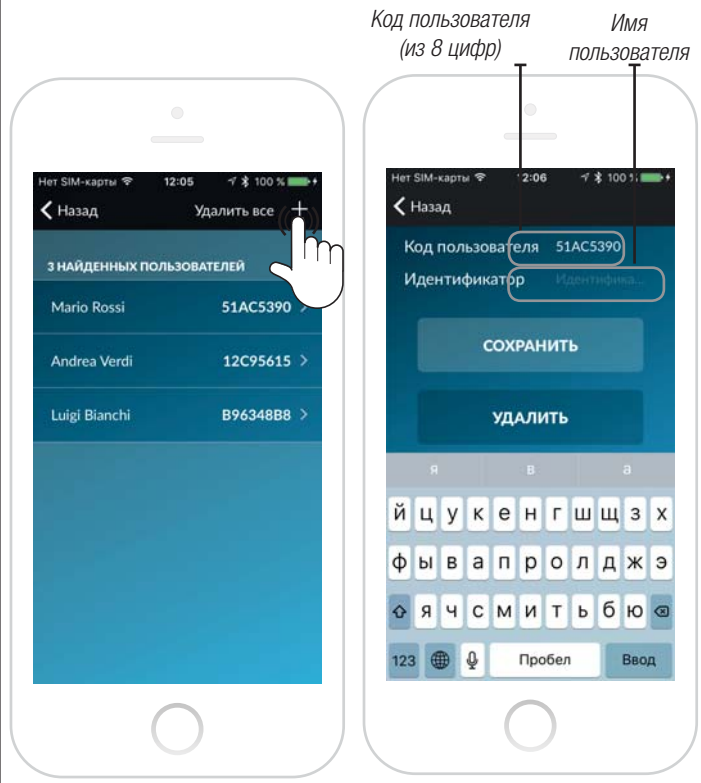

Запишите себе *код пользователя* или нажмите **[СОВМЕСТНО... БЗОВАТЬ КОД]**, чтобы отправить его пользователю, для которого он предназначен, при помощи SMS или электронной почты.

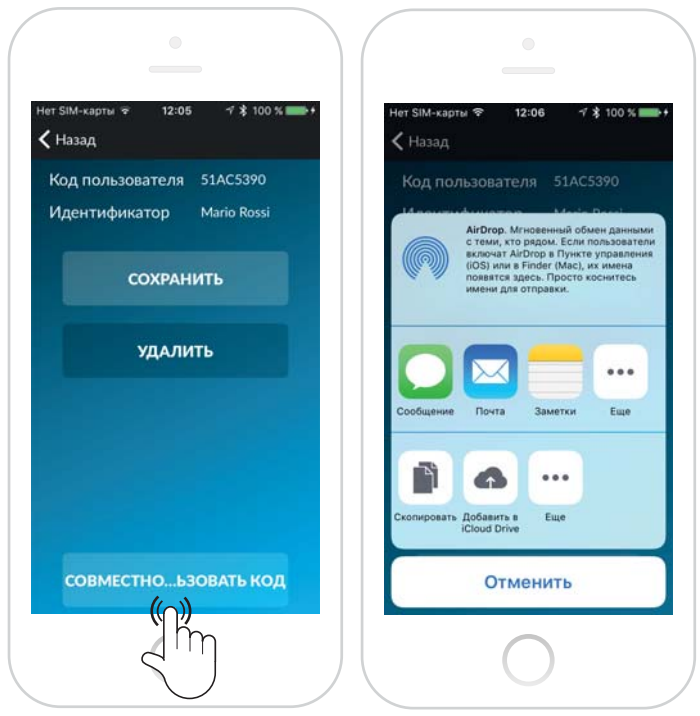



3.2 Настройки приложения

Для просмотра системных настроек смартфона 
Только для версии ISO

Активация звуковых уведомлений. Приложение оповещает с помощью нескольких звуковых сигналов о том, что смартфон приближается к сохраненной в памяти метке.

ВКЛЮЧЕНО	ОТКЛЮЧЕНО
	


Нажмите [**интервал уведомлений**] для настройки времени ожидания звукового оповещения между первым и последующим оповещением о приближении к метке. (от 1 до 60 минут)

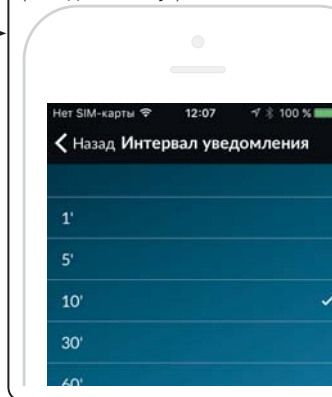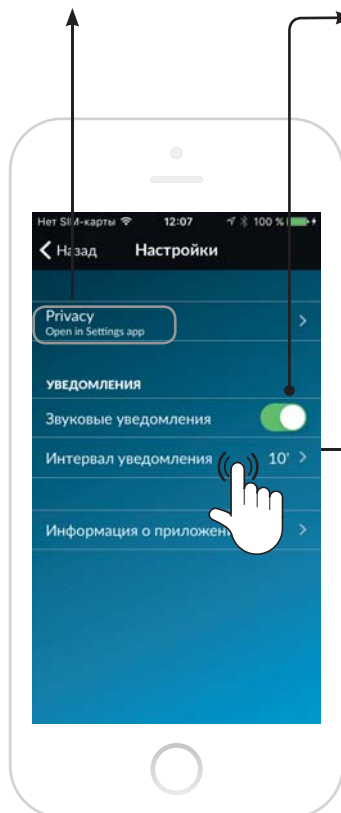

3.3 Создание группы с несколькими метками для одновременного оповещения

На экране отображаются все зарегистрированные метки.


Выберите метки, которые нужно объединить в группу для одновременного оповещения при нахождении вблизи одной или нескольких автоматических систем.

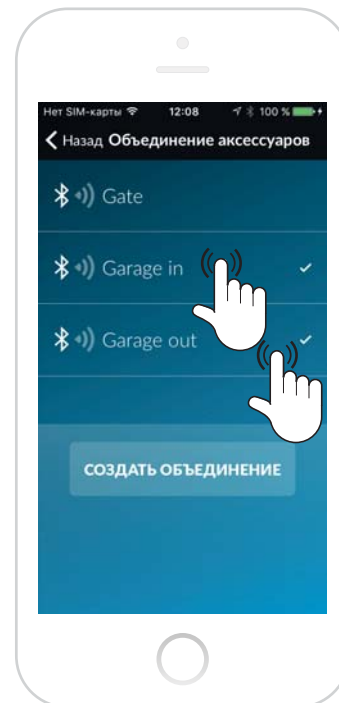

Присвойте имя группы и нажмите **[SAVE]**.

Нажмите **[OK]** для подтверждения.

Имя группы

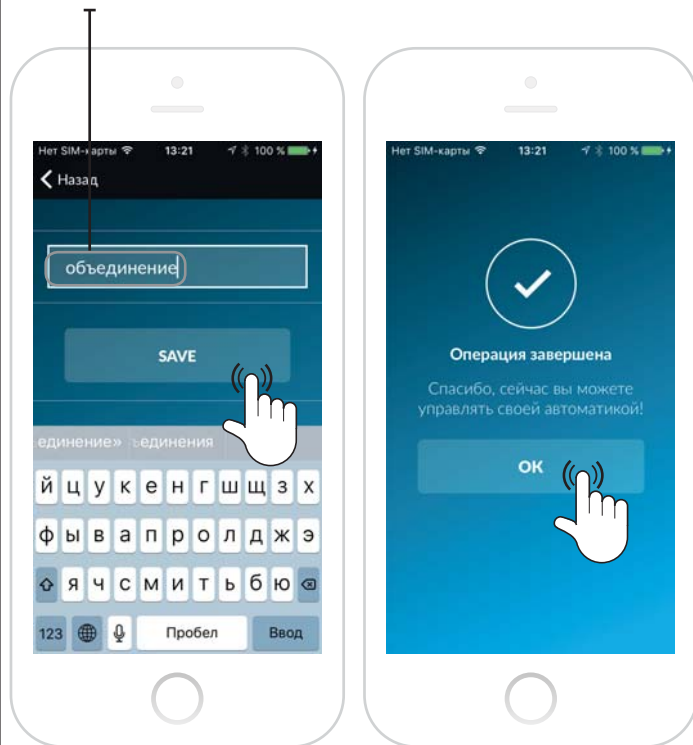


После подтверждения на экране появится главная страница с созданной группой в списке автоматических систем.

Выберите группу. Нажмите  для доступа в меню настроек.

Выберите **[Настройки устройства]** для доступа в меню настроек группы.

Настройки группы



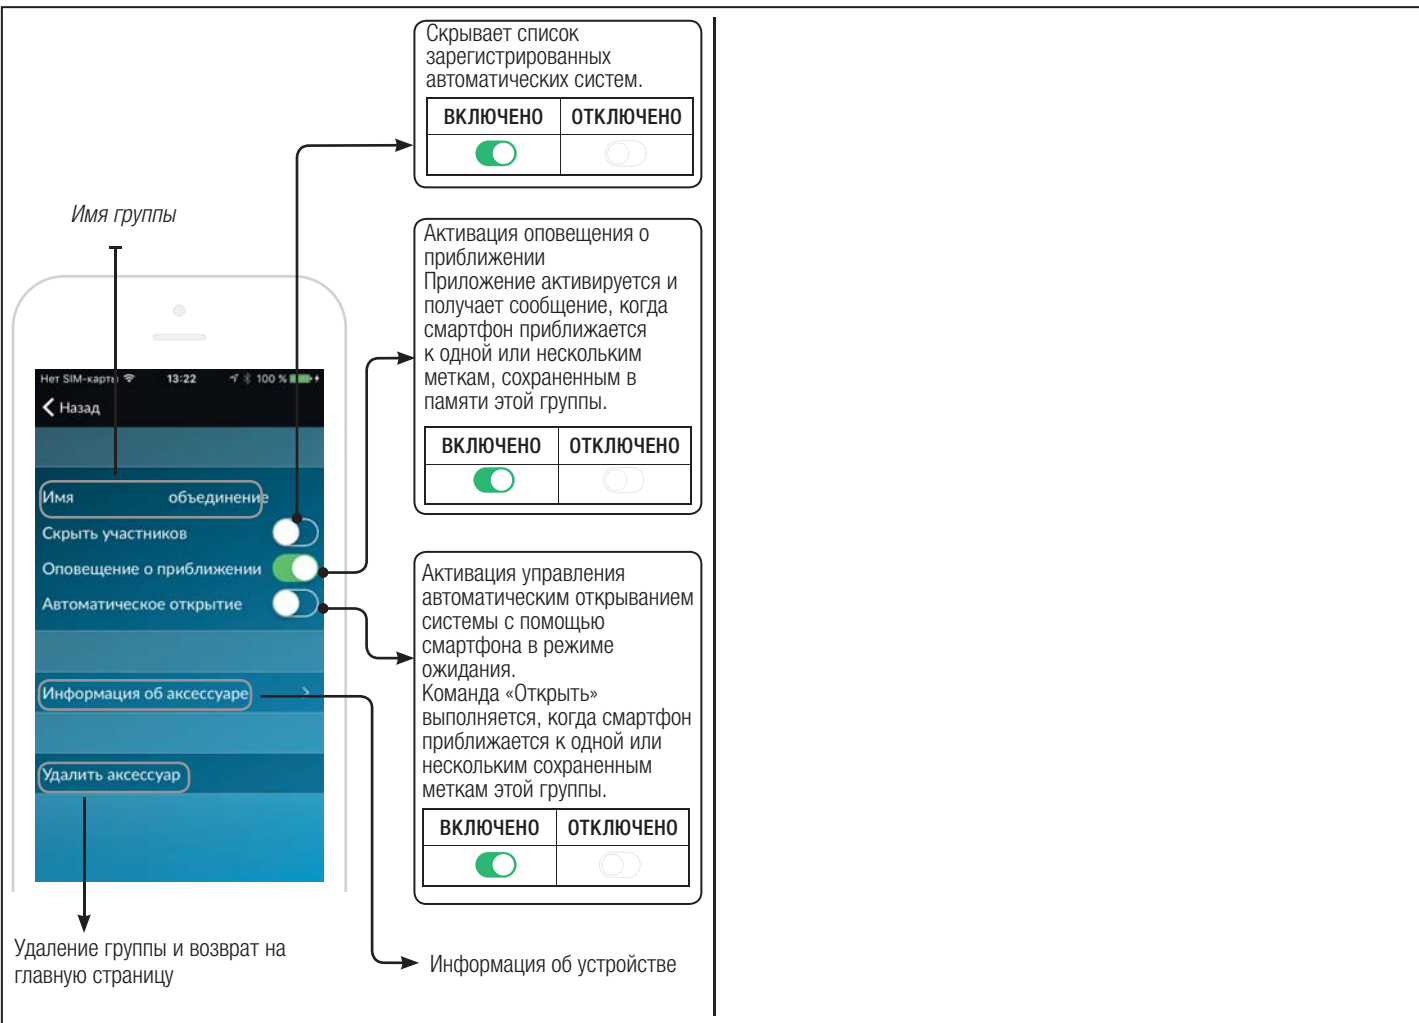


4.0 РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

На главной странице нажмите  и затем [Создать пользователя].




Выберите присваиваемую пользователю Bluetooth-метку.

Нажмите [ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО].

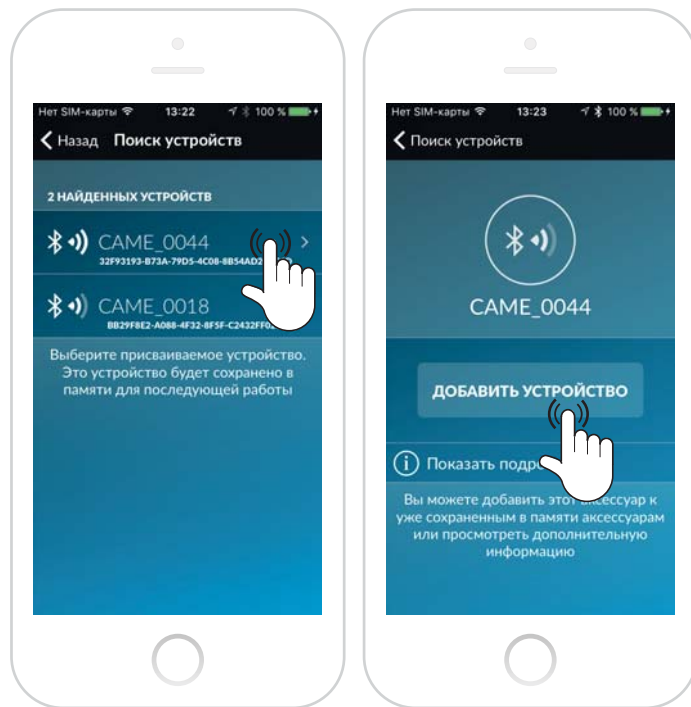

Нажмите [**У МЕНЯ ЕСТЬ ЛЬЗОВАТЕЛЯ**] и подождите установки соединения с Bluetooth-меткой.
После установки соединения введите *код пользователя* (из 8 цифр), созданный системой, и нажмите [**ПОДТВЕРДИТЬ**].
После подтверждения на экране появится главная страница.

*Код пользователя
(из 8 цифр)*

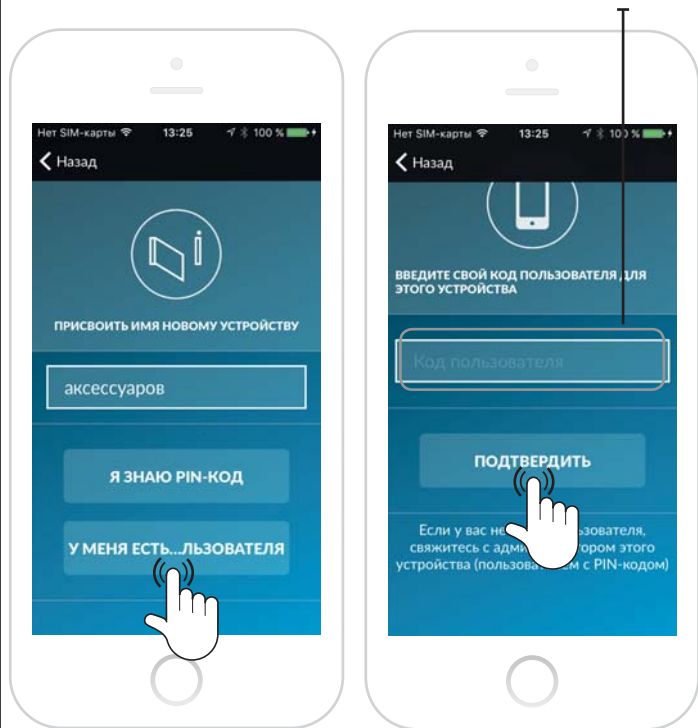

5.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


5.1 Описание команд



5.2 Управление движением

5.2.1 С зарегистрированной автоматической системой

Приблизьтесь со смартфоном к Bluetooth-метке.

Нажмите  для управления автоматикой в последовательном (ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ) или пошаговом (ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ) режиме. См. настройки функции [Command 2-7] на блоке управления автоматикой.




5.2.2 С несколькими зарегистрированными автоматическими системами


Просмотрите список сохраненных автоматических систем и выберите интересующую.



Нажмите иконку выбранной автоматикки.

Приблизьтесь со смартфоном к Bluetooth-метке.

Нажмите  для управления автоматикой в последовательном (ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ) или пошаговом (ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ) режиме. См. настройки функции **[Command 2-7]** на блоке управления автоматикой.

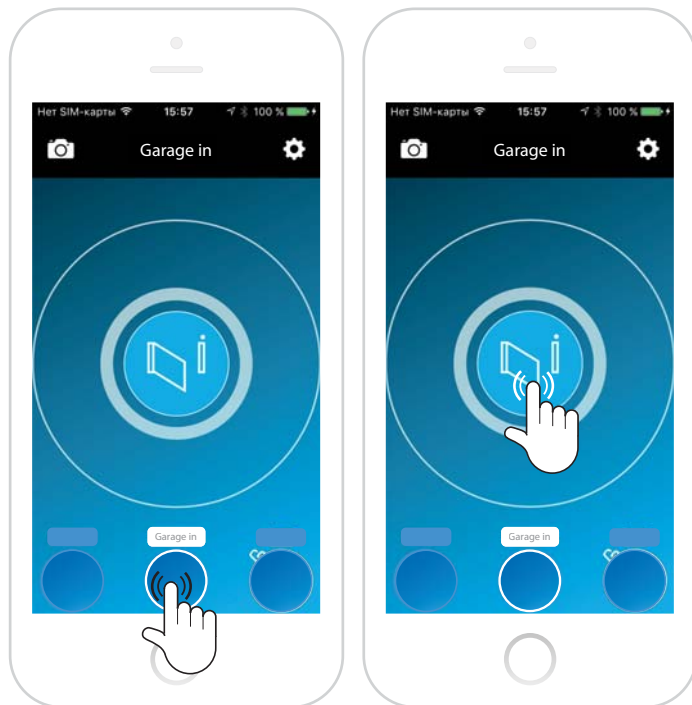

5.3 Изменение фона

Выберите иконку фотокамеры .

Нажмите **[Сфотографировать]**, чтобы сделать фотографию, или **[Выбрать из галереи]**, чтобы выбрать фотографию из галереи.





CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941