


22105.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №

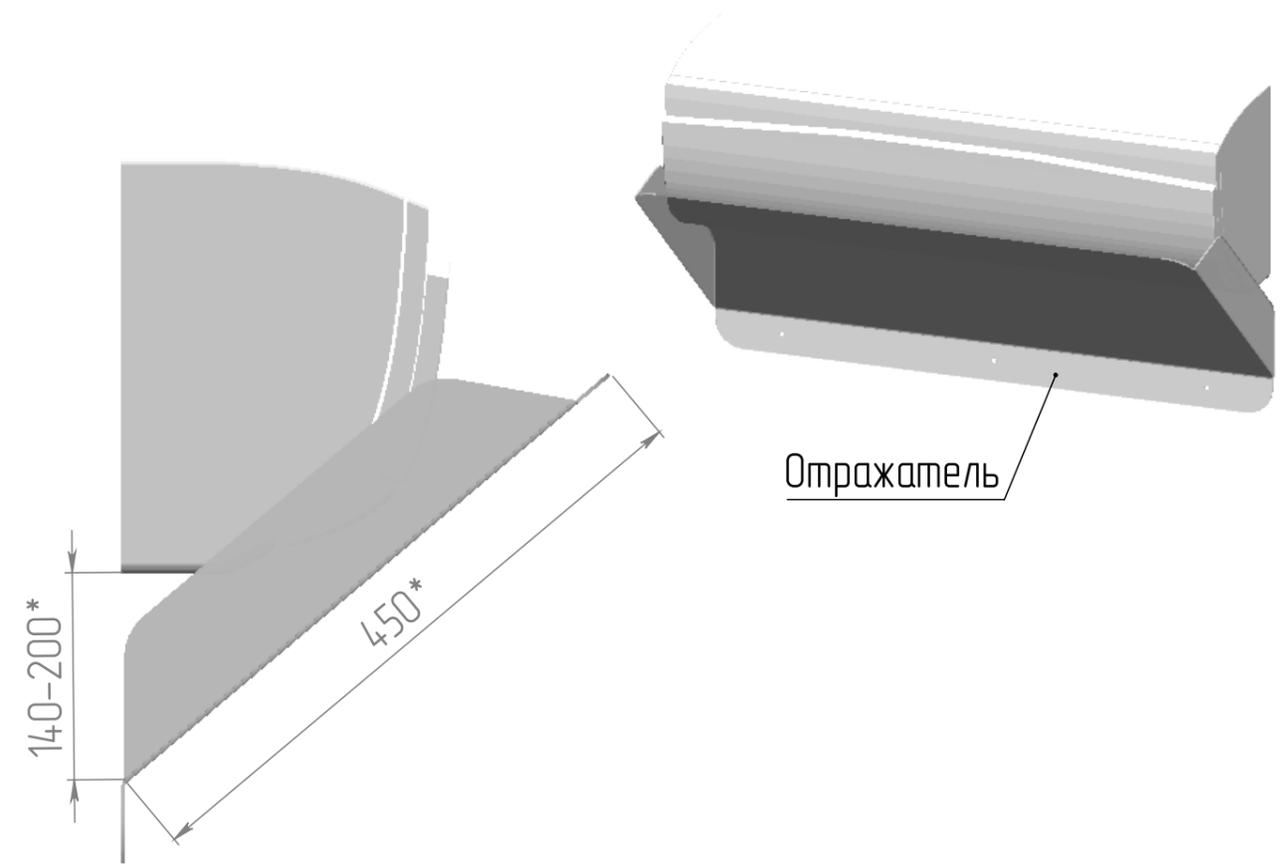

Общий вид

Отражатель

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Код товара	A, мм	Примечание
22105.700	700	Отражатель 2 мм
22105.750	750	Отражатель 2 мм
22105.800	800	Отражатель 2-3 мм
22105.850	850	Отражатель 3 мм
22105.900	900	Отражатель 3 мм
22105.950	950	Отражатель 3 мм
22105.1000	1000	Отражатель 3 мм
22105.1050	1050	Отражатель 3 мм
22105.1100	1100	Отражатель 3 мм
22105.1150	1150	Отражатель 3 мм
22105.1200	1200	Отражатель 3 мм

- \*Размеры для справок.
- Комплектация:
  - отражатель - 1 шт
  - метизы М6 - 1 ком
- Больше информации на сайте - [triok.top](http://triok.top)

### Пошаговая инструкция к установке

- Распаковать экран-отражатель (дефлектор)
- Снять защитную пленку с двух сторон на пластиковых деталях.
- Выключить кондиционер.
- Предварительно установить дефлектор для разметки сверления отверстий в стене.
- Включить кондиционер (направить поток воздуха вниз), выставить отражатель в рабочее положение.
- Убрать дефлектор от стены, просверлить отверстия, установить анкера.
- Закрепить дефлектор.

					<b>22105.000 СБ</b>		
					<b>Дефлектор</b>		
					Лит.	Масса	Масштаб
							1:10
					Лист 1		Листов 1
					Акрил (оргстекло) прозрачный		
					<b>3ok</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Конюк О.Н.					
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							