



Model:  
GP-L8P



# AMAZWATCH GT 2021

## Посібник користувача

Дякуємо що обрали для використання наш високоефективний розумний годинник Gelius Pro Amazwatch GT 2021. Він створений для контролю та підтримки вашого здоров'я, а також втілення різних спортивних експериментів і не тільки.

### Технічне обслуговування пристрою та поради

Будь-ласка, дотримуйтесь наступних порад під час використання смарт-годинника:

- Не забувайте регулярно чистити смарт-годинник, особливо його внутрішню сторону, зберігайте його сухим.
- Відрегулюйте герметичність смарт-годинника на зап'ясті, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
- Забороняється надмірне нанесення на зап'ястя кремів по догляду за шкірою перед використанням смарт-годинника.
- Будь-ласка, перестаньте носити смарт-годинник у разі виникнення алергії або відчуття дискомфорту

### Схема основного корпусу смарт-годинника



## Включення

Для включення необхідно натиснути на кнопку збоку протягом 3 секунд, або підключити смарт-годинник до зарядки.

## Завантаження та встановлення додатку на смарт годинник

### 1. Завантажити та встановити додаток Da Fit

1) Відскануйте QR-код за допомогою смартфона щоб завантажити та встановити додаток



Da Fit

2) Для системи IOS виберіть App Store, та знайдіть додаток Da Fit. В системі Android, виберіть Google Play, щоб завантажити та встановити додаток Da Fit.

Примітка: Ваш смартфон повинен підтримувати Android 5.1 або IOS 8.0, а також Bluetooth 4.0 та вище.


### 2. Синхронізація смарт-годинника з додатком

- В додатку Da Fit, в середній вкладці виберіть функцію додати пристрій.

- В вкладці «Додати пристрій» вибираємо GP-L8P.

Для IOS буде запропоновано синхронізувати пристрій та надати всі необхідні дозволи на використання додатком та пристроєм.

В Android, безпосередньо виконайте такі ж операції в додатку та на пристрою.

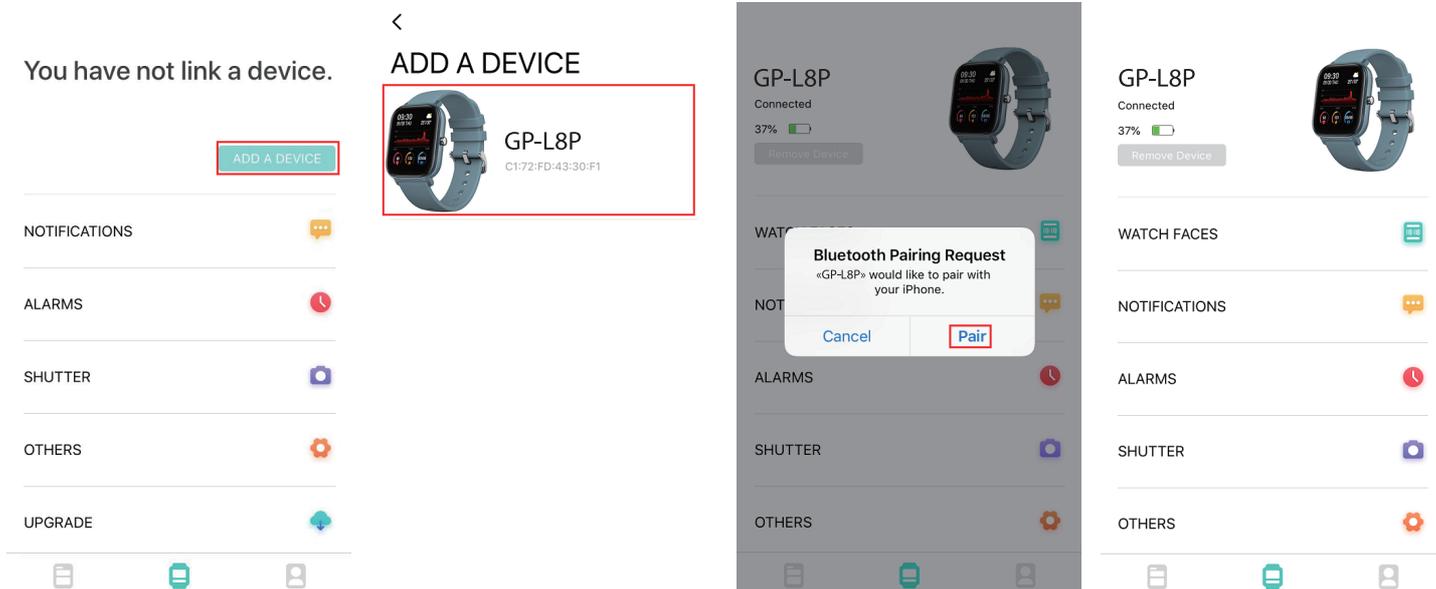

## Основні функції смарт-годинника


Всі функції смарт-годинника використовуються за допомогою натискання на головне меню. Нижче наведено примір всіх активних та головних функцій пристрою.



## Видалення пристрою

Для смартфонів на базі операційної системи Android, пристрій можна відключити, просто натиснувши в додатку - видалити пристрій та налаштування Bluetooth в смартфоні.

Для смартфонів операційної системи Apple, після видалення прив'язки в додатку, потрібно натиснути символ праворуч у розділі налаштування Bluetooth на вашому смартфоні і вибрати ігнорувати або забути пристрій. Як показано нижче:

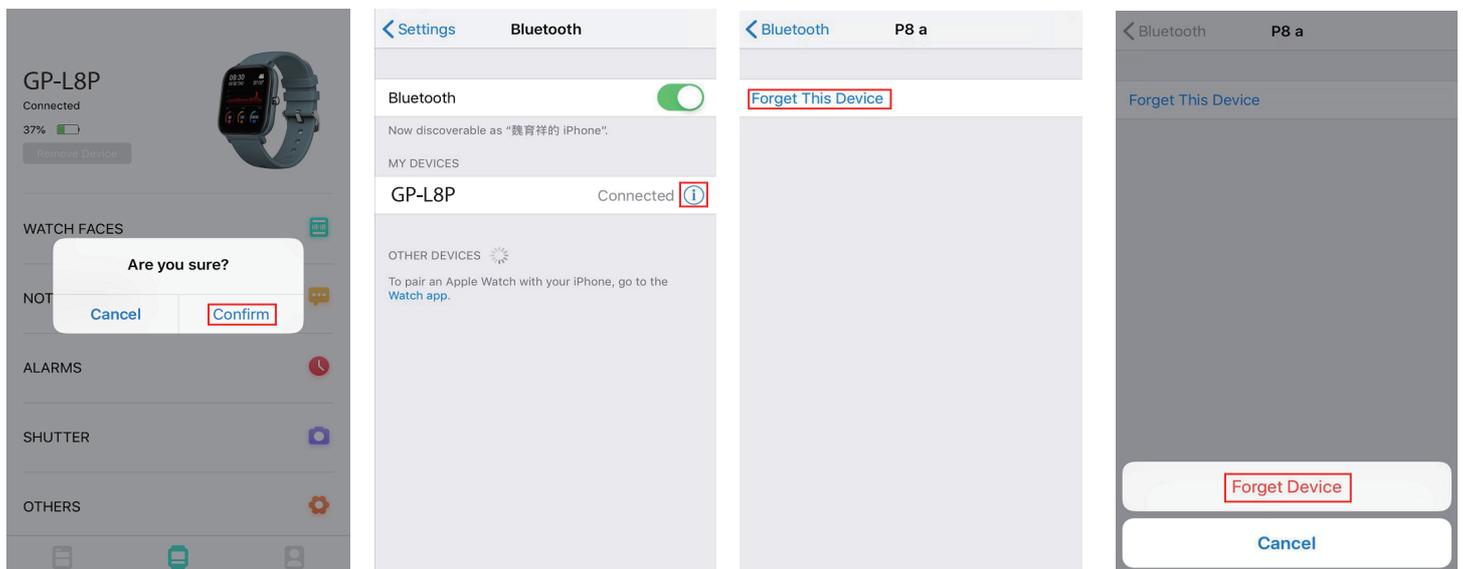

## Часті питання (FAQ)

1. Чому смарт-годинник автоматично відключає Bluetooth, коли екран Android вимикається?

1) Заблоковано відображення додатку в фоновому режимі. Коли процес додатку Da Fit буде зупинено, смарт-годинник буде відключений від смартфона.

2) Встановити в налаштуваннях програму Da Fit для самостійного запуску.

3) Необмежене фонове використання. Смартфон на базі Android, інтелектуально обмежує фонову роботу за замовчуванням, а додаток слід встановлювати вручну без будь-яких обмежень.

## 2. Чому смарт-годинник не може отримувати повідомлення?

1) Перегляньте чи в смартфоні активовані всі надходження повідомлень і чи немає заборони на доступ повідомлень для додатку та смарт-годинника.

2) Будь ласка, підтвердьте, що повідомлення можуть відобразитися нормально на панелі сповіщень вашого смартфона. Повідомлення на смарт-годиннику завершується зчитуванням повідомлення з панелі сповіщень мобільного телефону. Смарт-годинник не отримає повідомлення, якщо на панелі сповіщень смартфона немає повідомлення. (Вам потрібно знайти налаштування сповіщень у налаштуваннях смартфона та увімкнути перемикач сповіщень WhatsApp, WeChat, Instagram, Facebook, дзвінки, SMS та контакти мобільного телефону). Важливо щоб працювали повідомлення Viber, Telegram та інші в налаштуваннях додатку надати можливість іншим додаткам отримувати повідомлення.

### 3. Чому не можна приймати гарячу ванну зі смарт-годинником?

Відповідь: вода для ванни має відносно високу температуру і утворює багато пари, яка знаходиться в газовій фазі з малим молекулярним радіусом і може легко проникнути в пристрій із зазору оболонки. Коли температура знизиться, пара конденсується в краплі рідкої фази, що легко спричинить коротке замикання всередині смарт-браслета і пошкодить друковану плату, а потім пошкодить смарт годинник.

Примітка. Щоб отримати додаткові запитання, зверніться до відгуку додатка Da Fit.



#### Увага:

Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж займатись новим або будь-яким видом спорту.

Смарт-годинник не слід використовувати в будь-яких медичних цілях, хоча він може динамічно контролювати частоту серцевих скорочень та інших показників в режимі реального часу.



Da Fit

**{UA} Специфікації:**

Дисплей: 1,4 TFT 240 \* 240

Процесор: NRF52832 QFAA

Пам'ять: RAM 64КБ ROM 32Мб

Тип з'єднання: Bluetooth 4.2

G-датчик: Bosch 421

Датчик серцебиття: HRS3300

Ступінь захисту: IPX7

Акумулятор: 170 мАг

Час роботи: 7 днів

Час очікування: 21 день

Тип зарядного пристрою: Магнітний

USB-кабель з тримачем



## Основні параметри

№	Зміст	Параметри
1	Модель продукту	GP-L8P
2	Екран	1.4" 240*240
3	Процесор	NRF52832 QFAA
4	RAM + ROM	RAM32MB / ROM32MB
5	Сенсорний екран	Повний сенсорний екран
6	З'єднання	Bluetooth 4.2
7	Вхідна потужність	5В пост. струму до 1 А (500mAh максимум)
8	Робоча температура	від 0 <sup>0</sup> С до 45 <sup>0</sup> С
9	Акумулятор	170 мАг
10	Технологія захисту	IPX7
11	Сумісність з ОС:	IOS 9.0+ і Android 5.0+
12	Додаток	Da Fit

Наша компанія залишає за собою право змінювати і покращувати будь-які функції, описані в цьому посібнику, без попереднього повідомлення. У той же час компанія залишає за собою право постійно оновлювати зміст продуктів.

**ОСОБЛИВА УВАГА:**

З інших питань використання смарт-годинника ви можете отримати докладні відповіді на сайті компанії або звернутися за контактами де пристрій був придбаний.

Продукти, аксесуари, призначений для користувача інтерфейс і інші ілюстрації в цьому посібнику є схематичними зображеннями і призначені тільки для довідки. Через оновлення продукту фактичний продукт і зображення можуть трохи відрізнятись.