

Скринька паролів для робота-охоронця

(Застосовується до моделі: 906)

У закритому стані натисніть клавішу «*», щоб переключити мову. (Англійською)

Початковий пароль цього продукту – 4624



Ефект лампи для перевірки нотаток



1. Функція автоматичного збирання нот:

Скринька пароля автоматично вибере нотатки, якщо вони плоскі та вставлені в запис одну за одну.

2. Використовуючи пароль, щоб відкрити двері:

Введіть попередньо встановлений пароль (пароль за замовчуванням: 4624), натисніть клавішу відбитка пальця, і система відкриє двері, якщо пароль правильний.

3.

Зелений індикатор.

Червоний індикатор: сповіщення про звичайні операції.

Індикатор перевірки нотаток: натисніть і утримуйте «*», щоб увімкнути індикатор перевірки нотаток.

4. Музичний простір:

Система перейде в музичний простір, якщо користувач натисне *** і «#» одночасно, коли двері закриті. У музичному просторі, можна вибрати пісні цифровими клавішами або вийти з пробілу, натиснувши «*» або «#».


5. Зміна пароля:

Пароль можна змінити, лише якщо двері відкриті. Користувачеві дозволяється встановити новий 4-значний пароль відповідно до голосових підказок, де натискання «*» означає початок налаштування, а натискання «#» означає завершення.

6. Коли дверцята закриті, тривале натискання «*» може увімкнути/вимкнути лампу перевірки купюр

(індикатор перевірки записів автоматично вимкнеться через 15 секунд для економії електроенергії).

Установка батарей

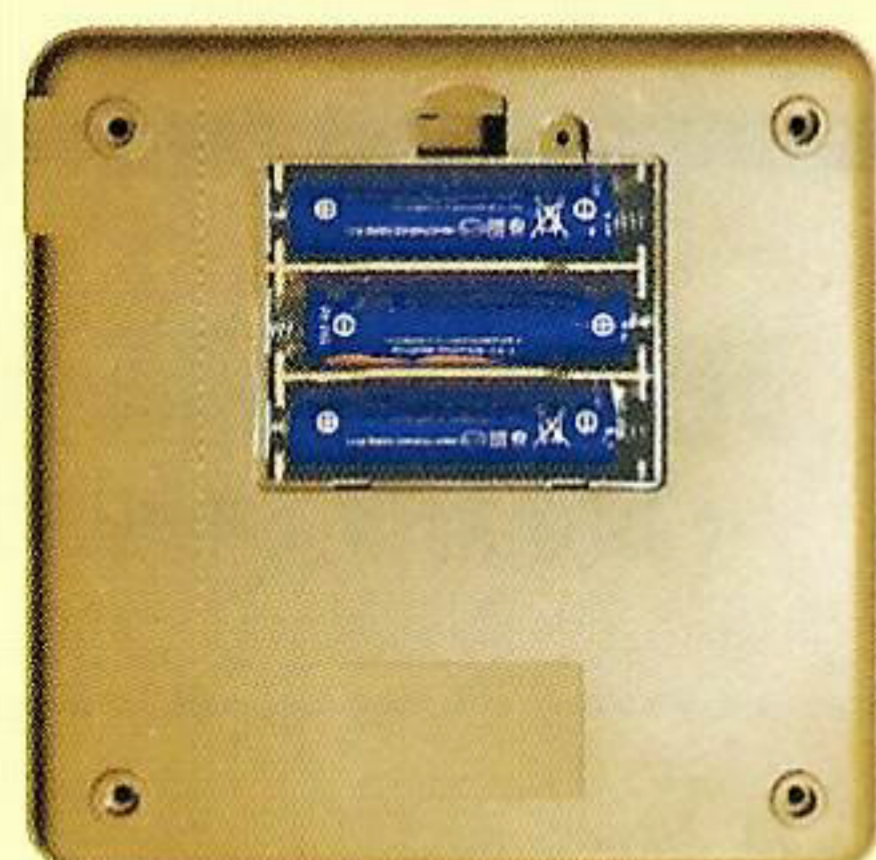

3 батареї 1,5 В "AA".