

Wi-Fi шлюз SEVEN LOCK SL-7734

Wi-Fi шлюз SEVEN LOCK SL-7734 дає змогу управляти Bluetooth замками віддалено, використовуючи інтернет-з'єднання. Шлюз повинен знаходитися в межах дії Bluetooth (максимум 10 метрів від замка).



Шлюз дозволяє віддалено через інтернет:

- Відкривати замок.
- Додавати і видаляти карти, брелки та паролі доступу.
- Обмежувати доступ користувачам.
- Переглядати журнал проходу відвідувачів.
- Контролювати заряд батареї замка.

ВАЖЛИВО: після успішного під'єднання Wi-Fi шлюзу до додатка Oji Smart вам необхідно активувати цю функцію в налаштуваннях вашого замка:


-Перейдіть у налаштування замка - виберіть "Відкрити віддалено через Wi-Fi шлюз" - натисніть "Увімкнути".

*** У разі успішного підключення на екрані налаштувань з'явиться новий рядок "Wi-Fi шлюз", у якому відобразиться шлюз, пов'язаний із вашим замком.*

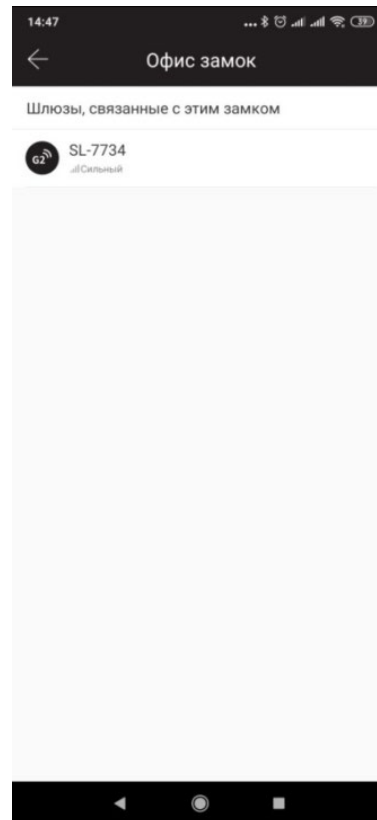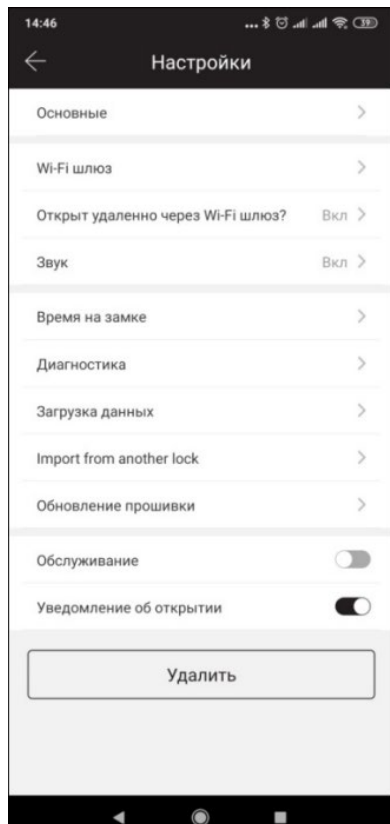


Підключення Wi-Fi шлюзу SEVEN LOCK SL-7734

Запустіть додаток Oji Smart. У головному вікні натисніть на значок у лівому верхньому кутку та виберіть "Wi-Fi шлюз". У правому верхньому кутку натисніть "+" і виберіть G2 (Wi-Fi). Підключіть живлення до шлюзу, коли індикатор почне блимати червоно-синім кольором, натисніть далі в додатку.

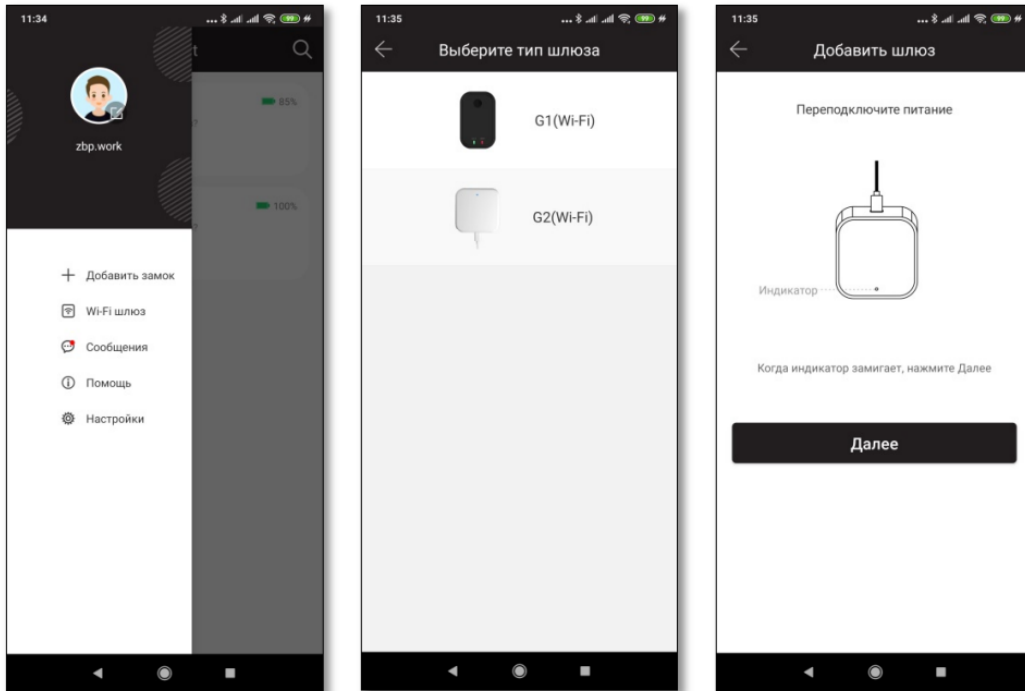

Натисніть «+» навпроти вашого шлюзу. Виберіть мережу Wi-Fi, введіть пароль та ім'я шлюзу.

Після додавання шлюзу у додаток і підключення замка до шлюзу натисніть «», щоб відкрити його. Ви можете відкрити замок із будь-якої точки світу за наявності інтернет-з'єднання.

