


FULL ENERGY

Wi-Fi модуль для інверторів
Full Energy Smart BBGI WiFi module



1. Підключення модуля

Встановіть Wi-Fi модуль в роз'єм на інверторі.
Зафіксуйте Wi-Fi модуль на інверторі за допомогою гвинтів.

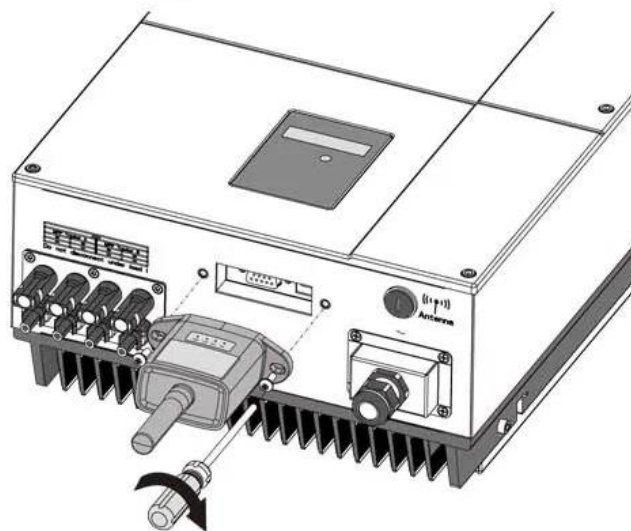

2. Підключення до бездротового маршрутизатора

2.1 Завантажте додаток
Відскануйте QR-код праворуч
та завантажте додаток.



SmartESS(iOS)



SmartESS(Android)



2.2 Підключення модуля до Wi-Fi мережі.


Виберіть мережу Wi-Fi з номером модуля в назві.(Пароль 12345678)

Відкрийте застосунок, натисніть кнопку Wi-Fi Config, щоб перейти до налаштування мережі..


2.3 Налаштування мережі

Дотримуючись підказок, введіть необхідну інформацію для завершення налаштування мережі.

Після цього Wi-Fi Модуль буде перезапущено.

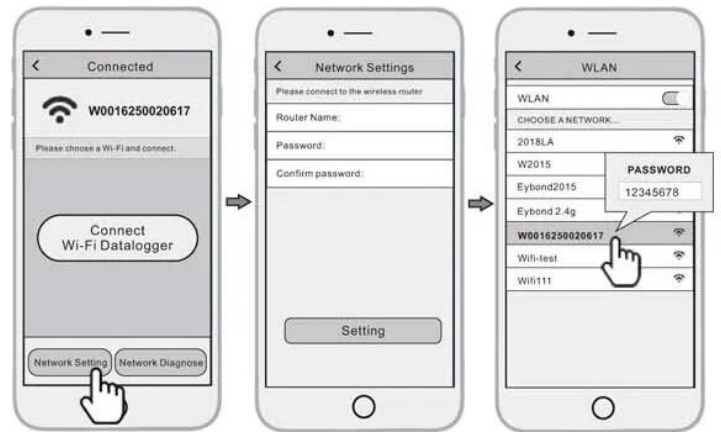

3. Створення облікового запису і додавання модуля

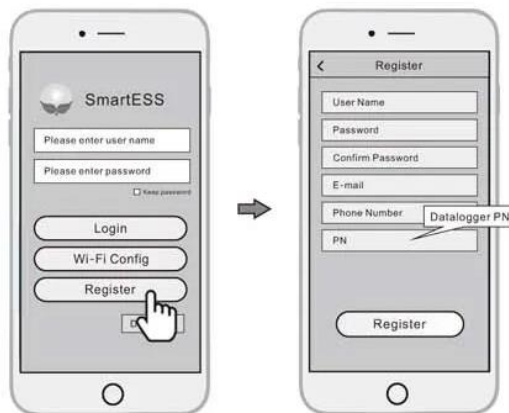

3.1 Створення облікового запису

Відкрийте застосунок, натисніть кнопку "Зареєструватися".

Дотримуючись підказок, введіть необхідну інформацію для створення облікового запису.

3.2 Додавання модуля

Увійдіть в обліковий запис і натисніть кнопку "Datalogger".

Натисніть кнопку "+" у верхньому правому куті

Відскануйте PN на Wi-Fi модулі або введіть його вручну.

Відповідно до підказок, введіть інформацію, щоб завершити додавання модуля.

