



Mini B10

Ручной маркиратор



Содержание



Презентация
продукта



Особенности



Инструкции по
применению



Сценарий
приложения



Презентация продукта

1 Структура продукта



2 Упаковочный лист



B10
Маркиратор



Картридж



Инструкция



USB кабель

3

Параметры продукта

Наименование	Параметры
Модель	PRTFOX
Подключение	WiFi
APP	Android, Ios
Статус	Зелёный – готовность печати, синий – состояние печати, красный – состояние тревоги
Языки	Українська, Chinese, English, German, Arabic, Spanish, Русский, Japanese, Korean, Italian, Portuguese, French, Hindi, Thai, Vietnamese, Persian, Turkish, Traditional Chinese
Печать содержимого	Текст, цифры, символы, QR коды, штрих-коды, картинки, время, дата, счетчик, прочее.
Высота печати	12.7мм.
Расстояние печати	2-5мм (Расстояние между соплом и объектом)
Емкость для чернил	42мл.
Тип чернил	Картридж с сольвентными чернилами
Цвет чернил	Черный, пурпурный, голубой, зеленый
Материал для печати	Дерево, картон, камень, труба, металл, пластик, алюминиевая фольга, кабель и т.д.

Наименование	Параметры
Формат картинок	JPG, BMP, PNG
Точность печати	300DPI
Скорость печати	30м/мин
Область печати	12.7мм × 500мм
Емкость аккумулятора	500mAh
Мощность	5V 1A
Время непрерывной печати	3 часа
Время работы в режиме ожидания	3.5 часа
Интерфейс питания	type-c
Вес	521гр.
Размеры	220 x 130 x 45 мм
Рабочая температура	5-35°C
Рабочая влажность	10%-80%



Особенности продукта


1 Функции

Простой и стильный
Удобный и компактный
дизайн



Принтер с
картриджем –
меньше по весу чем
пакет молока

С легкостью берите его
с собой, даже в карман
пиджака

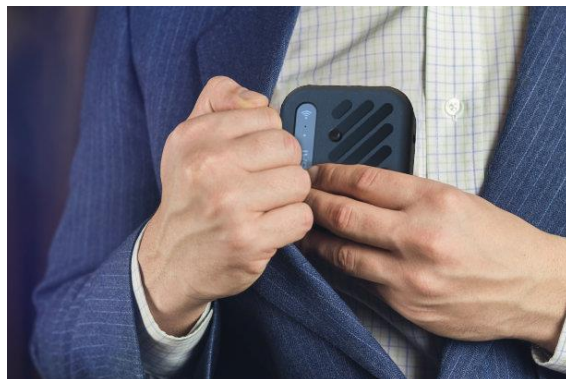

Скорость печати до
30м/мин. Наносите
маркировку где и как Вы
того захотите

2 Портативный защитный чехол



1. Лаконичный но высокотехнологичный дизайн, защитный корпус многофункционален;
2. Конструкция магнитной адсорбции для защиты сопла – простота эксплуатации с защитой;
3. Предотвратитите сухость головки и обеспечьте физическую защиту, чтобы сделать чернильный картридж более долговечным;
4. Просто наденьте защитную крышку – не нужно часто извлекать картридж;

3 Простая установка



1. Конструкция инсталляции чернильного картриджа позволяет с легкостью его установить, а также дополнительно защищает сам картридж;
2. Можете заряжать маркиратор, не беспокоясь о картридже – ему это не навредит;
3. При закрытии крышки – сработает датчик, который сообщит о готовности к нанесению печати.

4 Печать на небольшом пространстве



Съемная конструкция модуля печатающей головки. Может печатать в небольшом пространстве высотой 1.3 см и шириной от 3.6 см

5 Шрифты

Gouki **Gouki**

Gouki **Gouki**


Gouki

Gouki

Gouki Gouki


Различные шрифты: Arial/Arial Black, Helvetica, Garamond, Frutiger, Bodoni, Futura, Times, Akzidenz Grotesk, Offician, Gill Sans

6 Языковые настройки

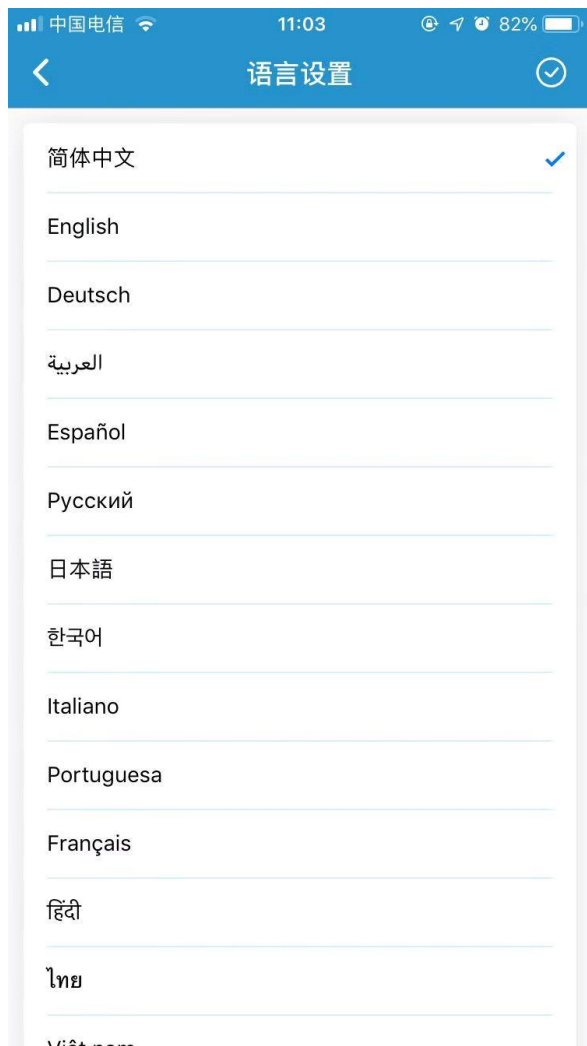

Українська, Chinese, English, German, Arabic, Spanish, Русский, Japanese, Korean, Italian, Portuguese, French, Hindi, Thai, Vietnamese, Persian, Turkish, Traditional Chinese

7 Приложение

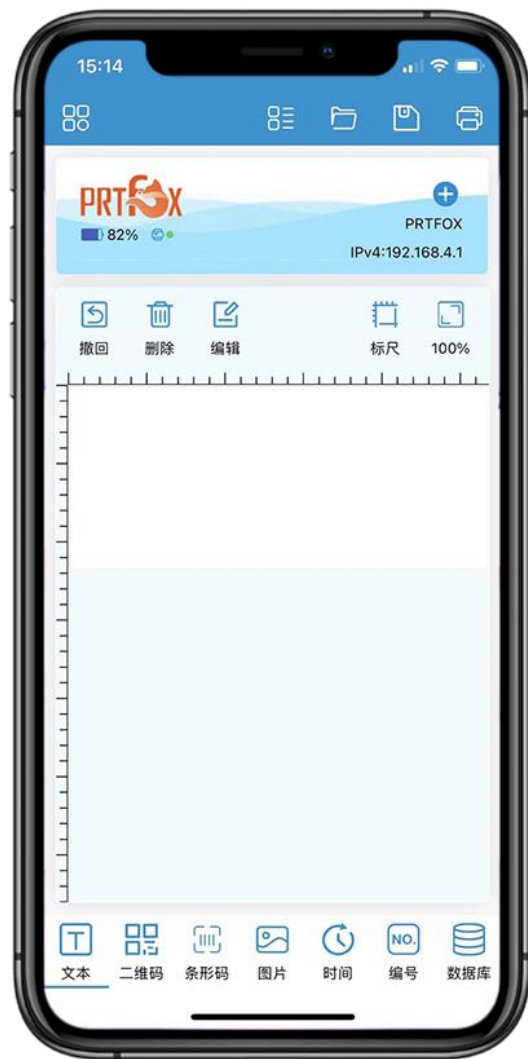

1.



Android



IOS

2.APP



Инструкция по применению

1 Шаги печати

1.Нажмите кнопку питания на 3 секунды, индикатор загорится (цвет индикатора изменится с белого на зелёный – значит принтер готов к печати).

Индикатор с белого на зелёный



Кнопка питания

2 Шаги печати

2. Подключите мобильный телефон к WIFI с именем "PRTFOX--xxxxx" и введите пароль: 12345678. После успешного подключения, WIFI, индикатор состояния изменит цвет с синего на зеленый.



Когда индикатор состояния меняется с синего на зеленый, соединение успешно установлено


Подключитесь и введите пароль



3 Шаги печати

3. "добавить" и "редактировать" нужный текст, нажмите "Печать", интерфейс отобразит "Печать X раз".

1. Нажмите для редактирования текста

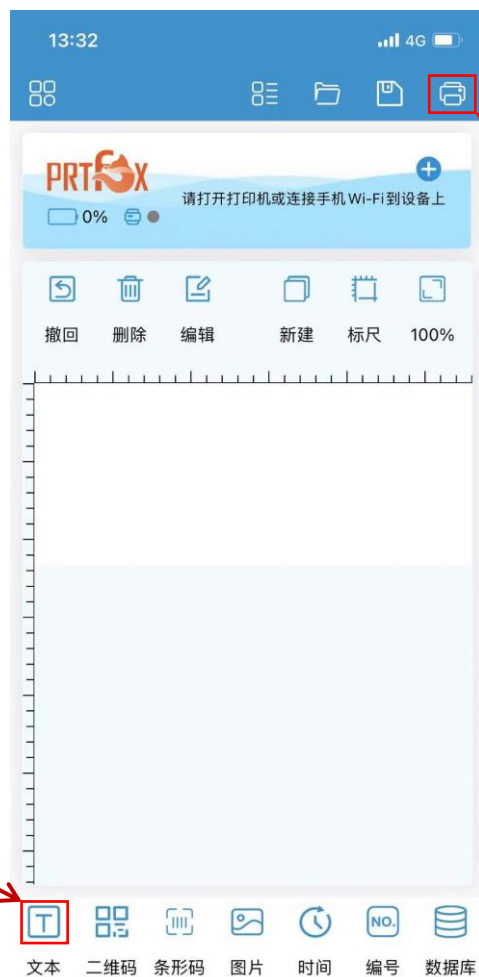

2. Нажмите для печати



Отображение интерфейса успешной передачи

4 Шаги использования

4. После того, как индикатор устройства загорится синим цветом - устройство перешло в состояние печати. Нажмите на кнопку печати и напечатайте необходимое содержание.

Индикатор
стал синий





Использование

1 Сценарий использования



Ручная работа



Дома



На улице



В офисе



Производство и розница



Bentsai.com.ua
info@bentsai.com.ua

+38 (044) 3 555 000
+38 (067) 545 545 1

