




MBK-350NLC

Опора LC для кріплення електромагнітного замка з силою утримання в 350 кг на дверну раму

Зображення

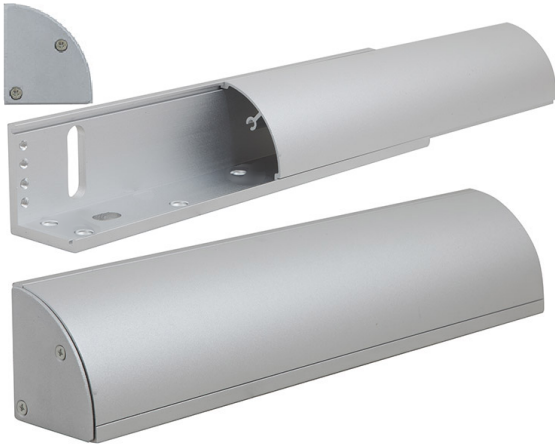

Опис

MBK-350NLC - LC-подібна опора для кріплення електромагнітного замка (наприклад, YM-350N(LED)) з силою утримання в 350 кг на раму дверей, що відкривається назовні. Кришка у формі «С» допомагає замаскувати дроти та гвинти, таким чином отримуючи більш прийнятний естетичний вигляд, в порівнянні з використанням простої L опори.

Характеристики

Матеріал:	Високопрочний алюмінієвий сплав
Тип:	L підтримка замка на дверної рамі
Встановлення:	Накладне
Сумісність:	До відповідної планки замків: YM-350N, YM-350N(LED), YM-350N(LED)-DS та ін.
Підходить для:	Дерев'яних, металевих та ПВХ дверей
Довжина:	260 мм
Ширина:	48 мм
Висота:	42 мм
Вага брутто:	0,49 кг


Зауваження



ЦЕ Є ПРЕДМЕТОМ
ОКРЕМОГО ЗБОРУ



Розмір± (мм)

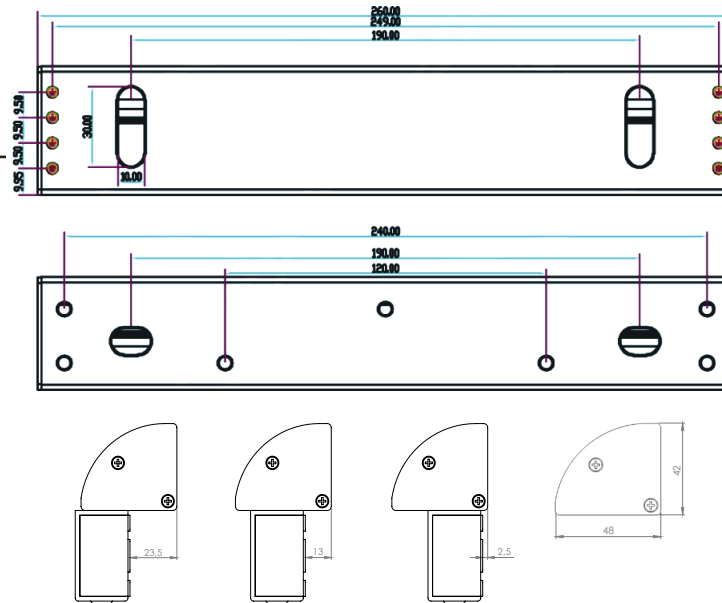

Використовуючи різні пари отворів кріплення замка на кронштейні, можна регулювати прилягання замка до дверей (відповідної планки)

Монтаж

Для встановлення пластини LC подібного кронштейну:

- Зніміть монтажну пластину з корпусу замка.
- Зніміть декоративну С-кришку та бокові пластини.
- Закріпіть L-подібний кронштейн на дверній коробці.
- Використовуйте гвинт із шестигранною головкою, щоб закріпити корпус замка на L-подібному кронштейні.
- Закріпіть С-кришку та бокові пластини на L-подібному кронштейні.




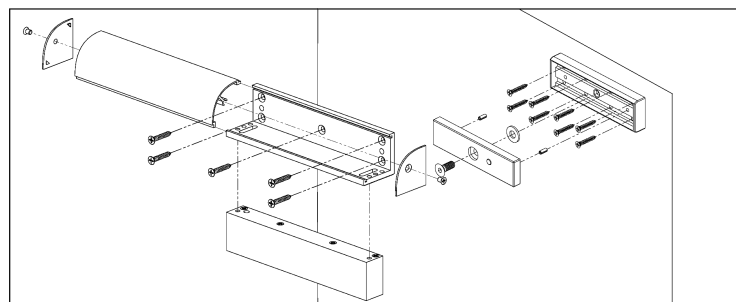


Схема монтажу

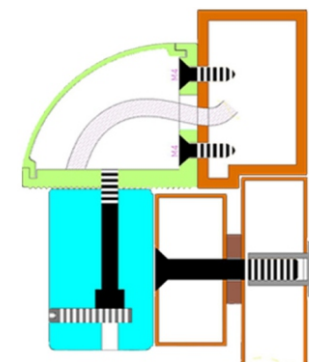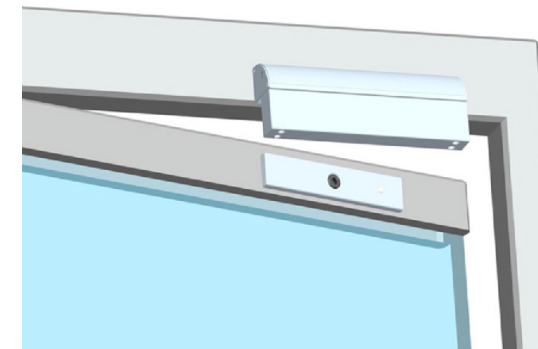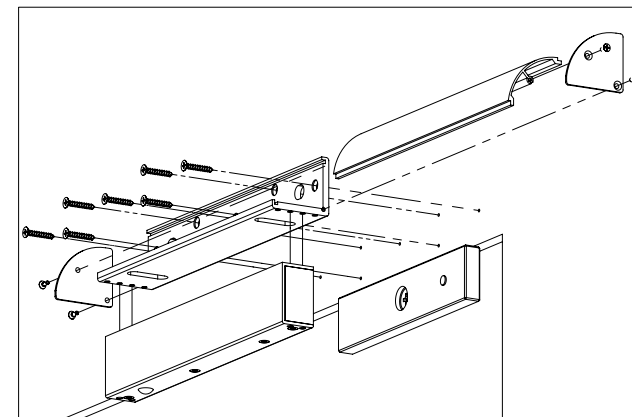

Кабель живлення може бути прихований всередині кронштейна LC типу, це елегантно, і кабель може бути захищений