

**Клема з'єднувальна універсальна Т-подібна
РСТ-11**




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Клеми Т-подібні прохідні універсальні з'єднувальні (далі - клеми) призначені для безгвинтового ручного оперативного з'єднання та розгалуження мідних провідників в трьох напрямках (90 ° та 180 ° по відношенню один до одного) без допомоги інструменту.

2. Структура умовного позначення




3. Матеріал виготовлення

- корпус та важелі: ПВХ
- контакти: латунь

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення	
Модель	PCT-11	
Кількість контактів клеми	3	
Номінальна робоча напруга Ue, В	АС 250	
Номінальний робочий струм Ie, А	32	
Номінальна частота fn, Гц	50	
Напруга пробною ізоляції промислової частоти, кВ	4	
Колір	сірий, помаранчевий	
Діапазон перерізів приєднувальних провідників, мм ²	одножильні	0,5 ... 4,0
	багатожильні	0,5 ... 2,5
Довжина зачищення дроту, мм	10	
Ступінь захисту	IP 20	

5. Габаритні розміри, мм*

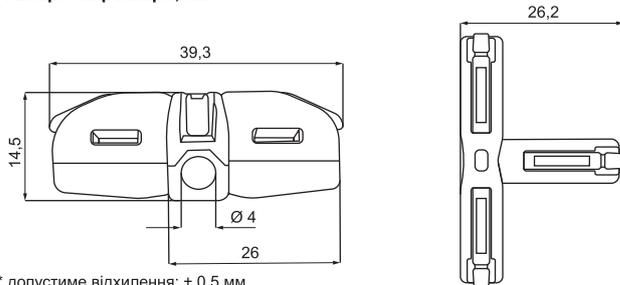

* допустиме відхилення: ± 0,5 мм

Переріз приєднувальних провідників





Схема розгалуження провідників



6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ... + 80 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 80 % при + 25 °С

7. Заходи безпеки

Клеми повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1. Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження. Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати клеми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 60 °С та відносній вологості до 80 %.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клем протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____