
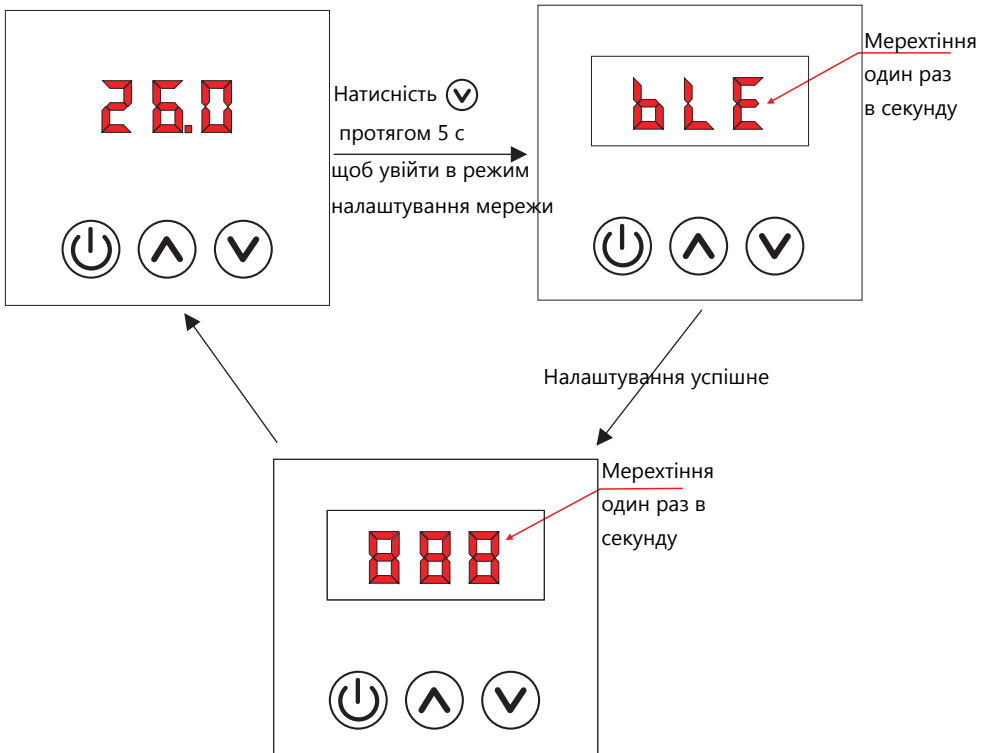


2.5 Налаштування WIFI мережі

На головному або OFF інтерфейсі, натисніть  на 5 секунд поки "bLE" не з'явиться на дисплеї із мерехтінням один раз в секунду. Цього разу, використовуйте App для підключення до мережі. Після того, як мережа успішно налаштована, відобразиться "888" із мерехтінням один раз в секунду 3 рази, а потім автоматично повернеться в головн. інтерфейс. Якщо налаштування мережі не пройде за 2 хв, система автоматично повернеться до головн інтерфейсу. Ви можете повторити операцію налаштування мережі знову.



Будь ласка, зверніться до наступної інструкції користувача для налаштування мережі додатка (APP)

1. Реєстрація облікового запису: Щоб зареєструвати обліковий запис, натисніть **1** (Рис.1), щоб перейти до інтерфейсу реєстрації облікового запису, заповніть відповідну інформацію та натисніть **2** , щоб отримати код підтвердження, після заповнення інформації про заявку, натисніть **3** , щоб прочитати деталі Політики конфіденційності, потім натисніть **4** , щоб погодитися, і натисніть **5** , реєстрація завершена.
Будь ласка, зверніть увагу, що час дії одного верифікаційного коду становить 15 хвилин, будь ласка, введіть верифікаційний код протягом 15 хвилин, інакше вам потрібно буде запросити новий.
2. Увійдіть в систему: Дотримуйтесь інструкцій на сторінці (Рис.1) введіть зареєстровану адресу електронної пошти та пароль, натисніть **6** і перейдіть до списку пристроїв;
3. Забули пароль: Якщо ви забули пароль, натисніть **7** (Рис.1), перейдіть до інтерфейсу "Забули пароль" (Рис.3. Дотримуйтесь інструкцій сторінці, заповніть відповідні, натисніть **8** , щоб отримати код підтвердження з вашої поштової скриньки, натисніть **9** , щоб підтвердити, і скидання пароля буде .

Додати пристрій

Після входу в систему з'явиться інтерфейс My Device (рис. 4), дотримуйтесь інструкцій для додавання WIFI або DTU.

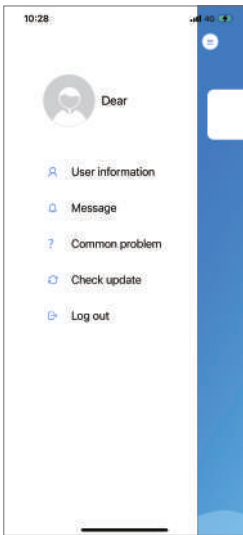


Рис.5 Меню зліва



Рис.4 Інтерфейс Мій пристрій

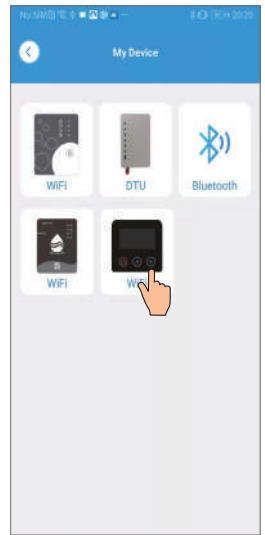


Рис.6 Інтерфейс додавання пристрою

Налаштування мережі WIFI

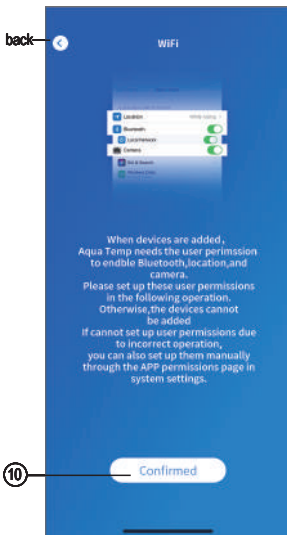


Fig.7 Інтерфейс підтвердження дозволу

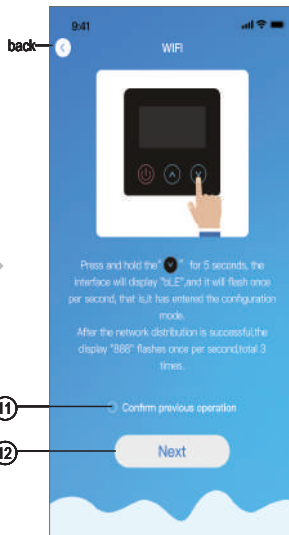


Fig.8 Інтерфейс WIFI Модуля

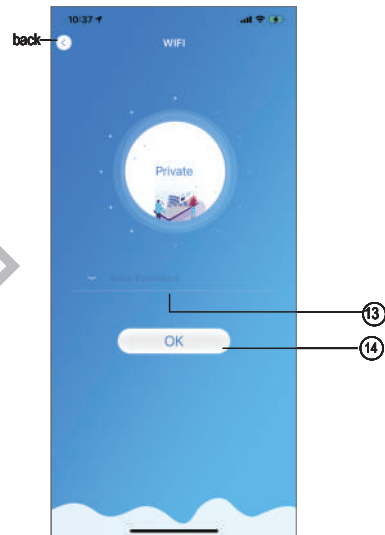


Fig.9 Інтерфейс введення паролю

1. Натисніть **10** для підтвердження дозволу bluetooth, локації та камери (Fig.7);
2. Дотримуйтесь інструкцій (Fig.8), натисніть кнопку на модулі та тримайте 1 с поки не засвіяться два індикатори, активується підключення застосунку, натисніть **12** для продовження
3. Натисніть **13** щоб ввести пароль WIFI для цього підключення, натисніть **14** для підключення.

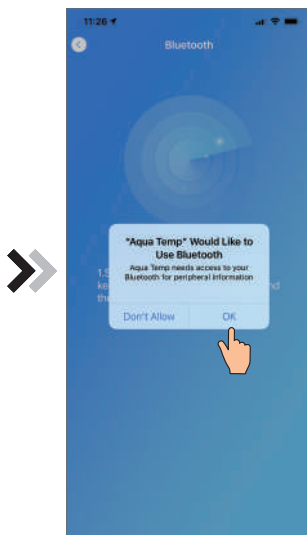


Fig.10 Надайте дозвіл Bluetooth

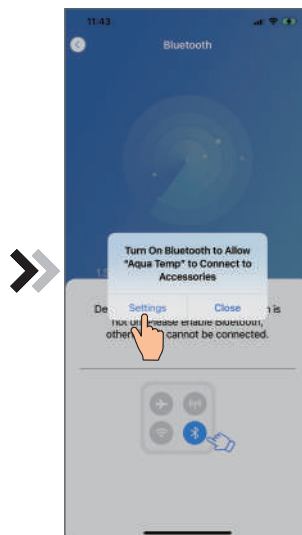


Fig.11 Надайте дозвіл Bluetooth

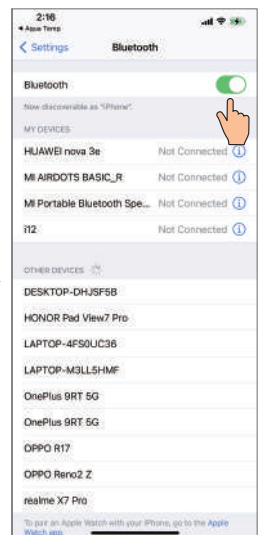


Fig.12 Налаштування Bluetooth

4. Натисніть "OK" , щоб надати дозвіл bluetooth (Fig.10);
5. Натисніть "Settings" (Fig.11) щоб перейти до налаштувань bluetooth (Fig.12);
6. Увімкніть bluetooth та поверніться до застосунку, перейдіть до інтерфейсу пошуку пристрою (Fig. 13), у разі вдалого або невдалого підключення, з'явиться повідомлення. У разі невдалого підключення, (Fig.14/Fig.15) повторіть спробу згідно з підказкою.
7. Натисніть (15) , щоб прив'язати пристрій (Fig.16);
8. Натисніть "OK" (Fig. 17) , щоб дозволити застосунку використати камеру для сканування WF коду (Fig.19.1), або натисніть "manual input" щоб ввести WF код вручну (Fig.19.2)

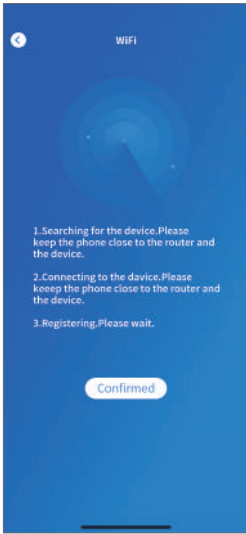


Fig.13 Інтерфейс пошуку пристрою

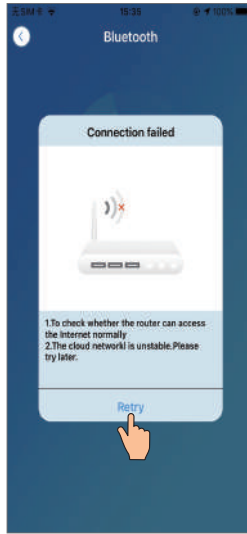


Fig.14 Інтерфейс відсутньої мережі



Fig.15 Інтерфейс невдалого підключення

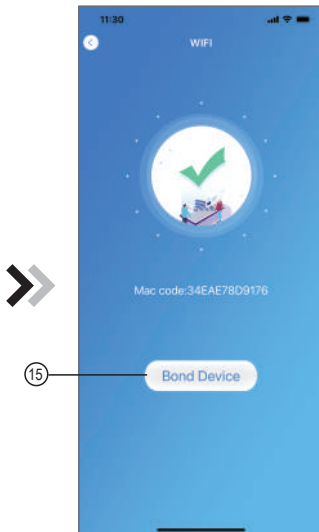


Fig.16 Інтерфейс прив'язки пристрою

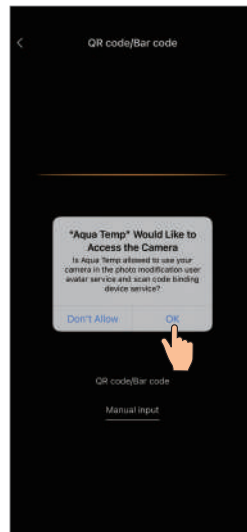


Fig.17 Надання дозволу камери



Fig.19.2 Інтерфейс введення коду вручну

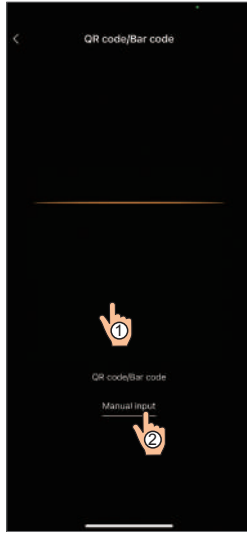


Fig.18 Інтерфейс сканування



Fig.19.1 WF barcode

9. Натисніть "Confirmed", прив'язка пристрою завершена (Fig.20).
10. Після того, як WIFI прив'язка завершена, поверніться до My Device (Fig.21);
11. Натисніть device щоб перейти до головного інтерфейсу пристрою (Fig.22).

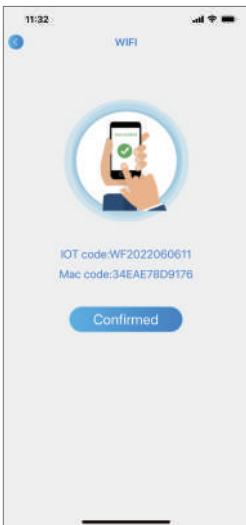


Fig.20 Прив'язка пристрою завершена

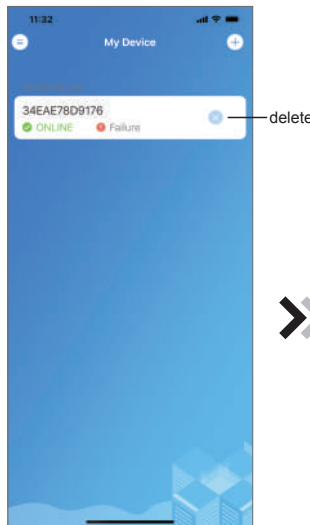


Fig.21 Інтерфейс управління пристроєм

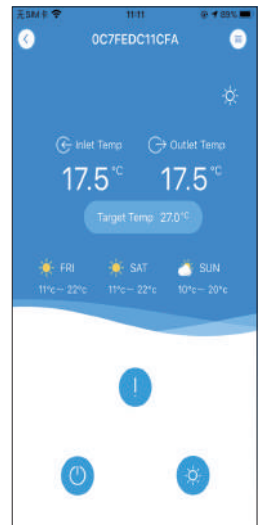


Fig.22 Головний інтерфейс пристрою

Управління пристроєм

Нижче наведені операції управління пристроєм:

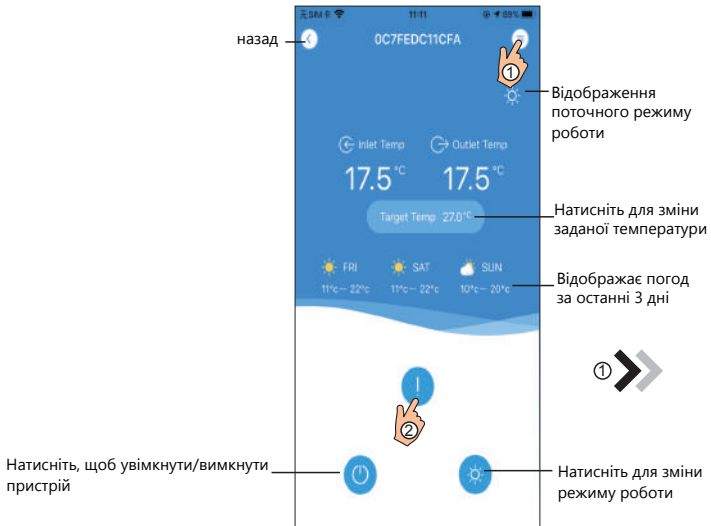


Fig.23 Головний інтерфейс пристрою

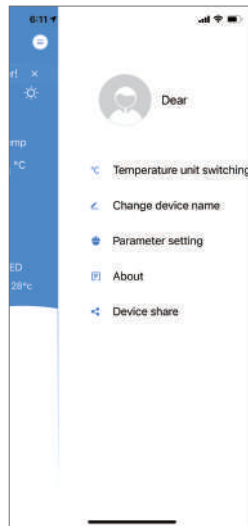







Fig.24 Інтерфейс меню праворуч



Fig.25 Інтерфейс усунення несправностей

СИМВОЛ	НАЗВА	ФУНКЦІЇ
	ON/ OFF	Натисніть на нього, щоб увімкнути/вимкнути пристрій
	Зміна режиму	Зміна режиму: Обігрів--Охолодження--Авто
	Нагрів	Відображає режим нагріву, натисніть для зміни режиму
	Охолодження	Відображає режим охолодження , натисніть для зміни режиму
	Авто	Відображає режим охолодження , натисніть для зміни режиму
	усунення несправностей	Натисніть для переходу до режиму усунення несправностей