

# ПАСПОРТ



## Реле контролю напруги однофазне e.control.v01, 25A

Артикул: p0690006

### ОПИС

Реле контролю напруги однофазне e.control.v01, 25A призначено для безперервного контролю величини напруги живлення в однофазних ланцюгах змінного струму та захисту споживачів електроенергії від підвищеної або зниженої напруги шляхом відключення напруги живлення при його виході за встановлені межі із заданою витримкою часу та автоматичного включення живлення із заданою витримкою часу при відновленні напруги в рамки встановленої межі.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	p0690006
L (Довжина), мм	65
H (Висота), мм	90
W (Ширина), мм	36
Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	2,5
Номінальна робоча напруга $U_e$ , В	AC 220
Номінальна частота, Гц	50

Макс. переріз під'єднаних провідників, мм <sup>2</sup>	16
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-5-1, ДСТУ EN 60730-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Контакт	1NO
Споживана потужність, не більше, Вт	2
Діапазон рег. напруги по верхній межі, В	225-275
Діапазон рег. напруги по нижній межі, В	165-215
Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с	0,3-30
Діапазон рег. часу затримки при вимкненні, с	0,1-10
Гарантія, міс	12

## ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Контроль напруги

## ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

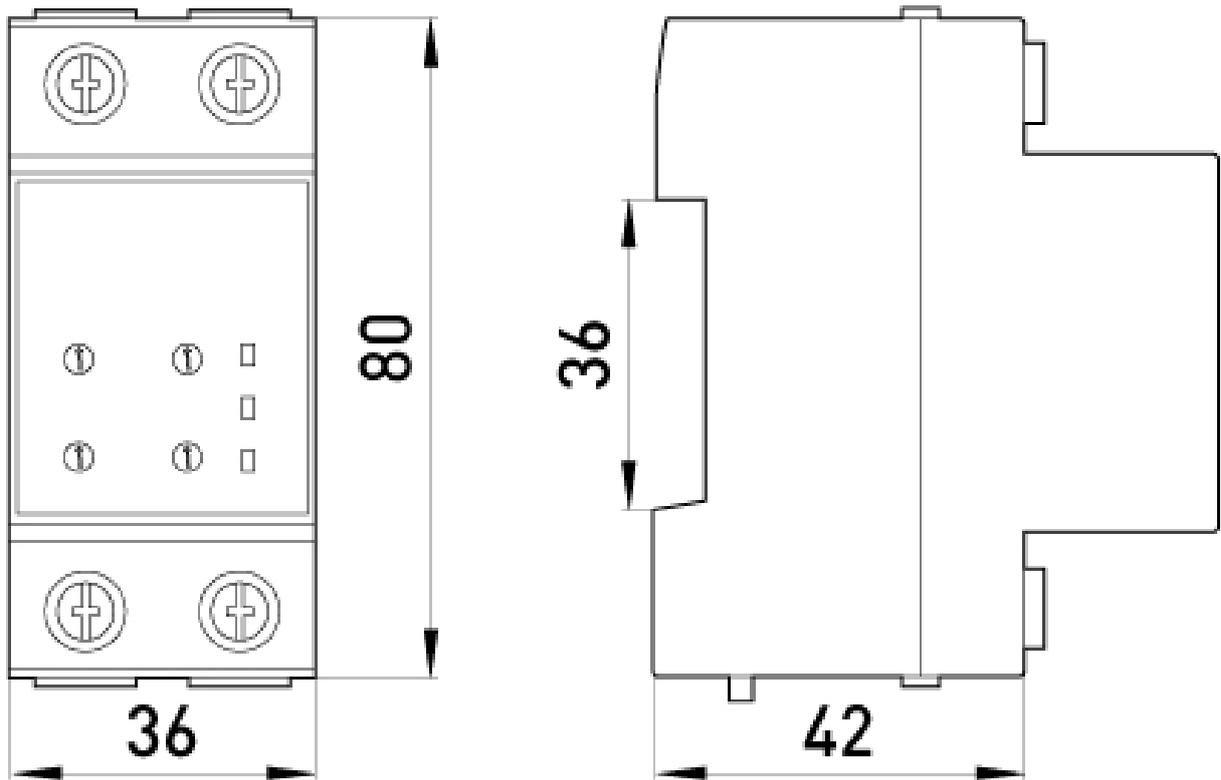

## ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Каталог тематичний : [Завантажити](#)

Презентація : [Завантажити](#)

Вебінар / відеопрезентація : [Завантажити](#)