


ЗАЛОТ

Фанатики

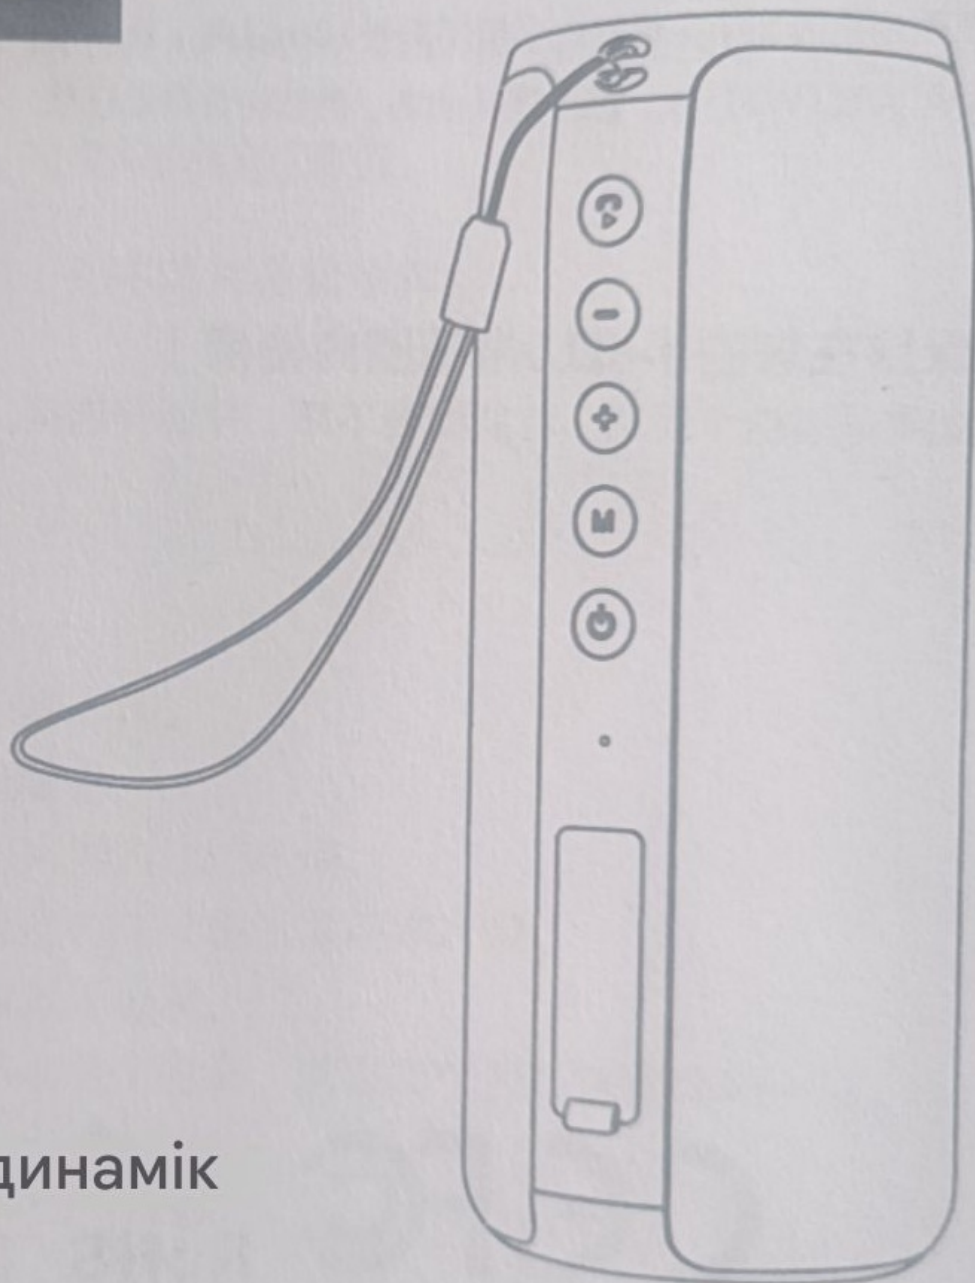

S51

Бездротовий динамік

BT ZEALOT-S51

## Специфікація

Версія Bluetooth: 5.2

Дальність передачі: 10 м

Частотна характеристика: 20 Гц–20 кГц

Робоча напруга: 3,7 В

Вага: 500 г

Динамік: 52 мм x 2

Співвідношення сигнал/шум: 285 дБ

Спотворення: <1%

Вхідна напруга: 5 В постійного струму

Розміри: 75\*75\*185 мм

## УВІМК./ВИМК.



УВІМК./ВИМК.: Тривале натискання 3 секунди

Скидання: Тривале натискання 8 секунд

## Перемикання режимів



Одне клацання: Здійснене перемикання



## Режим Bluetooth



Одне натискання: Відтворення/Пауза



Тривале натискання: Остання позиція

Одне натискання: Зменшення гучності



Тривале натискання: Далі

Одне натискання: Збільшення гучності

## Режим TF Car/USB

Вставте TF-карту або USB-диск і почуйте звуковий сигнал «MUSIC MODE» (МУЗИЧНИЙ РЕЖИМ), щоб відтворити пісні з TF-картки.

## Режим AUX

Підключіть аудіокабель, пристрій переключиться в режим Aux після попереджувального сигналу «Line in Mode» (Режим лінійного входу).

Одне натискання:  Відтворення/пауза;

Одне натискання: Збільшення гучності;

## Режим FM



Одне натискання: Автоматичний пошук каналів



Тривале натискання: Останній канал  
Одне натискання: Зменшення гучності



Тривале натискання: Наступний канал  
Одне натискання: Збільшення гучності

## Телефонний виклик Bluetooth



Одне натискання: Відповідь/Завершення виклику

Тривале натискання: Відхилення виклику

Подвійне натискання: Передзвоніть на останній вихідний виклик

## Зарядний пристрій

Поява голосового повідомлення «Низький заряд батареї. Будь ласка, зарядіть». Потрібно зарядити.

Під час заряджання горить червоне світло, а під час заряджання — вимикається.

Різні адаптери, інтерфейси та час заряджання можуть відрізнятися.

## Примітка

- Не кидайте цей виріб у вогонь або воду.
  - Не модифікуйте, не ремонтуйте та не розбирайте динамік.
  - Не допускайте безпосереднього контакту з легкозаймистими матеріалами.
  - Тримайте пристрій подалі від вологого та запиленого середовища.
  - Перед заряджанням перевірте, чи підходить модель зарядного пристрою для цього виробу.
  - Не використовуйте функцію Bluetooth під час заряджання.
  - Пристрій автоматично вимикається, коли перебуває в режимі очікування.
- Рекомендується заряджати динамік раз на місяць

## TWS-підключення

Коли обидва пристрої увімкнено, а відстань між ними становить до 10 м, натисніть і утримуйте кнопку M на будь-якому пристрої, щоб підключитися один до одного. Після успішного першого підключення наступні підключення будуть автоматичними.

Будь ласка, тримайте динамік та мобільний телефон у межах робочого радіусу 10 м.

Якщо перевищити цю відстань, якість звуку погіршиться, і відбудеться розрив зв'язку.



Упаковка, придатна  
для переробки

Зроблено в Китаї

ZA-S51-20230306