


**xiaomi** Інтелектуальна система контролю  
температури та вологості  
Керівництво користувача Monitor 3 Mini · 01




Уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

## Огляд продукту

### Перед

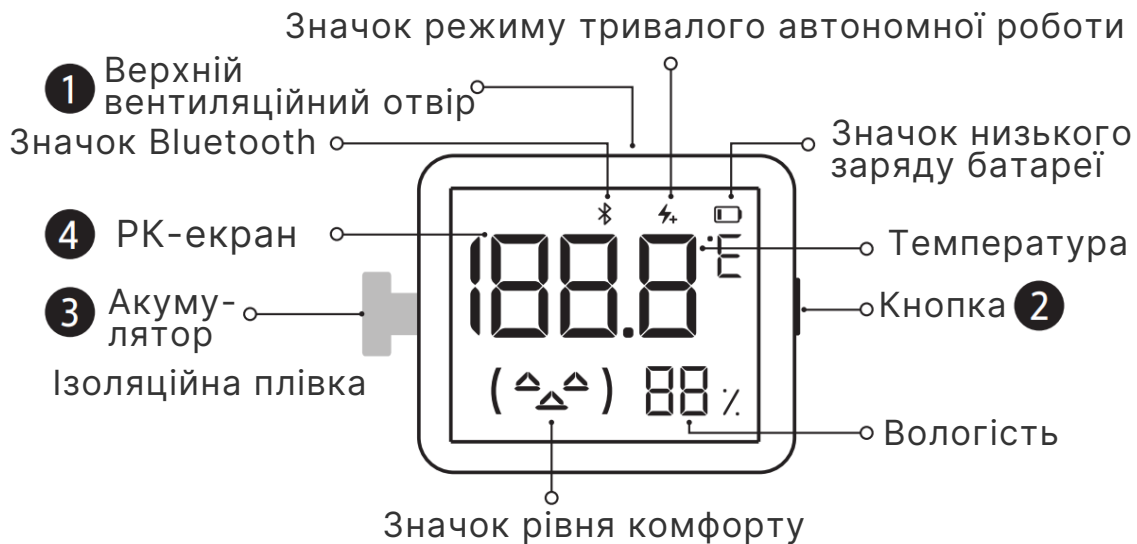

### Задній

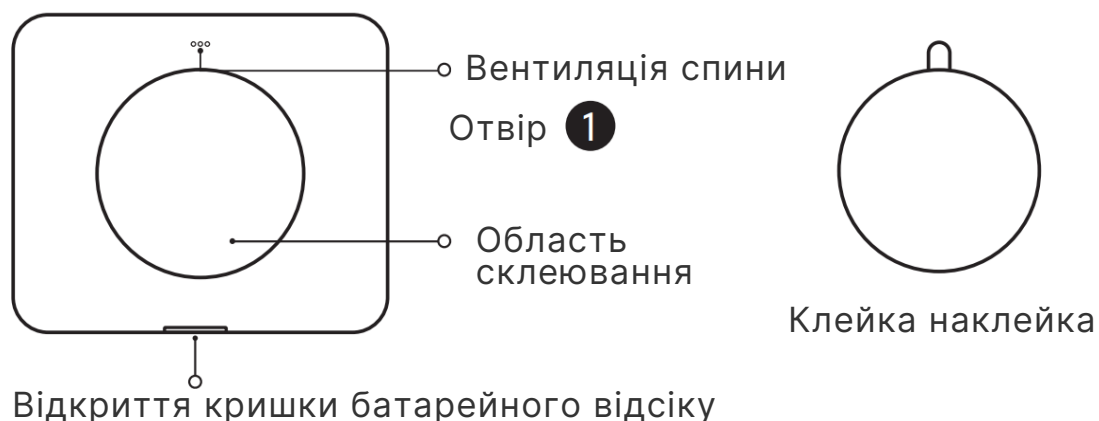

### Запис:

- 1 Не закривайте вентиляційні отвори під час встановлення або використання монітора.
- 2 Кнопка: вона використовується для підключення по Bluetooth і скидання налаштувань монітора.
- 3 При першому використанні монітора зніміть ізоляційну плівку з акумулятора.
- 4 На РК-екрані можуть з'являтися брижі на воді через статичну електрику або зовнішній тиск, але це не є помилкою. Після деякого періоду відпочинку все прийде в норму.

Ілюстрації продукту, аксесуарів і користувацького інтерфейсу в керівництві користувача наведені виключно в довідкових цілях. Фактичний продукт і його функції можуть відрізнятись в зв'язку з удосконаленнями продукту.

## Підключення до домашнього додатку Xiaomi

---

Цей продукт працює з Додатком Xiaomi Home app. Керуйте своїм пристроєм за допомогою програми Xiaomi Home app.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Якщо програма вже встановлена, ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення. Або знайдіть "Xiaomi Home" в App Store, щоб завантажити та встановити його.

Відкрийте додаток Xiaomi Home, натисніть " + " у верхньому правому куті, а потім дотримуйтесь інструкцій, щоб додати свій пристрій.



F9B6E7F1

Примітки: якщо монітор не буде додано протягом 30 хвилин після першого включення, скиньте настройки або перевстановіть акумулятор і знову включіть його перед додаванням. Можливо, версія програми була оновлена, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, заснованих на поточній версії Програми.

# Розумні сцени

---

Підключіть монітор до Програми Xiaomi Home app. На головній сторінці плагіна monitor натисніть на значок": "у верхньому правому куті, а потім виберіть "Автоматизація". Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати розумні сцени за допомогою інших розумних пристроїв.

**Примітка:** Розумні сцени сумісні лише з домашніми пристроями Xiaomi, які підтримують функцію Bluetooth gateway.

Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів для отримання додаткової інформації.

## Як встановити


---

Розміщення: встановіть монітор на поверхню платформи, наприклад, на стіл або книжкову полицю.

Підвішування: зніміть захисну прокладку з одного боку клейкої наклейки і приклейте її в області приклеювання на задній панелі монітора. Потім зніміть захисну плівку з іншого боку і прикріпіть монітор у потрібному місці до стіни або іншої гладкої поверхні.

### **Запис:**

1. Перш ніж повісити монітор, виберіть місце з відповідним кутом огляду та висотою. Рекомендується встановлювати його на висоті не більше 2 метрів
2. Приклейте до поверхонь, придатних для використання двостороннього клею. Рекомендується не приклеювати монітор до зашпаклеваних (наприклад, гіпсокартону або бетону) або нерівних поверхонь, щоб запобігти пошкодженню монітора внаслідок падіння
3. Натисніть на монітор приблизно на 10 секунд, щоб завершити встановлення.

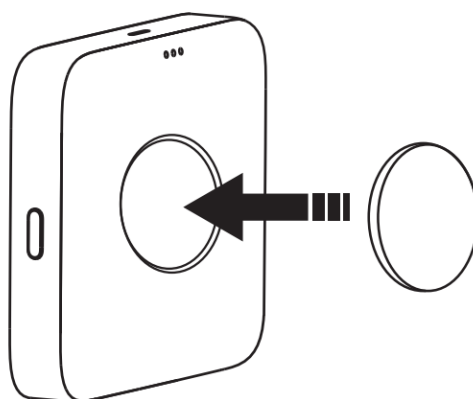

## Екранний дисплей

Опис значка рівня комфорту

| Температура<br>Вологість | Нижче 19°C | Від 19°C до 27°C | Вище 27°C |
|--------------------------|------------|------------------|-----------|
| Нижче 20%                | (-^ -)     | (-^ -)           | (-^ -)    |
| Від 20% до 85%           | (-^ -)     | (^ _ ^)          | (-^ -)    |
| Вище 85%                 | (-^ -)     | (-^ -)           | (-^ -)    |

(^ \_ ^) вказує на рівень комфорту;

(-^ -) вказує на стан дискомфорту.

**Повідомлення про низький заряд батареї**

Відображення значка "🔋" у верхній частині екрана вказує на низький рівень заряду акумулятора.

Замініть батарею.


## Функції кнопок

| Операція         | Статус                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Натисніть кнопку | 1. Підтвердіть прив'язку до монітора<br>2. Увімкніть трансляцію через Bluetooth |
| Натисніть кнопку | Відновити заводські настройки                                                   |

## Заміна батареї

---

Вийміть кришку батарейного відсіку з отвору в нижній частині монітора. Вийміть розряджену батарею та встановіть монетну батарею CR2450 позитивною (+) стороною вгору, а потім надійно встановіть кришку на місце.

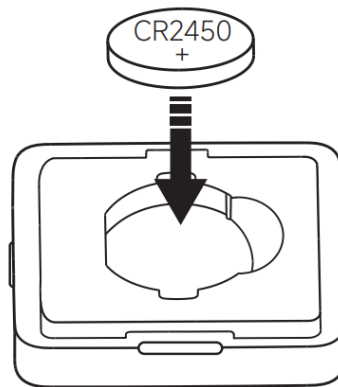

## Щоденний догляд та профілактика

---

- Будь ласка, уникайте потрапляння води на монітор під час чищення.
- Забруднення на поверхні монітора можна видалити за допомогою вологої м'якої тканини, змоченої нейтральним миючим засобом.

## Запобіжні заходи

---

- Монітор не є водонепроникним; не занурюйте його вентиляційні отвори у воду.
- Не знімайте монітор зі стіни із зусиллям, якщо він прикріплений за допомогою клейкої наклейки, щоб уникнути пошкодження стіни або монітора.
- Монітор не підходить для використання в умовах з температурою нижче 0°C.
- Включений акумулятор призначений лише для пробного використання і, можливо, не зможе забезпечити такий самий час автономної роботи, як стандартний Новий акумулятор.
- Використовуйте для заміни батарею зазначеної моделі та утилізуйте використану батарею відповідно до відповідних національних правил.

- Даний продукт призначений для збору даних з метою пропаганди здорового способу життя і не повинен використовуватися в якості вимірювального інструменту.

## Усунення несправностей

| Помилка                                                                     | Можливі причини                                      | Рішення                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На екрані відображається значок "батарея розряджена" або "вміст відсутній". | Батарея розряджена.                                  | Замініть батарейку.                                                                            |
| На екрані не відображається жодного вмісту.                                 | Неправильно встановлена батарея.                     | Правильно встановіть акумулятор на місце.                                                      |
| На екрані відобразиться " H "                                               | Температура навколишнього середовища перевищує 60°C. | Помістіть монітор в середу, що знаходиться в межах діапазону вимірювання його температури.     |
| На екрані відобразиться " L "                                               | Температура навколишнього середовища нижче -9,9°C.   |                                                                                                |
| На екрані з'являється водяна брижі.                                         | Зовнішній тиск або статична електрика.               | Дайте монітору трохи відпочити, щоб повернутися до нормального стану.                          |
| Показання температури і вологості є неточними.                              | Вентиляційні отвори заблоковані.                     | Усуньте всі перешкоди.                                                                         |
|                                                                             | Вода потрапляє у вентиляційні отвори.                | Висушіть монітор у добре провітрюваному приміщенні або протріть його насухо вбираючим папером. |

# Технічна характеристика

---

Назва: Розумний монітор температури і вологості

Xiaomi Smart 3 Mini

Модель: MJWSD06MMC

Матеріал: ABS

Розміри виробу: 53 x 45,3 x 13 мм

Маса нетто: 30 г

Номинальна напруга: 3 В==

Макс. Потужність: 51 МВт

Модель батареї: CR2450 (встановлена)

Бездротове підключення: Bluetooth Low Energy 5.0

Діапазон вимірювання температури: від 0°C до 60°C

Дозвіл відображення температури: 0,1 ° C

Діапазон вимірювання вологості: відносна вологість 0-99%

Дозвіл дисплея вологості: 1% відносної вологості

Робоча частота Bluetooth: 2402-2480 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 13 дБм

Табличка з назвою продукту розташована на задній панелі монітора.

Цифри з 8-ї по 10-ю в коді SN на виробі і упаковці відповідають Заводському коду.

При нормальному використанні цього обладнання відстань між антеною і тілом користувача має становити не менше 20 см.

## **Примітка:**

Словесний знак і логотипи Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Xiaomi Inc. здійснюється за Ліцензією. Усі назви товарів, торгові марки та зареєстровані торгові марки є власністю їх відповідних власників.



Справжнім компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу MJWSD06MMC відповідає директиві 2014/53 / EU. З повним текстом декларації про відповідність вимогам ЄС можна ознайомитися за наступною інтернет-адресою:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Всі вироби з цим символом є відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до Директиви 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Натомість Вам слід захистити здоров'я людини та навколишнє середовище, передавши відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна Утилізація та вторинна переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також про умови роботи таких пунктів збору.

Продукт відповідає вимогам нормативних актів Великобританії PSTI, повний текст заяви про відповідність доступний за наступною інтернет-адресою: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ПРЕДСТАВНИК ЄС.

582 Princes Beatrixlaan Street, 2595bm, Гаага, Нідерланди

Представник Великобританії.

Девідсон хаус, площа Форбері, Редінг, Беркшир RG1 3EU

Виробник: Xiaorni Communications Co., Ltd.

Адреса: #019, 9-й поверх, будівля 6, 33 Xi'erqi Middle Road,

район Хайдянь, Пекін, 100085, Китай

Для отримання додаткової інформації, будь ласка,

перейдіть за адресою [www.mi.com](http://www.mi.com)

Версія керівництва користувача: V1.0