



Black Shark S3

Посібник користувача

Опис продукту

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник.

Поворотна кнопка

Натискання й утримання: увімкнення/вимкнення, перезапуск, SOS (якщо увімкнено).

Натискання: відкриття списку застосунків / повернення на головний екран.

Прокручування: зміна циферблатів / прокрутка сторінок.

Нижня кнопка


Натискання: відкриття списку тренувань.



❗ Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль під час носіння годинника, негайно зніміть його та зверніться до лікаря.

Увімкнення та заряджання

Годинник можна увімкнути, підключивши його до зарядного пристрою, або натиснувши й утримуючи верхню кнопку. Сумістіть зарядну зону годинника з зарядним портом кабелю до повного контакту — індикатор заряджання з'явиться на екрані годинника.

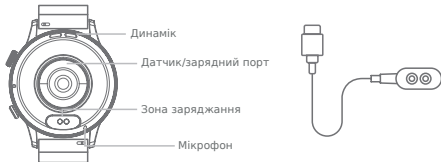

⚠ Якщо з'являється попередження про низький заряд батареї — негайно під'єднайте пристрій до зарядки.

Завантаження застосунку

Щоб отримати повний функціонал смартгодинника, виконайте наведені нижче кроки для завантаження та встановлення застосунку:

- Натисніть і утримуйте кнопку на годиннику, щоб увімкнути його. Використовуйте смартфон для сканування QR-коду, що відображається на екрані годинника, та завантажте застосунок.
- Або відскануйте QR-код нижче для завантаження та встановлення.



⚠ Застосунок може запитувати доступ до функцій телефону. Без надання дозволів деякі функції працюватимуть некоректно.

Підключення

Під час першого використання телефон і годинник необхідно підключити через застосунок. Відкрийте застосунок, на сторінці «Пристрої» натисніть «Додати пристрій», щоб додати пристрій. Ви можете скористатися функцією сканування в застосунку, щоб відсканувати QR-код на екрані годинника, або вибрати годинник зі списку пристроїв. Далі дотримуйтесь підказок на екрані годинника та в застосунку, щоб завершити процес підключення.

Примітки:

1. Переконайтеся, що Bluetooth на телефоні увімкнений, а також що телефон підключений до WLAN або має увімкнену мобільну передачу даних.
2. Під час першого підключення необхідно натиснути «✓» (Bluetooth застосунку) на годиннику та «Pair» (Bluetooth дзвінків) на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність підключення.
3. Якщо на годиннику не з'являється запит на підтвердження підключення, відкрийте на телефоні «Налаштування» → «Bluetooth» та вручну виберіть Black Shark S3 Classic, щоб підключити Bluetooth для дзвінків.

Опис стану Bluetooth		
Bluetooth застосунок	Не підключено	Підключено
Bluetooth дзвінків	Не підключено	Не підключено
Стан функцій	Усі функції, пов'язані із синхронізацією, наразі не працюють.	Функції, пов'язані зі звуком, не можуть працювати нормально, зокрема голосові помічники, дзвінки та музика.
Рішення	Переконайтеся, що годинник знаходиться в зоні зв'язку з телефоном, і виконайте підключення.	Відкрийте налаштування Bluetooth у системі телефону та вручну виберіть пристрій для підключення.
Через особливості системи Android Bluetooth може автоматично від'єднуватися, коли система закриває фонові застосунки. Це нормально. Ви можете відкрити застосунок → «Моє» → «Налаштування дозволів», щоб дозволити роботу у фоновому режимі. Коли годинник виходить за межі зони зв'язку з телефоном, Bluetooth може від'єднатися. Якщо автоматичне підключення не відбувається, відкрийте застосунок вручну — підключення буде відновлено. Якщо жоден із наведених способів не допоміг, спробуйте виконати від'єднання та повторне підключення.		

Опис стану Bluetooth		
Bluetooth застосунку	Не підключено	Підключено
Bluetooth дзвінків	Підключено	Підключено
Стан функцій	Функції, пов'язані із застосунком, не можуть працювати належним чином, зокрема погодні сповіщення, повідомлення та синхронізація даних про здоров'я.	Усі функції, пов'язані із синхронізацією, працюють належним чином.
Рішення	Відкрийте застосунок, перейдіть до розділу «Пристрій» та потягніть екран вниз для оновлення.	Додаткові дії не потрібні.

Використання

1. Проведіть вниз по циферблату — відкриття рядка стану.
2. Проведіть вгору по циферблату — перегляд сповіщень.
3. Проведіть вправо по циферблату — повернення до попереднього екрана.
4. Проведіть вліво по циферблату — перегляд віджетів.
5. Проведіть вліво на будь-якому іншому екрані — повернення до попередньої сторінки.



Рядок стану

Щоб відкрити рядок стану, проведіть вниз по циферблату годинника. Рядок стану дозволяє швидко переглянути стан годинника та виконати швидкі налаштування.



Перемикання
аудіовиходу



Режим
«Не турбувати»



Меню телефону



Регулювання
яскравості



Ліхтарик



Пошук
телефону



Будильник



Налаштування
дзвінків




Налаштування

● Увімкнено ● Вимкнено

ⓘ Коли статус Bluetooth , годинник автоматично синхронізує поточну дату та місцеві погодні умови. Коли значок відтворення аудіо , звук відтворюється на телефоні; коли значок , звук відтворюється на годиннику.

Від'єднання

Годинник може бути підключений лише до одного телефону одночасно. Щоб підключити годинник до іншого телефону, спочатку необхідно виконати від'єднання. Перейдіть на сторінку «Пристрій» у застосунку та натисніть «Unpair». Після цього на телефоні відкрийте «Налаштування» → «Bluetooth», знайдіть назву підключеного годинника та натисніть «Unpair». (Для систем iOS натисніть «Forget This Device», щоб повністю від'єднати годинник.)



Безпека та застереження

1. Носіть годинник на відстані приблизно ширини одного пальця від кістки зап'ястя. Занадто вільне носіння може впливати на дані вимірювання частоти серцевих скорочень і рівня кисню в крові. Під час вимірювання пульсу та SpO₂ тримайте руку нерухомо.

2. Годинник було протестовано та підтверджено його водо- та пиlostійкість за визначених умов. Однак він не є професійним водонепроникним пристроєм. Годинник підходить для короточасних водних активностей у мілкій воді, таких як плавання в басейні або біля берега. Його можна використовувати під час занять спортом (включно з потом), а також під час дощу або миття рук.
3. Годинник не стійкий до морської води, лужних розчинів, хімічних реагентів та інших корозійних рідин.
4. Використовуйте пристрій у температурному діапазоні від 0°C до 45°C. Робота за межами цього діапазону може призвести до несправностей.
5. Заряджайте пристрій виключно за допомогою комплектного зарядного кабелю. Під час використання мережевого адаптера він має відповідати параметрам 5 V вихідної напруги та 1 A вихідного струму, що відповідає вимогам безпеки. Під час заряджання тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся адаптера та кабелю мокрими руками й не допускайте їхнього потрапляння під дощ або у воду.
6. Пристрій містить незнімну літієву батарею. Не замінюйте батарею самостійно, щоб уникнути пошкодження батареї або пристрою. Неправильна утилізація батареї може призвести до вибуху.
7. Не розбирайте, не стискайте, не пошкоджуйте та не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути вибуху. Якщо батарея сильно набрякла, припиніть її використання.
8. Уникайте тривалого впливу високих температур або розміщення пристрою поблизу джерел тепла, таких як пряме сонячне світло, обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки чи водонагрівачі. Перегрів батареї може призвести до вибуху.

9. Пристрій і аксесуари можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
10. Цей пристрій не є медичним приладом. Будь-які дані або інформація, надані пристроєм, не повинні використовуватися як основа для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
11. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному сухому місці. Заряджайте пристрій щонайменше один раз на 3 місяці.
12. Для перегляду інших мов, будь ласка, відвідайте global.blackshark.com.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація пристрою дозволена за таких двох умов:

(1)Цей пристрій не повинен спричиняти шкідливі перешкоди та (2)повинен приймати будь-які перешкоди, що приймаються, включно з перешкодами, які можуть призводити до небажаної роботи пристрою.

Будь-які зміни або модифікації, які не були прямо схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових умовах.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено або не використано відповідно до інструкцій, може спричиняти шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак не існує гарантії, що такі перешкоди не виникатимуть у конкретній установці. Якщо це обладнання все ж спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та повторного ввімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче засобів:

- Змінити напрямок або місце розташування приймальної антени;
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- Підключити обладнання до розетки в електричному колі, відмінному від того, до якого підключено приймач;
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіо-/телетехніка.

Цей пристрій було оцінено на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в умовах портативного застосування без обмежень.

Інформація про продукт

Параметри

Назва продукту: Black Shark S3

Модель: BS-W2406

Дисплей: 1,43" AMOLED

Роздільна здатність: 466 x 466 пікселів

Вхідна напруга: 5V~0,5A

Бездротове з'єднання: Bluetooth 5.3

Ємність акумулятора: 500 мА·год

Робоча температура: 0°C~45°C

Рівень захисту: 5 ATM

Потужність Bluetooth-передавача: ≤20dBm(EIRP)

Комплектація

Смарт-годинник x1 Посібник користувача x1

Ремінець x1 Зарядний кабель x1

Підтримувані пристрої

Android 9.0 і вище

iOS 14.0 і вище

Регуляторна інформація

Будь ласка, перевіряйте в налаштуваннях системи модель продукту, серійний номер, інформацію CE, FCC ID тощо.

Сертифікація

FCC ID: 2BCNP-BS-SWBC

Юридичне застереження

Авторське право© 2025 Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd. Усі права захищено.

Усі ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися. У разі розбіжностей між цим посібником і описом на офіційному вебсайті слід керуватися інформацією з офіційного вебсайту. BLACK SHARK може оновлювати цей посібник без попереднього повідомлення. Зміни буде внесено до нових видань.

Вироблено в Китаї



EAC **CCC** **KCC** **CE** **RoHS** **HS** **ANATEL** 09227-24-17255