

Утилита IKEYPAD системы iOS Apple для управления охранными системами «SH-16GX » и «SH-30X »


Инструкция IKEYPAD

Краткая инструкция:

Клавиатура IKEYPAD специально разработана для быстрой отправки нескольких коротких сообщений с содержанием фиксированного формата (пароль + фиксированные символы) на заранее заданные номера мобильных телефонов.

Экономьте время при программировании содержания SMS-сообщения.

Инструкция пользователя:

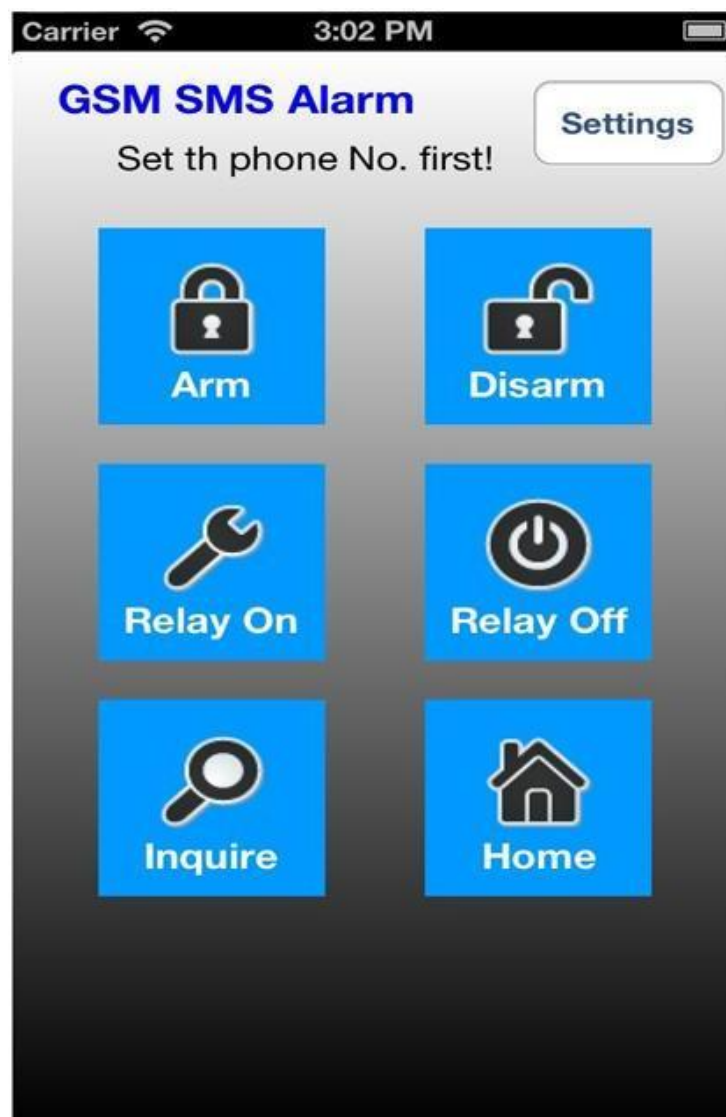

1. Нажмите на кнопку Settings (настройки), затем в месте установки номера телефона введите номер мобильного телефона в качестве предустановленного номера для получения SMS, включая код страны, например: 380674445566, затем сохраните его. Введите пароль из 4-6 цифр в месте установки пароля, и сохраните его. Например: 1234
2. При нажатии на кнопку активации (Arm), программа вышлет пароль+AA на указанный мобильный номер, например: в указанном выше случае программа пошлет короткое сообщение: 1234AA на номер 008613570810254. После успешной отправки на дисплее отобразится "Armed Successful" (активировано успешно)
3. При нажатии на кнопку деактивации (Disarm), программа пошлет пароль+BB на указанный мобильный номер, например: в указанном выше случае пошлет короткое сообщение: 1234BB на номер 380674445566. После успешной отправки на дисплее отобразится "Disarmed Successful" (деактивировано успешно)
4. При нажатии на кнопку включения реле (RelayOn), программа пошлет пароль+CC на указанный мобильный номер, например: в указанном выше случае пошлет короткое сообщение: 1234CC на номер 380674445566, после успешной отправки на дисплее отобразится "Relay/Siren Switched ON" (Реле/сирена вкл.).
5. При нажатии на кнопку выключения реле (RelayOff), программа вышлет пароль+DD на указанный мобильный номер, например: в указанном выше случае пошлет короткое сообщение: 1234DD на номер 380674445566. После успешной отправки на дисплее отобразится "Relay/Siren Switched OFF" (Реле/сирена выкл.).
6. При нажатии на кнопку запроса (Inquire), программа вышлет пароль+EE на указанный мобильный номер, например: в указанном выше случае пошлет короткое сообщение: 1234EE на номер 380674445566.
7. При нажатии на кнопку вызова, программа наберет предустановленный номер мобильного телефона, например: в указанном выше случае будет незамедлительно набран номер 380674445566.
8. При нажатии на кнопку Выход, произойдет выход из IKEYPAD.

www.shivakisecurity.com