

Інструкція користувача


Baseus Car Charger QC+PPS Dual Quick Charger Car Charger 65W

1. Опис функцій

1.1 Підтримка швидкої зарядки таких протоколів, як PD3.0, PD2.0, SCP, FCP, QC3.0, QC2.0, MTK PE+ тощо.

1.2 Один порт Type-C та один порт USB з подвійним виходом. Окремий порт підтримує до 65 Вт (макс.), подвійний вихід — до 63 Вт (макс.).

1.3 Інтелектуальний моніторинг реальної напруги в режимі реального часу, індикатор класифікації цифрового дисплея LED.

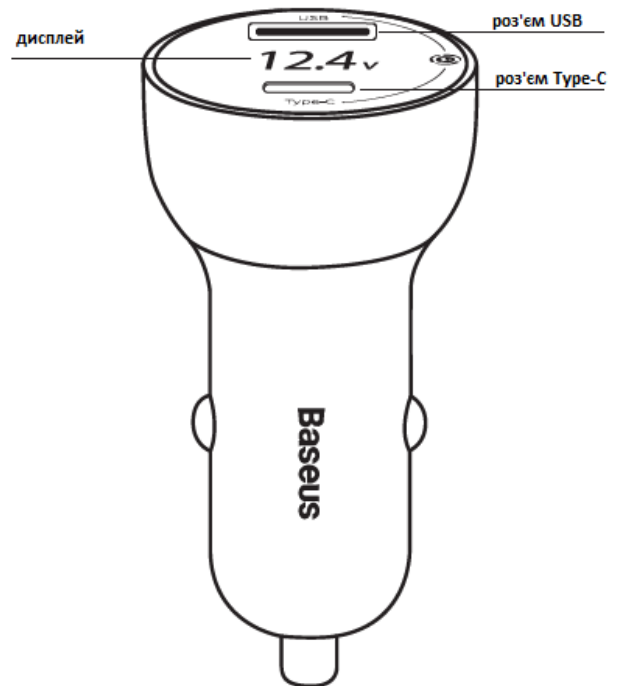

2. Технічні характеристики

- **Назва:** Автомобільний зарядний пристрій
- **Модель:** VXX065C
- **Матеріал:** Алюміній + ABS + PC
- **Вхід:** DC 12–24 V Макс.

Вихід USB:

- 4.5 V=5A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Макс.

Вихід Type-C:

- 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A Макс.

Загальний вихід Type-C+USB:

- 45 W + 18 W
- **Розмір:** 63 мм × 31 мм × 18.6 мм
- **Вага:** близько 30 г
- **Сумісні автомобілі:** більшість поширених моделей
- **Сумісні пристрої:** більшість мобільних телефонів і цифрових пристроїв

Примітка:

- 4.5 V=5A та 5 V=4.5A можливі, коли вихідне навантаження сумісне з протоколами швидкої зарядки низької напруги, як-от Huawei SCP.
- USB-порт 20V підтримується лише у вантажівках із вхідною напругою 24V.

- Значення вказані довідково, у різних автомобілів можуть відрізнятися параметри. Орієнтуйтеся на інструкцію вашого авто.

Попередження:

Застосовувати лише для автомобілів із напругою 12 V/24 V, але не вище 24 V, інакше може статися незворотна поломка.

3. Інструкція користування

1. Вставте зарядний пристрій Baseus Digital Display PPS Dual Quick Charger у гніздо прикурювача автомобіля. Коли запалювання увімкнено, засвітиться синій LED-індикатор. Кожні 5 секунд він буде відображати значення напруги акумулятора / вихідної напруги / вихідного струму, що означає нормальну роботу.
 2. Під'єднайте один кінець кабелю до вихідного порту зарядного пристрою, інший кінець — до мобільного телефону чи іншого цифрового пристрою. Зарядка почнеться автоматично.
-

4. Комплектація

- Автомобільний зарядний пристрій Baseus Digital Display QC+PPS Dual Quick Charger 65W × 1
 - Інструкція користувача × 1
 - Гарантійний талон × 1
-

5. Заходи безпеки

- 5.1 Переконайтеся, що ваш пристрій вимкнений перед підключенням зарядного пристрою.
 - 5.2 Не тягніть кабель занадто сильно, щоб уникнути пошкодження.
 - 5.3 Використовуйте пристрій у сухому та провітрюваному середовищі, не застосовуйте під час грози.
 - 5.4 Не очищайте зарядний пристрій агресивними хімічними засобами або мийними речовинами.
 - 5.5 Виймайте штекер відразу після використання. Використовуйте оригінальні кабелі передачі даних.
 - 5.6 Це електронний продукт. Не кидайте та не бийте пристрій.
-

6. Поради

- 6.1 Неправильне використання може пошкодити пристрій або становити небезпеку для життя й майна.
- 6.2 Користувач несе відповідальність за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням всупереч інструкції. Виробник Baseus не несе юридичної відповідальності.

6.3 Пристрій підтримує швидку зарядку. Для досягнення кращих результатів використовуйте офіційний або сертифікований OEM-кабель.
