

A hand holding a roll of HPX tape against a dark grey background. The hand is dirty, suggesting a tough job. The tape roll is the central focus, with the HPX logo and website visible on the inner core.

**ЛКМ**

**'21-'22**

**TOUGH JOB**

**TOUGHER TAPE**







МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ 4

11 ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 16

17 РЕМОНТНЫЕ ЛЕНТЫ



ДЛЯ ЛКМ МАГАЗИНОВ 20

## ■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 60°C



- Профессиональная маскирующая лента
- Подходит для строительных работ и промышленного использования
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
- Не оставляет остатков клея при удалении после использования при температурах до 60°C
- Устойчива к растворителям
- Неустойчива к ультрафиолету (при использовании вне помещения удаляйте не позднее 8 часов)

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** крепированная бумага

**Макс. темп. эксплуатации:** 60 °C (до 80 °C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 87,5 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 5 Н/25 мм

**Толщина:** 0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	белый кремовый	48	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	белый кремовый	36	8711347178773
MA3050	30 мм	50 м	белый кремовый	40	5425014227871
MA3850	38 мм	50 м	белый кремовый	24	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	белый кремовый	24	8711347173273

## ■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА ЭКОНОМ 60°C



- Для простых малярных задач и общего назначения

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** крепированная бумага

**Максимальная темп. эксплуатации:** 60 °C

**Предел прочности на разрыв:** 85 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 4 Н/25 мм

**Толщина:** 0,12 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
ME2550	25 мм	50 м	бело-кремовый	36	5407004563442
MC3840	38 мм	40 м	бело-кремовый	24	5407004560397
ME5050	50 мм	50 м	бело-кремовый	24	5425014226935

## ■ HPX 4400 GOLD



- Высококачественная «золотая» малярная лента для идеальных четких контуров
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику и резине
- Устойчива к растворителям
- Устойчива к УФ излучению, не оставляет следов клея при удалении после использования в течении 4 месяцев
- Отлично подходит для работ высокой точности при декоративных работах

**Тип клея:** акриловый

**Носитель:** бумага-washi

**Макс. темп. эксплуатации:** 100°C (до 150°C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 75 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 5 Н/25 мм

**Толщина:** 0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт	Штрихкод
FP0650	6 мм	50 м	оранжевый	24	-
FP1925	19 мм	25 м	оранжевый	20	4820219500018
FP1950	19 мм	50 м	оранжевый	40	5425014224719
FP2525	25 мм	25 м	оранжевый	15	5425014223231
FP2550	24 мм	50 м	оранжевый	36	5425014220858
FP3825	38 мм	25 м	оранжевый	9	4820219500025
FP3850	36 мм	50 м	оранжевый	24	5425014220841
FP5025	50 мм	25 м	оранжевый	6	4820219500032
FP5050	48 мм	50 м	оранжевый	16	5425014223484

## HPX 4900 MULTIMASK



УФ-стойкая маскирующая лента для шероховатых поверхностей

Прочность ленты в 1,5 раза выше чем у duct tape

Для внутренних и наружных работ

Отличная удерживающая сила

Применима при высоких температурах  
(до +120°C / < 1 часа)

Хорошая адгезия к любым поверхностям

Не оставляет следов клея при удалении после  
использования в течении 6 месяцев

**Тип клея:** акриловый

**Носитель:** бумага-washi

**Макс. темп. эксплуатации:** 120 °С (до 1 часа)

**Предел прочности на разрыв:** 117 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 6 Н/25 мм

**Толщина:** 0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	голубой	20	4820219500162
EW1950	19 мм	50 м	голубой	40	4820219502111
EW2525	25 мм	25 м	голубой	15	4820219500155
EW2550	24 мм	50 м	голубой	36	5407004561479
EW3825	38 мм	25 м	голубой	9	4820219500179
EW3850	38 мм	50 м	голубой	24	5407004561493
EW5025	50 мм	25 м	голубой	6	4820219500186
EW5050	48 мм	50 м	голубой	15	5407004561516



## ■ HPX 4800 DELICATE



- Маскирующая лента для гипсокартона, обоев, свежеекрашенных поверхностей и других деликатных поверхностей
- Подходит для малярных и других работ, где требуется высококачественная лента с низкой силой адгезии
- Устойчива к УФ излучению, не оставляет следов клея при удалении после использования в течении 4 месяца

**Тип клея:** акриловый

**Носитель:** бумага-washi

**Макс. темп. эксплуатации:** 60°C

**Предел прочности на разрыв:** 102,5 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 2 Н/25 мм

**Толщина:** 0,07 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
SR1925	19 мм	25 м	фиолетовый	20	4820219500087
PW1950	19 мм	50 м	фиолетовый	40	4820219502128
SR2525	25 мм	25 м	фиолетовый	15	5425014223309
PW2550	24 мм	50 м	фиолетовый	36	5425014229462
SR3825	38 мм	25 м	фиолетовый	9	4820219500094
PW3850	36 мм	50 м	фиолетовый	24	5425014229486
SR5025	50 мм	25 м	фиолетовый	6	4820219500100
PW5050	48 мм	50 м	фиолетовый	16	5425014229509



## ■ HPX UV



- Для внутренних и наружных работ
- Не оставляет следов клея при удалении после использования в течении 14 дней
- Хорошая адгезия и устойчивость к УФ излучению

**Тип клея:** акриловый на водной основе

**Носитель:** крепированная бумага

**Максимальная темп. эксплуатации:** 60°C

**Предел прочности на разрыв:** 96 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 4,9 Н/25 мм

**Толщина:** 0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
MU1925	19 мм	25 м	синий	20	4820219500049
MU1950	19 мм	50 м	синий	36	5425014224894
MU2525	25 мм	25 м	синий	16	4820219500056
MU2550	25 мм	50 м	синий	36	5425014224917
MU3825	38 мм	25 м	синий	10	4820219500063
MU3850	38 мм	50 м	синий	24	5425014224931
MU5025	50 мм	25 м	синий	6	4820219500070
MU5050	50 мм	50 м	синий	15	4820219502135



## ■ FINE LINE TAPE



- Очень тонкая голубая виниловая лента для сложных задач, таких как маскировка очень изогнутых форм, высоких заклепок и сварных швов
- Также подходит для маскировки защитных резиновых прокладок
- Не оставляет следов клея

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** ПВХ

**Максимальная темп. эксплуатации:** 150 °С

**Сила адгезии:** 7 Н/25 мм

**Толщина:** 0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синий	40	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синий	10	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синий	40	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синий	20	8711347114696

## ■ PVC ORANGE



- Малярная лента с высокой силой адгезии
- Подходит для строительных и штукатурных работ
- Устойчива к разрыву
- Легко адаптируется к поверхности, легко разматывается
- Не оставляет следов при удалении после краткосрочного использования на открытом воздухе

**Тип клея:** каучуковый

**Носитель:** ПВХ

**Максимальная темп. эксплуатации:** 60°C

**Предел прочности на разрыв:** 29 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 4 Н/25 мм

**Толщина:** 0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
PT5033	50 мм	33 м	оранжевый	36	5425014220315
PT7533	75 мм	33 м	оранжевый	24	5425014223811

## ■ EASY MASK



- Прозрачная полиэтиленовая пленка с малярной лентой для использования внутри помещения
- Для укрытия и маскировки вертикальных и горизонтальных поверхностей (например, мебели, стен), держится на потолке
- Пленка прилипает к поверхностям благодаря своим электростатическим свойствам, притягивает и удерживает пыль
- Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** крепированная бумага


**Макс. темп. эксплуатации:** 60°C (80°C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 87,5 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 5 Н/25 мм

**Толщина:** 0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозрачный	60	5425014225365
PM11033	1100 мм	33 м	прозрачный	30	5425014225389
PM270016	2700 мм	16 м	прозрачный	18	5425014225662

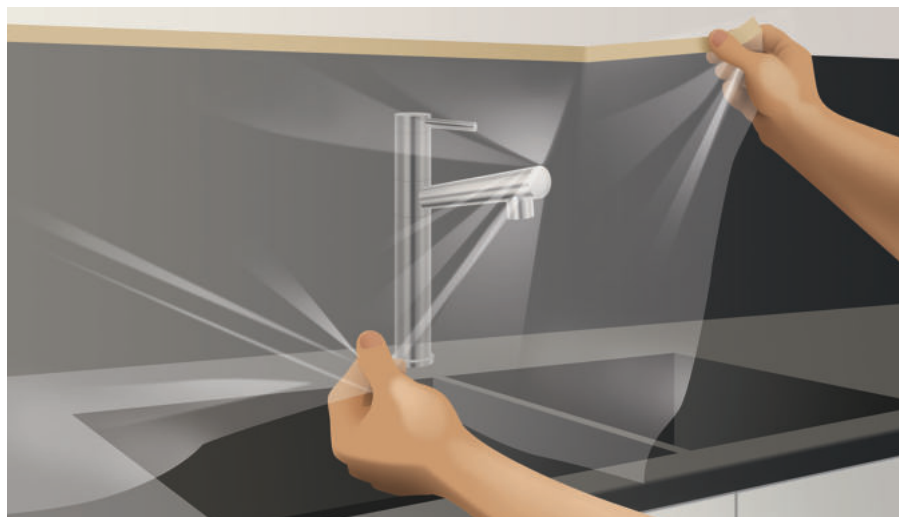

## ■ EASY MASK В ДИСПЕНСЕРЕ



- Защитная пленка с малярной лентой, упакованная в удобный диспенсер, для использования внутри помещения
- Для укрытия и маскировки вертикальных и горизонтальных поверхностей (например, мебели, стен), держится на потолке
- Пленка прилипает к поверхностям благодаря своим электростатическим свойствам, притягивает и удерживает пыль
- Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
DE5533	550 мм	33 м	прозрачный	14	5425014227116
DE11033	1100 мм	33 м	прозрачный	25	5425014227178
DE270016	2700 мм	16 м	прозрачный	7	5425014227130



## ■ EASY MASK FINE LINE



- Защитная пленка с малярной лентой, упакованная в удобный диспенсер, для использования внутри и снаружи помещений
- Для укрытия и маскировки вертикальных и горизонтальных поверхностей (например, мебели, стен), держится на потолке
- Пленка прилипает к поверхностям благодаря своим электростатическим свойствам, притягивает и удерживает пыль
- Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей
- Высококачественная «золотая» малярная лента для идеально четких контуров
- Устойчива к УФ, не оставляет следов клея при удалении после использования в течении 4 месяцев

**Тип клея:** акриловый

**Носитель:** бумага-washi

**Макс. темп. эксплуатации:** 100°C (до 150°C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 75 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 5 Н/25 мм

**Толщина:** 0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
EM5533	550 мм	33 м	прозрачный	60	5425014229523
EM11033	1100 мм	33 м	прозрачный	30	5425014229547
EM27020	2700 мм	20 м	прозрачный	30	5425014229561

## ■ EASY MASK OUTDOOR



- Прозрачная полиэтиленовая пленка высокой плотности с армированной лентой для внутренних и наружных работ
- Пленка плотно прилипает к поверхностям благодаря своим электростатическим свойствам, притягивает и удерживает пыль
- Для укрытия и маскировки больших поверхностей (например, окна и двери)
- Для шероховатых поверхностей, штукатурки, бетона

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** ткань с полиэтиленовым покрытием

**Максимальная темп. эксплуатации:** 60 °C

**Предел прочности на разрыв:** 147 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 7 Н/25 мм

**Толщина:** 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозрачный	30	5425014225426
PC1120	1100 мм	20 м	прозрачный	30	5407004562810
PC2117	2100 мм	17 м	прозрачный	30	5407004562834
PC2617	2600 мм	17 м	прозрачный	30	5407004562858



## ■ PRO COVER



- Самоклеящаяся УФ-стойкая защитная пленка для защиты стекла, окон, дверей и пр. во время транспортировки или строительных работ
- Снимается, не оставляя следов клея, после использования в течение месяца

**Тип клея:** акриловый

**Носитель:** полиэтилен

**Толщина:** 55 мкм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
GF2510	250 мм	100 м	зеленый	12	5407004562728
GF5010	500 мм	100 м	зеленый	6	5407004562742
GF1001	1000 мм	100 м	зеленый	6	5407004562766

## ■ STICKY COVER PAPER



- Полностью самоклеящаяся маскирующая бумага для быстрой и легкой маскировки больших площадей, таких как пол, лестницы, подоконники, радиаторы, перила и т.д.
- Идеально подходит для ручной и автоматической покраски
- Репозиционируется, может быть использована повторно
- Удаляется, не оставляя следов
- Легко наносить
- Экологичная

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
CP7530	75 мм	30 м	коричневый	24	5407004564494
CP1530	150 мм	30 м	коричневый	32	5407004564517
CP2230	225 мм	30 м	коричневый	25	5407004564517
CP3030	300 мм	30 м	коричневый	16	5407004564555



## ■ DRYWALL JOINTING TAPE



- Прочная гибкая самоклеющаяся лента-серпянка из стекловолокна для армирования сухих гипсовых швов перед текстурированием и отделкой
- Одновременно прочная и тонкая
- Предотвращает образование трещин
- Наносится быстро и просто
- Идеальный результат

**Носитель:** стекловолокно

**Прочность на разрыв:** warp 260 Н/2,54 см  
weft 550 Н/2,54 см

**Толщина:** 0,26 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
FT4845	48 мм	45 мм	белый	54	5407004560137
FT5090	50 мм	90 мм	белый	24	5407004560151
FT10090	100 мм	90 мм	белый	12	5407004560175

## ■ DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



- Универсальная ремонтная лента с высокой адгезией
- Универсальная: для упаковки, бандажа, герметизации, временного ремонта
- Устойчива к влаге, используется как сантехнический скотч
- Можно отрывать вручную

**Тип клея:** синтетический каучук

**Носитель:** ткань с полиэтиленовым покрытием

**Максимальная темп. эксплуатации:** 75 °С

**Предел прочности на разрыв:** 75 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 20 Н/25 мм

**Толщина:** 0,17 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	серебряный	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	серебряный	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	серебряный	16	5425014224689

## ■ DUCT TAPE PREMIUM 2200



- Высококачественная ремонтная лента с высокой силой адгезии
- В два раза прочнее обычных duct tape
- Хорошая адгезия к большинству поверхностей
- Универсальная: для упаковки, бандажа, герметизации, временного ремонта
- Можно отрывать вручную
- Удаляется, не оставляя следов клея

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** тканевая материя / полиэстер  
с полиэтиленовым покрытием

**Макс. темп. эксплуатации:** 60°C (до 70°C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 147 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 11 Н/25 мм

**Толщина:** 0,24 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
PD4825	48 мм	25 м	серебряный	20	5425014225556
PD4850	48 мм	50 м	серебряный	20	5425014225501
PE4850	48 мм	50 м	черный	20	5425014225266
PD7550	75 мм	50 м	серебряный	12	5425014225525

## ■ CLOTH TAPE HPX 6200



- Очень прочная универсальная высококачественная армированная лента с высокой силой адгезии
- Подходит для соединения и ремонта труб, садовых шлангов и т.д.
- Можно отрывать вручную
- Водостойкая и устойчивая к погодным условиям
- Удаляется, не оставляя следов, после использования в течение короткого периода

**Тип клея:** натуральный каучук

**Носитель:** ткань с полиэтиленовым покрытием

**Макс. темп. эксплуатации:** 60°C (до 80 °C краткосрочно)

**Предел прочности на разрыв:** 183 Н/25 мм

**Сила адгезии:** 13 Н/25 мм

**Толщина:** 0,30 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В ящике, шт.	Штрихкод
CS5010	48 мм	10 м	серебряный	12	5425014220537
CB5010	48 мм	10 м	черный	12	5425014220513
CS5025	48 мм	25 м	серебряный	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	черный	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	белый	30	5425014220018
CY5025	48 мм	25 м	желтый	30	5425014220674
CR5025	48 мм	25 м	красный	30	5425014220681
CD5025	48 мм	25 м	синий	30	5425014220704
CG5025	48 мм	25 м	зеленый	30	5425014220711
CS5050	48 мм	50 м	серебряный	18	8711347114634
CB5050	48 мм	50 м	черный	18	8711347114597
CS7550	75 мм	50 м	серебряный	12	5425014224665
CS10050	100 мм	50 м	серебряный	12	5425014224764



DISPLAY14050



WB0017

**MASKING 4900  
EXTRA STRONG**  
 • Very strong water tape  
 • High adhesive strength  
 • No residue if removed



DISPLAY20050



D09950



DP0061

D0021



D09963



DP0070

DP0026









D0063



D0022

## КОНЦЕПЦИЯ









[WWW.HPX.EU](http://WWW.HPX.EU)